

DSX SKYSTŲ TRĄŠŲ SISTEMA


HORIZON

APŽVALGA

Mūsų skystų trąšų bunkeriai montuojami ant traktorių trijų taškų pakabinimo sistemų. Galimos talpos – nuo 750 l iki 2200 l. Visuose bunkeriuose yra siurblys, vamzdeliai ir planšete valdomas sėjimo normos valdiklis.

Bunkeriai tiekiami su pilnu apšvietimo rinkiniu, įskaitant priekinius, posūkių ir šoninius žibintus. Rinkinyje taip pat yra visi laidai ir traktoriaus kabeliai.

Siekiant pašalinti sudėtingo prijungimo laidais poreikį, montuojant bunkerį prie traktoriaus, yra sumontuojamas ir GPS greičio jutiklis. Sėjimo normos keitimo sistema valdoma naudojantis pateikta „Samsung“ planšete, prisijungiančia prie bunkerio „Bluetooth“ ryšiu.

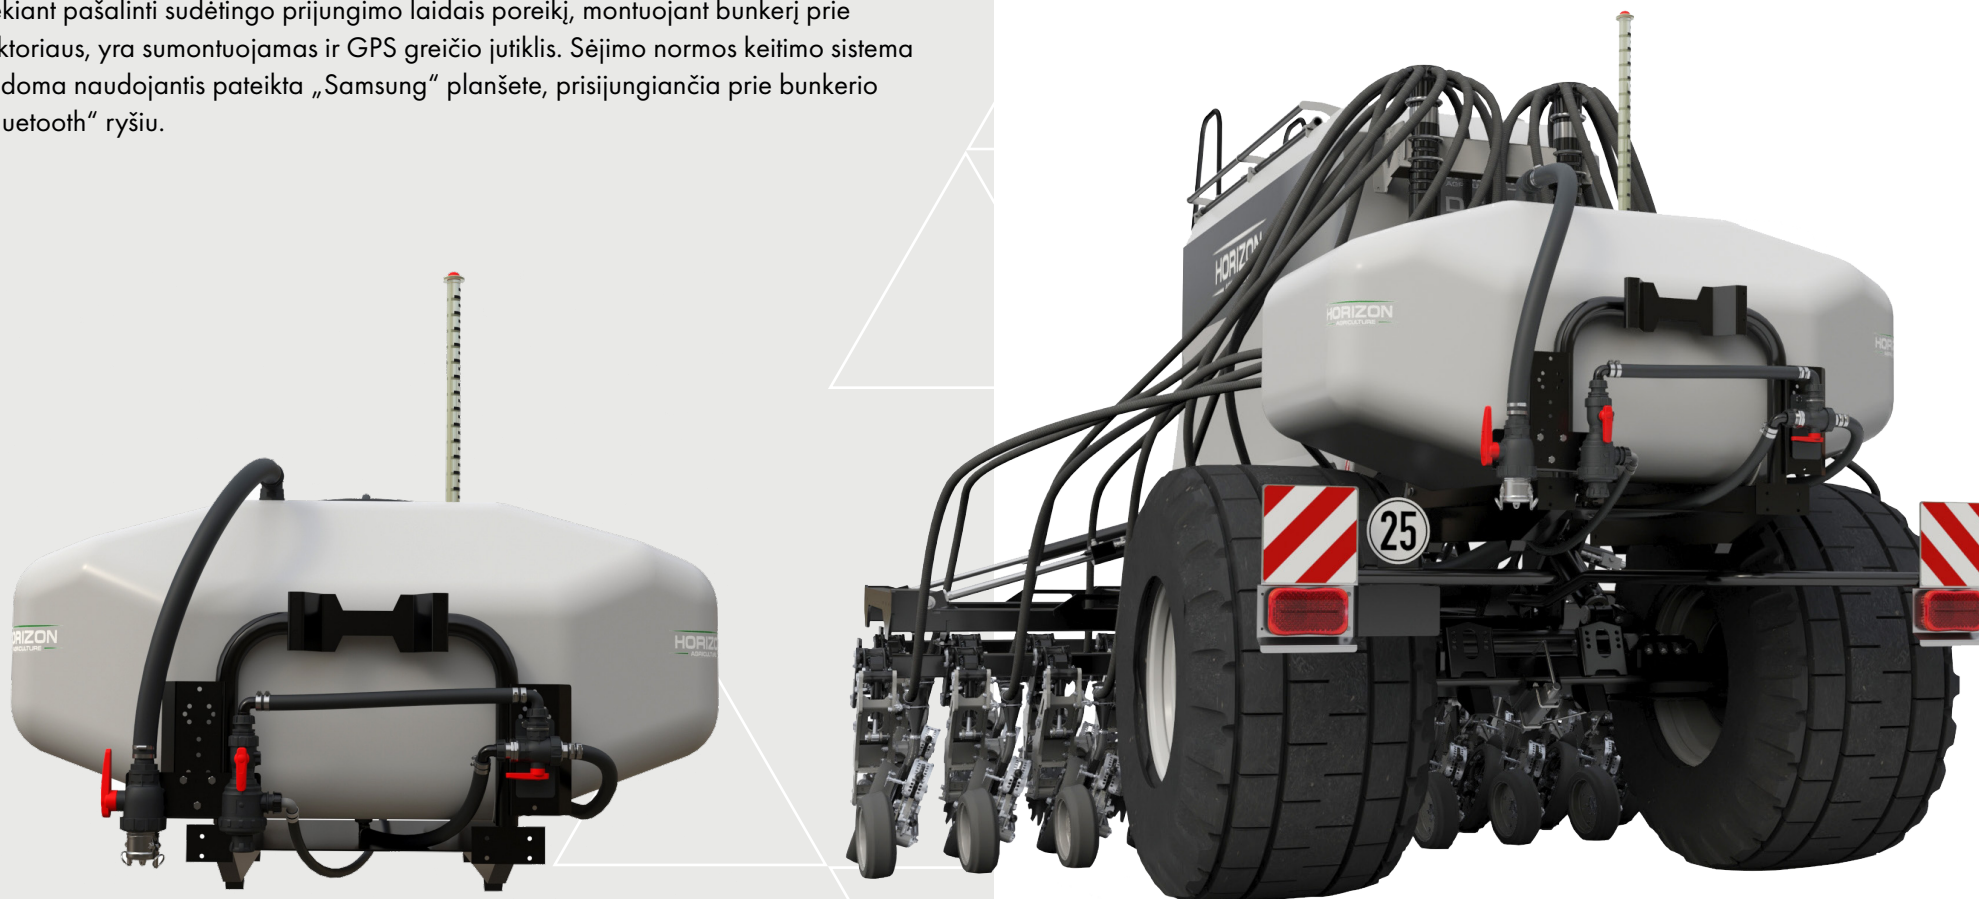

DSX SKYSTŲ TRAŠŲ SISTEMA

HORIZON

„WILGER“ SRAUTO INDIKATORIUS

Mūsų trąšų bunkeriuose įrengti „Wilger“ srauto indikatoriai, paprastai ir suprantamai vaizduojantys skystų trąšų būseną, užtikrinant, kad bet kokie nutekėjimai ar užsikimšimai būtų greitai ir lengvai pastebėti.

Galime pateikti perskirtus bunkerius, kad galėtumėte dozuoti du produktus tuo pačiu metu.

Galime įrengti nuo 4 iki 54 išleidimo angų; minimalus srautas – 0 l/min, maksimalus – 150 l/min.

DUOMENYS

Maks. atidarymo slėgis	100 PSI (7 BAR)
Maks. matuojamas srautas	Iki 30,32 l/min
Maks. darbinė temperatūra	185°F / 85° C
O žiedo sandariklio medžiagos	FKM or viton
U segtuko medžiaga	Nerūdijantis plienas
O žiedo sandariklio jungiamosios detalės medžiaga	Stiklo pluoštu sustiprintas polipropilenas
Korpuso medžiaga – polimetilpentenas (TPX) su UV inhibitoriumi 6	

Paveikslėlyje dešinėje vaizduojama „Wilger“ rutulinio srauto indikatoriaus sąranka. Raudono rutuliuko padėtis nurodo optimalų srautą. Jei raudonas rutuliukas yra aukščiau, tai rodo, kad srautas per didelis arba yra galimas nutekėjimas. Jei raudonas rutuliukas yra žemiau, tai rodo užsikimšimą.

