

ŽALIOJO DERLIAUS TECHNOLOGIJA
SU FENDT FAKTORIUMI.

FENDT

fendt.com | Fendt is a worldwide brand of AGCO.



„Fendt Slicer“

Pasakyta – nušienauta.

Būsena datai 11/2025

„Fendt Slicer“.



Technologijos

„Streamline“ priekinio rato pavara	9
Kompaktiška kampinė pavara	17
Priekinio rato pavara mažais diskais	25
„TurboLift“	29
„ComfortChange“	30
Plaušintuvas	31

Šienapjovės

Priekinės šienapjovės su švytuokline svirtimi	41
Priekinės šienapjovės su kompaktišku užkabu ir (arba) švytuokline svirtimi	52
Priekinės šienapjovės su 3D užkabu	63
Galinės šienapjovės su šonine pakaba	76
Galinės šienapjovės su centrine pakaba	108

Šienapjovių deriniai	119
Šienapjovių deriniai su ISOBUS ir konvejerio juosta	137
Galinės šienapjovės su ratine važiuokle	154
„Fendt Services“	165

Greita peržiūra.



Trumpai	4	Priekinės šienapjovės su švytuokline svirtimi	41	Apkrovos mažinimas ir pokrypis	80	Galinių šienapjovių deriniai	119
Produkto apžvalga	5			Ypatumai	81	Aprašymas	120
„Spotlights“	6	Apžvalga	42	Specialūs priedai	82	Pavara	123
„Streamline“ šienavimo segmentas su priekinio rato pavara	9	Aprašymas	43	Galinė šienapjovė su šonine pakaba	85	Montavimas	124
Trumpai	10	Pavara	44	Apžvalga	86	Pakaba	125
Tvirta konstrukcija	11	Montavimas	45	Aprašymas	87	„EasySwing“	126
Plokščia konstrukcija	12	Švytuoklinė svirtis	46	Pavara	88	„SafetySwing“	127
Šienavimo diskai	13	Komforto detalės	47	Kėlimo kinematika	89	Transportavimas	128
Pavaros koncepcija	14	Specialūs priedai	49	Apkrovos mažinimas ir pokrypis	90	Prisitaikymas prie dirvos paviršiaus	130
Konstrukcija	16	Priekinės šienapjovės su kompaktiška švytuokline svirtimi („Alpin“)	52	Transportavimas ir stovėjimo padėtis	91	Darbinio pločio pritaikymas	132
Šienavimo segmentas su kompaktiška kampine pavara	17	Apžvalga	53	Apsauga nuo susidūrimų	92	Komfortabilus valdymas ir priežiūra	133
Trumpai	18	Aprašymas	54	Lankstus vėžės priderinimas	93	Šienapjovių deriniai su ISOBUS ir konvejerio juosta	137
Konstrukcija ir pavara	19	Švytuoklinė svirtis	55	Specialūs priedai	94	Aprašymas	138
Šienavimo diskai	21	Kompaktiškas užkabas	56	Galinė šienapjovė su vidurine pakaba	97	Automatinis plaušintuvo valdymas	140
„DriveGuard“	22	Pavara	57	Apžvalga	98	„TurboLift“ sistema	142
Pjovimo aukščio reguliavimas	23	Šoninis poslinkis	58	Aprašymas	99	Automatinis šoninis poslinkis	143
Rėmas	24	Aprašymas 310 FPK	59	Kreipiančioji	100	Sekcijų pločio išjungimas „Section Control“	144
Šienavimo segmentas mažais diskais su priekinio rato pavara	25	Specialūs priedai	60	Pavaros mechanizmas	101	Konvejerio juosta	145
Konstrukcija ir pavara	26	Priekinės šienapjovės su 3D užkabu	63	Darbinė padėtis	102	„BeMove“	147
Apsauga nuo perkrovos	28	Apžvalga	64	Apsauga nuo susidūrimų	103	TIM	148
„TurboLift“	29	Aprašymas	65	Transportavimo padėtis	104	ISOBUS valdymas	149
„ComfortChange“	30	3D užkabas	66	Specialūs priedai	105	Specialūs priedai	153
Plaušintuvas	31	Montavimas	67	Galinė šienapjovė su centrine pakaba TLX	108	Galinės šienapjovės su ratine važiuokle	154
Funkcija	33	Hidraulinis šoninis poslinkis	68	Apžvalga	109	Apžvalga	155
Virbinis plaušintuvas	35	Privalumai su ISOBUS šienavimo deriniais	69	Aprašymas	110	Bendra informacija	156
Pavara	36	Komforto detalės	70	Prisitaikymas prie dirvos paviršiaus	111	Konstrukcija	157
Ritininis plaušintuvas	37	Specialūs priedai	72	Apsauga nuo susidūrimų	112	Pakaba	158
Pavara / apsauga	38	Galinė šienapjovė su šonine pakaba (ISL)	76	Transportavimas	113	Pjovimo aukščio nustatymas	160
		Apžvalga	77	Nustatymas	114	Apkrovos slėgio nustatymas	161
		Aprašymas	78	Valdymo komfortas	115	Specialūs priedai	162
		Pavara	79	Specialūs priedai	116	„Fendt Service“	165

„Fendt Slicer“

Trumpai.



Nepriekaištingos kokybės pašarus galima paruošti tik naudojant nepriekaištingą techniką.

Su „Fendt Slicer“ diskinėmis šienapjovėmis visada pasieksite nepriekaištingą ir pastovų pjovimo aukštį, tam, kad būtų gautas ištis įspūdingas rezultatas. Gaunamų pašarų kokybė tuo jus įtikins.

Įvairiapusės, kaip ir Jūs. Šienapjovės, kurios nepaliks neišsipildžiusių troškimų.

„Fendt Slicer“ diskines šienapjoves formuoja iš jūsų praktikos kylantys reikalavimai. Protinga lengva konstrukcija ir ilgiausias tarnavimo laikas nėra prieštaraujantys vienas kitam teiginiai, o užtikrina lengvą traktoriaus eigą ir žemas degalų sąnaudas, nes novatoriškos pavaros sumažina degalų sąnaudas.

Galite rinktis priekines šienapjoves su švytuokline svirtimi bei užkabų, dideles galines šienapjoves su šonine ar centrine trijų taškų pakaba, bei šienavimo derinius ir traukiamas mašinas.

Įvairiapusiai pavaros ir technologijų sprendimai, platus darbinių pločių pasirinkimas bei specifinis priedų pritaikymas siūlo optimalų šienavimo sprendimą visiems landšaftams ir bet kokioms derliaus nuėmimo sąlygoms, juk daug geriau, kai dirbti yra paprasta.

„Fendt Slicer“

Produkto apžvalga.

FENDT

fendt.com | Fendt is a worldwide brand of AGCO.



Priekinės šienapjovės su „Alpin“ kompaktišku užkabu

Labai trumpas tiesioginis montavimas, skirtas kalnų traktoriams dirbti stačiuose šlaituose

Darbinis plotis 2,05–2,50 m



Priekinės šienapjovės su švytuokline svirtimi „Alpin“

Specialiai sukurta kalvotoms vietovėms

Darbinis plotis 2,50–3,00 m



Priekinės šienapjovės su švytuokline svirtimi

Pilnai apsisukantis po priekinėmis šienapjovėmis

Darbinis plotis 3,10 m



Priekinės šienapjovės su 3D užkabu

Optimalu derinyje su šienapjove


Darbinis plotis 3,10–3,60 m



Galinės šienapjovės (modelis ISL) su šonine pakaba mažo našumo klasei

Nedidelė mažų traktorių masė

Darbinis plotis 2,40–2,80 m

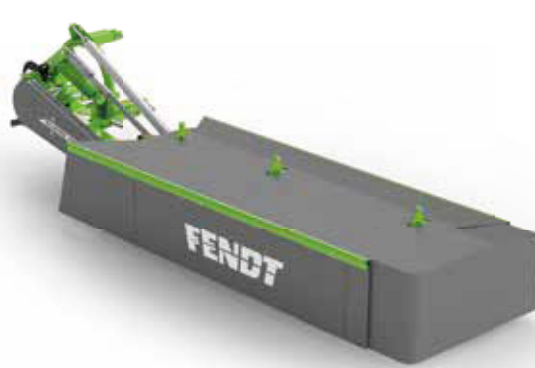

Galinės šienapjovės su šonine pakaba vidurinei našumo klasei

Platus pritaikymo spektras

Darbinis plotis 2,50–3,50 m



Galinės šienapjovės su centrine pakaba

Didelė galia su plaušintuvu ar be jo ir su „sklandančiu šienavimu“

Darbinis plotis 3,10–4,50 m



Šienapjovių deriniai be ISOBUS

Lengva ir lengvos eigos galia su plaušintuvu ir be jo

Darbinis plotis 8,30–10,10 m



Šienapjovių deriniai su ISOBUS

Plaušinimo mašinos su visišku automatizavimu, su konvejerio juosta ar be jos

Darbinis plotis 9,30–10,10 m



Traukiamos galinės šienapjovės su ratine važiuokle

Didelis pritaikomumas su virbiniu arba ritiniu plaušintuvu

Darbinis plotis 3,00 m



„Fendt Slicer“ – „Spotlights“

„Slicer“ – „Spotlights“.



1. Skirtingi šienavimo segmentai, skirti įvairioms pritaikymo sąlygoms:

- Naujoviškas, tvirtas „Streamline“ šienavimo segmentas sukonstruotas plokščiai ir daro įspūdį dideliu veiksmingumu bei pritaikymo lankstumu.
- Netiesiogiai varomas kompaktiškas kampinis šienavimo segmentas išsiskiria stabilumu ir ilgaamžiškumu.
- Priekinio rato šienavimo segmentas mažais diskais sumažinto svorio konstrukciją sujungia su paprastu naudojimu.

2. „TurboLift“ šienavimo segmento apkrovos mažinimas

- Su „Fendt Slicer“ galinėmis šienapjovėmis, turinčiomis centrinę pakabą, šienapjovės derinius ir priekinę šienapjovę „Slicer FQ“, patentuotas šienavimo segmento apkrovos mažinimas „TurboLift“ užtikrina sklandantį šienavimą.
- „TurboLift PRO“ – šienavimo derinių ISOBUS modeliai turi nuo greičio priklausančią apkrovos slėgio reguliavimą.


3. Apsaugos nuo susidūrimų

- Nors „Fendt“ galinių šienapjovių praktiškos apsaugos nuo susidūrimų skiriasi techninėmis konstrukcijomis, jos apjungia tą pačią svarbią savybę: saugo šienavimo padargus nuo didesnės žalos, laukuose susidūrus su objektais, tokiais kaip ribose gulintys akmenys, pievų poliai, kanalų dangčiai ir pan.

4. Spartusis ašmenų keitimas „ComfortChange“

- Visose diskinėse šienapjovėse yra sumontuota patogiai sparčioji ašmenų keitimo sistema „ComfortChange“. Naudojant specialų fiksuojamą įrankį galėsite nepaprastai lengvai pakeisti ašmenis. Ašmenys užsifiksuoja automatiškai ir yra patikimai pritvirtinti. „ComfortChange“ sumažina prastovos laiką ir tokiu būdu įtemptu derliaus nuėmimo laikotarpiu sutaupo pinigų bei brangaus laiko.

Čia rasite išskirtinius „Fendt“ sprendimus, vadinamuosius „Fendt Spotlights“, kurie kasdien pagerina Jūsų darbą.

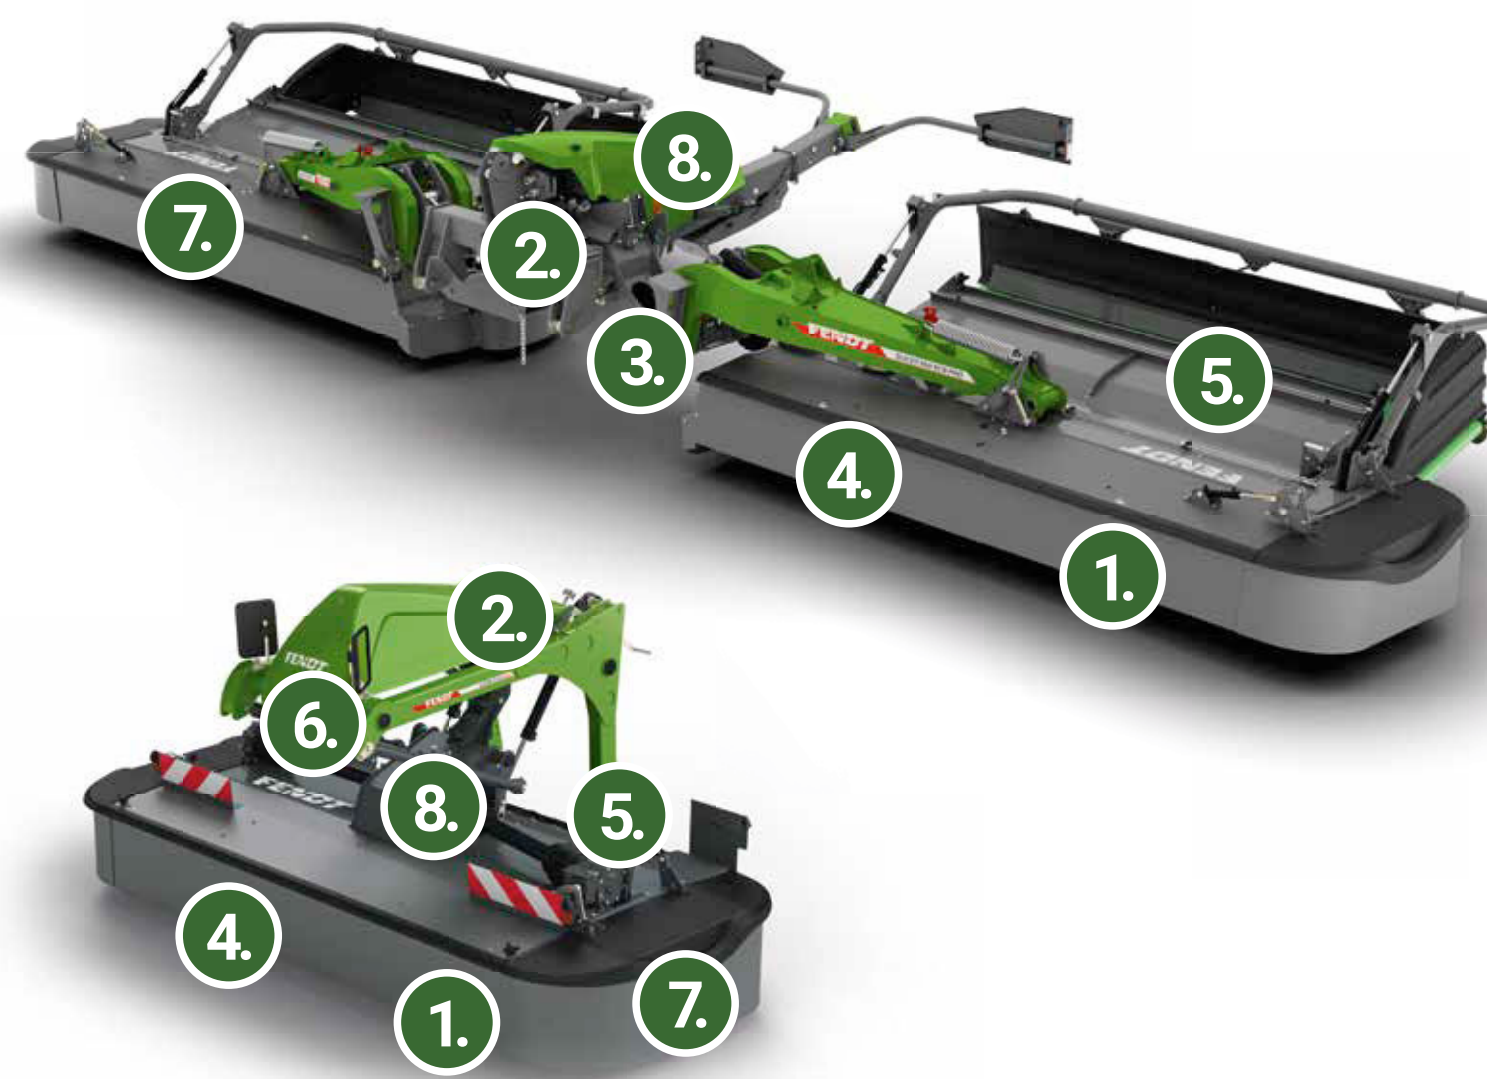

5. Virbinis ir ritininis plaušintuvas

- Naudojant plaušintuvą galima ženkliai valandų skaičiumi sutrumpinti nušienautų pašarų vytimo procesą. Nutrinamas augalo vaškinis sluoksnis ir klojama gerai išpurenta pradalgė. Dėl aktyvios oro cirkuliacijos paspartinamas vandens išsiskyrimas. Apdorojimo intensyvumą visada galima paprastai ir greitai sureguliuoti. Ypatingai esant nepastovioms oro sąlygoms akivaizdus pranašumas reiškia greitesnį ir saugesnį kokybiškų pašarų gavimą.

6. 3D prisitaikymas prie dirvos paviršiaus

- Absoliučiai unikali priekinių šienapjovių serijos su užkabų savybės. Trimatis prisitaikymas prie dirvos paviršiaus šioje priekinėje šienapjovėje nėra tik gražūs žodžiai. Prikabinamos žoliapjovės judėjimas vyksta skersine ir išilgine kryptimis ir labai tiksliai prisitaiko prie dirvos paviršiaus kontūro. Taip net ir kalvotoje vietovėje pasiekiamas nepriekaištingas pjovimo rezultatas, užteršiant nedidelį kiekį pašarų ir nepažeidžiant velėnos.

7. Automatinis plaušintuvo valdymas

- DLG apdovanotas automatinis virbinio plaušintuvo intensyvumo valdymas priklausomai nuo biomasės aukščio užtikrina homogenišką sausų medžiagų kiekį ir nedidelius maistinių sudedamųjų dalių svyravimus. Paremta ISOBUS ir skirta derinyje su galine ir priekine šienapjove.

8. Automatinis priekinės šienapjovės šoninis poslinkis

- Susikirtimo pritaikymas šlaituose ir darant posūkį atliekamas per hidraulinį šoninį FQ priekinės šienapjovės poslinkį. PRO šienavimo deriniai naudoja ISOBUS funkciją, kad automatiškai valdytų teisingą priekinio įrenginio šoninį poslinkį dreifuojant nuokalnėmis ir posūkiuose bei padeda išvengti dryžių susidarymo ir prarasti pašarus.

„Fendt Slicer“ – Technologija

Technologija.

Šienavimo segmentų priskyrimo apžvalga

„Streamline“ šienavimo segmentas su
priekinio rato pavara

Šienavimo segmentas su kompaktiška
kampine pavara

Šienavimo segmentas mažais diskais su
priekinio rato pavara

„TurboLift“ – šienavimo segmento apkrovos
mažinimas

Spartusis ašmenų keitimas „ComfortChange“

Virbinis ir ritininis plaušintuvas



Šienavimo segmentų priskyrimas.



Visada teisingas sprendimas

„Fendt Slicer“ diskinės šienapjovės skirtingiems tikslams siūlo įvairius šienavimo segmentus. Novatoriškas „Fendt Streamline“ šienavimo segmentas yra tvirtos ir plokščios konstrukcijos. Jis stebina dideliu efektyvumu, optimaliu žaliavų srautu ir dideliu naudojimo lankstumu. Netiesiogiai varomas, stabilus kompaktiškas kampinis šienavimo segmentas pasižymi patvarumu bei patikimumu net ir sudėtingomis sąlygomis. „Fendt Slicer“ diskinės šienapjovės su labai lengvu standartiniu priekinio rato šienavimo segmentu, sumažinto svorio konstrukciją sujungia su paprastu naudojimu.



„Streamline“ šienavimo segmentas



Kompaktiška kampinė pavara



Priekinio rato pavara su mažais diskais

„Streamline“ šienavimo segmentas	Darbinis plotis (m)	Pjovimo diskai/ Pjovimo disko peilių skaičius (Vnt.)
Slicer 310 F/F KC/F RC	3,10	6 / 2
Slicer 310 FQ/FQ KC/FQ RC	3,10	6 / 2
Slicer 360 FQ/FQ KC/FQ RC	3,60	7 / 2
Slicer 3160 TLX/TLXKC/TLXRC	3,10	6 / 2
Slicer 3670 TLX/TLXKC/TLXRC	3,60	7 / 2
Slicer 860 KC/RC	8,30/8,60	2 x 6 / 2
Slicer 960 KC/RC/KCB/RCB (Pro)	9,30/9,60	2 x 7 / 2
Slicer 1010 KC/RC/KCB/RCB (Pro)	9,80/10,10	2 x 7 / 2

Kompaktiška kampinė pavara

Slicer 210 FKS	2,05	4 / 2
Slicer 260 FK	2,50	4 / 2
Slicer 260 FP/FPS	2,50	4 / 2
Slicer 310 FPK	3,00	6 / 2
Slicer 270 P	2,55	5 / 2
Slicer 320 P	3,00	6 / 2
Slicer 350 P	3,50	7 / 2
Slicer 4080 TL	4,00	8 / 2
Slicer 4590 TL	4,50	9 / 2
Slicer 313 TKC/TRC	3,00	6 / 2

Priekinio rato pavara su mažais diskais

Slicer 2460 ISL	2,42	6 / 2
Slicer 2870 ISL	2,82	7 / 2

„Fendt Slicer“ – technologija – šienavimo segmentas

„Streamline“ šienavimo segmentas su priekinio rato pavara.



Trumpai

Tvirta konstrukcija

Plokščia konstrukcija

Šienavimo diskai

Pavaros koncepcija

Daug priežiūros nereikalaujanti konstrukcija



Trumpai.

„Fendt Streamline“ šienavimo segmentas įtikina labai plačiu pritaikymo diapazonu ir dideliu veiksmingumu bet kokiomis sąlygomis. Jo nepaprastos sklandymo savybės, lengvas traukimas ir efektyvus žaliavų srautas užtikrina ekonomišką pjovimą, aukštą pašarų kokybę ir apsaugo velėną.

1. Tvirtas ir plokščios konstrukcijos šienavimo segmentas
2. Tiesioginė pavara su „ECOMode“
3. Aiškiai profiliuoti, dideli šienavimo diskai
4. Didelių matmenų, eilėje išdėstyti šienavimo ir pavaros krumpliaračiai
5. Galingi krumpliaračiai
6. Daug priežiūros nereikalaujanti konstrukcija





- + Ilga eksploatavimo trukmė ir puikus formos stabilumas
- + Gruntą tausojantis šienavimas ir greitas ataugimas
- + Galimos degalus taupančios apsukos
- + Ekonomiškas šienavimas
- + Tolygus šienavimo rezultatas ir galingas žaliavų srautas
- + Daugiau veiksmingumo ir mažiau nusidėvėjimo
- + Patikimas galios perdavimas ir didelė funkcinė sauga
- + Didelis patogumas
- + Platus pritaikymo spektras
- + Aukštos kokybės pašarai

Tvirta konstrukcija.

Tvirta konstrukcija

Didelis stabilumas ir ilgaamžiškumas – tai patikimi, per trumpą derliaus nuėmimo laikotarpį, parengtį lemiantys veiksniai.

- Visiškai suvirinta konstrukcija (1)
- Tvirtai sujungtas dangtis ir vonia su papildomai nutekėjimais
- Medžiaga storomis sienelėmis
- Nuosekliai sutvirtinti pavaros įrenginiai (2)
- Masyvūs atraminiai profiliai išorinėse pusėse (3)

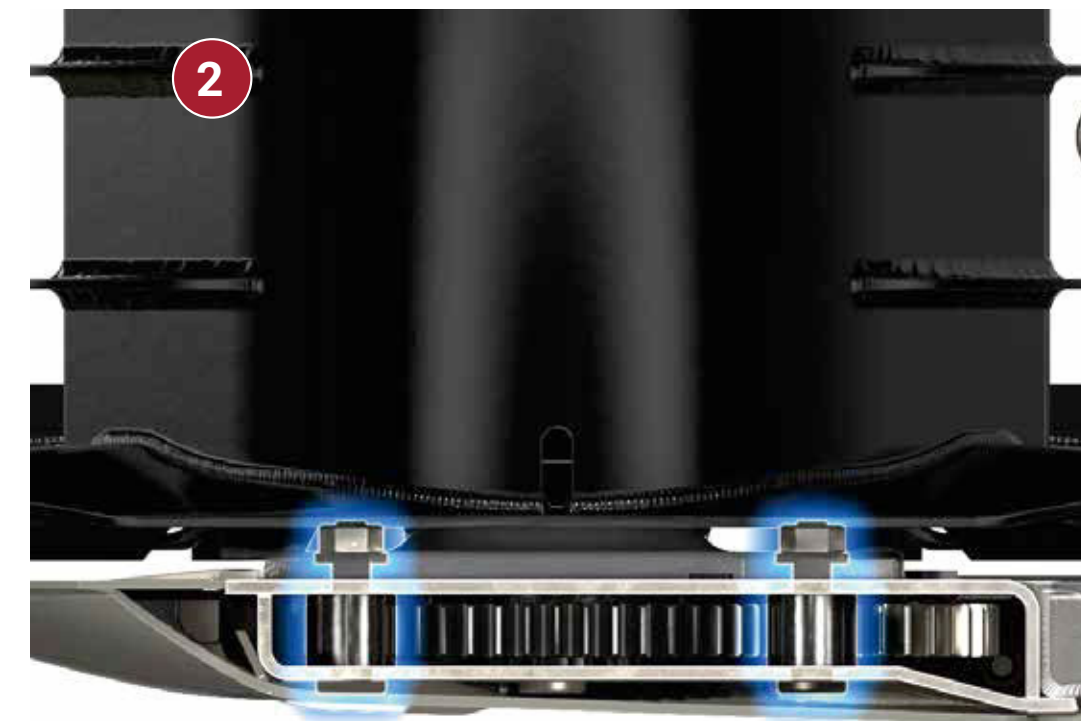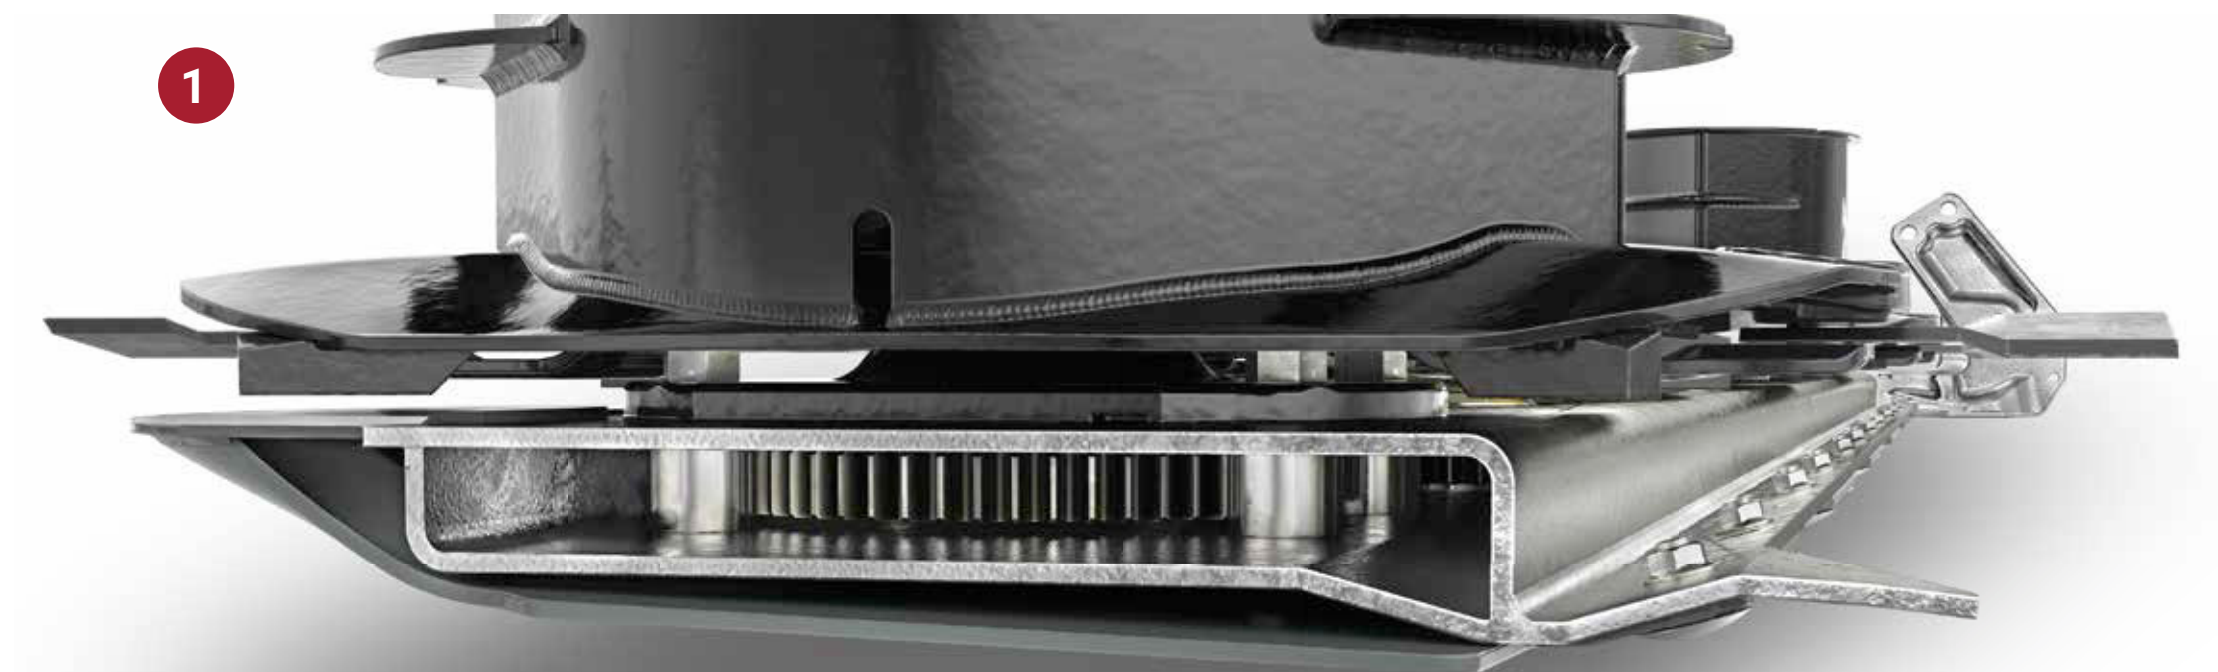

- + Ilgaamžiškumas
- + Maksimali horizontali stabili forma
- + Stablios formos, taip ir esant dideliam darbiniam pločiui
- + Ypatingai tvirta ir sandari
- + Jokių silpnų vietų ir žaliavų poveikio pro sriegines jungtis

Plokščia konstrukcija.

Plokščia konstrukcija

- Linijinė pavaros koncepcija
- Optimizuota normatyviniam pjovimo aukščiui 5–7 cm
- Profiliuota apatinė pusė
- Standartiniai slankikliai šienavimo segmentui apsaugoti
- Pjovimo aukščiui priderinti galima įsigyti papildomų kaladėlių



- + Optimalus naudojimas
- + Pašaruose maža žalių pelenų dalis
- + Dirvožemį tausojantis šienavimas
- + Puikios kopijavimo savybės

Šienavimo diskai.

Šienavimo diskai

„Streamline“ šienavimo segmento šienavimo diskų dydis, forma bei modeliavimas teigiamai veikia pjovimo kokybę bei žaliavų srautą ir taip palaiko aukštą pašarų kokybę.


1. Dideli šienavimo diskai

- Padidintas įsiurbimas pakelia nušienautą žaliavą
- Profiliuotas formavimas efektyviam srauto efektui

2. Didelis susikirtimas

3. Standartiniai konvejeriniai būgnai ant išorinių šienavimo diskų

- + Nedaug šienavimo modulių vienam darbinio metro pločiui
- + Tolygus šienavimo rezultatas, net tada, kai žaliava yra sugulusi
- + Optimalus žaliavų srautas ir nepriekaištingas pašarų sudėjimas, net tada, kai pašarai yra sunkūs
- + Aukštos kokybės pašarai
- + Labai geras tiekimas, taip pat ir pakraščiuose

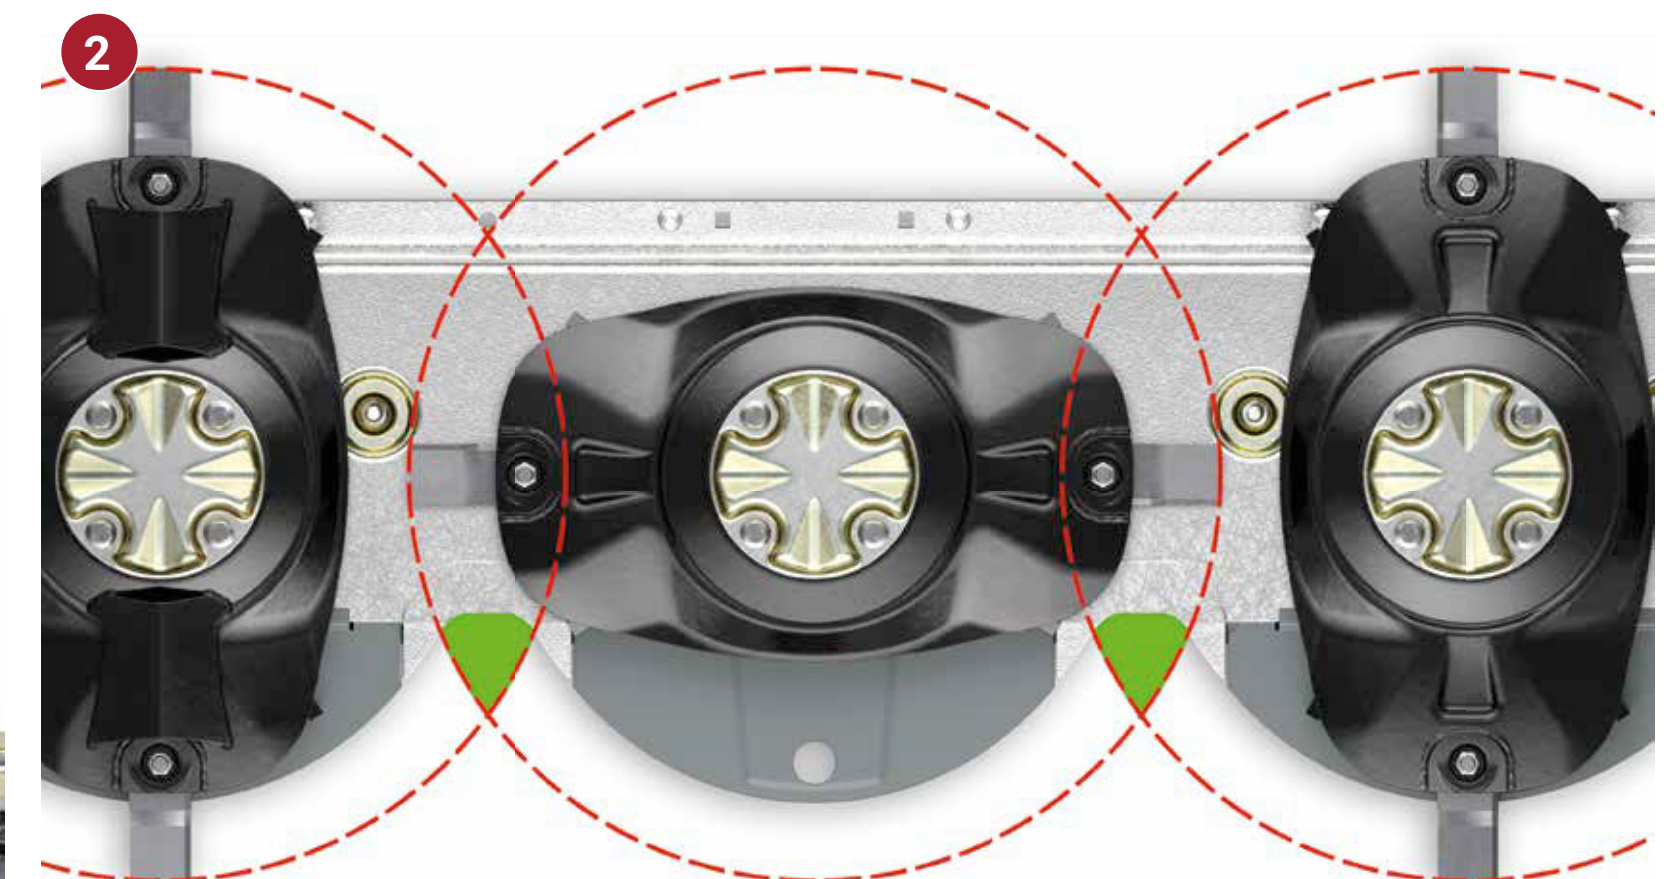


Pavaros koncepcija.

Pavaros koncepcija

Visas pavaros mechanizmas suprojektuotas taip, kad, būtų atsižvelgta į efektyvų galios panaudojimą. Tai sąlygoja tokią pačią gerą pjovimo ir pašarų kokybę, prie degalus taupančių sūkių 850 aps./min., geroms oro ir augimo sąlygoms. Integracija į lengvą ir stabilios formos atraminį rėmą sukonstruota taip, kad būtų daug vietos pašarams ir virbiniam arba ritiniam plaušintuvui.

- Efektyvus galios perdavimas
 - 1 000 aps./min. esant sudėtingoms sąlygoms ir dideliems krūviams
 - 850 aps./min. ECO režimas esant nedideliems pašarų kiekiams ir sausiems pasėliams
 - 850 aps./min. ECO režimas kurą taupančiam naudojimui
- Apsauga nuo perkrovos pavaros laisvoji eiga

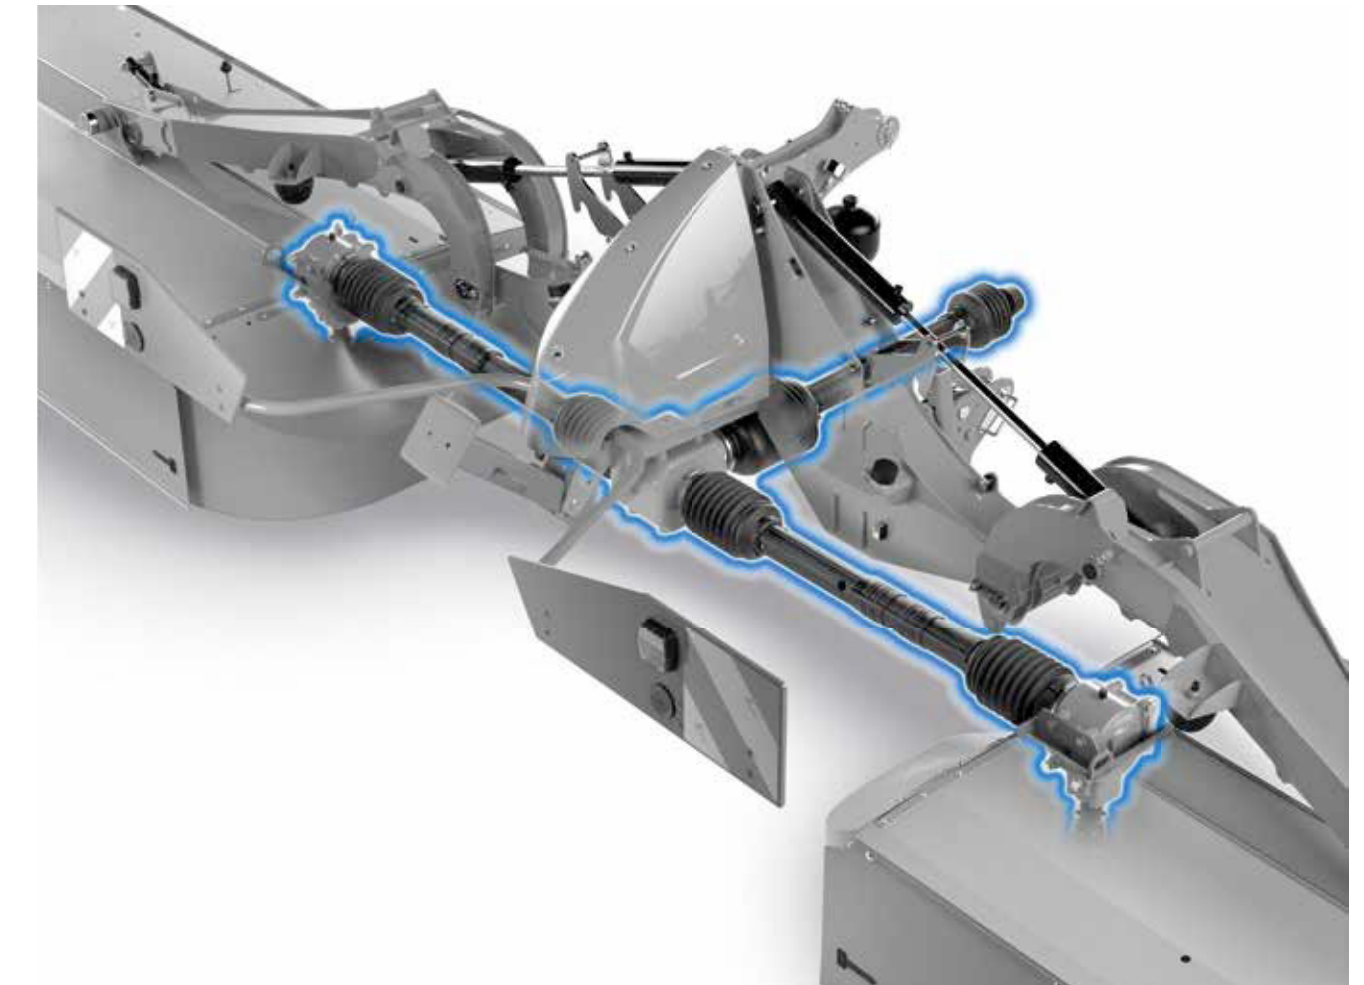

- + Galimas degalus taupantis šienavimas esant geroms sąlygoms
- + Avarijos atveju apsauga nuo brangiai kainuojančių mašinos pažeidimų


Pavaros koncepcija.

Pavaros šienavimo diskai

- Didelių matmenų ir eilėje išdėstyti šienavimo ir pavaros krumpliaračiai
- Nedidelis šienavimo modulių skaičius vienam darbinio metro pločiui
- Tiesioginis jėgos perdavimas pirmajam šienavimo diskui
- Tiksliai nušlifuoti ir grūdinti krumpliaračiai
- Persidengiantys dantukai, turintys 3,5 sugriebimo taškų



- + Galios perdavimas tiesia linija esant didelėms efektyvumo vertėms
- + Rami eiga, net keičiantis apkrovoms
- + Mažesnis pavaros komponentų susidėvėjimas ir mažesnės priežiūros sąnaudos
- + Didelis efektyvumas dėl nedidelio išmetimo vietų skaičiaus
- + Mažesnis pavaros ir pjovimo krumpliaračių sukimosi greitis
- + Patikimas veikimas ir galios perdavimas
- + Optimizuotas triukšmas, susidėvėjimas ir vibracija

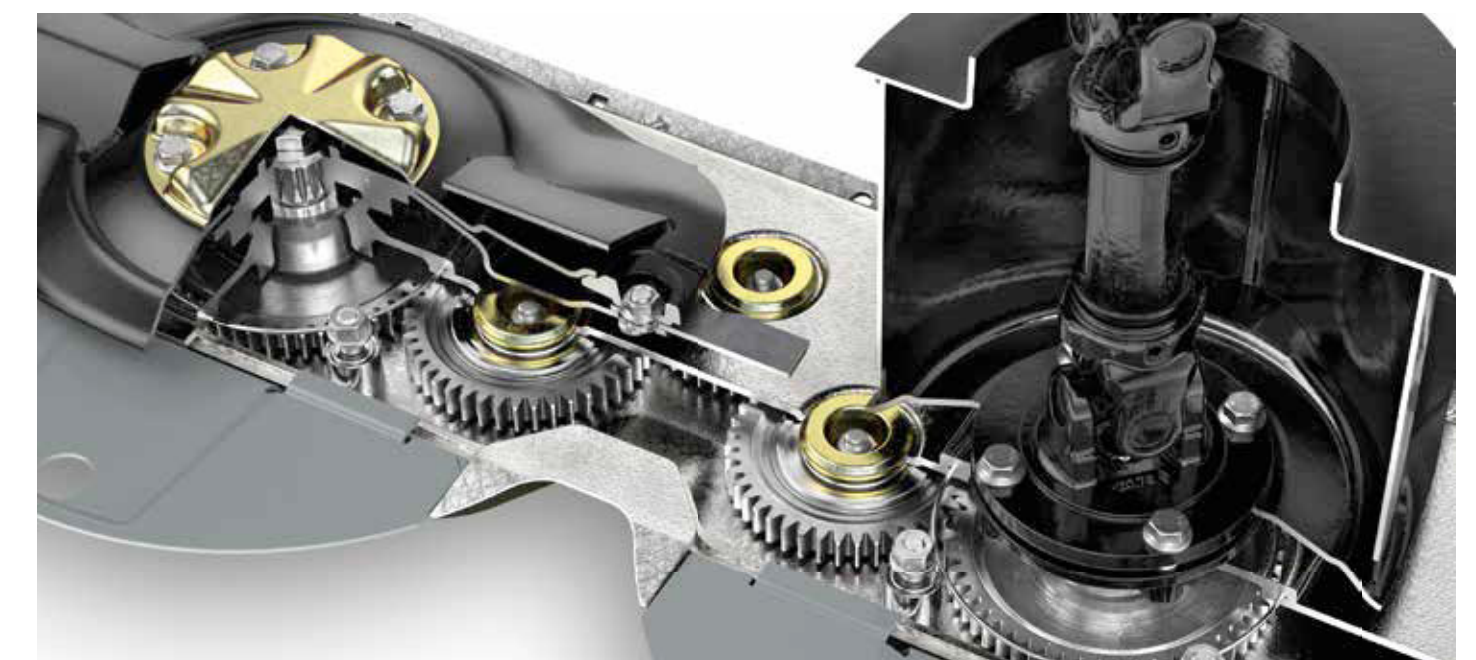

Lengvai prižiūrima konstrukcija.

Trumpu derliaus nuėmimo laikotarpiu gerai apgalvoti sprendimai ir detalės gali tapti lemiamu ir laiką taupančiu veiksmu siekiant kokybiškų pašarų.

- Paprastas prisuktų šienavimo agregatų keitimas
- Greitas iš vieno vieneto suformuotų, užmautų priešinių peiliukų keitimas
- Efektyvus ašmenų panaudojimas dėl ašmenų rotacijos 360° ir abipusio ašmenų naudojimo
- Alyvos užpildymas visam laikui ir paprastas nusidėvėjimo bei alyvos lygio tikrinimas per magnetinį varžtą
- Paprastas šienavimo disko modulio keitimas suveikus apsaugai nuo perkrovos



„Fendt Slicer“ – Technologija – šienavimo segmentas

Šienavimo segmentas su kompaktiška kampine pavara.



Trumpai

Konstrukcija ir pavara

Šienavimo diskai

Apsauga nuo perkrovos „DriveGuard“

Pjovimo aukščio reguliavimas

Rėmas



Trumpai.

- Lengva ir paslanki konstrukcija
- Apsauga nuo perkrovos „DriveGuard“
- Nedidelis jėgos poreikis
- Aptakios formos profiliuotas šienavimo segmentas
- Varžtais sutvirtinta konstrukcija (pvz., pavaros, slankikliai ir dėvėjimosi kaladėlės, priešpriešiniai ašmenys)
- „Clean Cut“ geometrija


- + Ilgas tarnavimo laikas
- + Mažos dyzelino sąnaudos ir ekonomišką darbą
- + Optimali šienapjovės ir šienapjovės pavaros apsauga nuo perkrovos
- + Paprastas daugelio komponentų keitimas, todėl labai paprasta priežiūra
- + Šienauja labai gerai ir švariai, tam, kad būtų gauta pati geriausia pašarų kokybė
- + Optimalus žaliavų srautas
- + Pašarai nestumiami, dirbant pašarų ruošimo lauke arba samanotoje pievoje
- + Žemė gali slysti po svirtimi
- + Pašaruose maža žalių pelenų dalis



Konstrukcija ir pavara.

Konstrukcija ir pavara


- Netiesioginė pavara per ištisinį šešiakampį veleną
- Kampinė pavara po kiekvienu šienavimo disku
- Apsauga nuo perkrovos šešiakampiame velene naudojant papildomą iš anksto nustatytą lūžio vietą

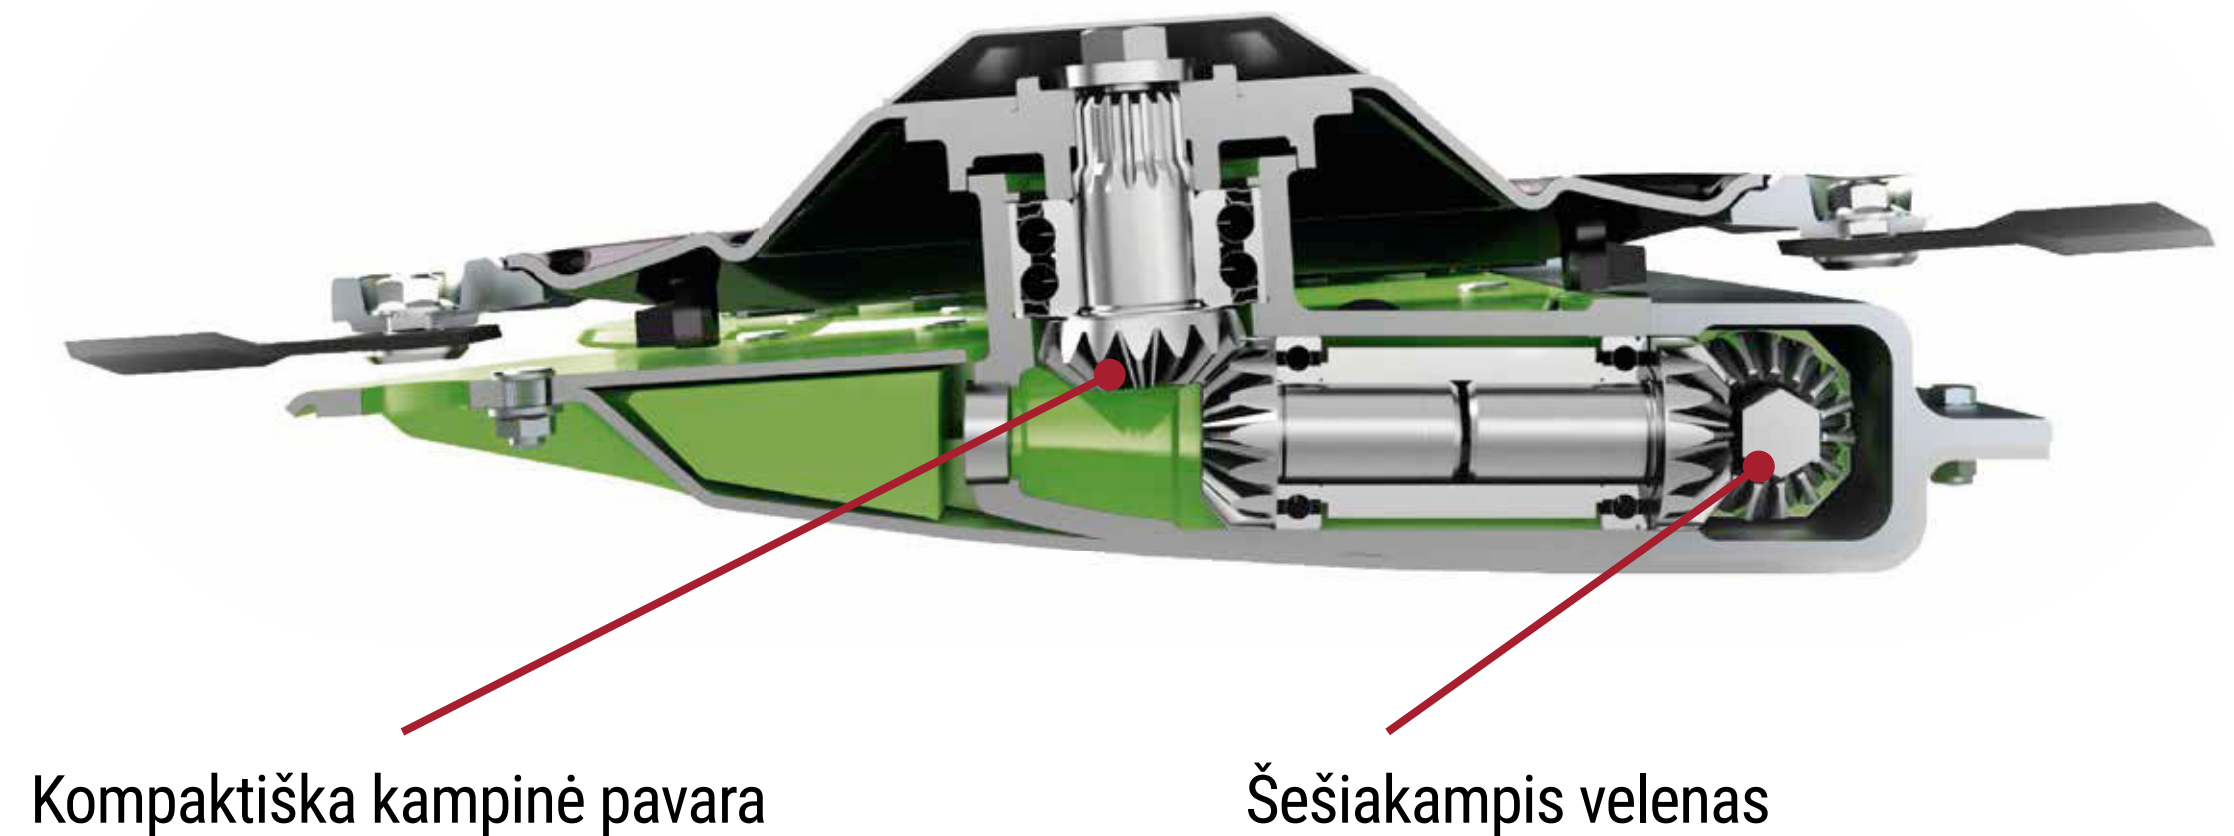


- + Tolygus galios paskirstymas visiems šienavimo diskams
- + Sukimo momento pikų išlyginimas
- + Mažesnė pavaros mechanizmo apkrova ir mažesnis nusidėvėjimas
- + Sutrumpėja prastovos laikas ir mažėja remonto išlaidos

Konstrukcija ir pavara.

- Alyva užpildyta visam laikui
- Prisukti šienavimo segmento ir transmisijos komponentai
- Centrinė arba porinė eiga, tiesiog pakeitus kampinę pavara

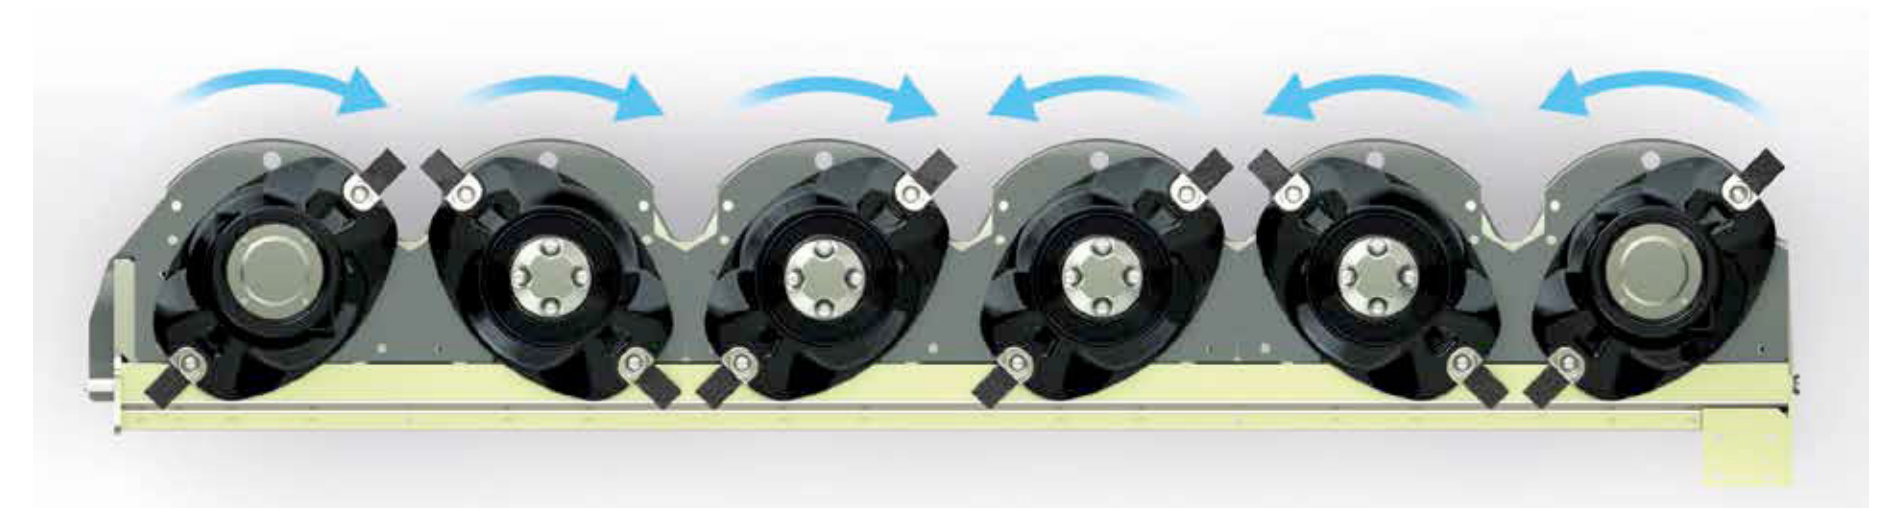

Centrinė eiga

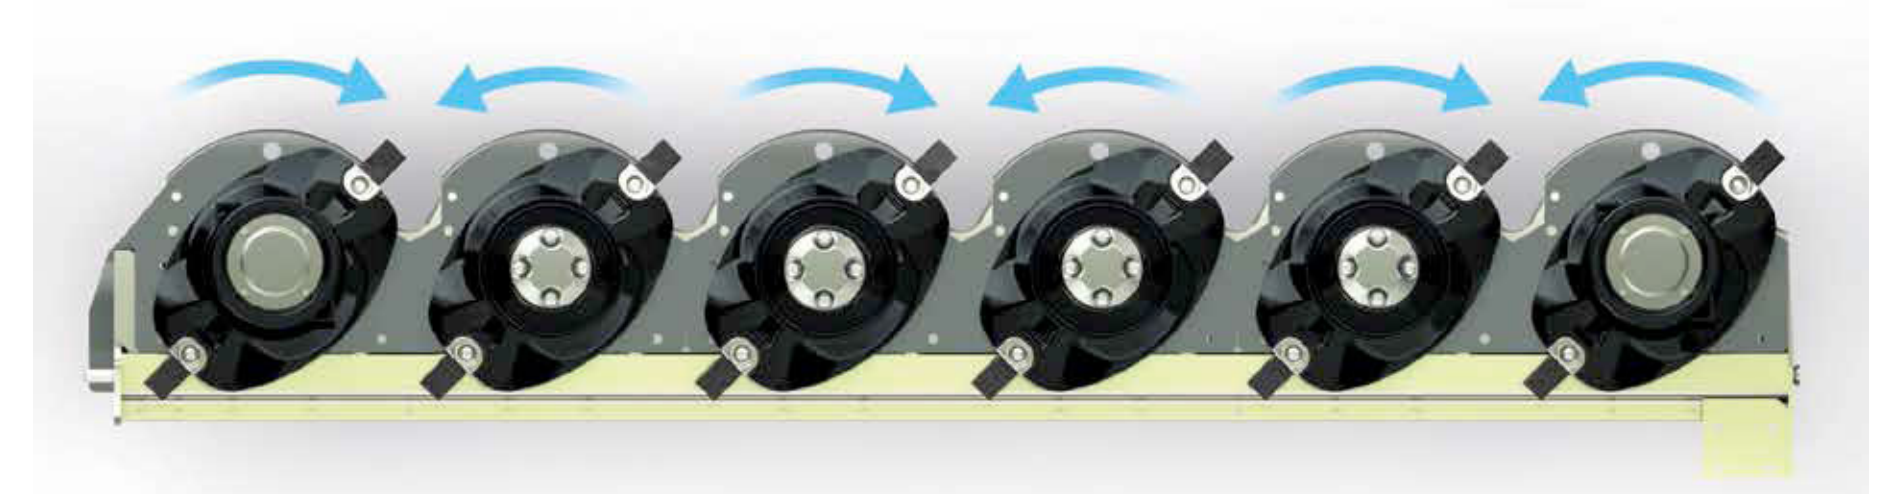

Porinė eiga

- + Užtikrintas tepimas bet kokiomis šienavimo sąlygomis
- + Paprastas daugelio komponentų keitimas
- + Dėl nedidelių remonto darbų ir trumpų prastovų sutaupoma laiko ir pinigų
- + Tokiu būdu šienapjovė yra lanksčiai pritaikoma visiems reikalavimams
- + Nereikia daug priežiūros
- + Paprastas prisitaikymas prie pradalgės klojimo

Šienavimo diskai.

- Didelių matmenų šienavimo diskai
- Du šienavimo diskai vienam darbinio metro pločiui
- Didelis, toli į priekį atsikišęs šienavimo ašmenų persidengimas
- Didelė išcentrinė masė, todėl labai tyli eiga




- + Nepriekaištingas šienavimo rezultatas, net tada, kai pašarai yra sugulę
- + Nušienauta žolė pakeliama ją įsiurbiant
- + Optimalus pašarų srautas ir švarus padėjimas

Apsauga nuo perkrovos „DriveGuard“.

Apsauga nuo perkrovos „DriveGuard“




- Visi šienavimo diskai turi integruotą apsaugą nuo perkrovos „DriveGuard“
- Jei šienavimo diskas užblokuojamas, „DriveGuard“ diskas nukerta keturiuose iš anksto nustatytuose lūžio taškuose ir taip atjungia pavaros mechanizmą, o šienavimo diskas sukasi laisvai
- Šienavimo disko praradimas negalimas, nes jis vis tiek yra tvirtai sujungtas su šienavimo segmentu
- Alyva negali būti užteršta, „DriveGuard“ diskas yra uždėtas ant šienavimo disko ir atskirtas nuo alyvos tiekimo

- + Optimali pavaros mechanizmo apsauga
- + Išvengiama brangių ir ilgai trunkančių remonto darbų
- + Šienavimo segmento nereikia atidaryti
- + Jokių ilgų prastovų
- + Paprastas vietovės pakeitimas
- + Nebrangus keitimas

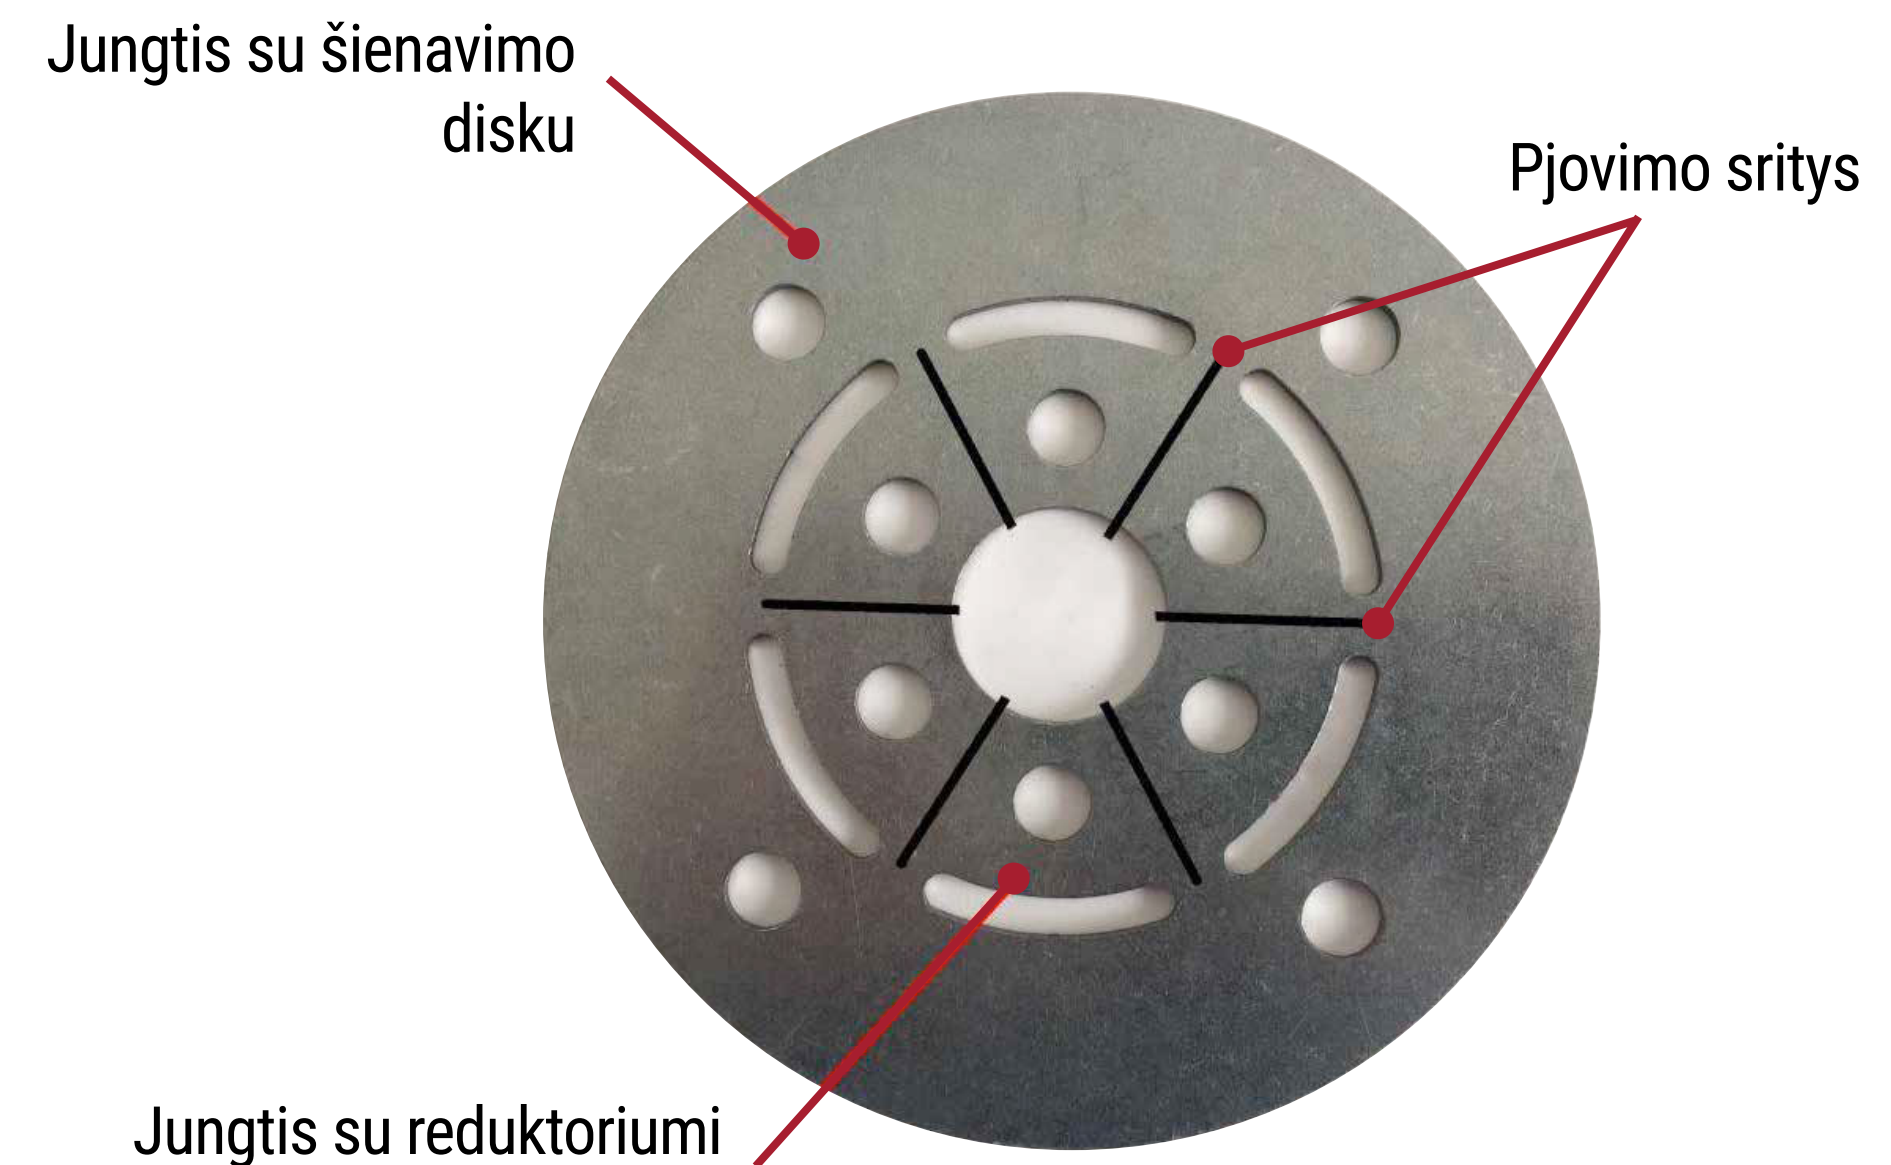


Pjovimo aukščio reguliavimas.

- Pjovimo aukštis reguliuojamas primontavus vadinamuosius slankiklius
- Juos galima sumontuoti skirtinguose aukščiuose
- Šie slankikliai tuo pačiu atlieka šienavimo segmentų papildomos apsaugos nuo susidėvėjimo funkciją
- Kiekvienam šienavimo diskui reikalingas slankiklis

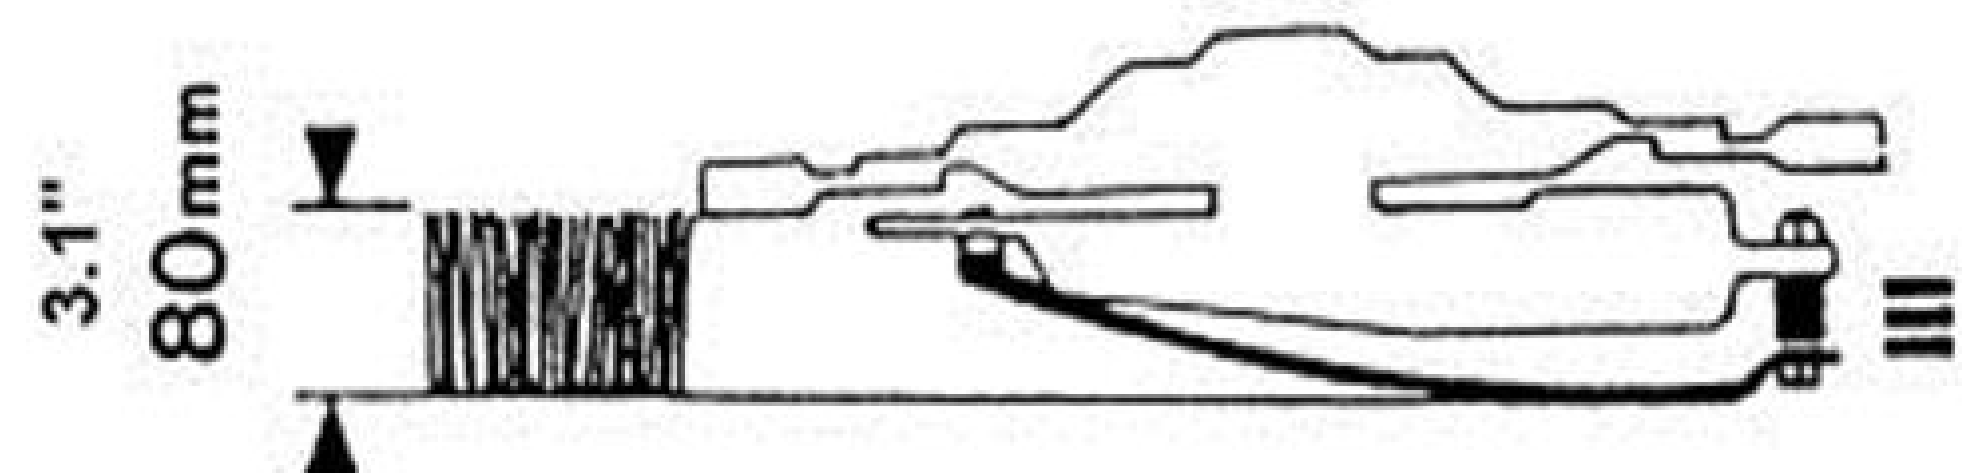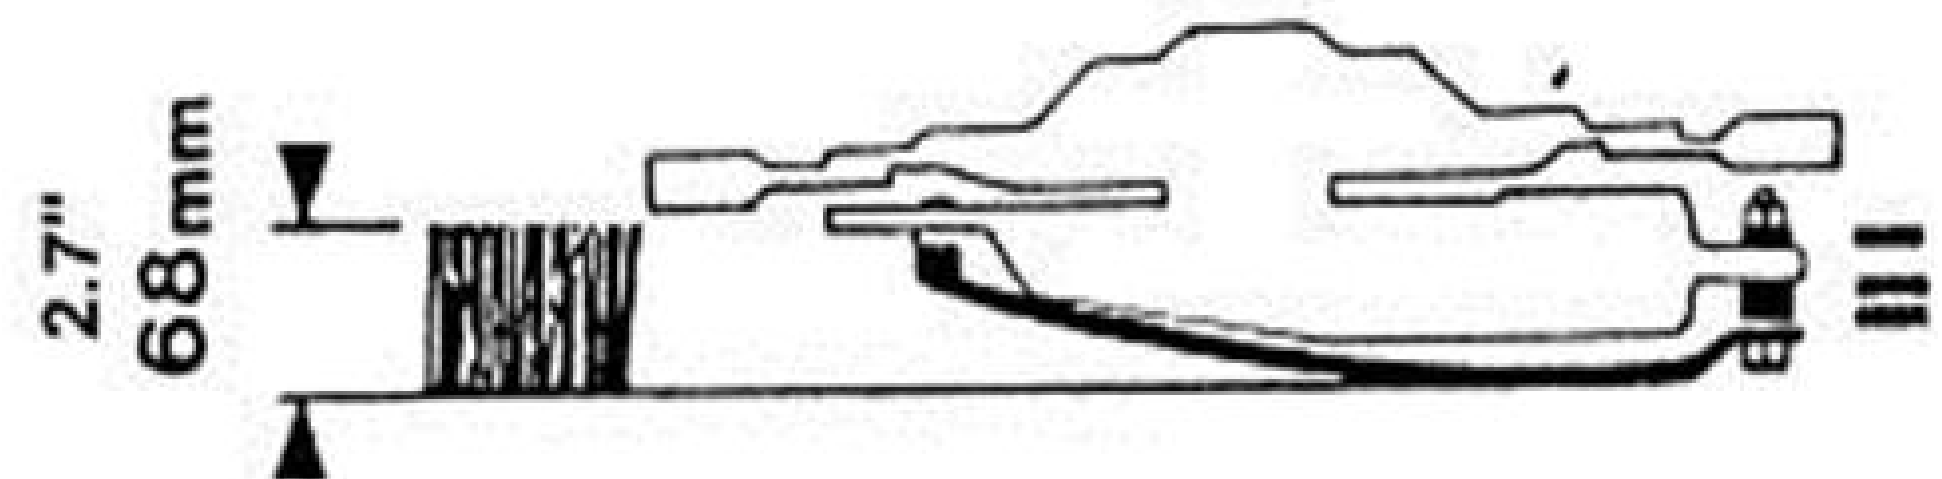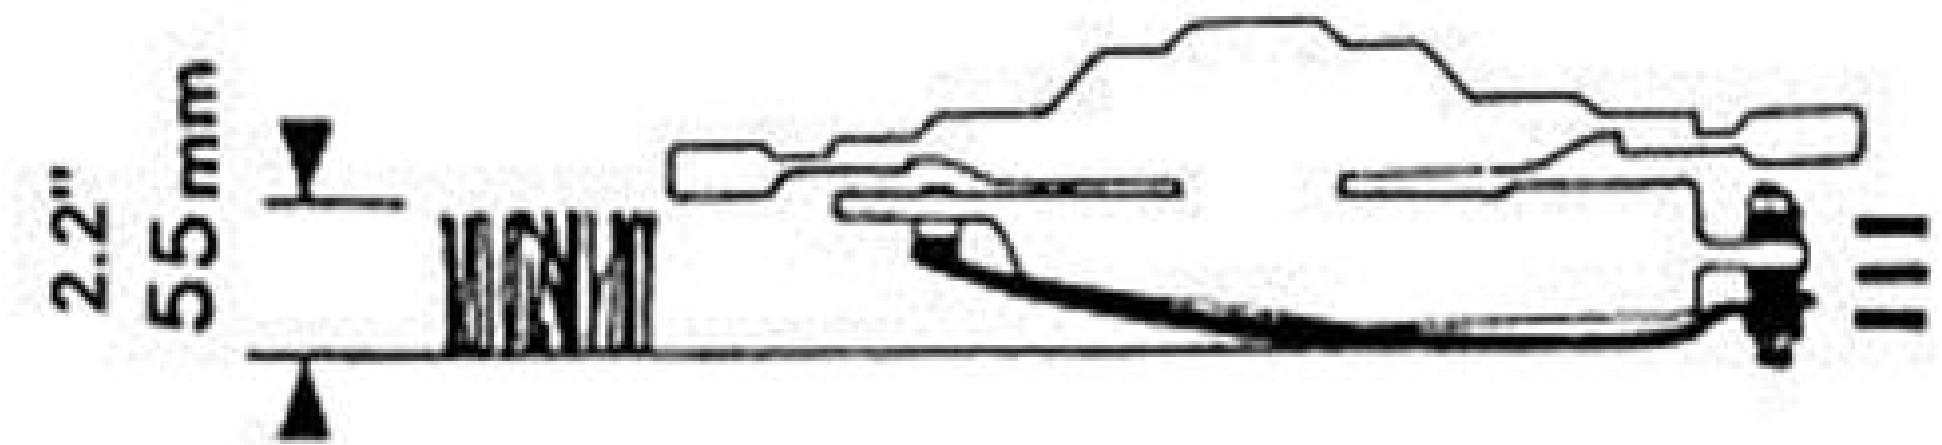

Rėmas.

- Priekinių ir galinių šienapjovių rėmas pagamintas iš nesikraipančio plieno
- Labai stabili konstrukcija su didelių matmenų keturkampiu vamzdžiu
- Suprojektuota didžiausioms apkrovoms
- Galinės šienapjovės šienavimo segmento abu galus palaiko atraminis rėmas

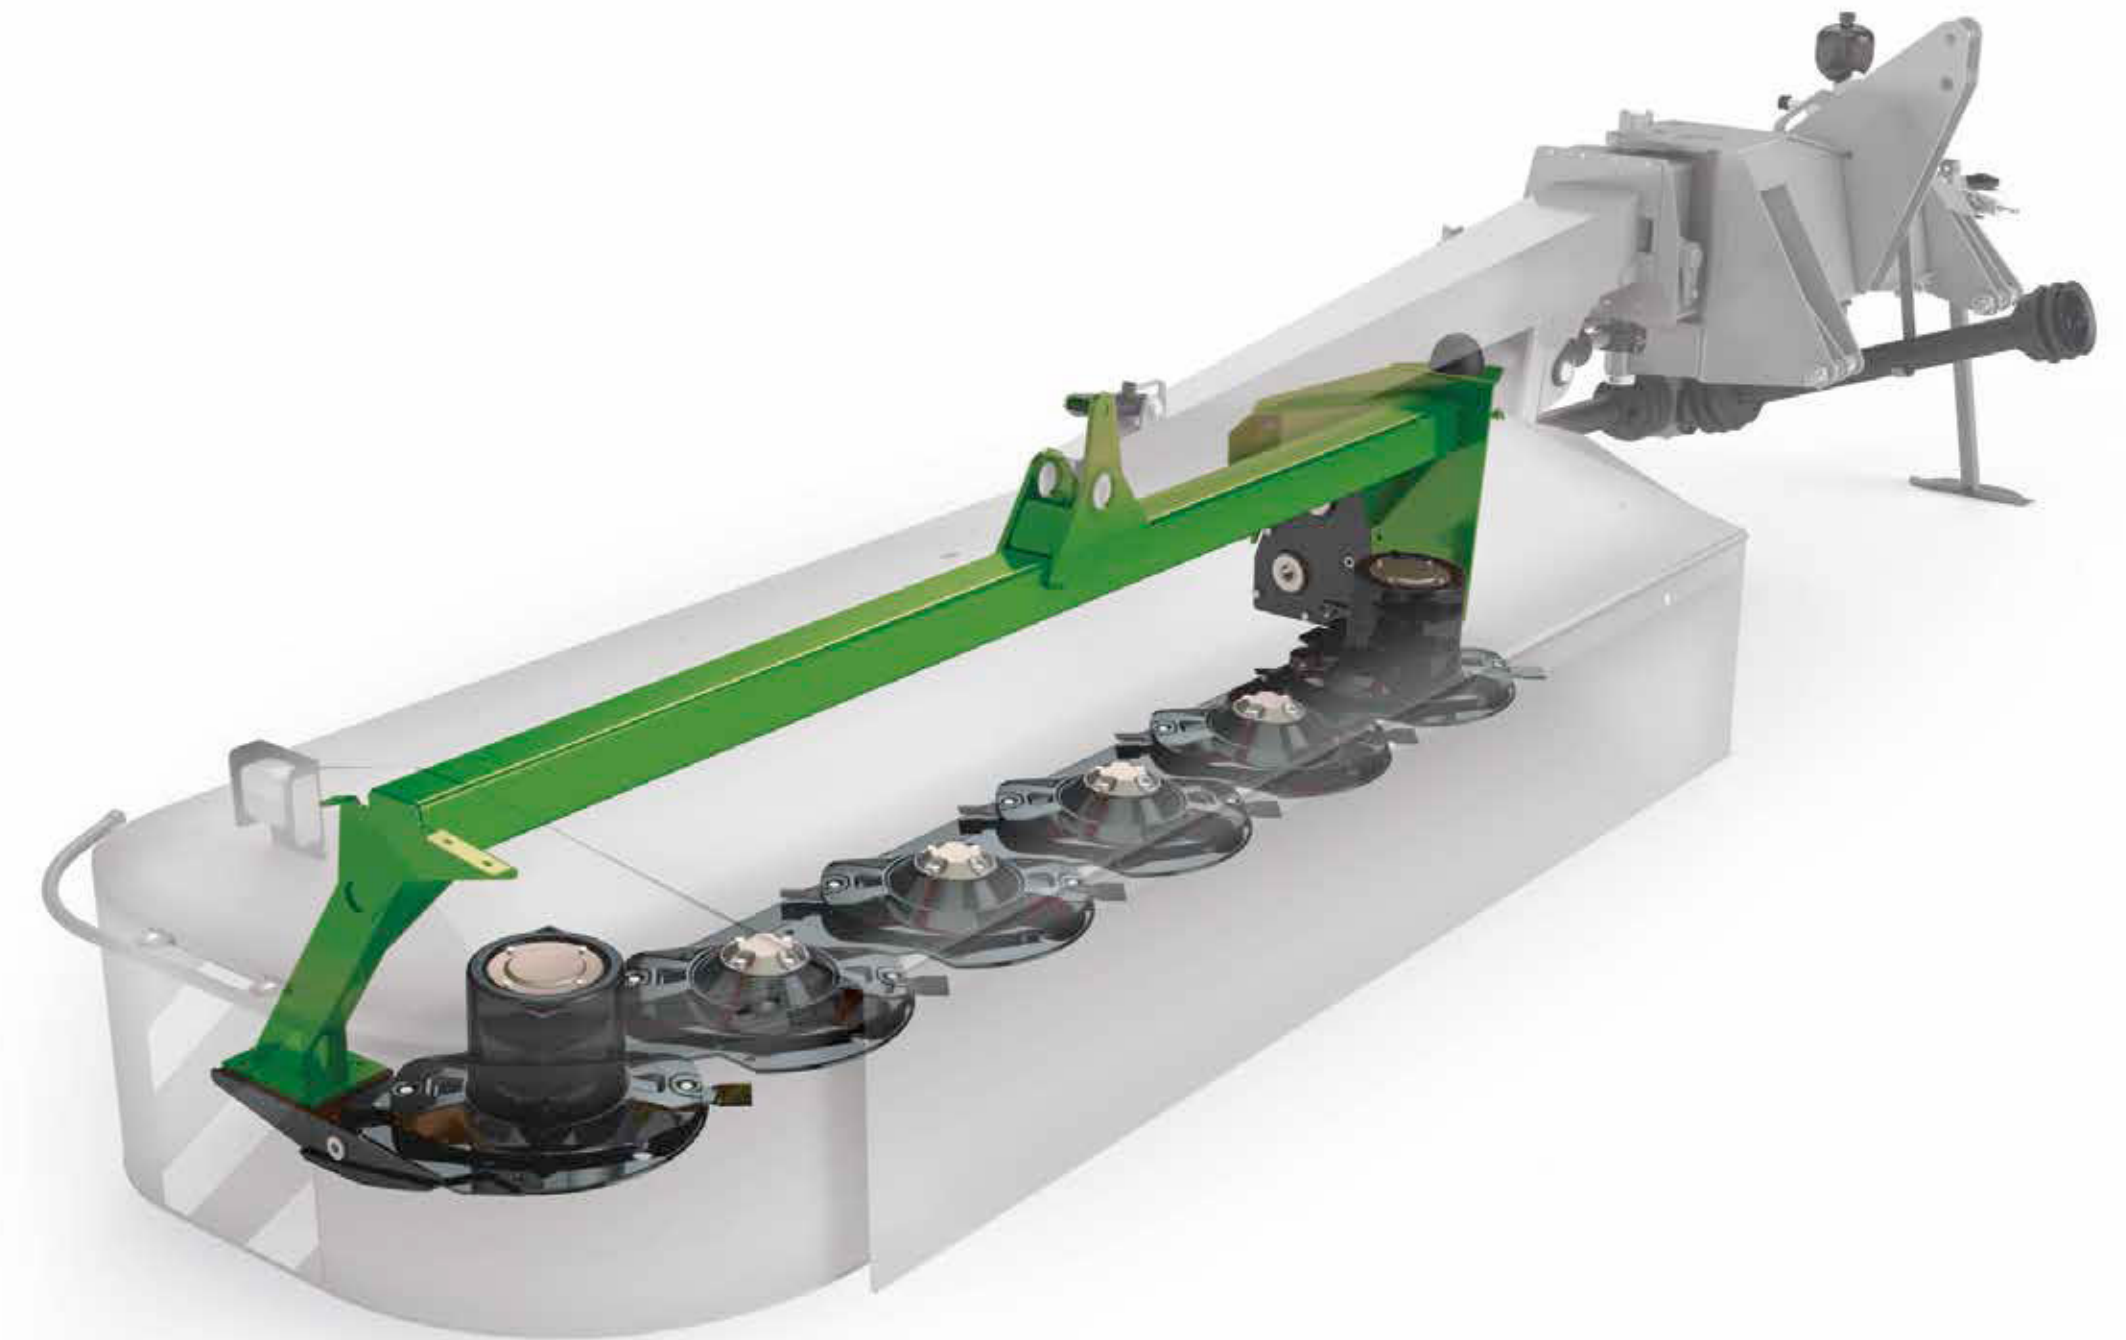

„Fendt Slicer“ – Technologija – šienavimo segmentas

Šienavimo segmentas su priekinio rato pavara mažais diskais.



Konstrukcija ir pavara

Apsauga nuo perkrovos



Konstrukcija ir pavara.

Konstrukcija ir pavara

- Lengvai remontuojamas, prisuktas šienavimo segmentas, kurio visos konstrukcinės dalys yra laikomos pagrindo plokštėje ir prisuktoje dengiamojoje plokštėje
- Didelių matmenų, stabilūs kokybiško plieno krumpliaračiai su kokybiškais rutuliniais guoliais
- Galima greitai ir individualiai pakeisti komponentus
- Jėga taikoma pirmajam šienapjovės diskui




- + Labai maža susidėvėjimo rizika
- + Paprasta ir nebrangi priežiūra
- + Nedidelis prastovų laikas
- + Išvengiama pašarų stūmimo



Konstrukcija ir pavara.

- Visi pavaros elementai juda alyvos vonioje
- Patikimas viso šienavimo segmento sandarinimas
- Labai plokščia sijos konstrukcija
- Poroje veikiantys šienavimo diskai
- Nusidėvėjimo kaladėlė apatinėje šienavimo segmento pusėje

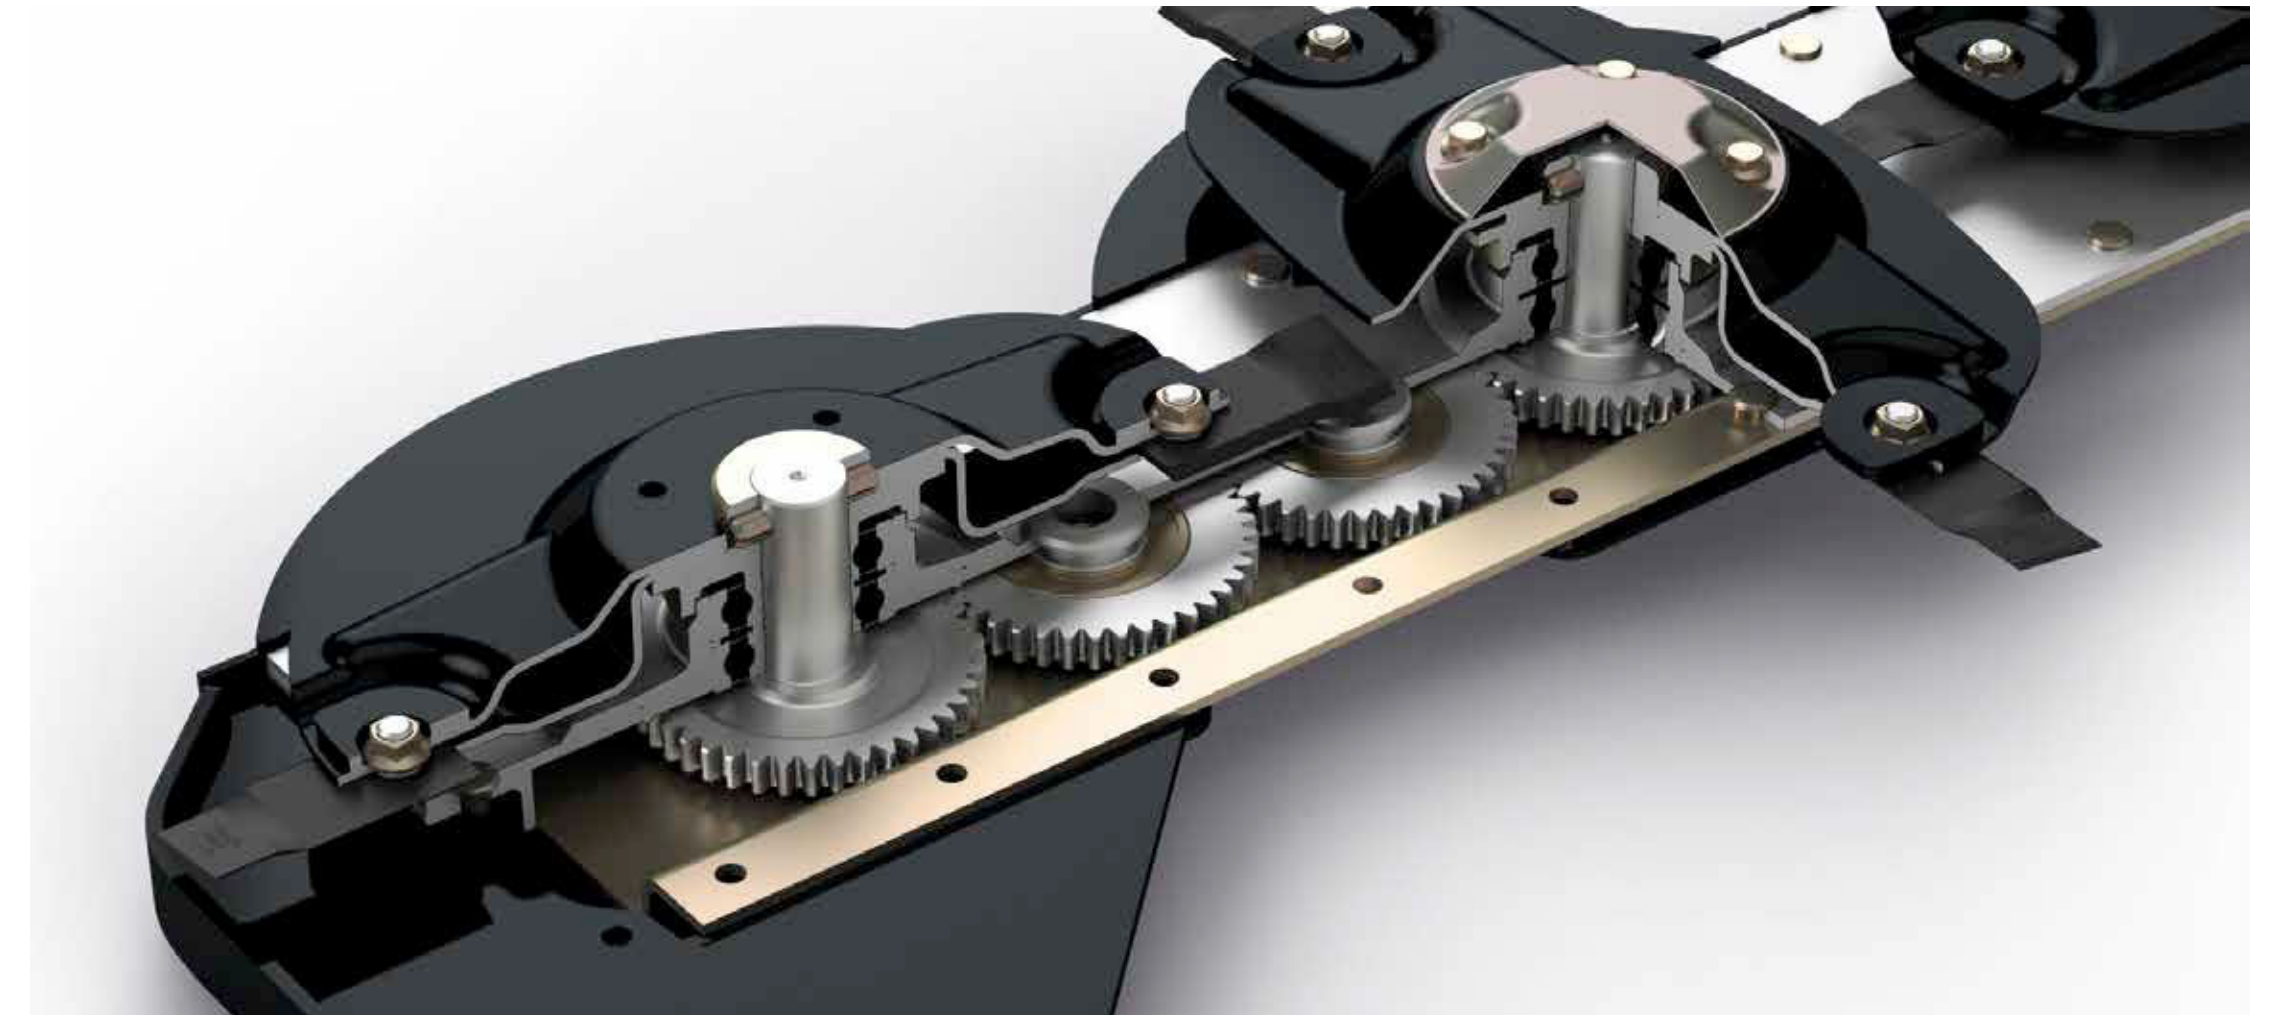


- + Tepimas užtikrinamas taip pat ir genėjant krūmus
- + Alyva neišbėga, pašarai neužteršiami
- + Ilgaamžiškumas
- + Žemės sąvartos praslysta pro šienavimo segmentą, žolė permetama per šienapjavę ir padedama

Apsauga nuo perkrovos.

- Šienavimo diskų apsauga su nukerpamais varžtais
- Susidūrus su kliūtimi, varžtas nukerpamas, o šienavimo diskas sukasi tuščiaja eiga, taip išvengiant didelės žalos

- + Nukerpamą varžtą yra paprasta pakeisti ir nebrangu įsigyti
- + Jokių ilgų prastovų ar ilgo remonto
- + Greitas darbų atnaujinimas

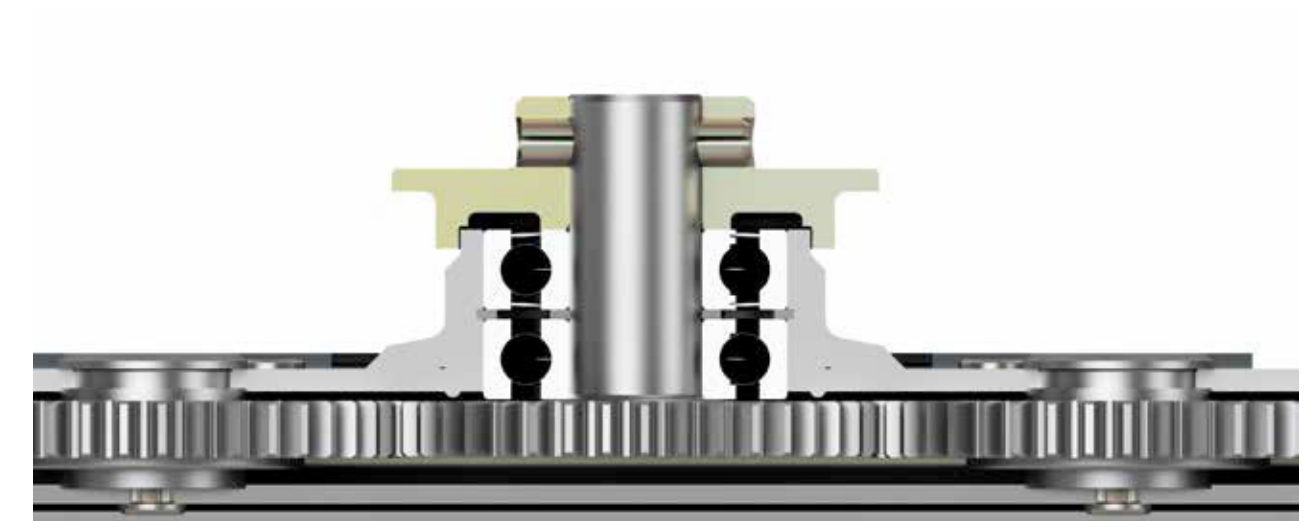


„TurboLift“.



Hidropneumatinis šienavimo segmento apkrovos mažinimas

Su „Fendt Slicer“ galinėmis šienapjovėmis, turinčiomis centrinę pakabą, šienapjovės derinius ir priekinę šienapjovę „Slicer FQ“, patentuotas šienavimo segmento apkrovos mažinimas „TurboLift“ užtikrina sklandantį šienavimą.

- Optimalus apkrovos slėgis viso šienavimo metu
- Laipsniškas ir nustatymas be įrankių per valdymo bloko reguliavimo ratą
- Šienaujant prisitaikoma prie naudojimo sąlygų tiesiai nuo traktoriaus sėdynės
- Po pakėlimo galulaukėje, sistema kaskart sukalibruoja save iš naujo
- Pastatant, greitas sistemos apkrovos sumažinimas valdymo bloko mygtuko paspaudimu
- Prikabinant, automatinis prieš tai nustatyto slėgio atkūrimas
- ISOBUS šienavimo deriniai su nuo greičio priklausančiu „TurboLift“ valdymu

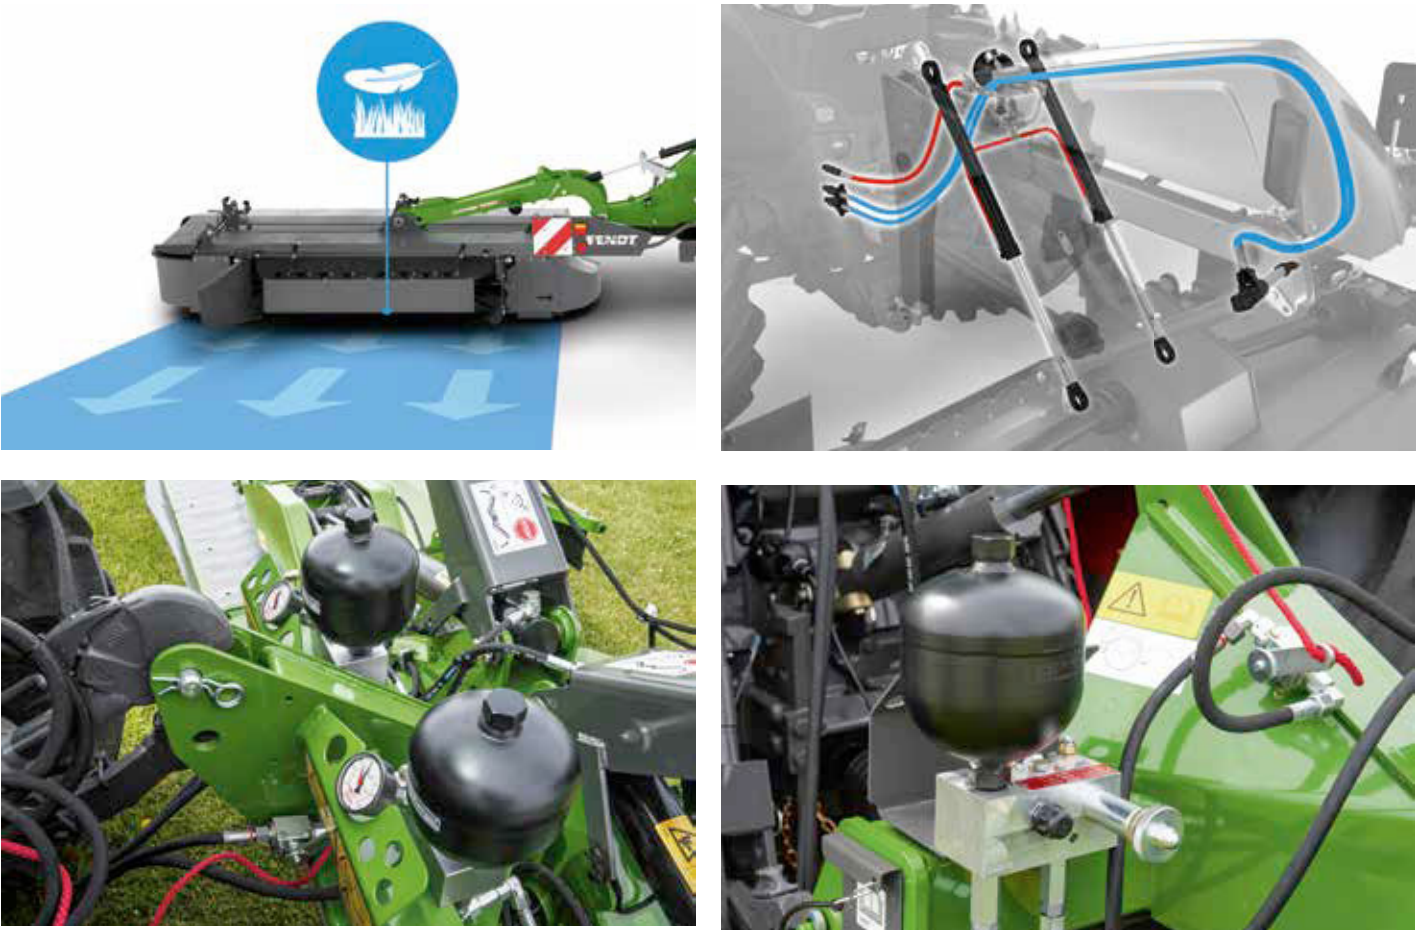


- + Sklandantis šienavimas – tobulas prisitaikymas prie dirvos paviršiaus, velėnos tausojimas ir nestipriai užteršiami pašarai
- + Dėl greito prisitaikymo, pavyzdžiui, apdorojant drėgnas vietas, turimas kokybės ir laiko privalumas
- + Greitas prisitaikymas prie įvairių sąlygų
- + Mažesnės degalų sąnaudos
- + Mažesnė rėmo konstrukcijos ir priedų apkrova
- + Stovėjimo padėtis be slėgio

	Darbinis plotis	Prikabintuvas
Slicer 860 KC / RC	8,30/8,60 m	Gale montuojamas pjovimo derinys
Slicer 960 KC/RC/KCB/RCB (Pro)	9,30/9,60 m	Gale montuojamas pjovimo derinys
Slicer 1010 KC/RC/KCB/RCB (Pro)	9,80/10,10 m	Gale montuojamas pjovimo derinys
Slicer 3160 TLX/TLXKC/TLXRC	3,10 m	Galinė jungtis
Slicer 3670 TLX/TLXKC/TLXRC	3,60 m	Galinė jungtis
Slicer 4080 TL	4,00 m	Galinė jungtis
Slicer 4590 TL	4,50 m	Galinė jungtis
Slicer 310 FQ/FQ KC/FQ RC	3,10 m	Priekinis grąžulas
Slicer 360 FQ/FQ KC/FQ RC	3,60 m	Priekinis grąžulas

Spartusis ašmenų keitimas „ComfortChange“.

Visose diskinėse šienapjovėse su „Streamline“ šienavimo segmentu arba kompaktiška kampine pavara standartiškai arba pasirinktinai yra įdiegta sparčiojo ašmenų keitimo sistema „ComfortChange“.

- Keitimui reikalingas tik sparčiojo ašmenų keitimo raktas, kuris daugumoje šienapjovių laikomas saugioje ir lengvai prieinamoje vietoje
- Specialus įrankis saugiai užsifiksuoja vertikaliajoje padėtyje

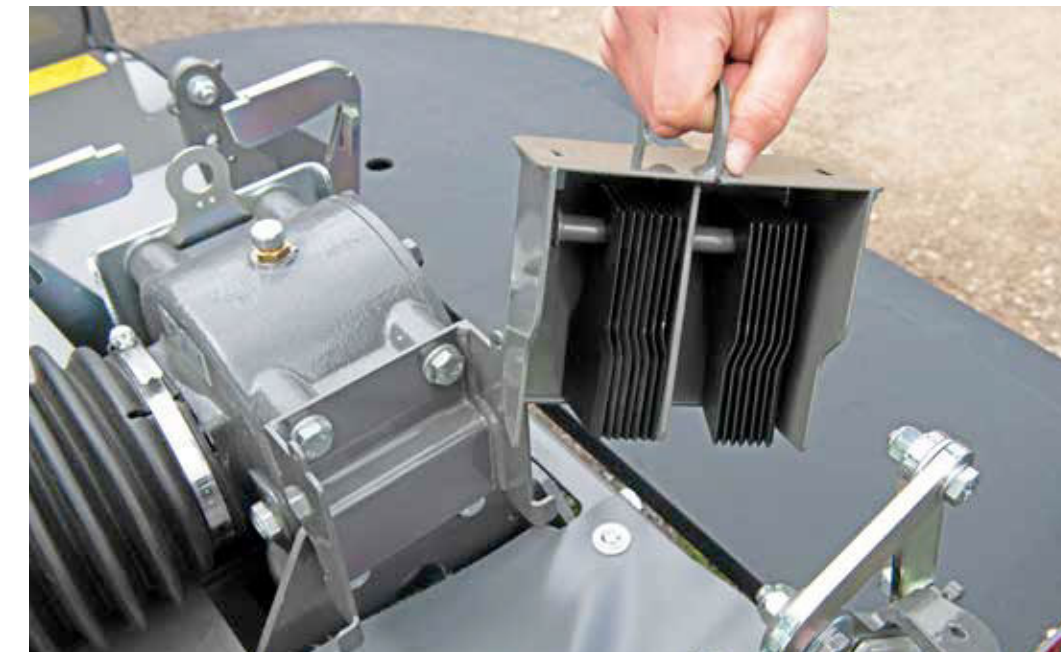

- + Nesudėtingas ašmenų keitimas be papildomo įrankio
- + Užfiksavus greitojo keitimo raktą lieka laisvos abi rankos
- + Prastovų ir sąnaudų mažinimas

Plaušintuvas.

Plaušintuvas

Funkcija

Virbinio plaušintuvo aprašymas

Pavara

Ritininio plaušintuvo aprašymas

Pavara / apsauga



Plaušintuvas.



Virbinis plaušintuvas: agresyvesnis nei ritininis plaušintuvas. Žolynai, lauko pašarai ir kt.



Ritininis plaušintuvas: ankštiniam, tokiems kaip liucerna ir dobilai. Dirba labiau tausojančiai, nei virbinis plaušintuvas.

Funkcija.


Plaušintuvo veikimas

- Nutrinamas augalo vaškinis sluoksnis
- Iš ląstelių greičiau pasišalinti drėgmė
- Sugrėbta pradalgė geriau vėdinasi
- Dažną kartą galima sutaupyti vieną darbo etapą šieno vartytuvu



- + Spartinamas vytimo procesas
- + Sutrumpėja džiuvimo trukmė

Funkcija.

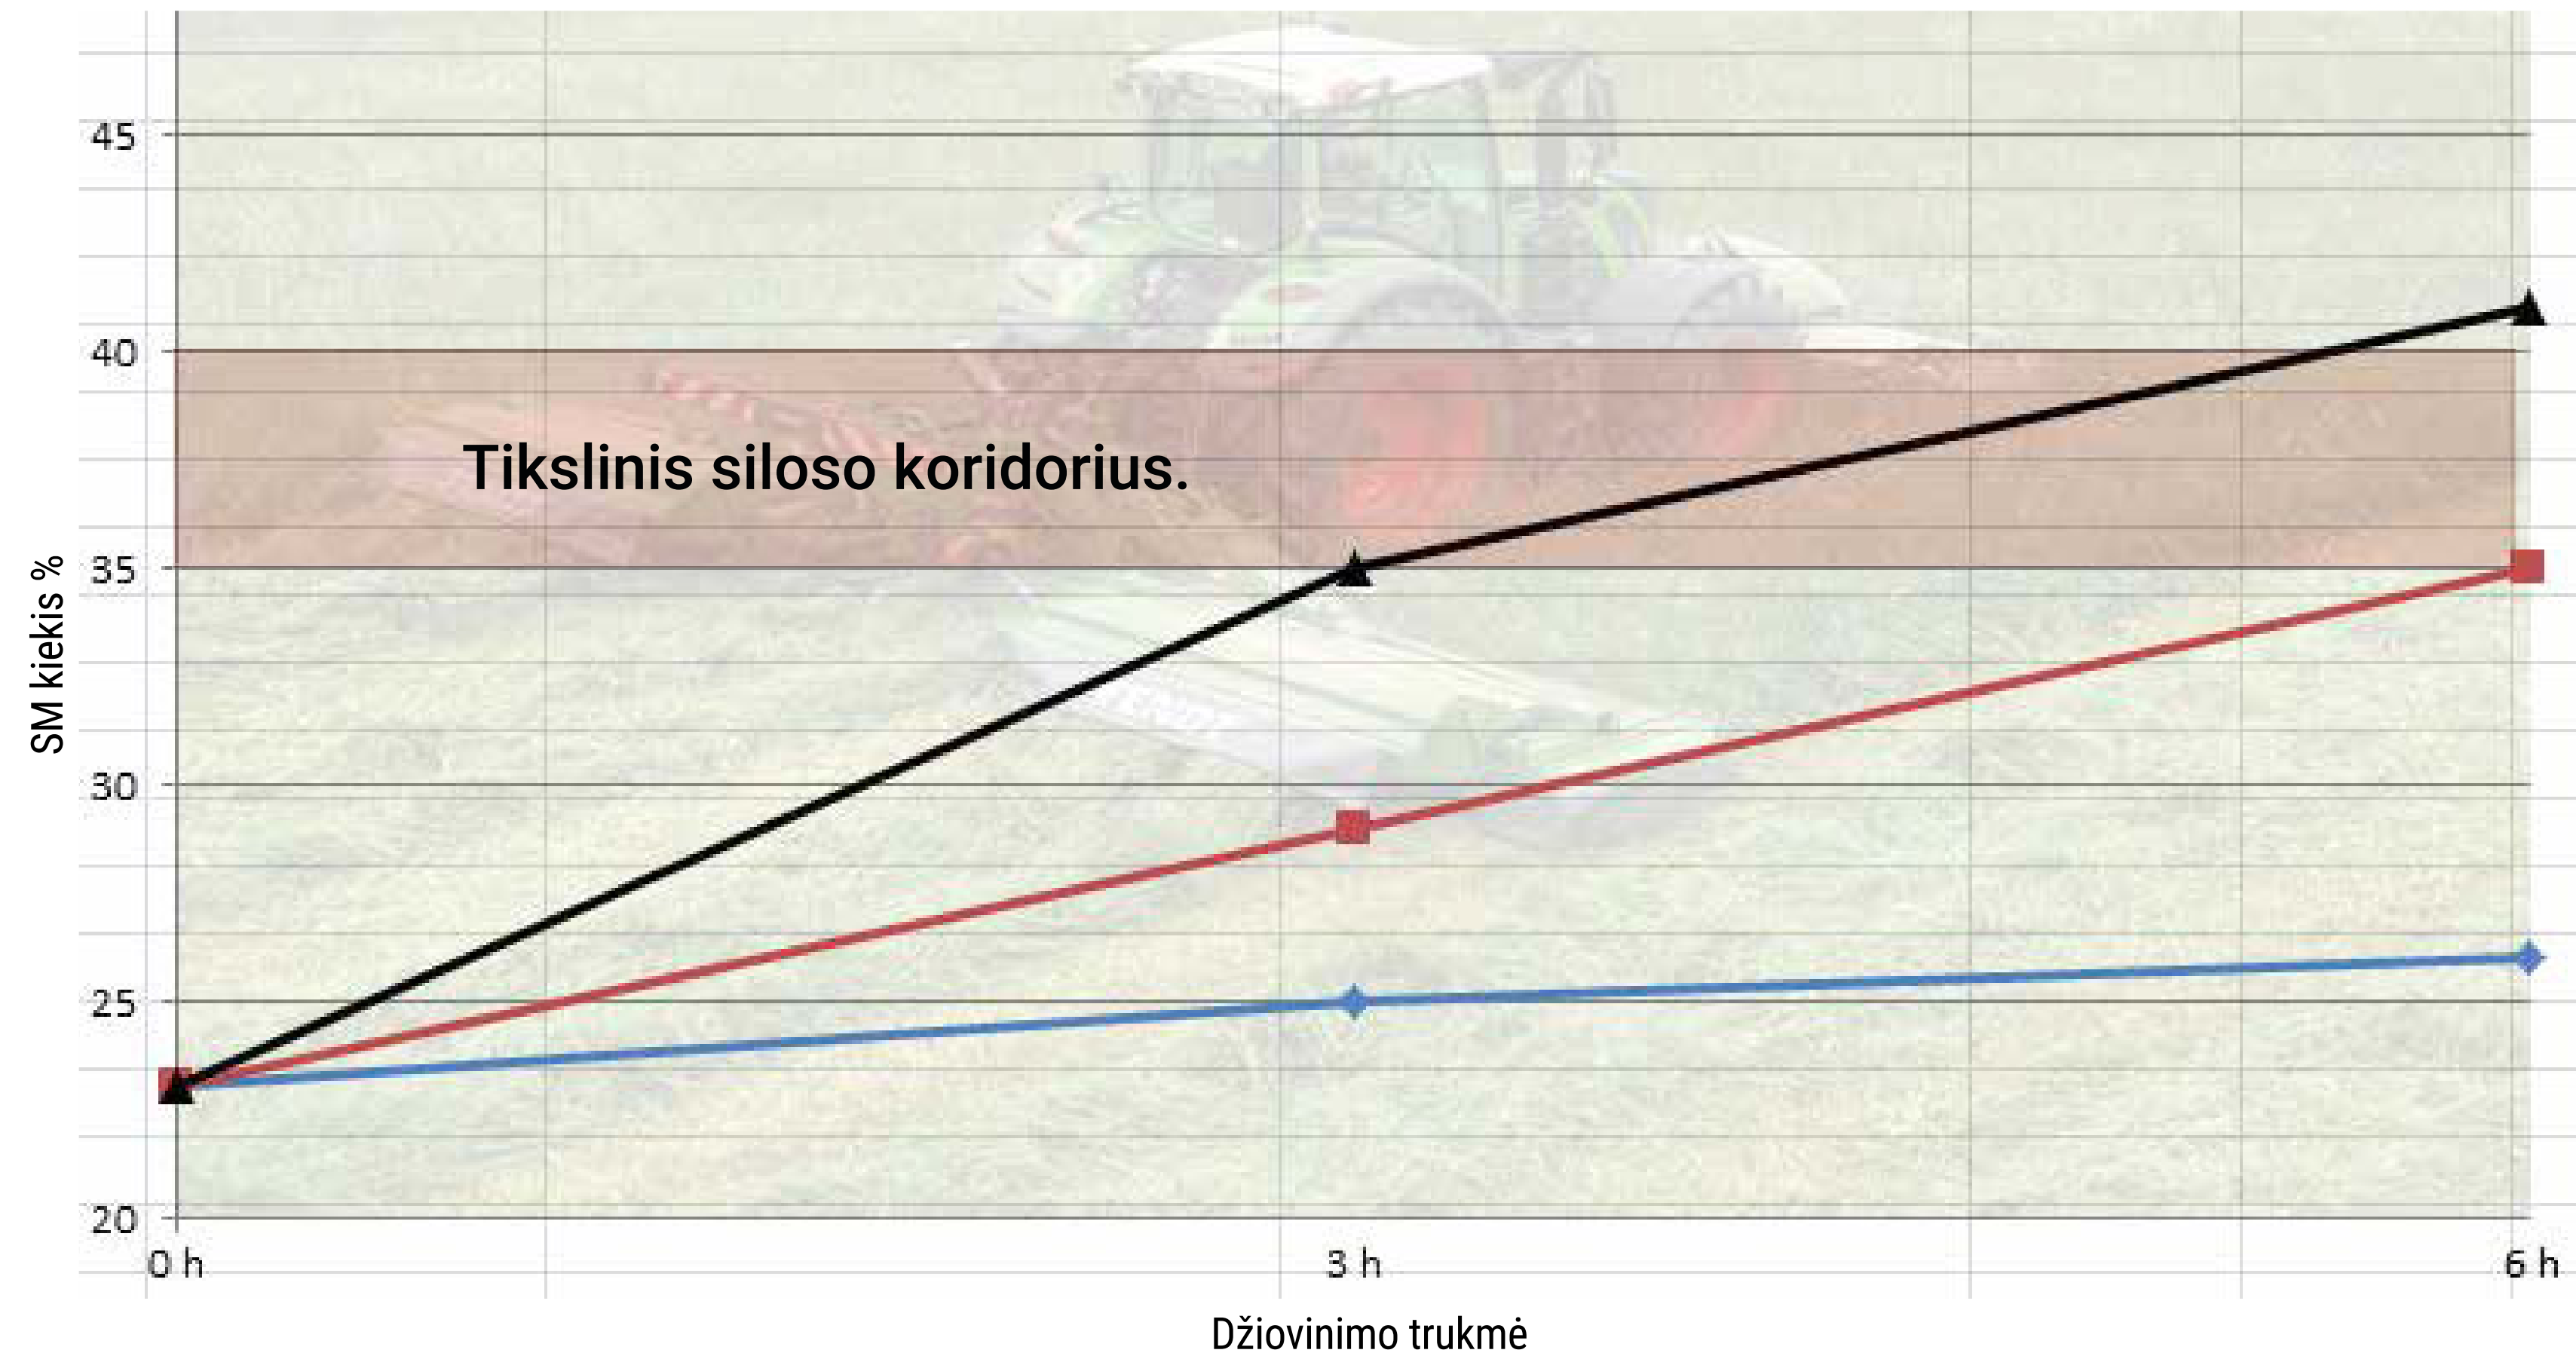

■ 10 km/val. – kita šienapjovė be plaušintuvo

■ 10 km/val. „Fendt“ diskinė šienapjovė, pradalgės griebtuvas, maks. plaušinimas

■ 10 km/val. – „Fendt“ diskinė šienapjovė, plati pradalgė, maksimalus paruošimas

Virbinio plaušintuvo aprašymas.

Virbinis plaušintuvas

- Spyruoklinis virbinis rotorius su reguliuojamomis priešinėmis šukomis
- Plaušinimo intensyvumas reguliuojamas 4 arba 5 lygiais (priklausomai nuo modelio)
- Tinka grūdiniams augalams
- Apsauga nuo virbų pametimo




DLG apdovanotas ir bepakopė
plaušintuvo intensyvumo automatika
ISOBUS šienavimo deriniuose



- + Pašarai nėra traiškomi
- + Tolygus plaušinimas

Pavara.

- Paprasta, tiesioginė pavara per kardaninį veleną arba priekinio rato pavara
- Apsauga nuo perkrovos naudojant nukerpamą varžtą

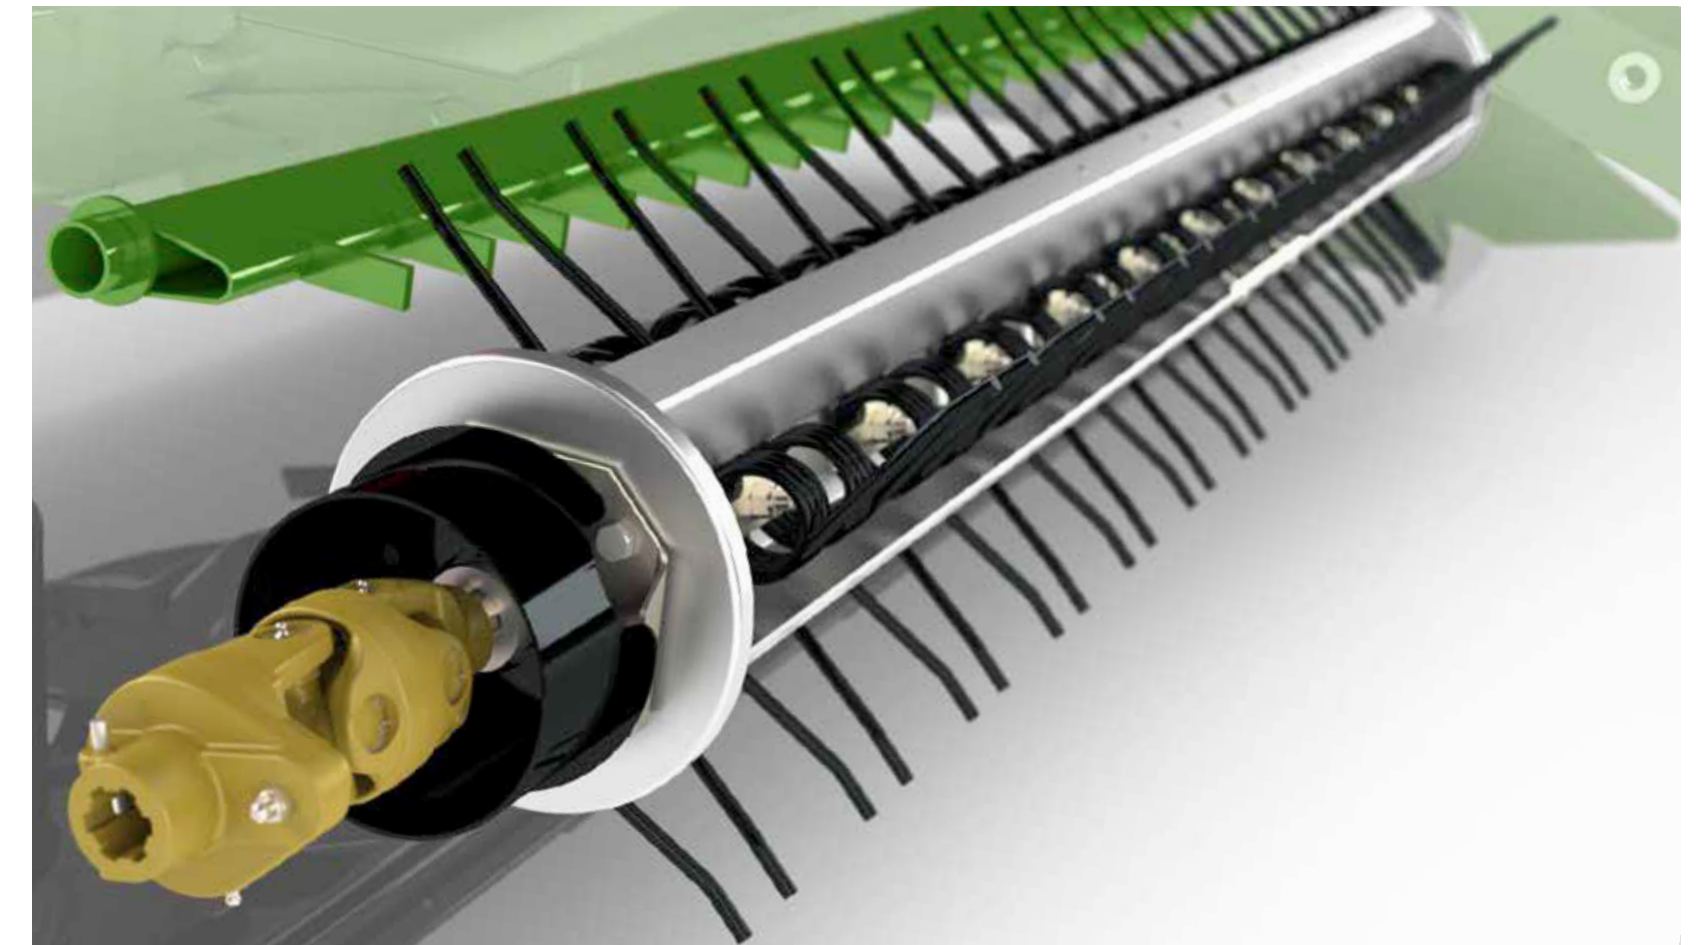

Ritininio plaušintuvo aprašymas.

Ritininis plaušintuvas

Švelnus ankštinių ir lapinių augalų apdorojimas guminiiais volais

- Stiebai sutraiškomi, o lapai lieka nepažeisti
- Du susijungiantys profilio volai
- Reguluojamas prispaudimo slėgis ir atstumas nuo pagrindo
- Didelis profilio persidengimas
- Volus sudaro segmentai (3,0 m šienapjovės darbinis plotis, 9 segmentai; 1 segmentas = 24 cm), kuriuos galima keisti atskirai

Plieniniai volai intensyviai apdorojimui ir dideliems pasėliams

- Stiebai nulaužomi, o lapai – saugomi
- Tvirta ilgaamžė konstrukcija
- Reguluojamas prispaudimo slėgis ir atstumas nuo pagrindo
- Abu volus varo „DUO-Drive“ pavara
- Volo skersmuo: 222 mm

- + Švelnus plaušinimas neprarandant lapų
- + Didelis pralaidumas

Papildomai montuojami
plieniniai volai dideliems
pasėliams ir
intensyviai
apdorojimui, išlaikant
pašarų apsaugą.





Pavara / apsauga.

Pavara ir apsauga

- Paprasta, tiesioginė pavara per kardaninį veleną arba priekinio rato pavara
- Dėl didelio profilio persidengimo aktyviai varomas tik apatinis ratas, viršutinis juda sinchroniškai kartu
- Be to, ritiniame plaušintuve yra apsauga nuo pašalinių objektų
 - Galima reguliuoti spyruoklės įtempimą
 - Į plaušintuvą patekus pašaliniam objektui, pakyla viršutinis ratas

„DUO-Drive“ pavara

- Tiesioginė abiejų ratų pavara geresniam žaliavų srautui ir didesniai našumui dirbant su dideliais ir sunkiais pašariniais pasėliais (mašinos standartiškai yra paruoštos modernizavimui)
- Gali būti:
 - F ir FQ serijos „Slicer“ priekinės šienapjovės (pasirinktinai)
 - TLX serijos „Slicer“ galinės šienapjovės (pasirinktinai)
 - „Slicer“ šienavimo derinys 860 RC (pasirinktinai)
 - „Slicer“ šienavimo deriniai 960/1010 RC (serijiniai)
 - RC modeliai su plieniniais volais (serijiniai)

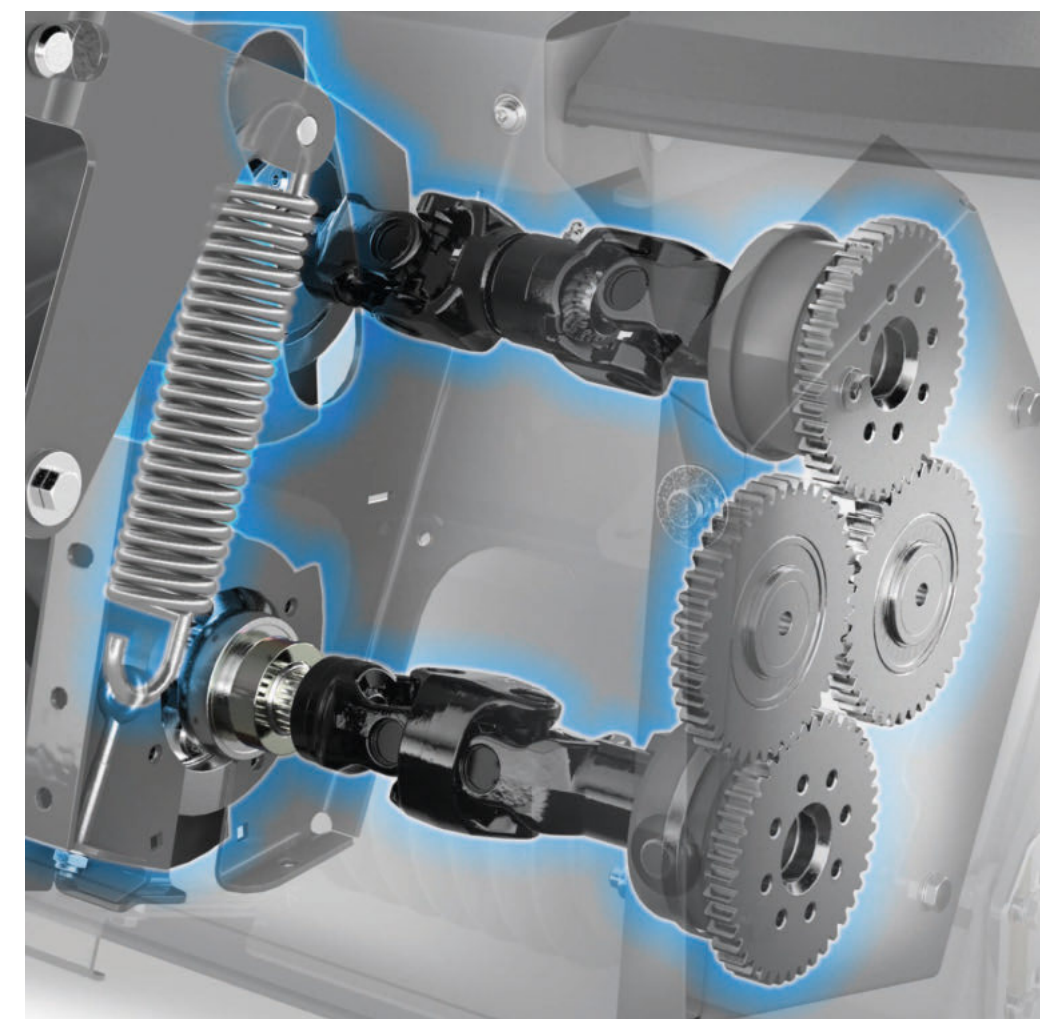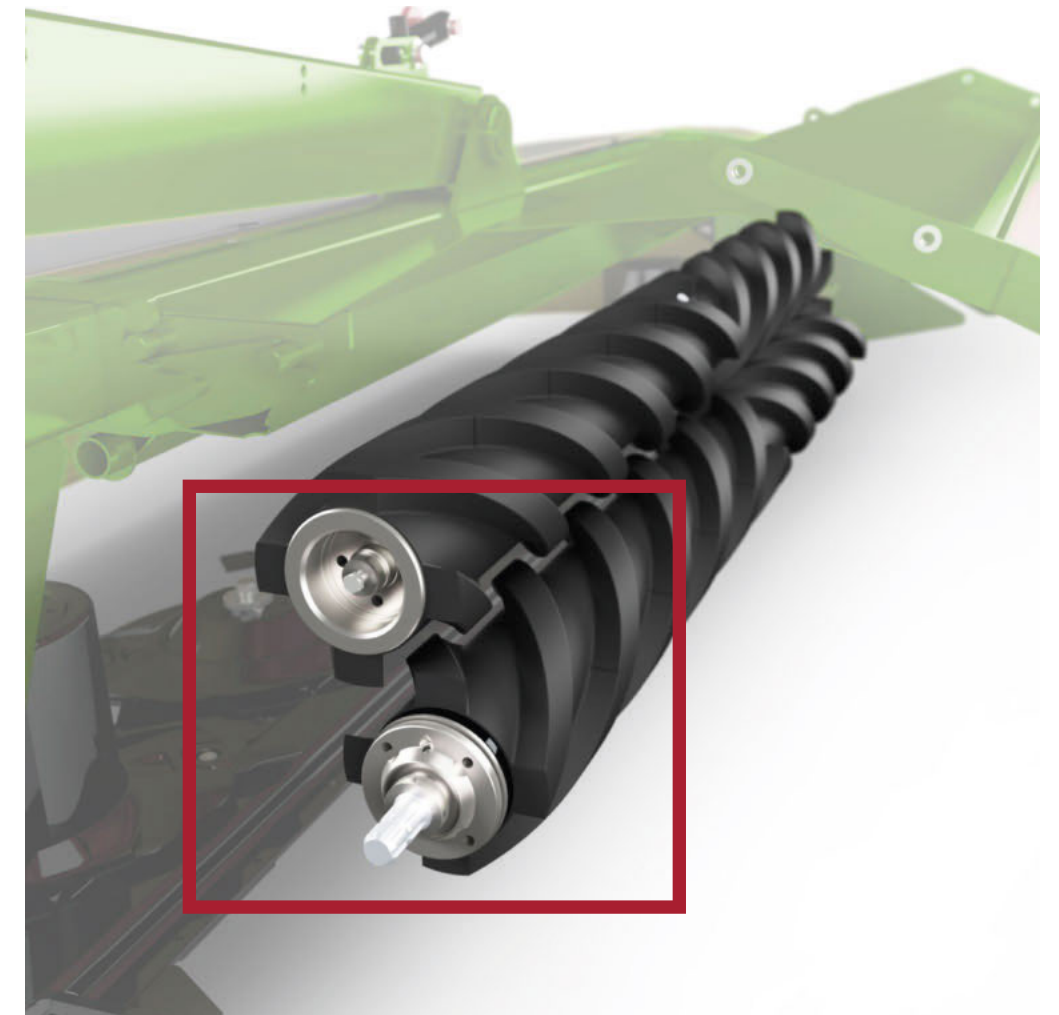

„Fendt Slicer“ – Šienapjovės

Šienapjovės.

Priekinės šienapjovės su švytuokline svirtimi,
užkabu ir kompaktišku užkabu

Galinės šienapjovės su šonine ir centrine
pakaba

Šienapjovių deriniai su ISOBUS ir be jo ir
konvejerio juosta

Traukiamos šienapjovės



„Fendt Slicer“ – priekinės šienapjovės

Priekinių šienapjovių apžvalga.



Priekinės šienapjovės su švytuokline svirtimi

Priekinių šienapjovių „Alpin“ serijos

švytuoklinė svirtis / kompaktiškas užkabas

Priekinės šienapjovės su užkabo pakaba



„Fendt Slicer“ – priekinės šienapjovės – Švytuoklinė svirtis

Priekinės šienapjovės su švytuokline svirtimi.

Apžvalga

Aprašymas

Pavara

Montavimas

Švytuoklinė svirtis

Komforto detalės

Specialūs priedai

Specifikacijos



„Fendt Slicer“ – priekinės šienapjovės – Švytuoklinė svirtis



Priekinės šienapjovės su švytuokline svirtimi – Apžvalga.



Slicer
310 F

Slicer
310 F KC

Slicer
310 F RC

Masė ir matmenys

Darbinis plotis	m	3,10	3,10	3,10
-----------------	---	------	------	------

Pjovimo mazgas

Pjovimo diskai	Vnt.	6	6	6
Peiliukai žoliapjovės diskui	Vnt.	2	2	2
„Streamline“ šienavimo segmentas		■	■	■

F/FP = Priekyje montuojama svirtinė jungtis / FPK = priekyje montuojama trumpa švytuoklinė svirtis / KC = Noragėlinis plaušintuvas / RC = Ritininis plaušintuvas / S = Šoninis reguliavimas / Reikalingų hidraulinių jungčių skaičius gali kisti priklausomai nuo papildomos įrangos

Aprašymas.

Lanksčiai pritaikomos universalios šienapjovės – visose pievose tarsi namuose

- Kompaktiška tiesiogiai montuojama švytuoklinė svirtis su dviem primontuojamų kablių variantais
- Didelė siūbavimo trajektorija: $\pm 7,5\%$
- Keli prijungimo taškai
- Galimas šienavimo agregato apkrovos mažinimas dėl
 - reguliuojamų spyruoklių paketų (visuose modeliuose)
 - laipsniškai reguliuojamos pneumatikos (F KC/RC)
- Spyruoklinis centravimas tikslu svorio centro reguliavimu
- Priešinėmis šukomis reguliuojamas virbinio plaušintuvo intensyvumas (4 pakopos)
- Ritininis plaušintuvas su įtempimo spyruokle (pasirenkama „DuoDrive“ pavara) laipsniškai reguliuojamu intensyvumu
- Tvirtas ir plokščios konstrukcijos „Streamline“ šienavimo segmentas
- **„ECOMode“**: galimas darbas esant iki 850 aps./min. sumažintoms apsakoms
- Daug komforto detalių

- + Svorio centras arti traktoriaus
- + Sumažinta traktoriaus ir šienapjovės apkrova
- + Geriausias prisitaikymas prie dirvos paviršiaus ir itin tausoja velėną
- + Mažas pašarų užteršimas
- + Didelis montavimo lankstumas
- + Sumažintos degalų sąnaudos



Pavara.

- Dėl besisukančios įvesties pavaros standartiškai sukasi į kairę ir į dešinę
 - Jungiama į agregatą su visais traktoriais
- Paprasta, aiški pavaros linija virš kardaninio veleno su apsauga nuo perkrovos ir integruota pavaros laisvąja eiga
- Tiesioginė plaušintuvo pavara skersiniu kardaniniu vėlu ir krumpliaračių pavara, įskaitant apsaugą nuo perkrovos

„ECOMode“: plokščiu ir tvirtai sukonstruotu „Streamline“ šienavimo segmentu, esant geroms sąlygoms, traktoriaus darbo veleno apsukų skaičių gali sumažinti iki 850 aps./min., ir, tokiu būdu, šienaujant taupyti kurą.



Montavimas.

Montavimas

- Tiesioginis montavimas per trijų taškų KAT jungtį. II
- Skirtingos montuojamos atramos, pritaikytos šienapjovių su plaušintuvu arba be jo svorio centrui: trumpa (be plaušintuvo) / ilga (su plaušintuvu)
- 3 viršutinės vairo trauklės padėtys įskaitant varžtų apsaugą nuo persisukimo
- Apatinių vairo trauklių 2 padėtys
- Spyruoklinis apkrovos mažinimas (pasirenkama)
 - Paprastas spyruoklių paketas (be plaušintuvo)
 - Dvigubas spyruoklių paketas (su plaušintuvu)
- Hidropneumatinis KC / RC apkrovos mažinimas (pasirenkama)




„Fendt Slicer“ – priekinės šienapjovės – Švytuoklinė svirtis

Švytuoklinė svirtis.

Švytuoklinė svirtis

- Švytuoklinė pakaba mašinos svorio centre
- Skersinis siūbavimas $\pm 7,5^\circ$
- Spyruoklė, skirta centruoti šienavimo agregatą jį vežant
- Tikslus svorio centro reguliavimas koreguojant spyruoklę
- Labai saugus kelyje, nes nejuda į šonus

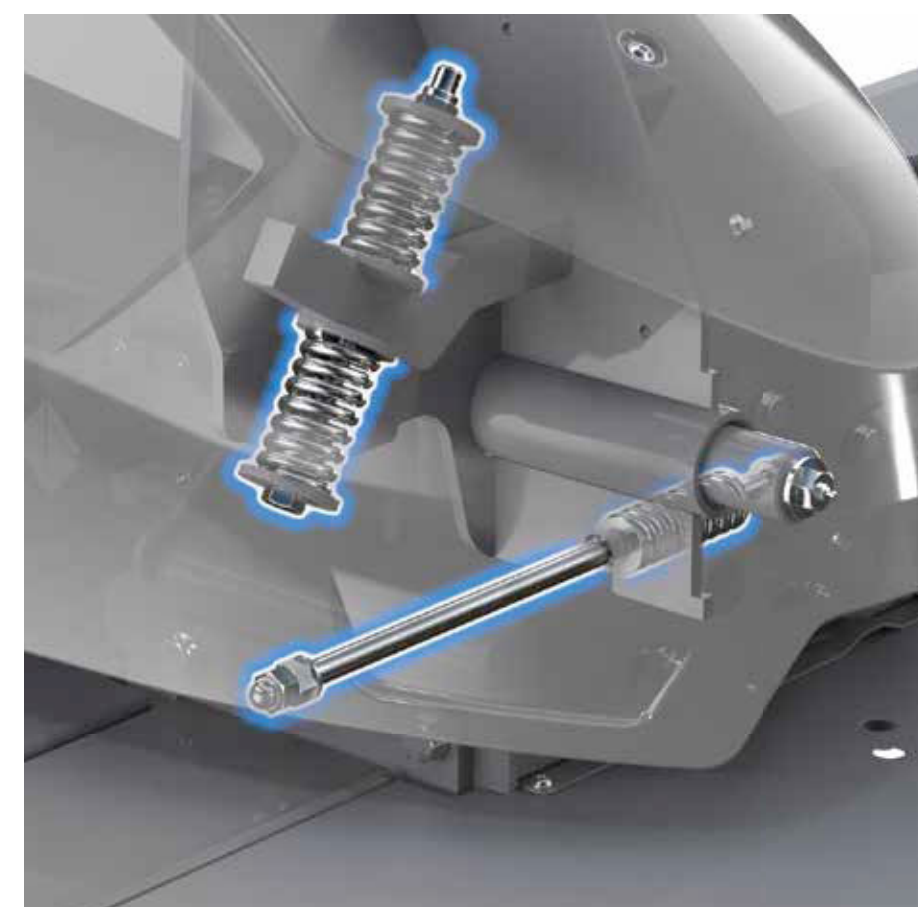


FENDT

fendt.com | Fendt is a worldwide brand of AGCO.

Komforto detalės.

Valdymo komfortas

- Atlenkiamą priekinę apsaugą įsk. be įrankių uždaromą centrinį užraktą (1)
- Sparčiojo ašmenų keitimo rakto ašmenų dėžė ir laikiklis (2)
- Iš šono fiksuojama, atlenkiama apsauginė danga su paruošimu hidrauliniam aptarnavimui (3)
- Sulankstoma stovėjimo padėties darbinė atrama (4)
- Iš visų pusių esanti plastikinė apsauga saugo nuo nedidelių susidūrimų
- Sparčiojo ašmenų keitimo sistema „ComfortChange“

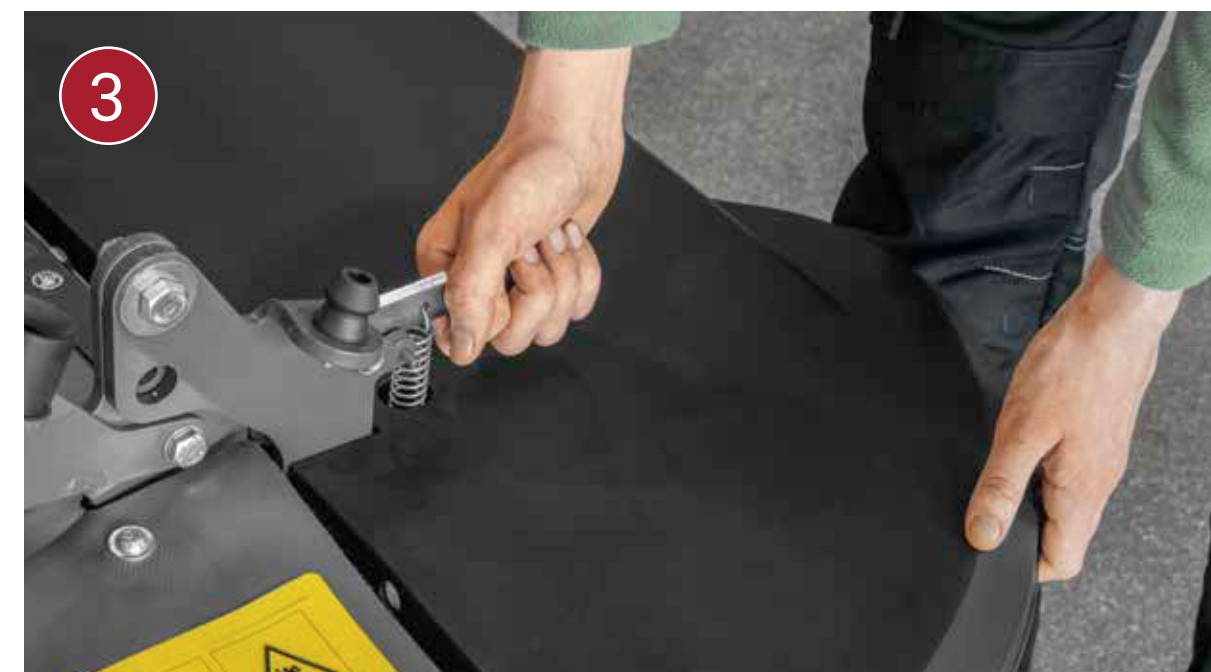


„Fendt Slicer“ – priekinės šienapjovės – Švytuoklinė svirtis


Komforto detalės.

Be įrankių reguliuojamas

- Virbinis plaušintuvas – nustatoma priešinėmis šukomis per keturias pakopas (1)
- Pasirenkamos pradalgės skardos (2)
- Pasirenkamas pločio paskirstymo įrenginys (3)

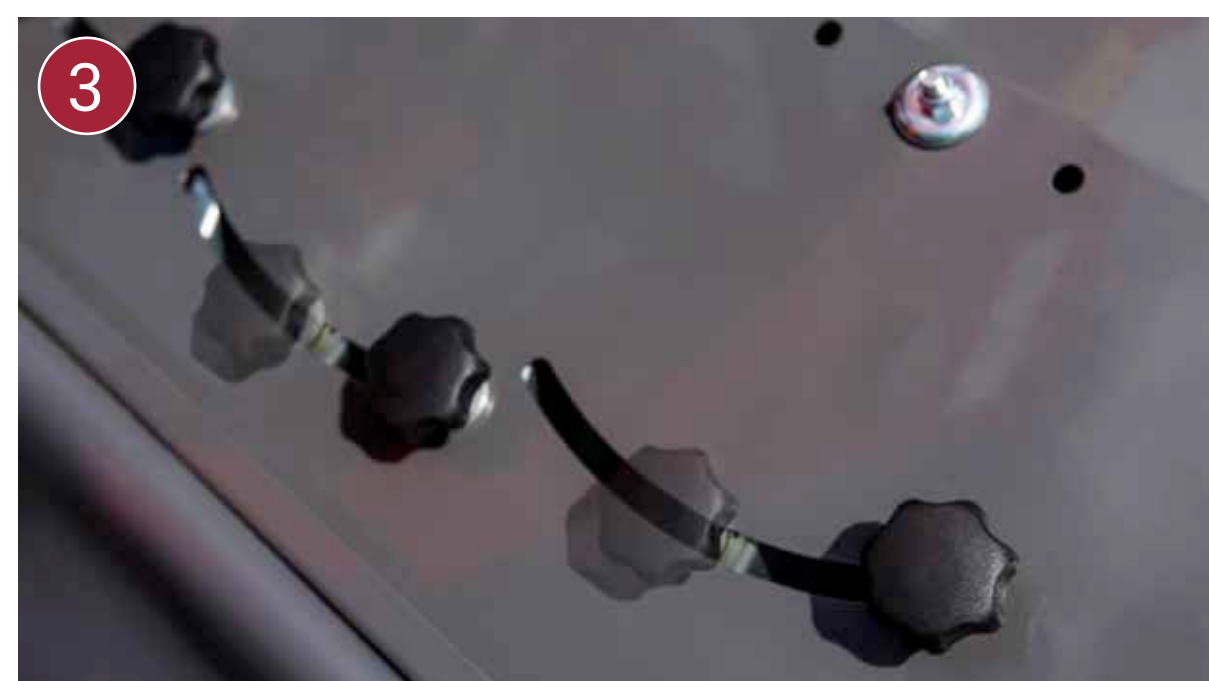

Specialūs priedai.

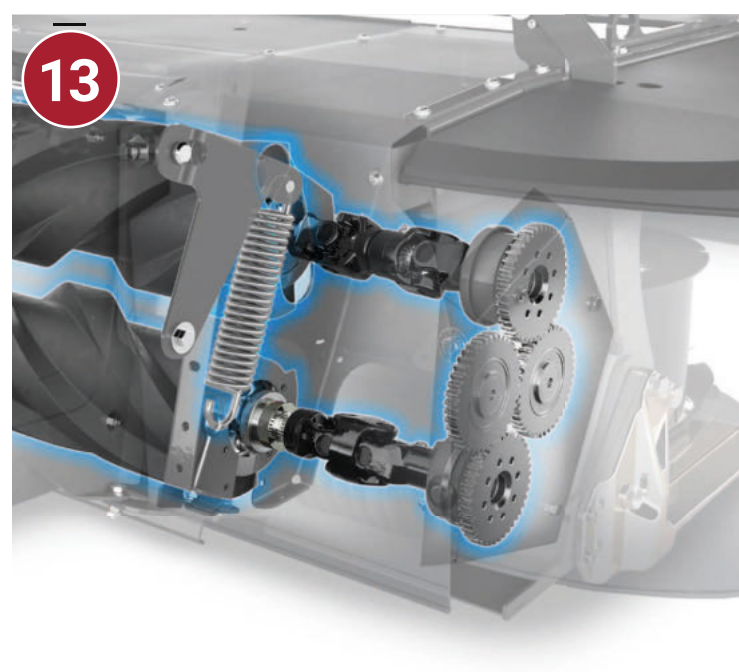

1. Hidropneumatinis šienavimo segmento apkrovos mažinimas, pastovus, tolydus apkrovos slėgio reguliavimas
2. Spyruoklinis apkrovos mažinimas, montuojant ant traktoriaus
3. Papildoma kaladėlė, apsauga nuo nusidėvėjimo dirbant akmenuotomis ar smėlingomis sąlygomis
4. Paskirstymo per visą plotį įrenginys
5. Sąvalkos kreiptuvas
6. Apsauga nuo akmenų, šienavimo segmento apsauga nuo akmenų
7. Šienavimo diskas su tiekimo mentėmis
8. Priekinis veidrodėlis su laikikliu
9. Hidraulinis šoninės apsaugos sulankstymas
10. Įspėjamieji skydai su elektriniu apšvietimu
11. Kūginių gaubtų komplektas geresniam pašarų srautui
12. Valymo smaigų komplektas optimizuotam nušienautų žaliavų tiekimui
13. „DUO-Drive“ pavara geresniam žaliavų srautui ir didesniai našumui esant dideliems ir sunkiems pašariniams pasėliams
14. Ritininio plaušintuvo plieniniai volai

Išsamumas negarantuojamas, ne visi specialūs priedai tinkami kiekvienai mašinai ir yra visose šalyse

Techniniai duomenys.

		Slicer 310 F	Slicer 310 F KC	Slicer 310 F RC
Masė ir matmenys				
Darbinis plotis	m	3,10	3,10	3,10
Gabenimo plotis	m	3,00	3,00	3,00
Pradalgės plotis	m	1,80	1,20 - 2,00	1,20 - 2,00
Gabenimo ilgis	m	1,65	1,74	1,74
Masė	kg	710	1015	1045
Galios poreikis				
Galios poreikis	kW / AG	44/60	55/75	52/70
Prikabintuvas				
Tritaškis	Kategorija	II	II	II
Pjovimo mazgas				
Pjovimo diskai	Vnt.	6	6	6
Peiliukai žoliapjovės diskui	Vnt.	2	2	2
Šienavimo disko sukimosi kryptis: link vidurio		☒	☒	☒
Greito peiliuko atkabinimo sistema		☒	☒	☒
„Streamline“ šienavimo segmentas		☒	☒	☒
Hidraulinis šoninės apsaugos atidarymas/uždarymas		☐	☐	☐
"RC DUO" pavara				☐

Techniniai duomenys.

		Slicer 310 F	Slicer 310 F KC	Slicer 310 F RC
Darbinis velenas				
Darbinio veleno sūkliai	aps./min.	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)
Pavaros laisvoji eiga		☒	☒	☒
Apšvietimas				
Elektrinis apšvietimas / įspėjimo ženklai		☐	☐	☐

„Fendt Slicer“ – Priekinės šienapjovės – „Alpin“

Priekinės šienapjovės su kompaktiška ir (arba) švytuokline svirtimi „Alpin“.



Apžvalga

Aprašymas

Švytuoklinė svirtis

Kompaktiškas užkabas

Pavara

Šoninis poslinkis

Specialūs priedai

Specifikacijos



Priekinių šienapjovių „Alpin“ serija – Apžvalga.



Slicer
210 FKS

Slicer
260 FK

Slicer
260 FP

Slicer
260 FPS

Slicer
310 FPK

Masė ir matmenys

Darbinis plotis	m	2,05	2,50	2,50	2,50	3,00
-----------------	---	------	------	------	------	------

Pjovimo mazgas

Pjovimo diskai	Vnt.	4	4	4	4	6
Peiliukai žoliapjovės diskui	Vnt.	2	2	2	2	2
Kompaktiška kampinė pavara		■	■	■	■	■

F/FP = Priekyje montuojama svirtinė jungtis / FPK = priekyje montuojama trumpa švytuoklinė svirtis / S = Šoninis reguliavimas / FK = kompaktiškas, montuojamas priekyje

Aprašymas.

Nepriekaištingo pjovimo rezultato nugalėtojas

- Trumpai primontuota švytuoklinė svirtis arba standus kompaktiškas užkabas
- Lengvas ir kompaktiškas dizainas
- Arti traktoriaus esantis svorio centras
- Kompaktiška kampinė pavara simetriška centrine eiga ir konvejeriniais būgnais
- Standartiškai su laisvąja eiga ir apsauga nuo perkrovos
- Standartinė perjungiamo pavarų dėžė
- S modeliai su hidrauliniu šoniniu poslinkiu
- Vientisas atraminis rėmas



- + Labai geras vėžės stabilumas šlaite
- + Optimaliai pritaikyta naudoti šlaituose arba su nedidelės galios mažais traktoriais bei dviejų ašių šienapjovėmis
- + Tolygus pradalgės klojimas šlaituose taip pat be papildomos kreipimo įrangos
- + Labai geras tiekimas, taip pat ir važiuojant šlaitu žemyn
- + Didelis stabilumas

„Fendt Slicer“ – Priekinės šienapjovės – „Alpin“

Švytuoklinė svirtis.

Švytuoklinė jungtis „Slicer 260 FP“, „Slicer 260 FPS“

- Siūbavimo trajektorija $\pm 4,5^\circ$
 - Labai geras prisitaikymas prie dirvos paviršiaus
- Specialus dizainas ypač kompaktiškam montavimui
 - Arti traktoriaus esantis svorio centras
 - Labai didelis stabilumas
- Svorio centre šienavimo agregato pakaba
- Centravimas veikiant spyruoklės jėgai
 - Važiuojant šienavimo agregatas nesiūbuoja
 - Labai saugus kelyje
- Sulankstoma šoninė apsauga
 - Kompaktiški transporto priemonės matmenys, išorinis plotis tik 2,50 m



„Fendt Slicer“ – Priekinės šienapjovės – „Alpin“

Kompaktiškas užkabas.

Standus kompaktiškas užkabas „Slicer 210 FK-S“ ir „Slicer 260 FK“

- Labai trumpas tiesioginis montavimas
- Svorio centras labai arti traktoriaus
- Dėl $\pm 9^\circ$ siūbavimo trajektorijos pasiekiamas optimalus prisitaikymas prie dirvos paviršiaus
- Spyruoklinė apsauga nuo susidūrimų saugo susidūrus su objektais
- Sulankstoma šoninė apsauga
 - Kompaktiški transporto priemonės matmenys, tik 2,05 m / 2,50 m
 - Išorinis plotis idealiai tinka siauriems kalnų ir laukų keliams



+ Optimaliai tinka naudoti su kalnų traktoriais labai stačiuose šlaituose

Pavara.

Pavara

- Kompaktiška kampinė pavara su keturiais dideliais šienavimo diskais
- Simetriškai centrinė eiga
 - Labai geras, tolygus pradalgės klojimas
 - Tolygi šienavimo diskų pavara per šešiakampį veleną ir kiekvieno disko nuosavą kompaktišką kampinę pavarą
- Standartinė perjungiamo pavarų dėžė
 - Tinka traktoriams su tiek į kairę, tiek į dešinę besisukančiu priekiniu darbo velenu
 - Galima pavara su 540 aps./min. arba 1 000 aps./min.
- Konvejeriniai būgnai ant abiejų išorinių šienavimo diskų



Kompaktiškas užkabas „Alpin“



Švytuoklinė svirtis „Alpin“

„Fendt Slicer“ – Priekinės šienapjovės – „Alpin“

Šoninis poslinkis.

Šoninis poslinkis

- „Slicer 210 FKS“ ir „Slicer 260 FPS“ su mechaniniu ir (arba) hidrauliniu šoniniu poslinkiu
- Laipsniškas pastūmimas iš viso 42 cm (+/-21 cm kairėn ir dešinėn)
 - Galima lengvai šienauti šlaituose ir (arba) su dvigubomis padangomis
- Valdymas per dvigubo veikimo valdymo prietaisą
- Lygiagretainiu primontuojamas kablys
- KENNFIXX hidraulinės jungtys



„Fendt Slicer“ – Priekinės šienapjovės – Švytuoklinė svirtis „Alpin“

310 FPK aprašymas.

Aprašymas 310 FPK

- 3,00 m darbinio pločio šlaitų specialistas
- Sutrumpintas primontuojamas kablys
- Arti traktoriaus esantis svorio centras
- Geresnis prisitaikymas prie dirvos paviršiaus
- Mažesnė traktoriaus ir mašinos apkrova
- Maža bendra masė
- Įtraukta pakaba „traukti lengviau nei stumti“
- Didelė siūbavimo trajektorija $\pm 6,5^\circ$
- Labai tvirta kompaktiška kampinė pavara
- Papildomos klasės apsauga nuo perkrovos „driveGuard“

+ Didelis darbinis plotis, skirtas dirbant kalvotose vietovėse



Specialūs priedai.

- 1. II kat. traktoriaus sukabinimo trikampis FP / FPS**
- 2. Spyruoklinis apkrovos mažinimas montuojant prie įprastinio traktoriaus be spyruoklinio apkrovos mažinimo („Slicer 210 FKS“, 260 FK, 260 FP / FPS)**
- 3. Apšvietimo laikiklis („Slicer 210 FKS“, 260 FK, 260 FP / FPS)**
- 4. Pradalgės kreiptuvas individualiai pradalgei kloti („Slicer 260 FK“, 260 FP / FPS)**
- 5. Šienavimo diskas su tiekimo mentėmis**
- 6. Priekinis veidrodis su laikikliu**
- 7. 1 papildomas slankiklis didesniai pjovimo aukščiui arba kaip apsauga nuo susidėvėjimo („Slicer 210 FKS, 310 FPK)**
- 8. Optimaliam žaliavos tiekimui šienavimo segmentui bei švariam pjovimui rekomenduojamas prispaudimo lankstų rinkinys, kai pasėliai virš 80 cm (nuo 1,00 m yra reikalinga) (tik „Slicer“ 310 FPK)**
- 9. Įspėjamieji skydai su elektriniu apšvietimu („Slicer“ 310 FPK)**
- 10. II kat. teleskopinė viršutinė trauklė, fiksuojamas reguliavimo diapazonas 500–700 mm arba 600–800 mm (tik „Slicer“ 310 FPK)**
- 11. Hidraulinis šoninis poslinkis („Slicer 210 FKS“)**
- 12. Modifikavimo komplektas „DriveGuard“ („Slicer 210 FKS“)**
- 13. Kardaninis velenas skirtas montuoti prie traktorių be nuosavo kardaninio veleno („Slicer 210 FKS“, 260 FK)**

Išsamumas negarantuojamas, ne visi specialūs priedai tinkami kiekvienai mašinai ir visose šalyse

		Slicer 210 FKS	Slicer 260 FK	Slicer 260 FP	Slicer 260 FPS	Slicer 310 FPK
Masė ir matmenys						
Darbinis plotis	m	2,05	2,50	2,50	2,50	3,00
Gabenimo plotis	m	2,08	2,50	2,50	2,50	3,00
Pradalgės plotis	m	1,10	1,35	1,35	1,35	2,00
Gabenimo ilgis	m	1,18	1,29	1,21	1,21	1,20
Masė	kg	373	410	474	504	694
Galios poreikis						
Galios poreikis	kW / AG	19/26	22/30	28/38	28/38	55/75
Prikabintuvas						
Tritaškis	Kategorija	I	I	II	II	II
Pjovimo mazgas						
Pjovimo diskai	Vnt.	4	4	4	4	6
Peiliukai žoliapjovės diskui	Vnt.	2	2	2	2	2
Šienavimo disko sukimosi kryptis: link vidurio		☒	☒	☒	☒	☒
Greito peiliuko atkabinimo sistema		☐				☒
Kompaktiška kampinė pavara		☒	☒	☒	☒	☒
Pavaros apsauga		☐				☒
Hidraulinis šoninis poslinkis		☐			☒	

Techniniai duomenys.

		Slicer 210 FKS	Slicer 260 FK	Slicer 260 FP	Slicer 260 FPS	Slicer 310 FPK
Hidraulika						
Reikalingos „DA“ hidraulinės jungtys	Vnt.				1	
Darbinis velenas						
Darbinio veleno sūkliai	aps./min.	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	1000
Pavaros velenas su vienakrypte mova				☒	☒	☒
Pavaros mechanizmo laisvoji eiga		☒	☒			
Apšvietimas						
Elektrinis apšvietimas / įspėjimo ženklai						☐

Priekinės šienapjovės su 3D užkabu.

Apžvalga

Aprašymas

3D užkabas

Montavimas

Hidraulinis šoninis poslinkis

Privalumai su ISOBUS šienavimo deriniais

Komforto detalės

Specialūs priedai

Specifikacijos



Priekinės šienapjovės su 3D užkabu.



		Slicer 310 FQ	Slicer 310 FQ KC	Slicer 310 FQ RC	Slicer 360 FQ***	Slicer 360 FQ KC***	Slicer 360 FQ RC***
Masė ir matmenys							
Darbinis plotis	m	3,10	3,10	3,10	3,60	3,60	3,60
Pjovimo mazgas							
Pjovimo diskai	Vnt.	6	6	6	7	7	7
Peiliukai žoliapjovės diskui	Vnt.	2	2	2	2	2	2
„Streamline“ šienavimo segmentas		■	■	■	■	■	■


FQ = priekyje montuojamas 3D grąžulas / KC = Noragėlinis plaušintuvas / RC = Ritininis plaušintuvas / *** = Laikytis konkrečių šalyje galiojančių reglamento

Aprašymas.

Optimalus jūsų kombinuotųjų šienapjovių partneris – visada lieka stabiliai ant žemės

- 3,10 m arba 3,60 m darbinis plotis
- Kompaktiškas tiesioginis montavimas
- 3D kinematika su vienas į kitą pereinančiais skersiniais ir išilginiais judesiais
- Įtrauktas šienavimo agregatas su pačiame priekyje esančiu sukabinimo tašku
- Didelis šienavimo agregato judėjimo visomis kryptimis diapazonas
- „TurboLift“ hidropneumatinis šienavimo segmento apkrovos mažinimas
- Tvirtas ir plokščios konstrukcijos „Streamline“ šienavimo segmentas
- **„ECOMode“**: galimas darbas esant iki 850 aps./min. sumažintoms apsukoms
- Atskirai pasirenkamas hidraulinis šoninis poslinkis
- Gali būti su virbiniu ir ritininiu plaušintuvu, patogiai reguliuojama ir su atskirai pasirenkama „RC-DuoDrive“ pavara

- + Svorio centras arti traktoriaus
- + Sumažinta traktoriaus ir šienapjovės apkrova
- + Optimalus prisitaikymas prie dirvos paviršiaus ir dirvos tausojimas
- + Lengvai traukiamas ir su mažesnėmis degalų sąnaudomis („traukti lengviau nei stumti“)
- + „Sklandantis šienavimas“ ir visada optimalus apkrovos slėgis
- + Šienavimas be nuostolių, taikant kombinuotąjį šienavimą

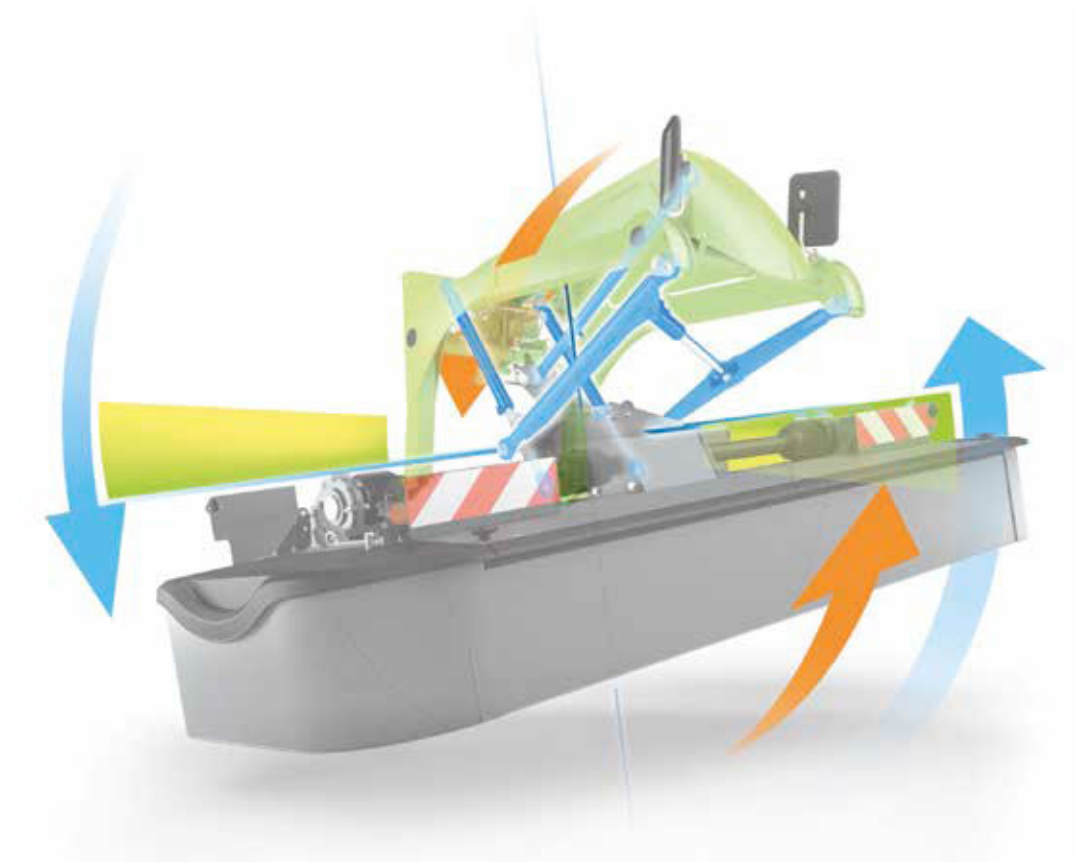

3D užkabas.

3D užkabas

- Naudojant vilkimo jungtis, valdymo strypus ir vilkimo cilindrus su rutulinėmis ašselėmis, kinematika leidžia daryti vienas į kitą pereinančius skersinius ir išilginius judesius
- Skersinis siūbavimo kampas $\pm 13^\circ$
- Vertikali judėjimo eiga 650 mm (200 mm žemyn / 450 mm aukštyn)
- Valdomas šienavimo segmento pokrypis nuo -6° iki $+15^\circ$
- Visas šienavimo agregatas automatiškai nustatomas pagal žemės kontūrą, priklausomai nuo pakėlimo aukščio
 - Jeigu šienavimo segmentas nusileidžia, jo pokrypis nustatomas iki -6°
 - Jei šienavimo segmentas juda į viršų jis automatiškai pakrypsta iki $+15^\circ$

Tobulas prisitaikymas prie dirvos paviršiaus



Skersinis siūbavimo kampas $\pm 13^\circ$

- + Trimatis prisitaikymas prie dirvos paviršiaus taip pat ir esant didesniai greičiui
- + Tiksliai seka žemės kontūrą, taip pat ir įdubose bei ant kalvų
- + Neįsminga, labai mažai užteršiami pašarai ir tausojama velėna

Montavimas.

Kompaktiškas tiesioginis montavimas prie priekinio keltuvo

- Virš šienavimo agregato esantis vilkimo rėmas su pačiame priekyje esančiu sukabinimo tašku
- Nereikia sukabinimo trikambio
- Traktoriuose be EHR, apatinės vairo traukles tinkamame aukštyje (750 mm) galima pritvirtinti naudojant atramines grandines
- Laipsniškas pjovimo aukščio reguliavimas viršutine traukle




- + Svorio centras arti traktoriaus, priekinei ašiai tenka nedidelis svoris
- + Sumažinta traktoriaus ir mašinos apkrova
- + Lengvai traukiamas ir su mažesnėmis degalų sąnaudomis „traukti lengviau nei stumti“
- + Didelė judėjimo eiga

Hidraulinis šoninis poslinkis.

Hidraulinis šoninis poslinkis

- Pageidaujant, šienavimo agregatą galima hidraulinio būdu pastumti iki 40 cm į šoną (20 cm dešinėn / kairėn)
- Tam, kad būtų išvengta nuostolių, šlaite galima pastumti priešinga traktoriaus judėjimo kryptimi
- Kartu su galinėmis šienapjovėmis galima švariai nušienauti net ir nedideliuose posūkiuose
- Hidraulinis komforto paketas (pasirenkama) įgalina perjungimą tarp hidraulinio šoninio poslinkio ir hidraulinio šoninės apsaugos sulankstymo naudojant tik vieną dvigubo veikimo valdymo prietaisą

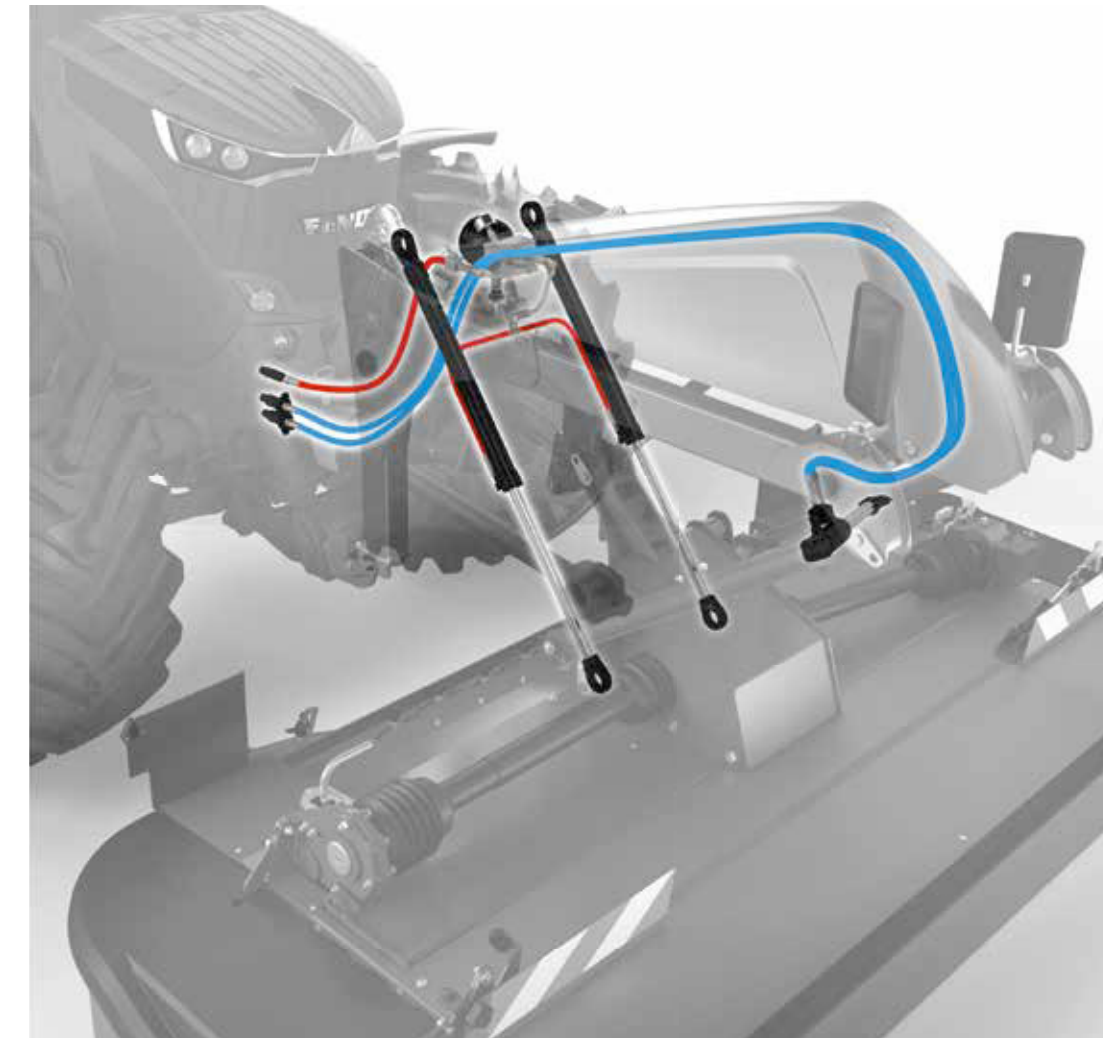


- + Optimalus persidengimo sričių reguliavimas, tuo pat metu naudojant galinį derinį

Privalumai su ISOBUS šienavimo deriniais.

Puikiai suderinta

Derinyje su „Slicer“ ISOBUS šienapjovių deriniais FQ priekinės šienapjovės atsiduria visiškai kitoje kategorijoje.

- **Automatinis šoninis poslinkis:** gale esančio šienavimo derinio ISOBUS blokas valdo priekinės šienapjovės šoninį poslinkį priklausomai nuo pokrypio ir vairo pasukimo.
- **„TurboLift“:** PRO serijos modelių „TurboLift“ sistema pastoviai ir priklausomai nuo darbo greičio reguliuoja apkrovos slėgį. Čia priekinė šienapjovė labai lengvai įtraukiama per ISOBUS.
- **Automatinis plaušintuvo valdymas:** su ISOBUS šienapjovės deriniu priekinės šienapjovės virbinis plaušintuvas gali daugiau. Automatinį plaušintuvo intensyvumo reguliavimą valdo išmaniosios galinės šienapjovės.


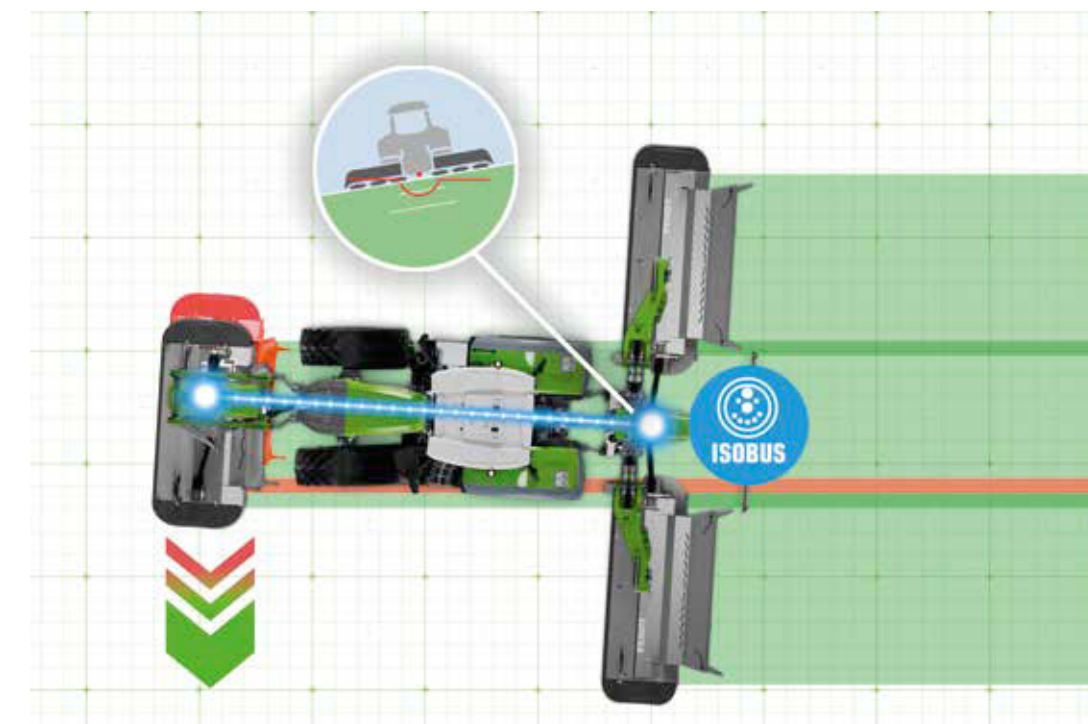


- + Optimalus persidengimo sričių reguliavimas, tuo pat metu naudojant galinį derinį
- + Nuolat optimalus šienavimo segmento apkrovos mažinimas
- + Homogeniški baziniai pašarai su pastoviu sausųjų medžiagų kiekiu

Komforto detalės.

- Apsauga stovint lengvai užtikrinama arba atrakinama reguliavimo svirtimi (stovėjimo padėtis) (1 + 2 padėtis)
- Standartinis kardaninių velenų laikiklis ir žarnos korpusas
- Atlenkiamą priekinę apsaugą įsk. be įrankių uždaromą centrinį užraktą
- Iš šono fiksuojama, atlenkiama apsauginė danga su paruošimu hidrauliniam aptarnavimui (3)
- Iš visų pusių esanti plastikinė apsauga saugo nuo nedidelių susidūrimų
- Sparčiojo ašmenų keitimo sistema „ComfortChange“
- Ašmenų dėžė ir sparčiojo ašmenų keitimo rakto laikiklis (4)


Stovėjimo padėties
reguliavimo svirties
užrakinimas

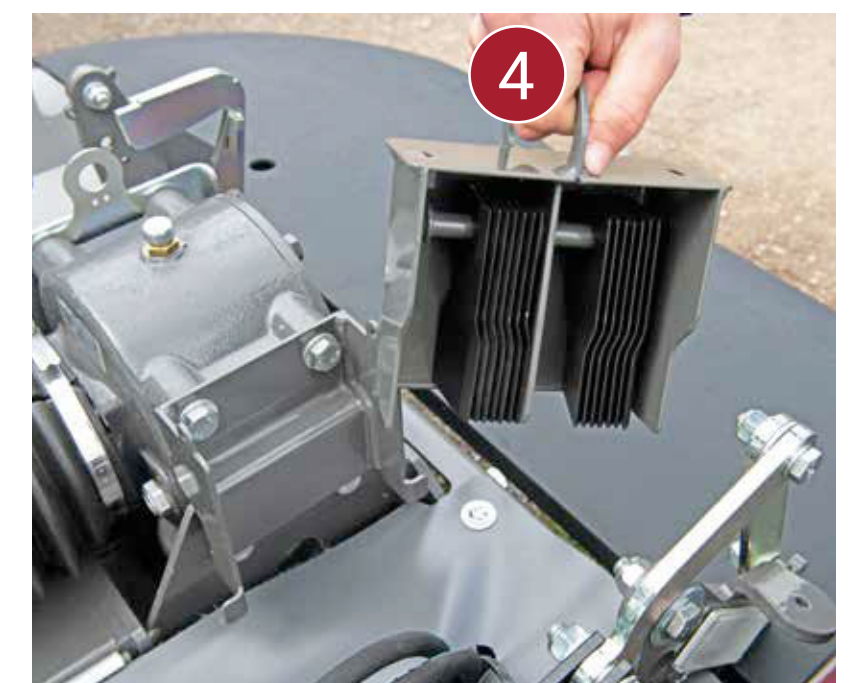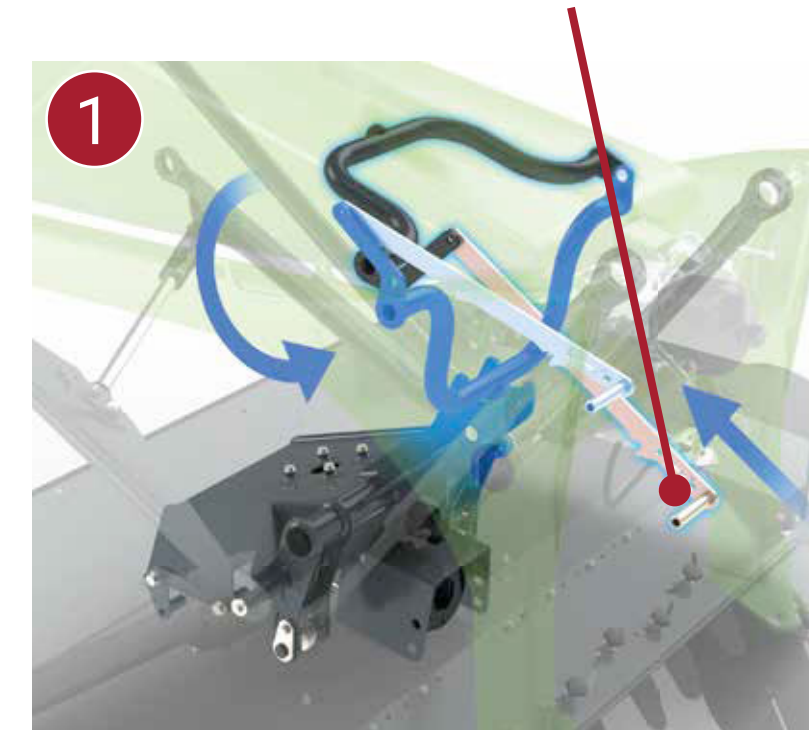

Komforto detalės.

Be įrankių reguliuojamas:


- Virbinis plaušintuvas – nustatoma priešinėmis šukomis per keturias pakopas (1)
- Pasirenkamas paskirstymo per visą plotį įrenginys (2 + 3)
- Pradalgės skardos (4 + 5)

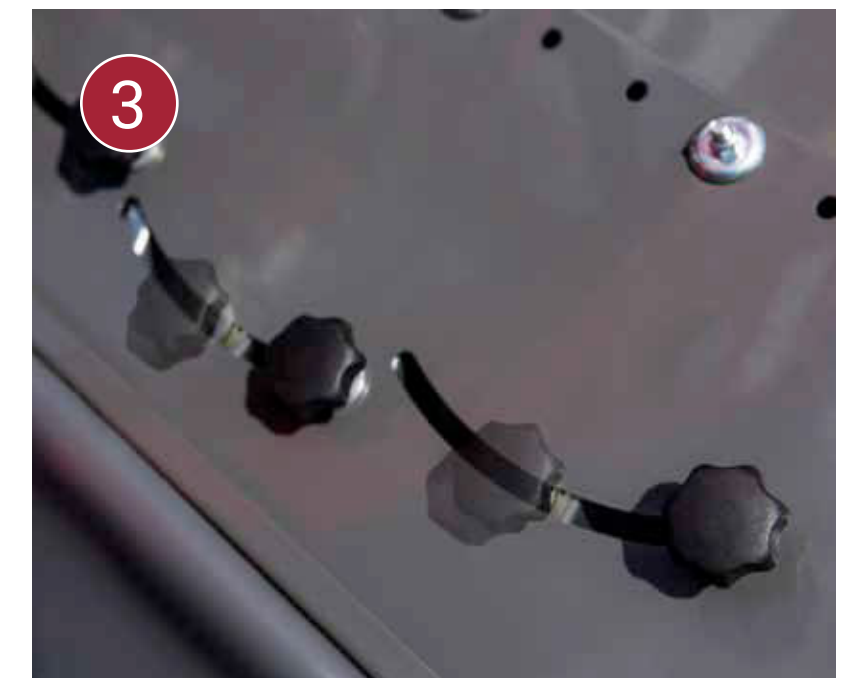

„Fendt Slicer“ – priekinės šienapjovės – užkabas

Specialūs priedai.

1. Atraminės grandinės darbiniam aukščiui nustatyti
2. Įspėjamasis skydas su elektriniu apšvietimu
3. 1 papildomas slankiklis didesniai pjovimo aukščiui ir kaip apsauga nuo susidėvėjimo
4. Hidraulinis šoninis poslinkis
5. Hidraulinis šoninės apsaugos sulankstymas
6. Hidraulinis komforto paketas, valdymo terminalas
7. Priekinis veidrodėlis su laikikliu
8. Paskirstymo per visą plotį įrenginys
9. Apsauga nuo akmenų
10. Šienavimo diskai su tiekimo mentimi
11. Kūginių gaubtų komplektas geresniam pašarų srautui
12. Valymo smaigų komplektas optimizuotam nušienautų žaliavų tiekimui
13. Sąvalkos kreiptuvas
14. „DUO-Drive“ pavara (RC)
15. Ritininio plaušintuvo plieniniai volai
16. Plokščioji mova 12L + 15L

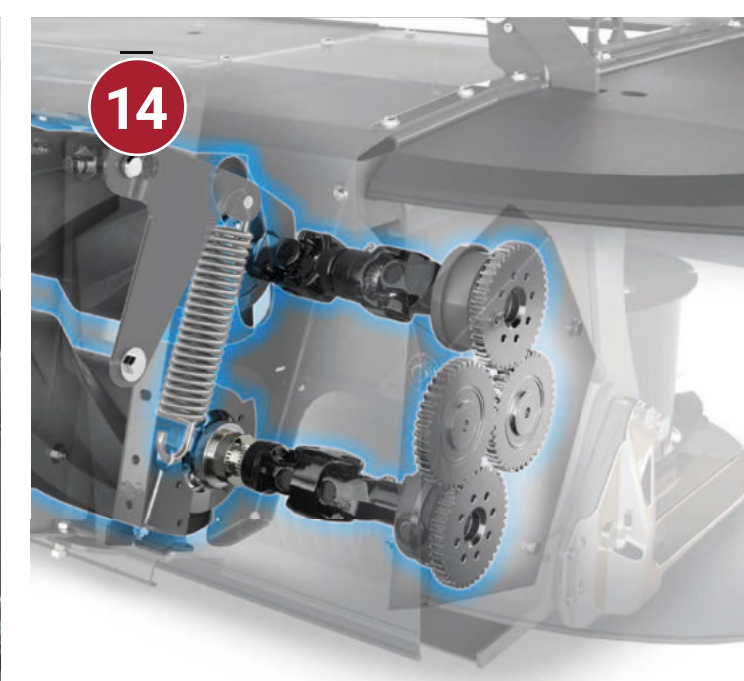

Techniniai duomenys.

		Slicer 310 FQ	Slicer 310 FQ KC	Slicer 310 FQ RC	Slicer 360 FQ	Slicer 360 FQ KC	Slicer 360 FQ RC
Masė ir matmenys							
Darbinis plotis	m	3,10	3,10	3,10	3,60	3,60	3,60
Gabenimo plotis	m	2,99	2,99	2,99	3,49	3,49	3,49
Pradalgės plotis	m	1,80	1,20 - 2,00	1,20 - 2,00	2,30	1,70 - 2,50	1,70 - 2,50
Gabenimo aukštis	m	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
Gabenimo ilgis	m	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
Masė	kg	950	1238	1238	1020	1343	1374
Galios poreikis							
Galios poreikis	kW / AG	44/60	56/75	52/70	52/70	67/90	63/85
Prikabintuvas							
Tritaškis	Kategorija	II	II	II	II	II	II
Pjovimo mazgas							
Pjovimo diskai	Vnt.	6	6	6	7	7	7
Peiliukai žoliapjovės diskui	Vnt.	2	2	2	2	2	2
Šienavimo disko sukimosi kryptis: link vidurio		☒	☒	☒	☒	☒	☒
Greito peiliuko atkabinimo sistema		☒	☒	☒	☒	☒	☒
„Streamline“ šienavimo segmentas		☒	☒	☒	☒	☒	☒
Hidraulinis šoninis poslinkis		☐	☐	☐	☐	☐	☐
Hidraulinis šoninės apsaugos atidarymas/uždarymas		☐	☐	☐	☐	☐	☐

Techniniai duomenys.

		Slicer 310 FQ	Slicer 310 FQ KC	Slicer 310 FQ RC	Slicer 360 FQ	Slicer 360 FQ KC	Slicer 360 FQ RC
„TurboLift“ pjovimo priedėlio atlošimas		☒	☒	☒	☒	☒	☒
"RC DUO" pavara				☐			☐
Hidraulika							
Reikalingos „SA“ hidraulinės jungtys	Vnt.	1	1	1	1	1	1
Plokščiosios movos		☐	☐	☐	☐	☐	☐
Darbinis velenas							
Darbinio veleno sūkliai	aps./min.	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)
Pavaros laisvoji eiga		☒	☒	☒	☒	☒	☒
Apšvietimas							
Elektrinis apšvietimas / įspėjimo ženklai		☐	☐	☐	☐	☐	☐
Montavimas							
Apytikslis montavimo laikas	val.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

„Fendt Slicer“ – Galinės šienapjovės

Galinių šienapjovių apžvalga.

Galinės šienapjovės su šonine pakaba (ISL)

Galinės šienapjovės su šonine pakaba

Galinės šienapjovės su centrine pakaba

TLX serijos galinės šienapjovės su
centrine pakaba



„Fendt Slicer“ – Galinēs šienapjovēs – Šoninė pakaba (ISL)



Galīnēs šienapjovēs su šonīnē pakabā (ISL).

Aprašymas

Pavara

Apkrovos mažinimas ir pokrypis

Ypatumai

Specialūs priedai

Specifikacijos




„Fendt Slicer“ – Galinės šienapjovės – Šoninė pakaba (ISL)



Galinės šienapjovės su šonine pakaba (ISL).

		Slicer 2460 ISL	Slicer 2870 ISL
Masė ir matmenys			
Darbinis plotis	m	2,42	2,82
Pjovimo mazgas			
Pjovimo diskai	Vnt.	6	7
Peiliukai žoliapjovės diskui	Vnt.	2	2
Priekinio rato pavara su mažais diskais		■	■

ISL = Dantyta pavara be vidinės trinkelės

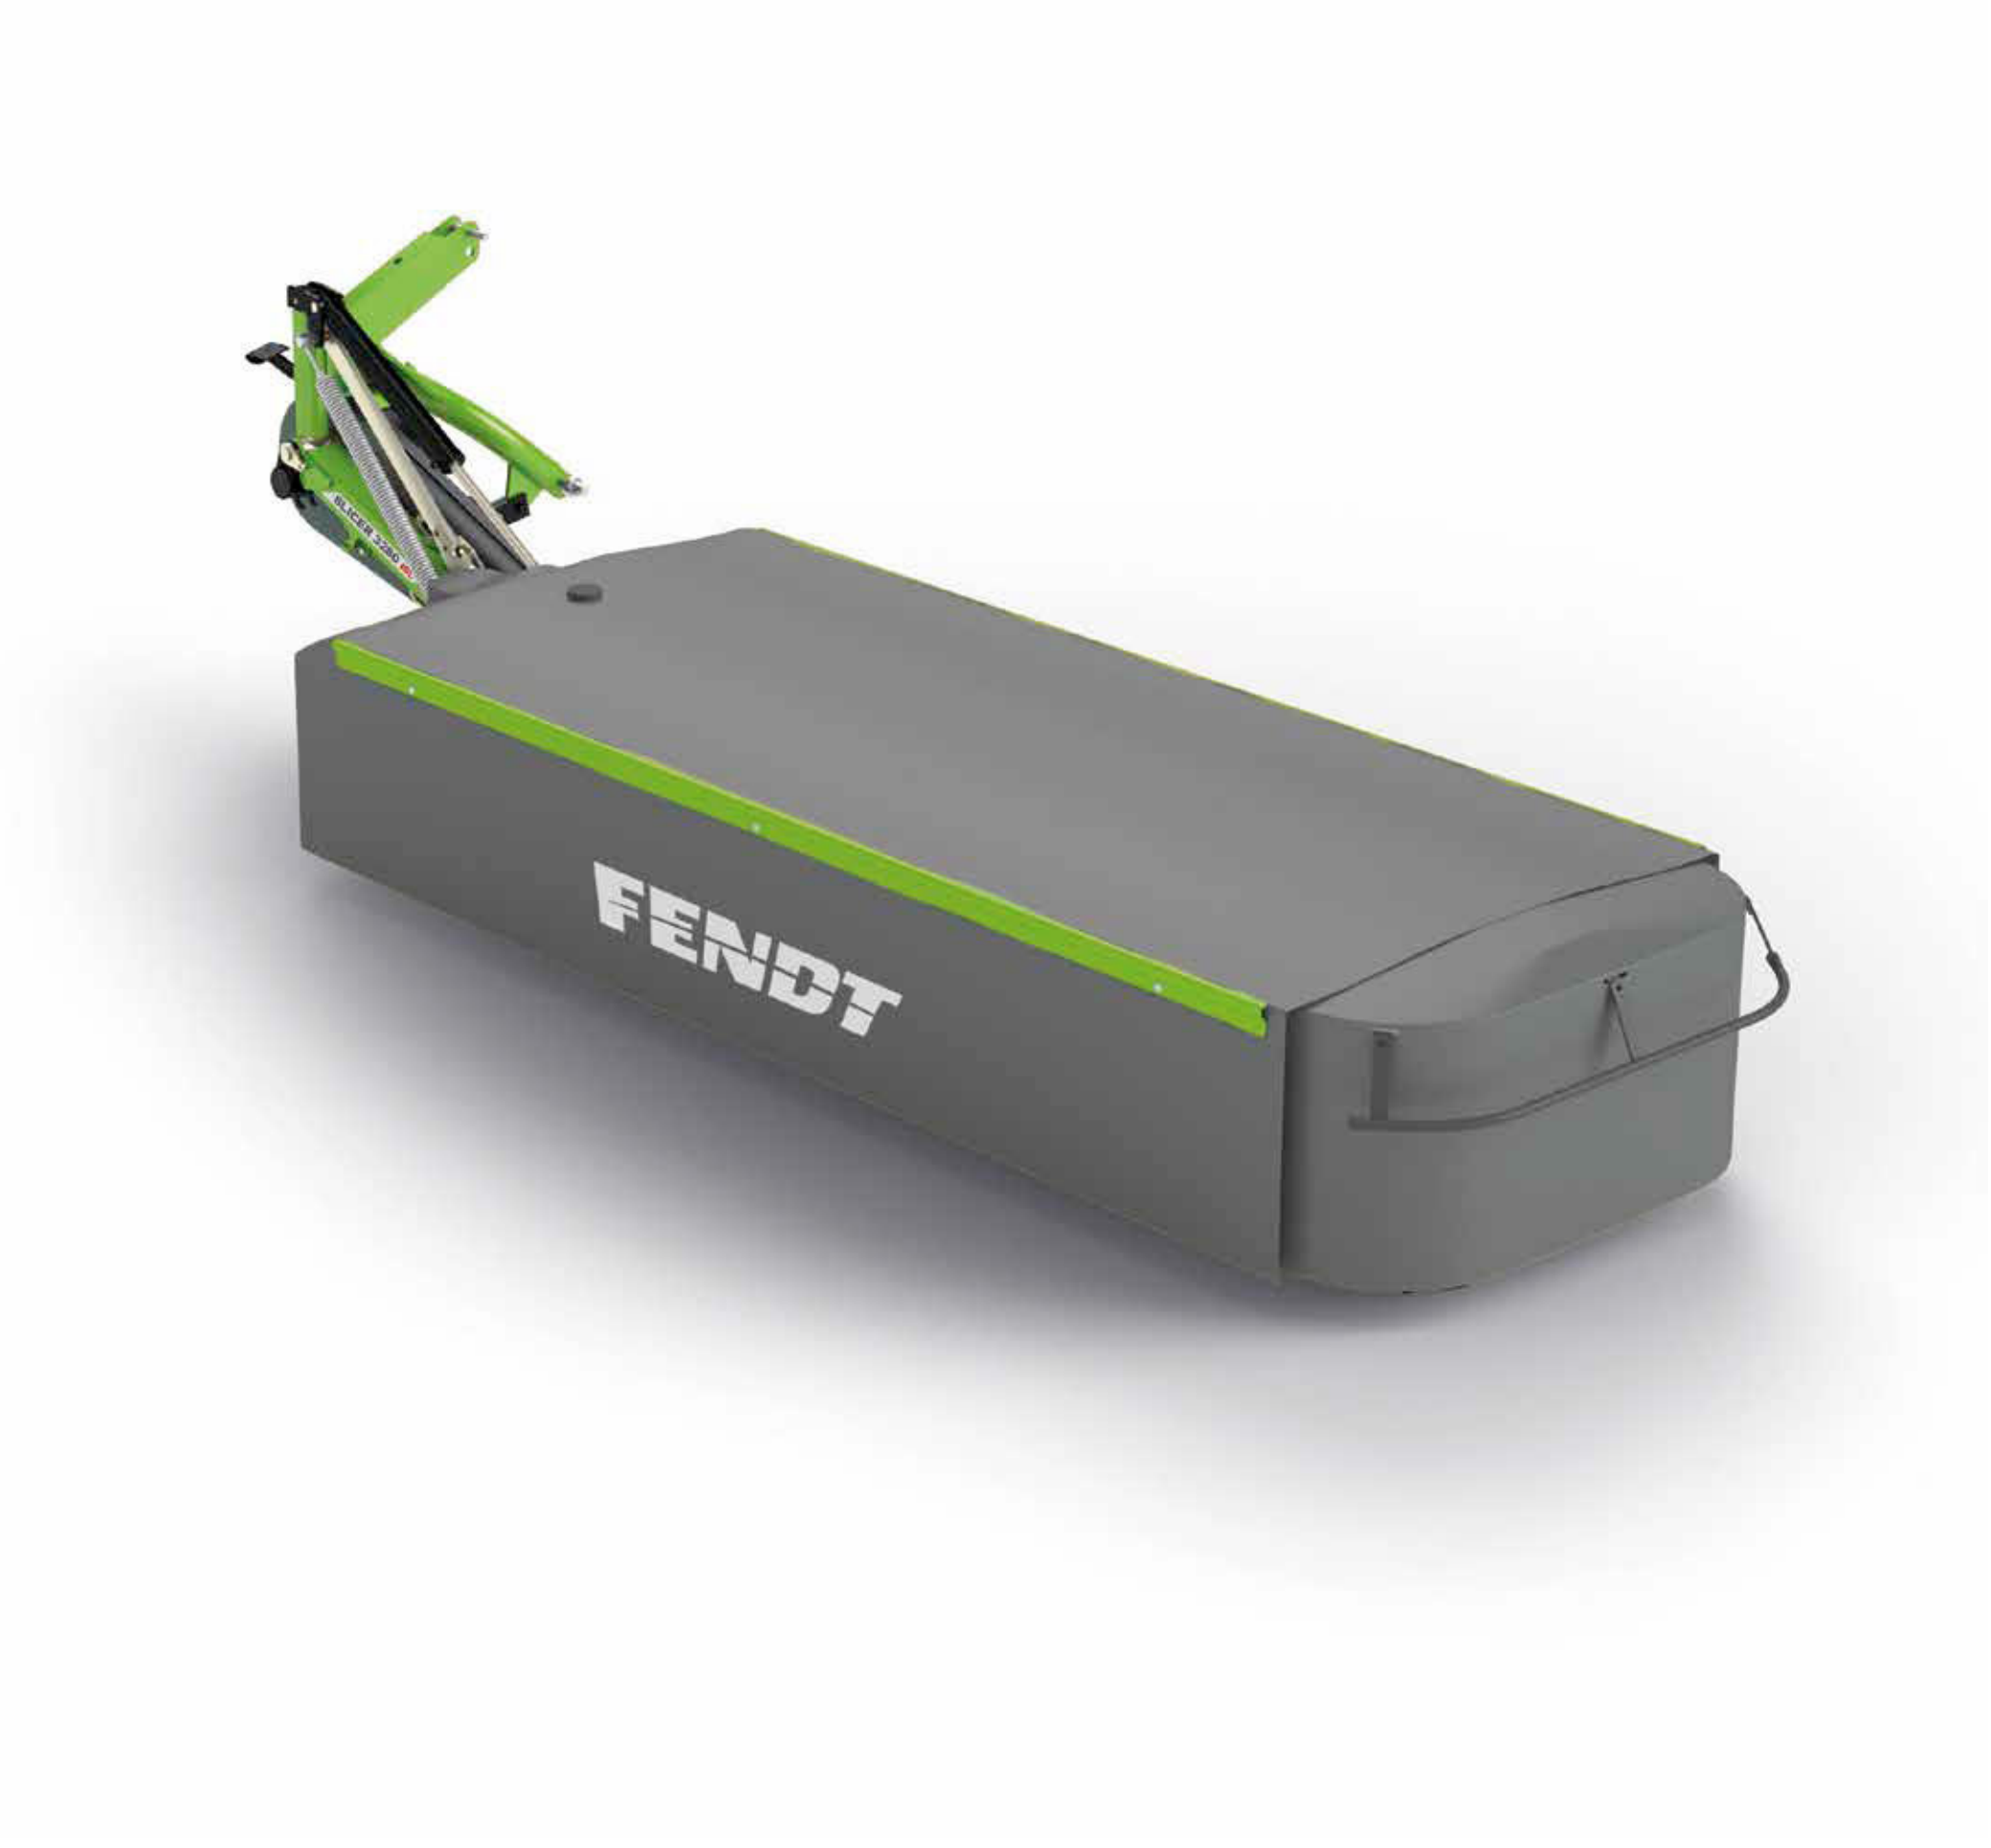

Aprašymas.

Aprašymas (ISL)

- Lengva ir stabili konstrukcija
- Labai plokščias priekinio rato šienavimo segmentas su poromis veikiančiais diskais
- Nėra vidinio bato, todėl nestumiami pašarai, ypač šlaituose
- Spyruoklinė apsauga nuo susidūrimų
- Spyruoklinis apkrovos mažinimas, taip sumažinant slėgį į dirvožemį
- Reguliuojamos apatinės trauklės

- + Idealiai tinka naudoti su mažais traktoriais
- + Puikiai tinka šienauti ant šlaitų
- + Priderinimas prie traktorių ir persidengimo
- + Ilga eksploatavimo trukmė ir mažos eksploatacinės sąnaudos



Pavara.

Pavara (ISL)

- Varoma tampriojo trapecinio diržo pavara
- Trapeciniai diržai yra savaime įsitempiantys ir tuo pačiu apsaugantys nuo perkrovos
- Pirmajam šienavimo diskui jėga tiesiogiai perduodama per trapecinį diržą ir transmisiją



+ Tolygi galia

Apkrovos mažinimas ir polinkis.

Apkrovos mažinimas ir pokrypis (ISL)

- Pavaros tepimas užtikrinamas net ir nuožulnioje darbinėje padėtyje
- Šienavimo segmento apkrova mažinama su spyruokle
- Greitas prisitaikymas prie grunto ypatumų iki 30° kampo

- + Velėnos tausojimas ir gera pašarų kokybė
- + Švarus darbas prie krūmynų ir griovių kraštuose



Ypatumai.

- Geresnei prieigai iš abiejų pusių yra sulankstoma apsauginė uždanga
- Standartinis spartusis ašmenų keitimas
- Patogus, tiesiai iš traktoriaus hidraulinis perstatymas iš darbinės į transportinę padėtį
- Spyruoklinė apsauga nuo susidūrimų skirta apsaugai nuo kliūčių



Spartusis ašmenų keitimas

Specialūs priedai.

1. Privirinamas slankiklis akmenuotoms dirvoms (vienai šienapjovei reikia bent po 3 vnt.)

- Rekomenduojama: šienavimo diskų skaičius = pritvirtinamų slankiklių skaičius

2. Apšvietimo lempų laikiklis

- Įspėjamajam skydui ir apšvietimui tvirtinti

3. Besisukantis pradalgės diskas kairėje

4. Pradalgės kreiptuvas dešinėje

- Individualiai pradalgei kloti
- Sudarytas iš besisukančio pradalgės formavimo įrenginio
- Laikančioji ašis
- Pradalgės plotis maždaug 1,50 m

5. Aukšto pjovimo įtaisas

- Pjovimo aukščio padidinimas +54 mm

Išsamumas negarantuojamas, ne visi specialūs priedai tinkami kiekvienai mašinai ir visose šalyse

Techniniai duomenys.

Standartinė ir pasirenkama įranga
Standartinis: ☒
Pagal pageidavimą: ☐



Slicer 2460 ISL Slicer 2870 ISL

Masė ir matmenys

Darbinis plotis	m	2,42	2,82
Gabenimo plotis	m	1,80	1,80
Pradalgės plotis	m	1,65	2,00
Gabenimo aukštis	m	3,30	3,70
Gabenimo ilgis	m	1,35	1,35
Masė	kg	510	550

Galios poreikis

Galios poreikis	kW / AG	37/50	44/60
-----------------	---------	-------	-------

Prikabintuvas

Tritaškis	Kategorija	I + II	I + II
-----------	------------	--------	--------

Pjovimo mazgas

Pjovimo diskai	Vnt.	6	7
Peiliukai žoliapjovės diskui	Vnt.	2	2
Šienavimo disko sukimosi kryptis: link vidurio			
Šienavimo disko sukimosi kryptis: pusiau per vidurį			
Šienavimo disko sukimosi kryptis: poromis		☒	☒

Techniniai duomenys.

		Slicer 2460 ISL	Slicer 2870 ISL
Greito peiliuko atkabimo sistema		☒	☒
„Streamline“ šienavimo segmentas		☒	☒
Hidraulika			
Reikalingos „SA“ hidraulinės jungtys	Vnt.	1	1
Darbinis velenas			
Darbinio veleno sūkliai	aps./min.	540	540
Pavaros velenas su vienakrypte mova		☒	☒
Montavimas			
Apytikslis montavimo laikas	val.	4,0	4,0

„Fendt Slicer“ – Galinēs šienapjovēs – Šoninė pakaba

Galīnēs šienapjovēs su šonīnē pakabā.

Aprašymas

Pavara

Šienapjovēs apkrovos mažinimas

Kėlimo kinematika

Apsauga nuo susidūrimų

Stovėjimo padėtis

Specialūs priedai

Specifikacijos



„Fendt Slicer“ – Galinės šienapjovės – Šoninė pakaba

Galinės šienapjovės su šonine pakaba.

		Slicer 270 P	Slicer 320 P	Slicer 350 P
Masė ir matmenys				
Darbinis plotis	m	2,55	3,00	3,50
Pjovimo mazgas				
Pjovimo diskai	Vnt.	5	6	7
Peiliukai žoliapjovės diskui	Vnt.	2	2	2
Kompaktiška kampinė pavara		■	■	■

P = porinė sukimosi kryptis



Aprašymas.

Aprašymas

- Darbinis plotis nuo 2,70 m iki 3,50 m
- Labai tvirta kompaktiška kampinė pavara
- Tamprioji tampriojo diržo pavara su 540 aps./min. arba 1 000 aps./min. (pasirenkama)
- Optimalus žaliavų srautas dėl konvejerinio būgno
- Spyruoklinė apsauga nuo susidūrimų
- Spyruoklinis apkrovos mažinimas, taip sumažinant slėgį į dirvožemį
- Reguliuojamos apatinės trauklės
- Modulinis principas, leidžiantis lengvai pritvirtinti ir išmontuoti virbinį arba ritinį plaušintuvą (270 P + 320 P)

- + Klasikinė mašina mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms
- + Tinka genėti krūmynus ir griovių kraštus
- + Didelis pakėlimo aukštis galulaukėje
- + Priderinimas prie traktorių ir persidengimo
- + Didelis lankstumas



Pavara.

- Tamprioji tampriojo diržo pavara
- Automatinis, reguliuojamas trapecinio diržo įtempimas
- 540 arba 1 000 aps./min. (pasirenkama)



- + Ribinės apkrovos amortizuojamos pavaros trapeciniu diržu, šitaip tausojant šienapjovę

Kėlimo kinematika.

Kėlimo kinematika

- Valdoma pakėlimo kinematika su lenktu disku ir lenktu bėgeliu
- Hidraulinis cilindras reikalingas norint galulaukėje atlikti pakėlimo veiksmą ir iš darbinės padėties persijungti į transportavimo
- Norint galulaukėje atlikti pakėlimo veiksmą, nereikia įjungti galinio keltuvo
- Kompaktiška transportavimo padėtis 90° į viršų



- + Šienavimo agregatas pakyla lygiagrečiai žemės paviršiui
- + Pakeliant neleidžiama įsmigti
- + Didelis pakėlimo aukštis


Apkrovos mažinimas ir polinkis.

Šienapjovės apkrovos mažinimas

- Standartinis spyruoklinis apkrovos mažinimas
- Spyruoklės įtempimą galima reguliuoti bet kuriuo metu reguliavimo varžtais
- Greitas prisitaikymas prie grunto ypatumų iki 30° kampo




- + Nedidelis žemės slėgis ir velėnos tausojimas
- + Švarus darbas prie krūmynų ir griovių kraštuose

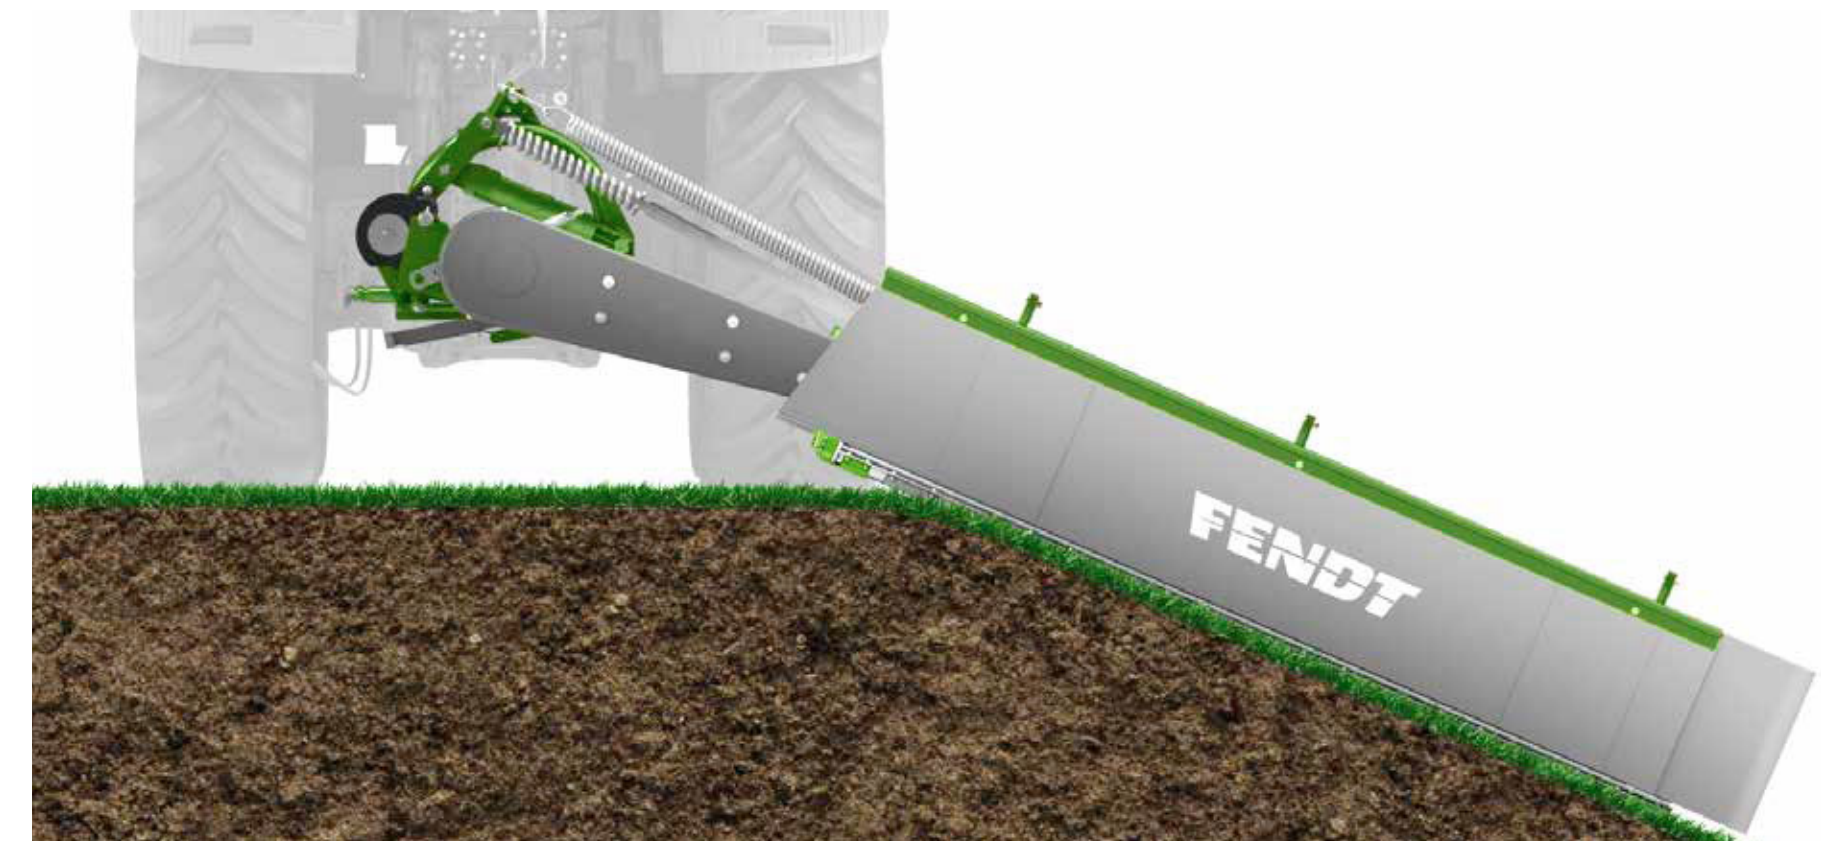

Transportavimo ir stovėjimo padėtis.

- Kompaktiška transportavimo padėtis 90° į viršų
- Svorio centras arti traktoriaus
- Nustatymas į darbinę padėtį su specialios priešinės spyruoklės kinematikos horizontaliu fiksavimu

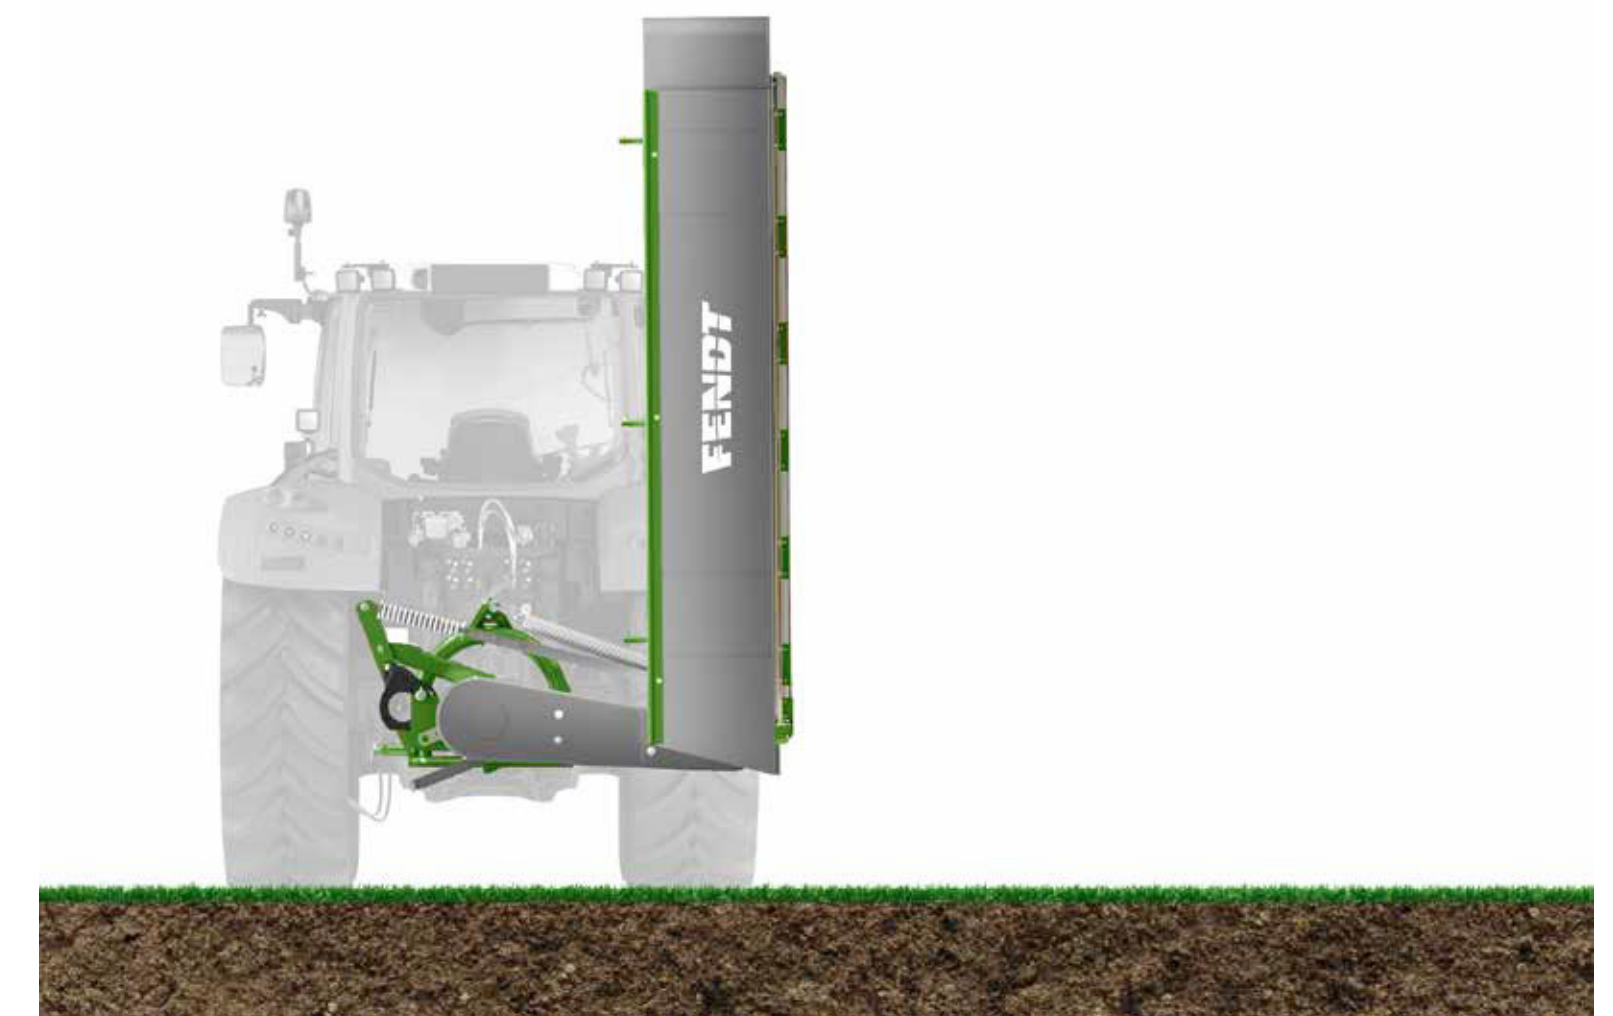


- + Saugus ir ramus važiavimas gatve
- + Saugus stovėjimas net ant nelygių paviršių
- + Paprasta prijungti ir atjungti



Apsauga nuo susidūrimų.

Apsauga nuo susidūrimų

- Spyruoklinė apsauga nuo susidūrimų
- Paleidimo jėgą galima reguliuoti individualiai
- Susidūrimo su objektu ar kliūtimi metu šienavimo agregatas nulinksta atgal
- Atstatant traktorių, apsaugą nuo susidūrimo užsifiksuoja darbinėje padėtyje

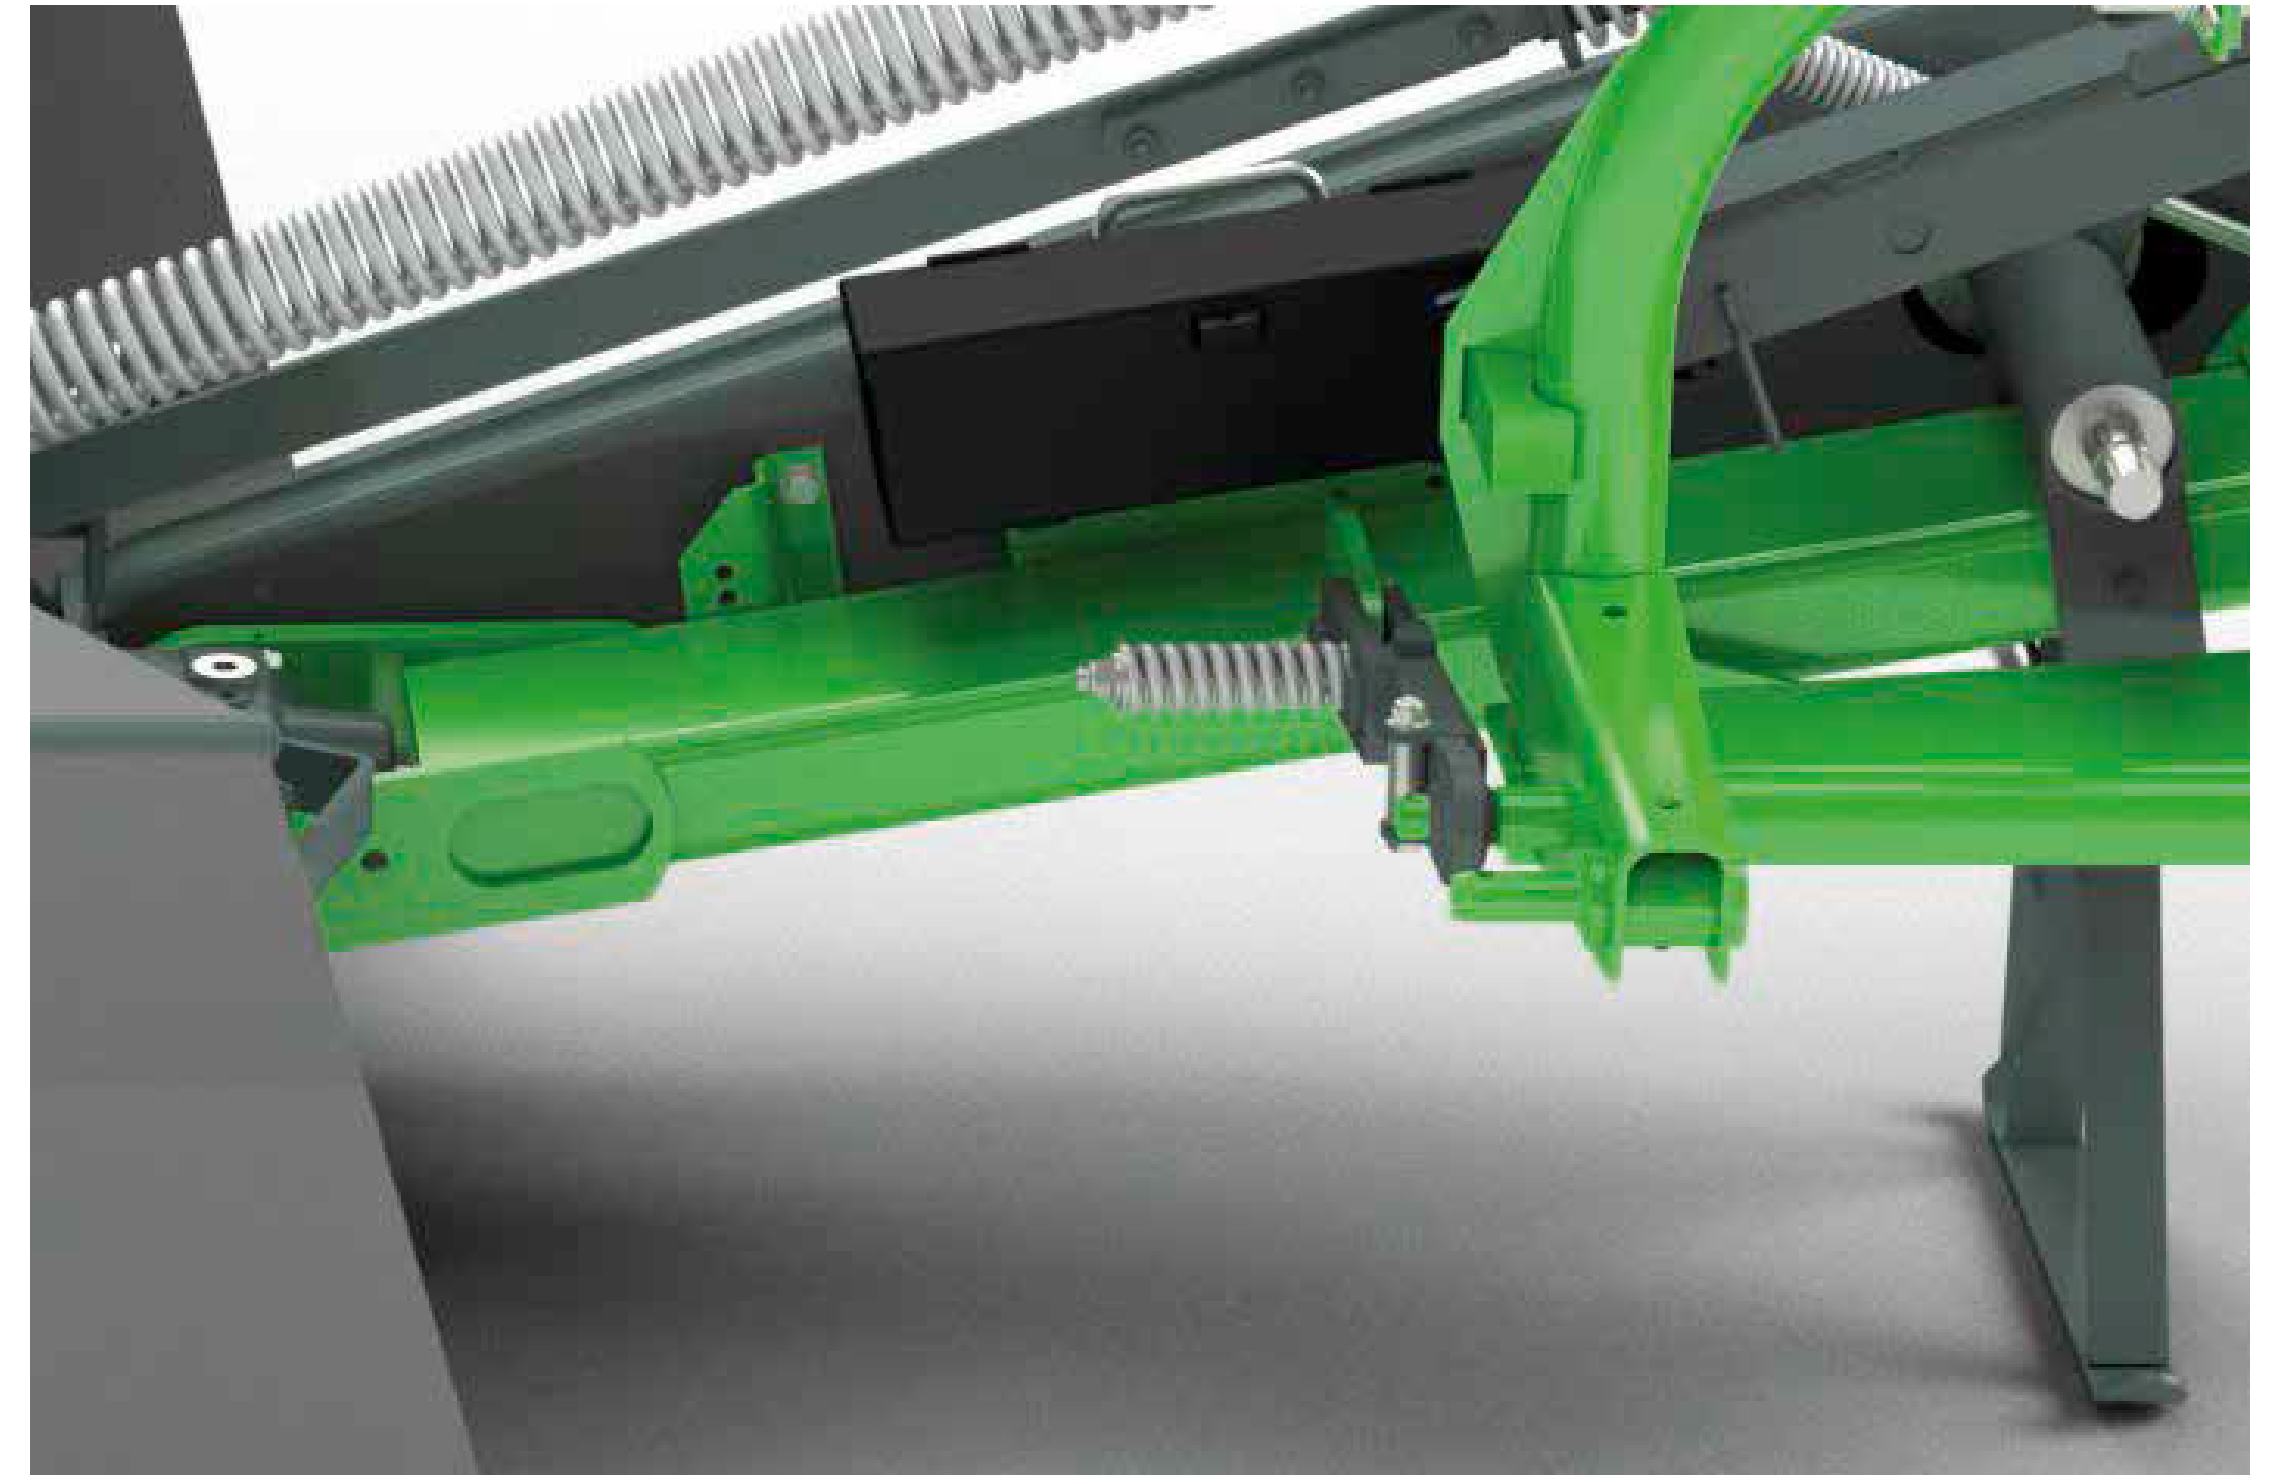

- + Apsauga nuo susidūrimų saugo nuo žalos susidūrus su objektais
- + Neprarandamas laikas, paprasta atstatyti darbingumą

Lankstus vėžės priderinimas.

Lankstus vėžės priderinimas

- Apatinių trauklių varžtus galima lengvai reguliuoti
 - Greitas pritaikymas prie įvairių traktorių
 - Optimaliam persidengimui lankstus priderinimas prie priekinių šienapjovių darbinių plokščių

- + Puikus pritaikomumas
- + Nedidelis pašarų praradimas



„Fendt Slicer“ – Galinės šienapjovės – Šoninė pakaba

Specialūs priedai.



1. Priekinis apsauginis lankstas

2. 1 000 aps./min. pavara

3. Besisukantis pradalgės formavimo įtaisas

- Individualiai pradalgei kloti
-

5. Pradalgės kreiptuvas

- Individualiai pradalgei kloti
-

6. Įspėjamasis skydas su elektriniu apšvietimu

7. Papildomas slankiklis

- Didesniam pjovimo aukščiui
 - Kaip apsauga nuo nusidėvėjimo dirbant akmenuotomis ar smėlingomis sąlygomis
-

8. Šienavimo diskas su tiekimo mentėmis

Išsamumas negarantuojamas, ne visi specialūs priedai tinkami kiekvienai mašinai ir visose šalyse

Techniniai duomenys.

Standartinė ir pasirenkama įranga
Standartinis: ☒
Pagal pageidavimą: ☐



		Slicer 270 P	Slicer 320 P	Slicer 350 P
Masė ir matmenys				
Darbinis plotis	m	2,55	3,00	3,50
Gabenimo plotis	m	2,13	2,13	2,13
Pradalgės plotis	m	2,00	2,20	2,60
Gabenimo aukštis	m	2,95	3,43	3,91
Gabenimo ilgis	m	1,30	1,30	1,30
Masė	kg	690	753	833
Galios poreikis				
Galios poreikis	kW / AG	40/54	45/61	50/68
Prikabintuvas				
Tritaškis	Kategorija	II	II	II
Pjovimo mazgas				
Pjovimo diskai	Vnt.	5	6	7
Peiliukai žoliapjovės diskui	Vnt.	2	2	2
Šienavimo disko sukimosi kryptis: link vidurio				
Šienavimo disko sukimosi kryptis: pusiau per vidurį				
Šienavimo disko sukimosi kryptis: poromis		☒	☒	☒
Greito peiliuko atkabinimo sistema		☒	☒	☒
Kompaktiška kampinė pavara		☒	☒	☒

Techniniai duomenys.

		Slicer 270 P	Slicer 320 P	Slicer 350 P
Pavaros apsauga		☒	☒	☒
Hidraulika				
Reikalingos „SA“ hidraulinės jungtys	Vnt.	1	1	1
Darbinis velenas				
Darbinio veleno sūkliai	aps./min.	540	540	540
Pavaros velenas su vienakrypte mova		☒	☒	☒
Apšvietimas				
Elektrinis apšvietimas / įspėjimo ženklai		☐	☐	☐
Montavimas				
Apytikslis montavimo laikas	val.	3,0	3,0	3,0

„Fendt Slicer“ – galinės šienapjovės – Centrinė pakaba

Galinės šienapjovės su centrine pakaba.

Aprašymas

Kreipiančioji

Pavaros mechanizmas

Darbinė padėtis

Apsauga nuo susidūrimų

Transportavimo padėtis

Specialūs priedai

Specifikacijos



Galinės šienapjovės su centrine pakaba.

		Slicer 4080 TL	Slicer 4590 TL
Masė ir matmenys			
Darbinis plotis	m	4,00	4,50
Pjovimo mazgas			
Pjovimo diskai	Vnt.	8	9
Peiliukai žoliapjovės diskui	Vnt.	2	2
Kompaktiška kampinė pavara		■	■

TL = „TurboLift“ sistema



Aprašymas.

Plati stovėjimo pozicija atliekant slankųjį pjovimą

- Galingos šienapjovės su dideliu ploto našumu
- Darbinis plotis iki 4,50 m
- Labai tvirta kompaktiška kampinė pavara
- Papildomos klasės apsauga nuo perkrovos „DriveGuard“
- Sparčiojo ašmenų keitimo „ComfortChange“ serija
- Sulankstomas apsauginis uždangalas netrukdomai prieigai priežiūros ir valymo darbams atlikti
- Su apsauginiu dangalu yra taupoma masė
- Yra galimi aukščio reguliavimo ir apsaugos nuo susidėvėjimo slankikliai
- „TurboLift“ technologija
 - Hidropneumatinis šienavimo segmento apkrovos mažinimas
 - „Sklandantis šienavimas“




Kreipiančioji.

Kreipiančioji

- Patentuotos kreipiančiosios
- Optimalus šienavimo segmentų stabilumas ir kreipimas išilgine bei skersine kryptimi
- Šienavimo agregato 13° siūbavimo trajektorija aukštyn ir žemyn

- + Labai gerai prisitaiko prie dirvos paviršiaus ir tausoja velėną
- + Nuimama apkrova nuo šienapjovės pakėlimo svirties ir pakabos
- + Vidurinė pakaba nesisuka

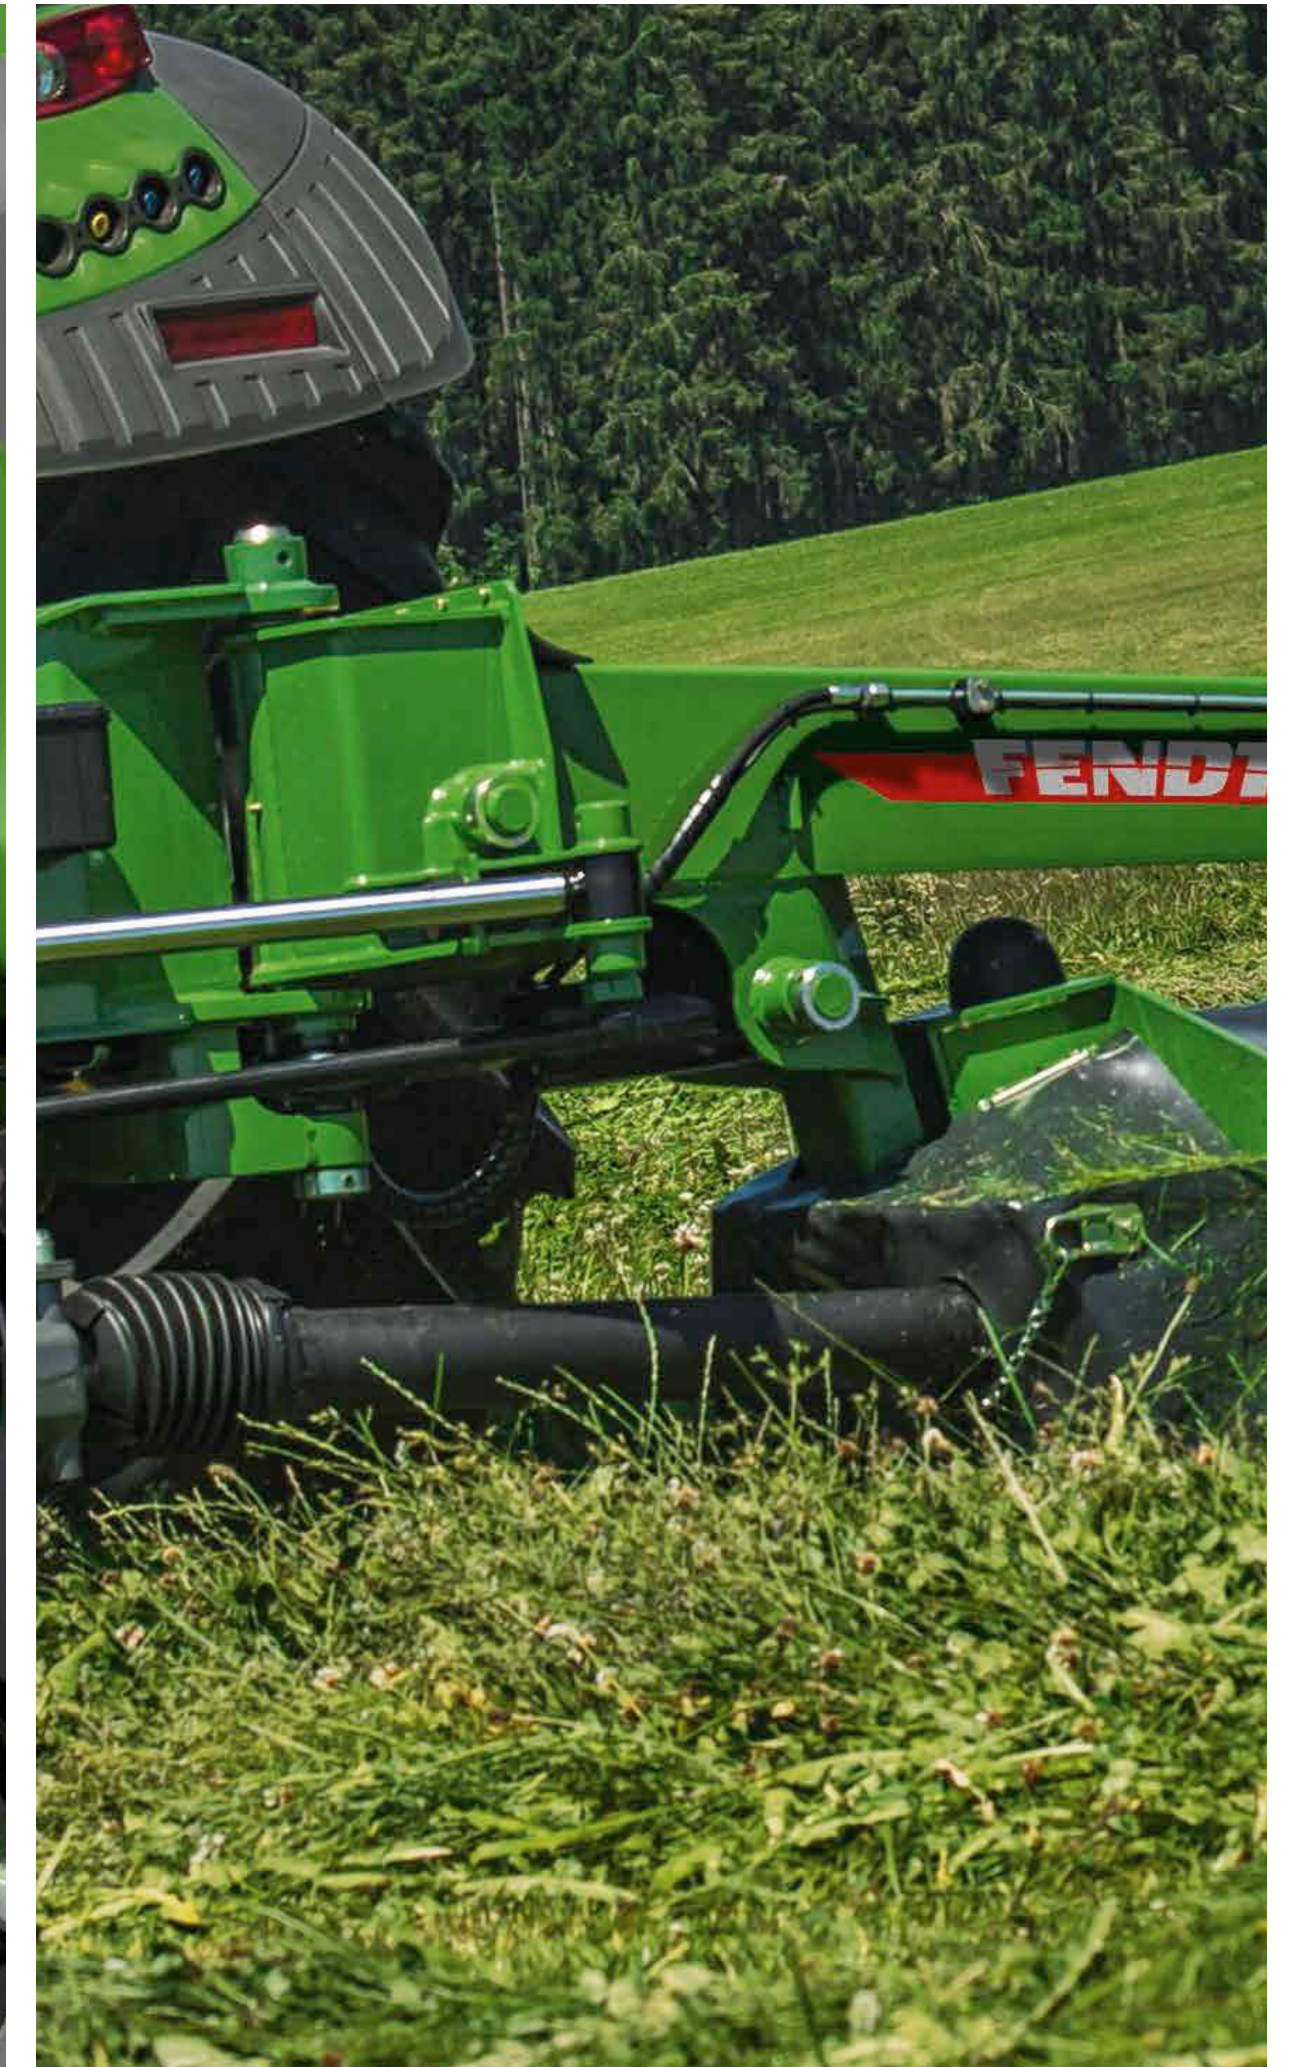

„Fendt Slicer“ – galinės šienapjovės – Centrinė pakaba

Pavaros mechanizmas.

- Tiesioginis galios perdavimas per darbo veleną
- Pavaros velenas su laisvąja eiga ir apsauga nuo perkrovos
- Sukimo mechanizmas
- Taip pat suprojektuota labai galingiems traktoriams



„Fendt Slicer“ – galinės šienapjovės – Centrinė pakaba

Darbinė padėtis.

- Šienavimo darbams, apatinės vairo trauklės padėtis turi būti vieną kartą nustatyta į teisingą aukštį
- Galulaukėje elektroniniu įrenginiu valdomas pakėlimas ir nuleidimas
- 13° siūbavimo trajektorija darbinėje padėtyje
- Kompensacinis cilindras neleidžia šienavimo segmentui svyruoti galulaukėje
- Lieka optimalus kardaninio veleno kampas



Apsauga nuo susidūrimų.

Apsauga nuo susidūrimų

- Apsauga nuo susidūrimų su sukimo mechanizmu
- Didelis palinkimo atgal kampas 22°
- Geriausia apsauga dėl tiksliai reguliuojamos paleidimo jėgos
- Darbinės padėties atkūrimas įjungiant hidraulinį cilindrą patogiai iš kabinos



- + Jokio laiko praradimo, greitas šienavimo darbų pratęsimas
- + Efektyvi apsauga nuo žalos susidūrus su objektais



uždaryta



atidaryta

„Fendt Slicer“ – galinės šienapjovės – Centrinė pakaba

Transportavimo padėtis.

Transportavimo padėtis

- Transportavimui šienapjovė pasukama atgal daugiau nei 90°
- Veiksmą galima patogiai atlikti būnant kabinoje
- Važiuojant, kompensacinis cilindras ir „TurboLift“ sistema slopina šienapjovės judesius



+ Patogus ir stabilus važiavimas



Specialūs priedai.

1. Papildomas slankiklis

- Didesniam pjovimo aukščiui
- Kaip apsauga nuo nusidėvėjimo dirbant akmenuotomis ar smėlingomis sąlygomis

2. Konvejerinių būgnų komplektas (2 vnt.)

- Pradalgės grėbimas

3. Pradalgės kreiptuvas kairėje

- Sudaryta iš besisukančio pradalgės formavimo įrenginio ir konvejerinio būgno
- Pradalgės plotis maždaug 2,90 m

4. Pradalgės diskas kairėje

5. Pradalgės diskas dešinėje

- Pradalgės plotis maždaug 3,00 m

6. Šienavimo diskas su tiekimo mentėmis

Išsamumas negarantuojamas, ne visi specialūs priedai tinkami kiekvienai mašinai ir visose šalyse

Techniniai duomenys.

		Slicer 4080 TL	Slicer 4590 TL
Masė ir matmenys			
Darbinis plotis	m	4,00	4,50
Gabenimo plotis	m	2,30	2,30
Pradalgės plotis	m	3,30	3,80
Gabenimo ilgis	m	5,60	6,10
Masė	kg	980	1100
Galios poreikis			
Galios poreikis	kW / AG	72/99	84/115
Prikabintuvas			
Tritaškis	Kategorija	II + III	II + III
Pjovimo mazgas			
Pjovimo diskai	Vnt.	8	9
Peiliukai žoliapjovės diskui	Vnt.	2	2
Šienavimo disko sukimosi kryptis: link vidurio			
Šienavimo disko sukimosi kryptis: pusiau per vidurį			
Šienavimo disko sukimosi kryptis: poromis		☒	☒
Greito peiliuko atkabinimo sistema		☒	☒
Kompaktiška kampinė pavara		☒	☒
Pavaros apsauga		☒	☒

Techniniai duomenys.

		Slicer 4080 TL	Slicer 4590 TL
„TurboLift“ pjovimo priedėlio atlošimas		☒	☒
Hidraulika			
Reikalingos „SA“ hidraulinės jungtys	Vnt.	1	1
Reikalingos „DA“ hidraulinės jungtys	Vnt.	1	1
Darbinis velenas			
Darbinio veleno sūkliai	aps./min.	1000	1000
Pavaros velenas su vienakrypte mova		☒	☒
Apšvietimas			
Elektrinis apšvietimas / įspėjimo ženklai		☒	☒
Montavimas			
Apytikslis montavimo laikas	val.	1,5	1,5

„Fendt Slicer“ – galinės šienapjovės – Centrinė pakaba (TLX)

TLX serijos galinės šienapjovės centrinė pakaba.

Aprašymas

Prisitaikymas prie dirvos paviršiaus

Apsauga nuo susidūrimų

Transportavimas

Nustatymas

Valdymo komfortas

Specialūs priedai

Specifikacijos



„Fendt Slicer“ – galinės šienapjovės – Centrinė pakaba (TLX)



Galinės šienapjovės centrinė pakaba.

		Slicer 3160 TLX	Slicer 3160 TLXKC	Slicer 3160 TLXRC	Slicer 3670 TLX	Slicer 3670 TLXKC	Slicer 3670 TLXRC
Masė ir matmenys							
Darbinis plotis	m	3,10	3,10	3,10	3,60	3,60	3,60
Pjovimo mazgas							
Pjovimo diskai	Vnt.	6	6	6	7	7	7
Peiliukai žoliapjovės diskui	Vnt.	2	2	2	2	2	2
„Streamline“ šienavimo segmentas		■	■	■	■	■	■

KC = Noragėlinis plaušintuvas / RC = Ritininis plaušintuvas / TL = „TurboLift“ sistema / X = X transportavimo padėtis / Reikalingų hidraulinių jungčių skaičius gali kisti priklausomai nuo papildomos įrangos



Aprašymas.

Galia atsiranda iš vidurio, didelė galia – gale

- 3,10 m arba 3,60 m darbinis plotis
- Svorio centre pakabintas šienavimo agregatas su didele siūbavimo trajektorija
- Integruotas galulaukės kompensavimo cilindras
- Vertikalus X transporto užlenkimas mašinos svorio taške
- „TurboLift“ hidropneumatinis šienavimo segmento apkrovos mažinimas
- „SafetySwing“ apsauga nuo susidūrimų
- Tvirtas ir plokščios konstrukcijos „Streamline“ šienavimo segmentas
- **„ECOMode“**: galimas darbas esant iki 850 aps./min. sumažintoms apskukoms
- Gali būti su virbiniu ir ritininiu plaušintuvu, patogiai reguliuojama ir su atskirai pasirenkama „RC-DuoDrive“ pavara
- Daug komforto pridedančių sprendimų




- + Optimalus valdymas taip pat ir kalvotoje vietovėje
- + Tausoja velėną ir mažai užteršia pašarus
- + Galulaukėje šienavimo agregatas nesiūbuoja
- + Optimali transportavimo ir stovėjimo padėtis
- + Itin lengvai traukiamas ir sumažintos degalų sąnaudos



Prisitaikymas prie dirvos paviršiaus.

Prisitaikymas prie dirvos paviršiaus

- Svorio centre švytuoklinė ir įtraukta šienavimo agregato pakaba
- Dėl lenktos ilginamosios svirties yra galima šienavimo agregato didelė siūbavimo trajektorija $+28/-18^\circ$
- „TurboLift“ technologija
 - Hidropneumatinis šienavimo segmento apkrovos mažinimas
 - „Sklandantis šienavimas“

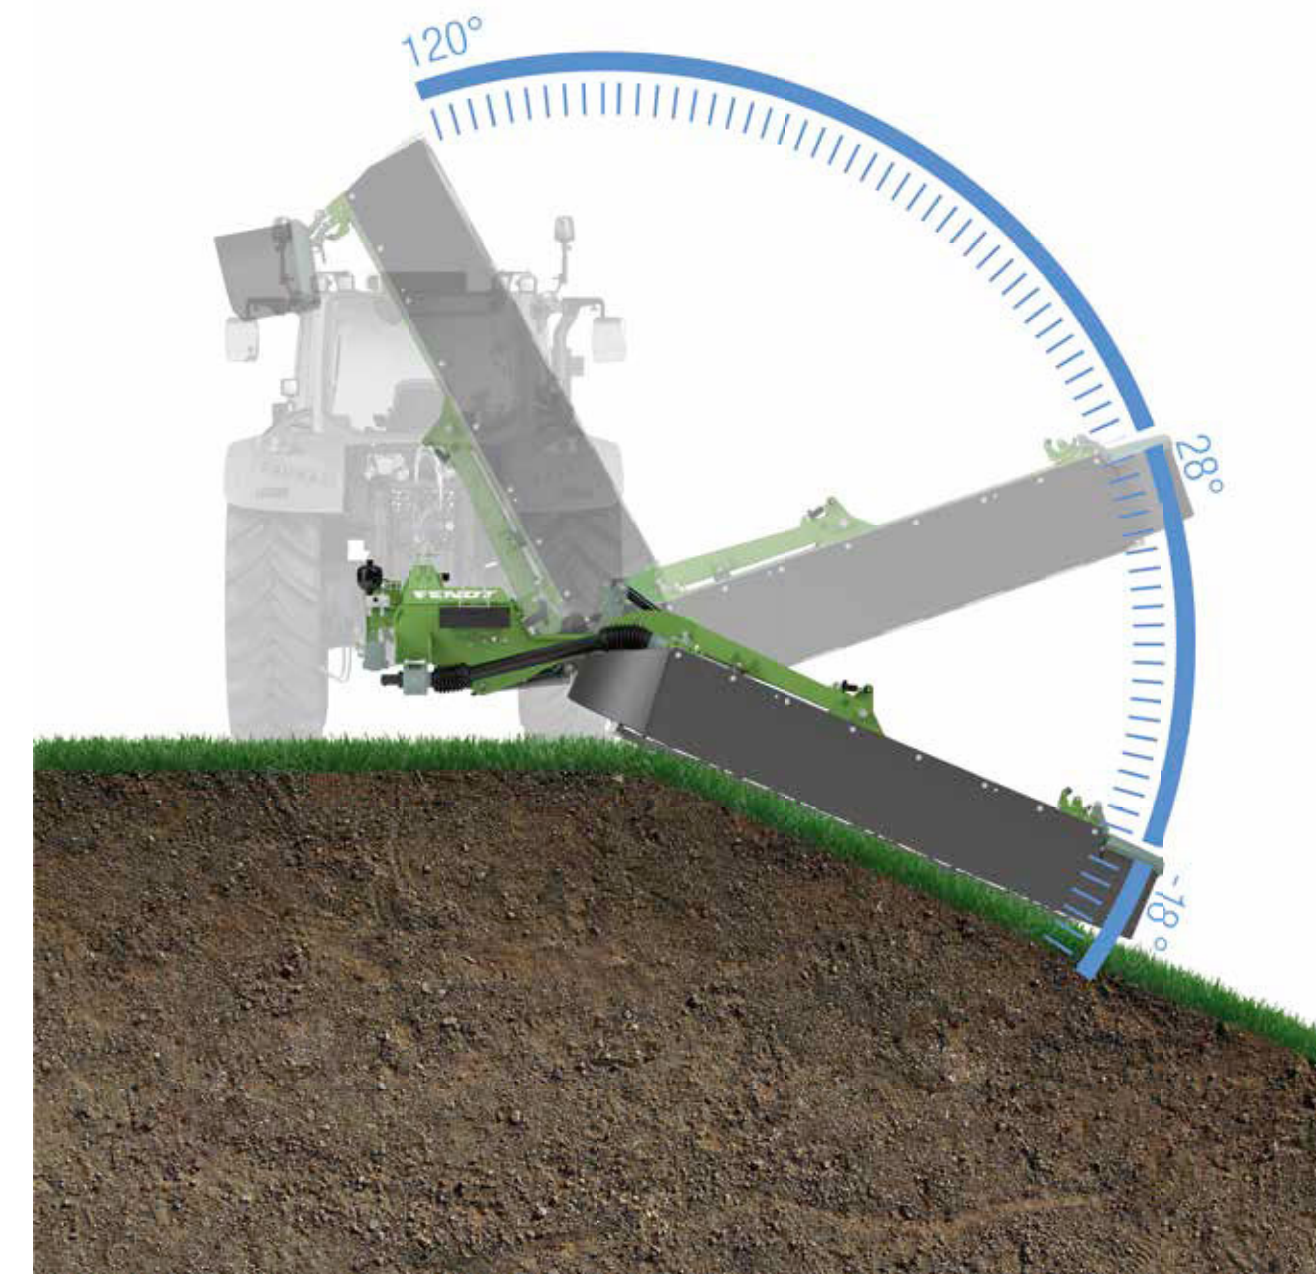

- + Optimalus dirvožemio nelygumų ir aukščio skirtumų išlyginimas
- + Velėnos tausojimas
- + Baziniuose pašaruose lieka maža žalių pelenų dalis
- + Švarus darbas prie krūmynų ir griovių kraštuose
- + Visada optimalus apkrovos slėgis



Apsauga nuo susidūrimų.

Apsauga nuo susidūrimų

- „SafetySwing“
 - Aukštesniosios klasės patentuota apsauga nuo susidūrimų (didelio ploto šienapjovių technologija)
 - Viršuje nukreipiamas atgal >> ir prasklendžia virš kliūties
 - Nuosava masė automatiškai grąžina į darbinę padėtį
- Stabilios šoninės apsaugos ir tvirto plastiko juosta per visą dangos perimetrą saugo nuo žalos, padarytos nedidelių susidūrimų metu



+ Efektyvi apsauga nuo žalos susidūrus su objektais



Transportavimas.

Transportavimas

- Kompaktiška 120° transportavimo padėtis
- Tiksliai mašinos svorio centre
- Galima pastatyti transportavimo arba darbinėje padėtyje (pasirinktinai)
- Sustojus ir paspaudus mygtuką, šienapjovė yra visiškai neveikiama slėgio
- Iš šono fiksuojama, atlenkiama šoninė apsauga su paruošimu hidrauliniam užlenkimui
- Atskirai pasirenkamas hidraulinis transporto užraktas

- + Idealus svorio pasiskirstymas ir kompaktiški matmenys transportuojant
- + Patogus ir stabilus važiavimas
- + Vietą taupantis stovėjimas



Nustatymas.

Nustatymas


- Darbinio aukščio rodymas >> patogus apatinės trauklės aukščio nustatymas nuo vairuotojo sėdynės (1)
- Paprastas 4 lygių virbinio plaušintuvo priešinių šukų intensyvumo nustatymas be įrankių (2)
- Pločio paskirstymo įrenginio nustatymas be įrankių (3)




Valdymo komfortas.

Valdymo komfortas

- Apsauginis uždangalas (centrinis užraktas) ➤ geriausia prieiga valymui ir priežiūrai (1)
- Spartusis ašmenų keitimas „ComfortChange“
- Integruota įrankių dėžė ir ašmenų rakto laikiklis (2)
- Praktinės KENNFIXX hidraulinės jungtys (3)
- Skirtingos montavimo kategorijos (II kat. / II ir III kat.) ➤ Persidengimo nustatymas link priekinės šienapjovės (4)

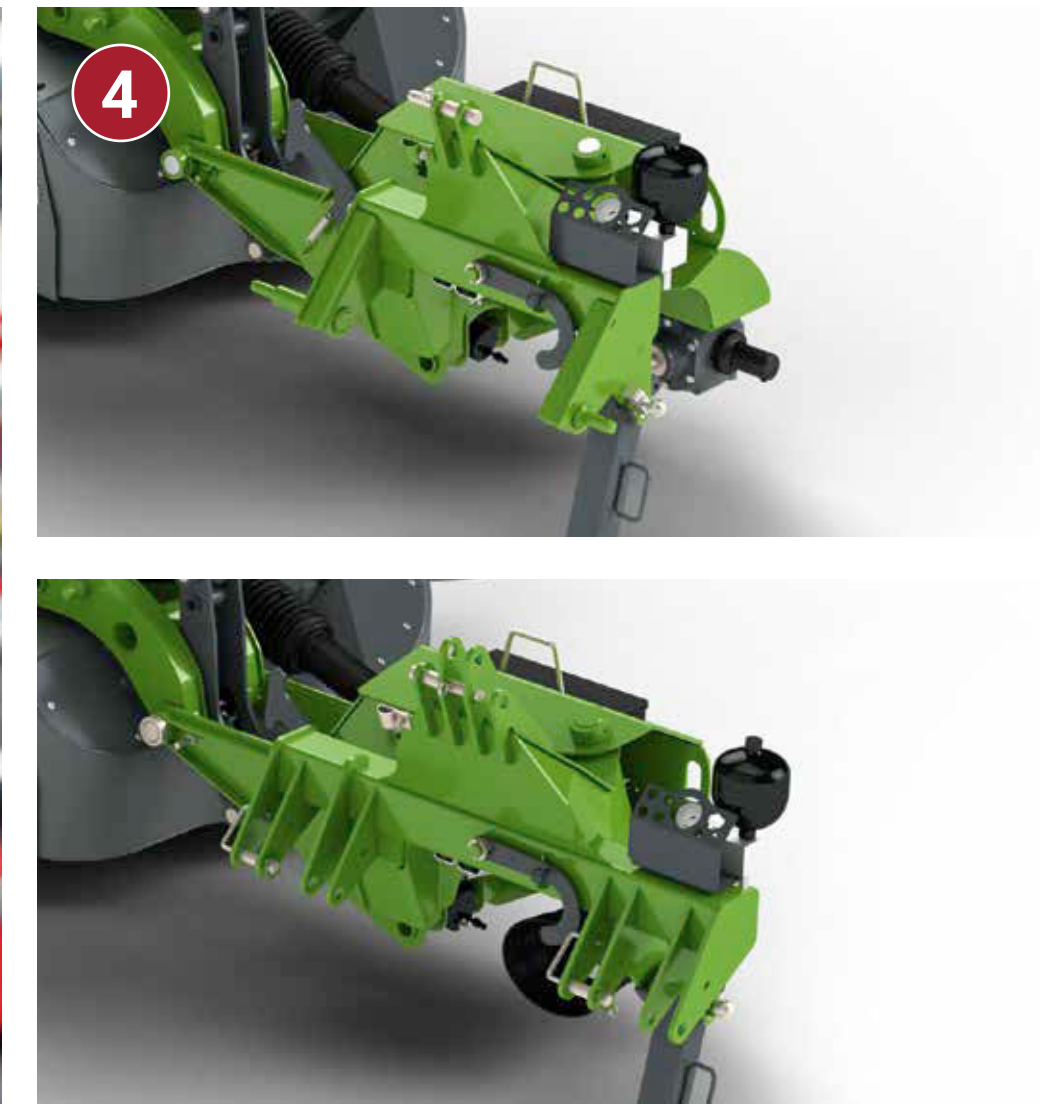

Specialūs priedai.

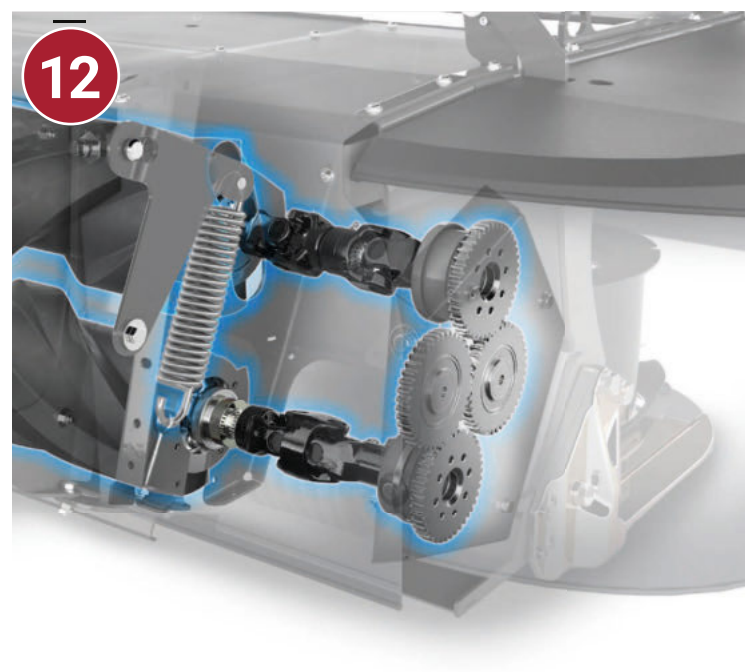

1. Stovėjimo atramos stovint transportavimo padėtyje

2. Hidraulinis šoninės apsaugos sulankstymas

3. Hidraulinė transportavimo apsauga

4. Apšvietimo komplektas

5. Paskirstymo per visą plotį įrenginys

6. Papildomas slankiklis

• Kaip apsauga nuo nusidėvėjimo akmenuotomis ar smėlingomis sąlygomis

7. Šienavimo diskas su tiekimo mentėmis

8. Kūginių gaubtų komplektas

• Geresniam pašarų srautui

9. Valymo smaigų rinkinys

• Optimizuotam nušienautų žaliavų tiekimui

10. Sąvalkos kreiptuvas

• Individualiai sąvalkai kloti

11. Apsauga nuo akmenų

• Šienavimo segmento apsauga nuo akmenų

12. „DUO-Drive“ pavara

• Tiesioginė abiejų volų pavara

• Geresniam žaliavų srautui ir didesniam našumui esant dideliems ir sunkiems pašariniams pasėliams

13. Plokščioji mova 15L

14. Ritininio plaušintuvo plieniniai volai

Techniniai duomenys.

		Slicer 3160 TLX	Slicer 3160 TLXKC	Slicer 3160 TLXRC	Slicer 3670 TLX	Slicer 3670 TLXKC	Slicer 3670 TLXRC
Masė ir matmenys							
Darbinis plotis	m	3,10	3,10	3,10	3,60	3,60	3,60
Gabenimo plotis	m	2,50	2,50	2,50	2,80	2,80	2,80
Pradalgės plotis	m	1,80	1,20 - 2,00	1,20 - 2,00	2,30	1,70 - 2,50	1,70 - 2,50
Gabenimo aukštis	m	3,58	3,58	3,58	3,99	3,99	3,99
Gabenimo ilgis	m	1,70	2,10	2,10	1,70	2,10	2,10
Masė	kg	1050	1350	1350	1200	1500	1500
Galios poreikis							
Galios poreikis	kW / AG	63/85	85/115	85/115	70/95	96/130	96/130
Prikabintuvas							
Tritaškis	Kategorija	II	II + III	II + III	II+III	II + III	II + III
Pjovimo mazgas							
Pjovimo diskai	Vnt.	6	6	6	7	7	7
Peiliukai žoliapjovės diskui	Vnt.	2	2	2	2	2	2
Šienavimo disko sukimosi kryptis: link vidurio			■	■		■	■
Šienavimo disko sukimosi kryptis: pusiau per vidurį		■			■		
Šienavimo disko sukimosi kryptis: poromis							
Greito peiliuko atkabavimo sistema		■	■	■	■	■	■

Techniniai duomenys.

		Slicer 3160 TLX	Slicer 3160 TLXKC	Slicer 3160 TLXRC	Slicer 3670 TLX	Slicer 3670 TLXKC	Slicer 3670 TLXRC
„Streamline“ šienavimo segmentas		☒	☒	☒	☒	☒	☒
Hidraulinis šoninės apsaugos atidarymas/uždarymas		☐	☐	☐	☐	☐	☐
„TurboLift“ pjovimo priedėlio atlošimas		☒	☒	☒	☒	☒	☒
„SafetySwing“ sauga		☒	☒	☒	☒	☒	☒
"RC DUO" pavara				☐			☐

Hidraulika

Reikalingos „SA“ hidraulinės jungtys	Vnt.	1	1	1	1	1	1
Reikalingos „DA“ hidraulinės jungtys	Vnt.	1	1	1	1	1	1
Plokščiosios movos		☐	☐	☐	☐	☐	☐

Darbinis velenas

Darbinio veleno sūkliai	aps./min.	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)
Pavaros laisvoji eiga		☒	☒	☒	☒	☒	☒

Apšvietimas

Elektrinis apšvietimas / įspėjimo ženklai		☐	☐	☐	☐	☐	☐
---	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Montavimas

Apytikslis montavimo laikas	val.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
-----------------------------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

„Fendt Slicer“ – Galinių šienapjovių derinių apžvalga

Galinių šienapjovių derinių apžvalga.



Aprašymas

Pavara

Montavimas

Pakaba

Apsauga nuo susidūrimų

Transportas

Prisitaikymas prie dirvos paviršiaus

Darbinio pločio pritaikymas

Komfortabilus valdymas ir priežiūra

Šienapjovių deriniai su ISOBUS ir konvejerio juosta

Specialūs priedai

Specifikacijos



Aprašymas.

Eigos galia ir lankstumas čia yra labai svarbūs

Turėdama iš viso 16 skirtingų modelių, „Fendt“ siūlo neįtikėtiną galinių šienapjovių derinių įvairovę: nuo lengvų modelių mažesnėms įmonėms iki aukštųjų technologijų variantų su pažangiausia DLG apdovanojimus pelniusia technologija rangovų ir didelėms įmonėms.

• Lengvasvoriai ir galingi:

- „Slicer 860“, 860 KC, 860 RC ir 960, kurių darbinis plotis 8,30 / 8,60 m ir 9,30 / 9,60 m

• Didžiausias našumas ploto vienetu su ISOBUS ir be:

- „Slicer 960 KC“ („Pro“), 960 RC („Pro“), „960 KCB Pro“ ir „960 RCB Pro“, kurių darbinis plotis 9,30 / 9,60 m
- „Slicer 1010 KC“ („Pro“), 1010 RC („Pro“), „1010 KCB Pro“ ir „1010 RCB Pro“, kurių darbinis plotis 9,80 / 10,10 m



„Slicer 960 KCB“

Aprašymas.

- Tvirtas ir plokščios konstrukcijos „Streamline“ šienavimo segmentas su ECO režimu
- Montavimas arti traktoriaus ir svoriui optimizuota konstrukcija
- „TurboLift“ – hidropneumatinis šienavimo segmento apkrovos mažinimas
- Svorio centre pakabintas ir įtrauktas šienavimo agregatas didele siūbavimo trajektorija
- Darbinis plotis pritaikomas dviem padėtimis
- Pasirinktinai prieinami virbiniai arba ritininiai plaušintuvai ir konvejerių juostų modeliai
- Yra moderni ISOBUS technologija
- Didelis variantų ir specialios įrangos pasirinkimas

- + Pritaikymas prie priekinės šienapjovės
- + Optimalus valdymas taip pat ir kalvotoje vietovėje
- + Tausoja velėną ir mažai užteršia pašarus
- + Itin lengvai traukiamas ir sumažintos degalų sąnaudos
- + Sumažinta traktoriaus ir šienapjovės apkrova
- + Tinkama mašina kiekvienam poreikiui



„Slicer 860“



„Slicer 860 KC“

Techniniai duomenys.



Slicer 860	Slicer 960	Slicer 860 KC	Slicer 860 RC	Slicer 960 KC / RC (PRO)	Slicer 1010 KC / RC (PRO)	Slicer 960 KCB / RCB (PRO)	Slicer 1010 KCB / RCB (PRO)
-----------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------	---	--	---	--

Masė ir matmenys

Darbinis plotis	m	8,30/8,60	9,30/9,60	8,30/8,60	8,30/8,60	9,30/9,60	9,80/10,10	9,30/9,60	9,80/10,10
-----------------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	------------

Pjovimo mazgas


Pjovimo diskai	Vnt.	2 x 6	2 x 7	2 x 6	2 x 6	2 x 7	2 x 7	2 x 7	2 x 7
Peiliukai žoliapjovės diskui	Vnt.	2	2	2	2	2	2	2	2
„Streamline“ šienavimo segmentas		■	■	■	■	■	■	■	■

KC = Noragėlinis plaušintuvas / RC = Ritininis plaušintuvas / B = Skersinė konvejerio juosta / Reikalingų hidraulinių jungčių skaičius gali kisti priklausomai nuo papildomos įrangos

Pavara.

Pavaros koncepcija

- „Slicer“ šienavimo derinių pavaros mechanizmas yra nuolat paruoštas efektyviam galios panaudojimui
- Paprasta, aiški pavaros linija virš kardaninio veleno su apsauga nuo perkrovos ir integruota pavaros laisvąja eiga
- Apsauga iki 2 100 Nm dideliame našumui su dideliais traktoriais
- Tiesioginė plaušintuvo pavara skersiniu kardaniniu vėlu ir krumpliaračių pavara, įskaitant apsaugą nuo perkrovos
- Dėl protingo integravimo į atraminį rėmą didelis pašarų pralaidumas ir daug vietos plaušintuvui
- Tvirtas ir plokščios konstrukcijos „Streamline“ šienavimo segmentas
- **„ECOMode“**: esant geroms sąlygoms, galimas traktoriaus darbo veleno apsukų mažinimas iki 850 aps./min.

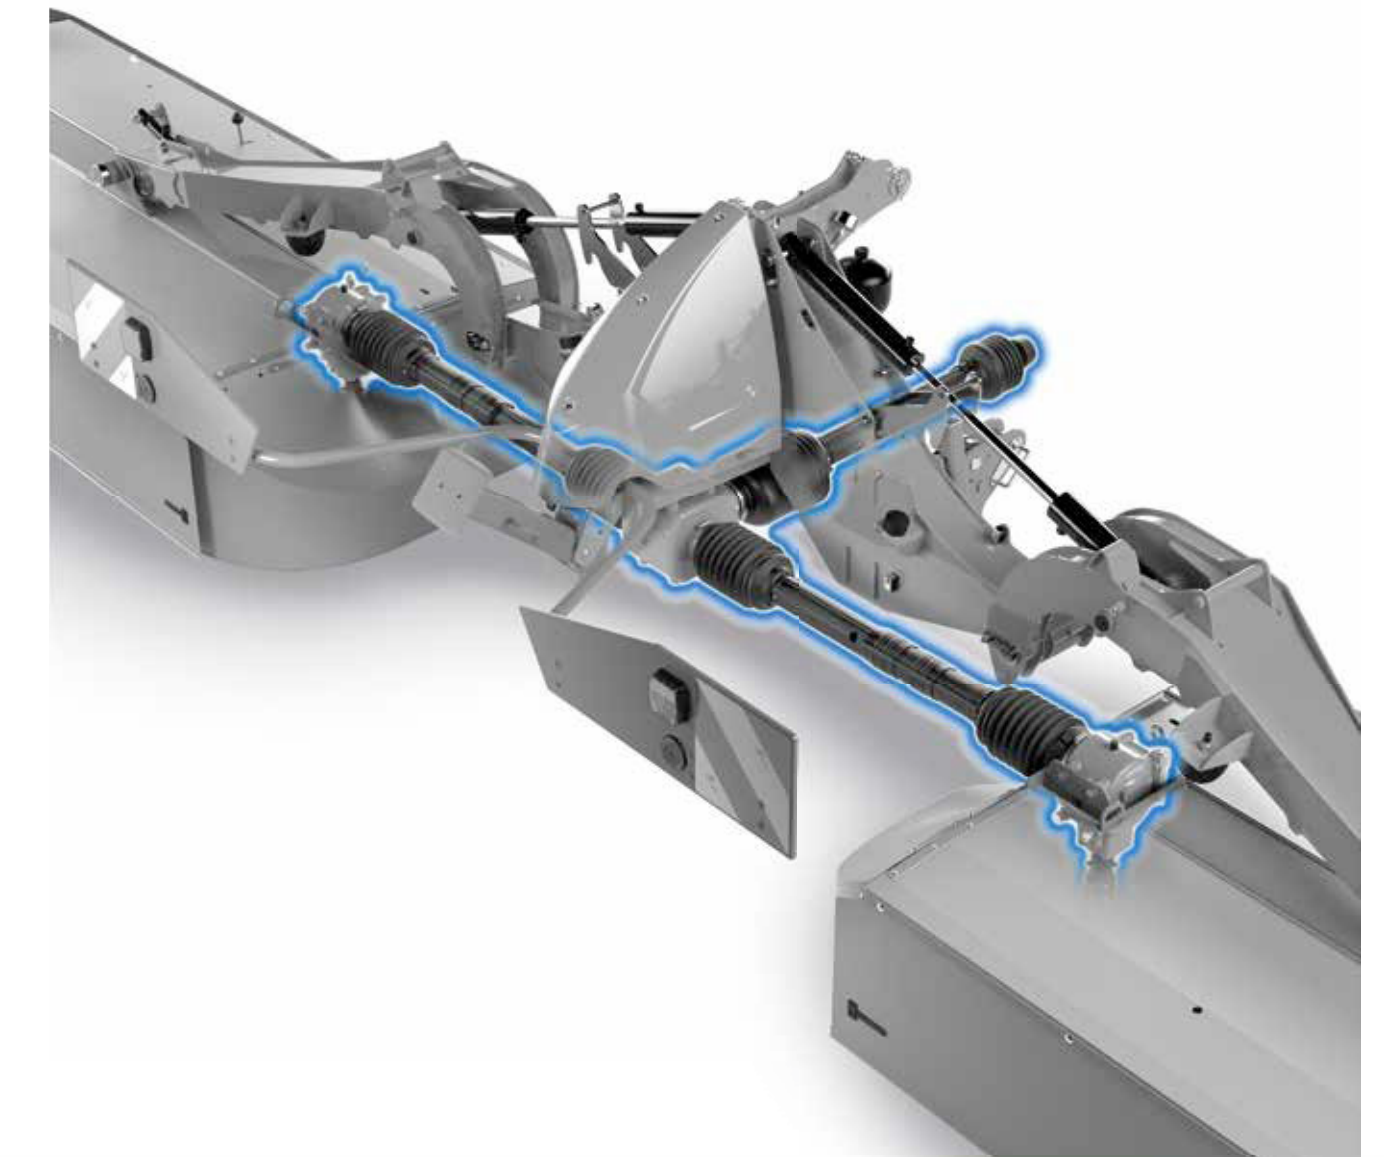

- + Didelis efektyvumas dėl nedidelio išmetimo vietų skaičiaus
- + Tolygus šienavimo rezultatas ir galingas žaliavų srautas
- + Galimas degalus taupantis šienavimas esant geroms sąlygoms




Montavimas.

Optimaliai pritvirtinta

Didelei galiai su lengvesniais traktoriais mažesni modeliai turi specialiai svoriui optimizuotą primontuojamą kablį ir tokiu būdu yra priskiriami lengviausiųjų kategorijai. Didesnio darbinio pločio arba juostinių plaušintuvų modeliai turi tvirtus montuojamus kablius.

- Kompaktiškas montavimas dėl išlenktos atraminių svirčių formos
- Lengvas primontuojamas kablys su apsauga nuo susidūrimų „EasySwing“, skirtas „Slicer 860“, 860 KC / RC ir 960
- Tvirtas primontuojamas kablys su patentuota apsauga nuo susidūrimų „SafetySwing“, skirtas „Slicer 960“ KC / RC ir naujesniems
- Tiesioginis montavimas su kintama viršutinės trauklės padėtimis

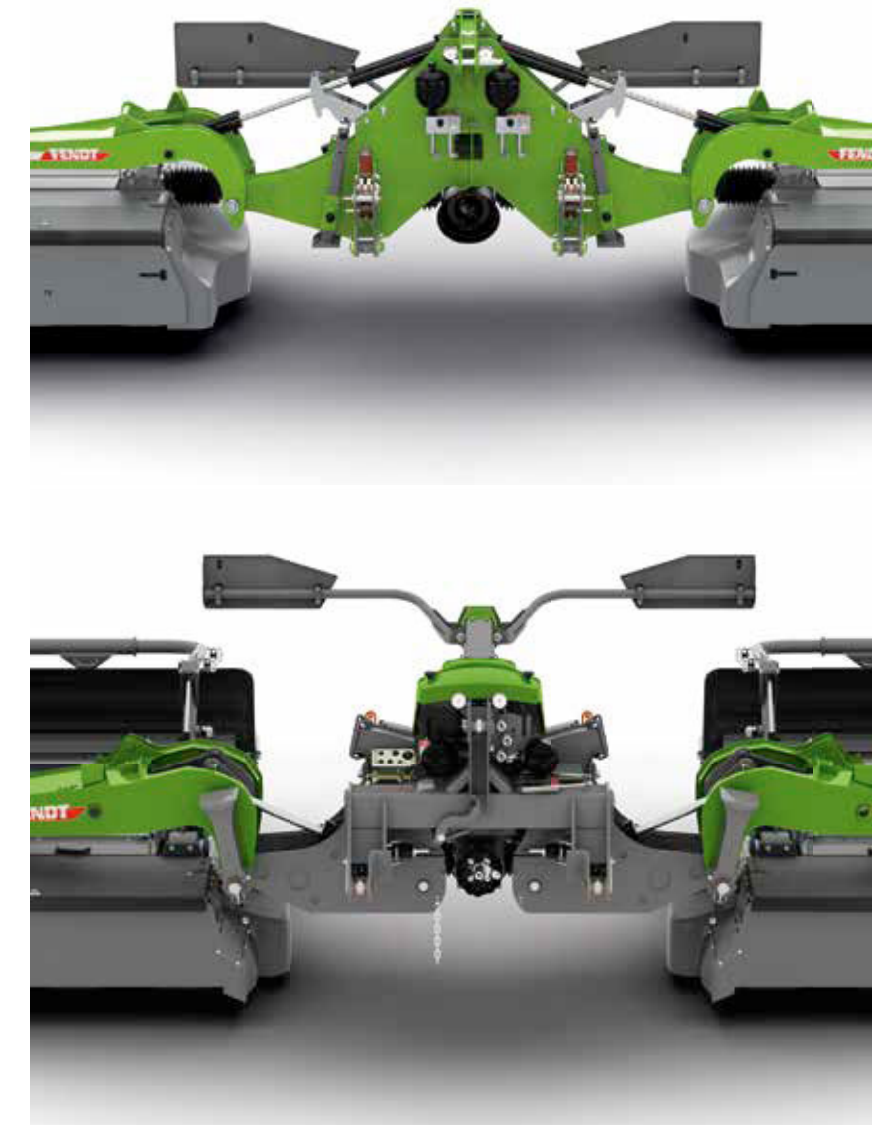

Dėl specialios formos atraminių svirčių įmanomas artimas montavimas

- + Arti traktoriaus esantis svorio centras pagerina technologinės vėžės sekimą
- + Sumažinama traktoriaus ir mašinos apkrova lauke ir transportuojant

Viršutinės trauklės tvirtinimo taškas su varžtų apsauga nuo persisukimo



Pakaba.

Pakaba

- Traukiami šienavimo agregatai yra pakabinti svorio centre
- Galulaukėje šienavimo agregatai yra tvirtinami kompensaciniais cilindrais

- + Optimizuotas dirvos sekimas
- + Sumažina apatinės trauklės apkrova
- + Kardaniniai velenai visada juda tiesiai ir taip išvengiama pavaros mechanizmo pažeidimų
- + Šienavimo segmentas neįsminga į žemę
- + Galulaukėje šienavimo agregatas nesiūbuoja




Apsauga nuo susidūrimų „EasySwing“.

Apsauga nuo susidūrimų „EasySwing“

Šienavimo deriniai 860, 860 KC, 860 RC ir 960 turi lengvos konstrukcijos patogią mechaninę apsaugą nuo susidūrimų. Šienapjovė yra nukreipiama atgal į viršų ir prasklendžia virš kliūtis (apie 9° atgal, apie 400 mm į viršų)

- Pasisukimo taškas yra šienavimo agregato viduryje
- Didelė svirtis, šienavimo agregatas įsijungia
- Šienavimo agregatas savaime susilanksto atgal į darbinę padėtį

- + Efektyvi apsauga nuo žalos susidūrus su objektais
- + Labai gera šienavimo segmento apsauga net pačiame centre

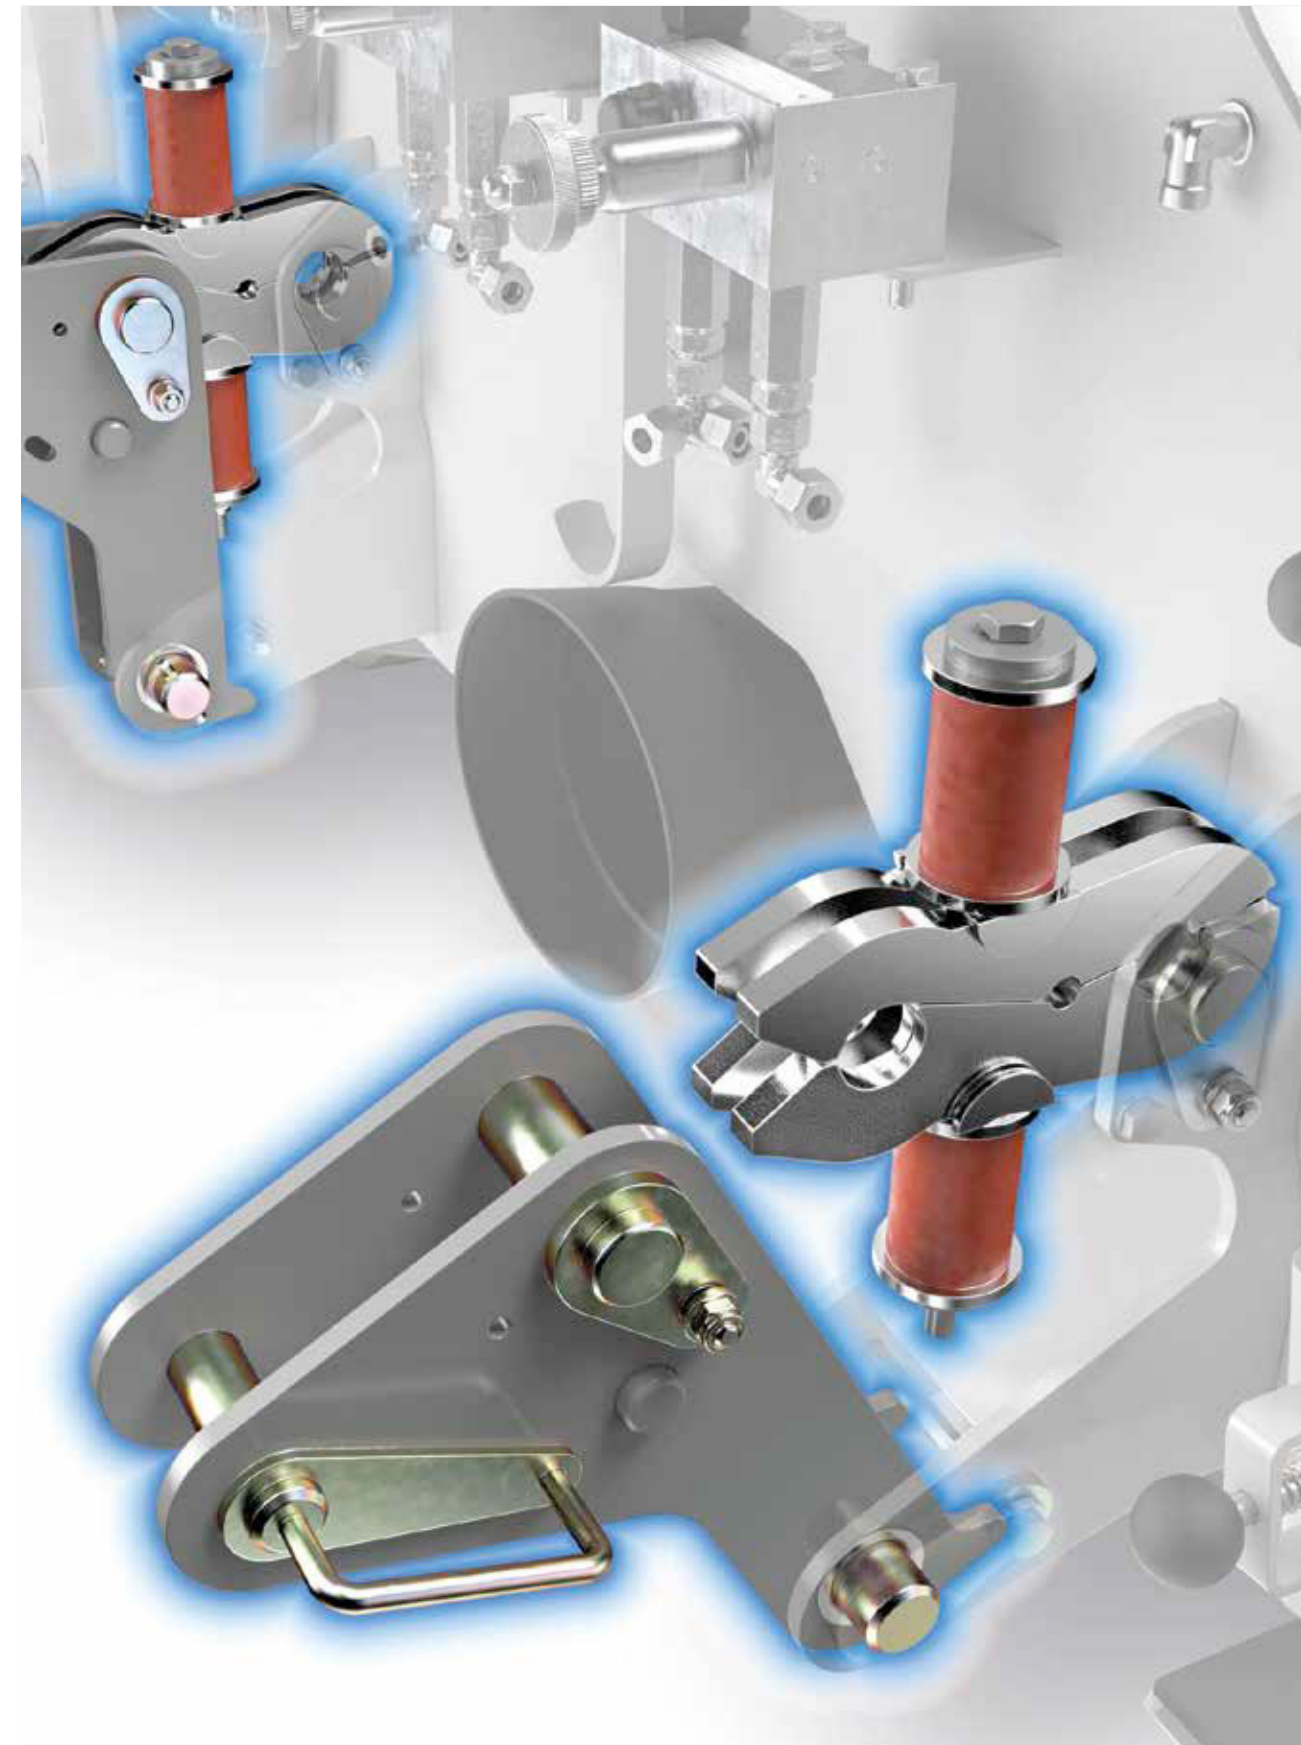

Apsauga nuo susidūrimų „SafetySwing“.


Apsauga nuo susidūrimų „SafetySwing“

Galingos šienapjovės turi patentuotą ir unikalią apsaugą nuo susidūrimų „SafetySwing“.

- Šienavimo agregatai įsijungia nepriklausomai vienas nuo kito
- Šienavimo agregatas yra nukreipiamas atgal į viršų ir prasklendžia virš kliūtis (apie 20° atgal, apie 620 mm į viršų)
- Pasisukimo taškas yra šienavimo agregato viduryje
- Didelė svirtis, šienavimo agregatas įsijungia
- Šienavimo agregatas savaime susilanksto atgal į darbinę padėtį
- Jutiklio stebėjimas: kai suveikia „SafetySwing“, vairuotojas gauna signalą per traktoriaus terminalą



- + Efektyvi apsauga nuo žalos susidūrus su objektais
- + Labai gera šienavimo segmento apsauga net pačiame centre

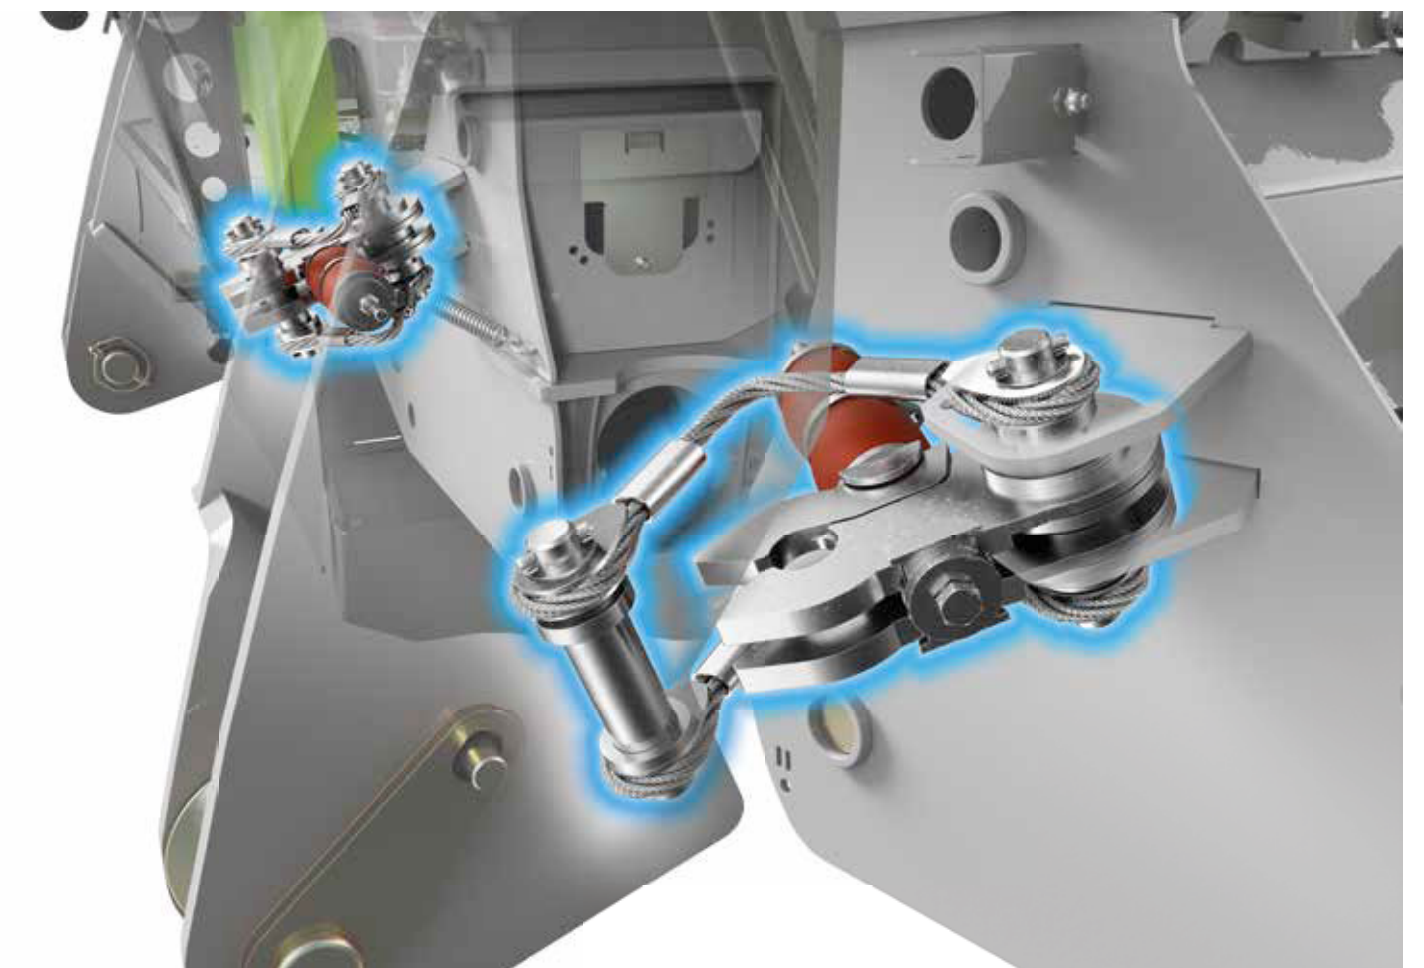

Transportavimas.

Transportavimas


- <4 m transportavimo aukštis pasiekiamas dėl žemai esančio atraminės svirties sukimosi taško ir pasirenkamų hidrauliškai sulankstomų šoninių apsaugų
- Šienapjovės apatinis svorio centras yra transportavimo padėtyje

Saugu ir patogu taip pat ir su lengvesniais traktoriais

Papildomai pasirenkamas hidrauliškai sulankstomas atraminis ratas šienapjovių kombinacijoms su konvejerio juosta padeda efektyviai paskirstyti svorį transportavimo metu ir taip sumažinti traktoriaus apkrovą.

- Tai sumažina siūbavimą ir užtikrina aukščiausio lygio patogumą važiuojant bei saugumą važiuojant keliu.
- Naudojant su mažesniais traktoriais, dalinio krovinio paėmimas taip pat užtikrina atitiktį leistinoms ašių apkrovoms.
- Integruoti azoto amortizatoriai ir vairuojamoji konstrukcija užtikrina išskirtinį patvarumą ir neprilygstamas važiavimo ypatybes.

Papildomai pasirenkamas atraminis ratas efektyviam svorio paskirstymui, patogumui ir saugumui važiuojant ir leidžiamų ašių apkrovų laikymuisi transportuojant mašinas konvejerio juosta

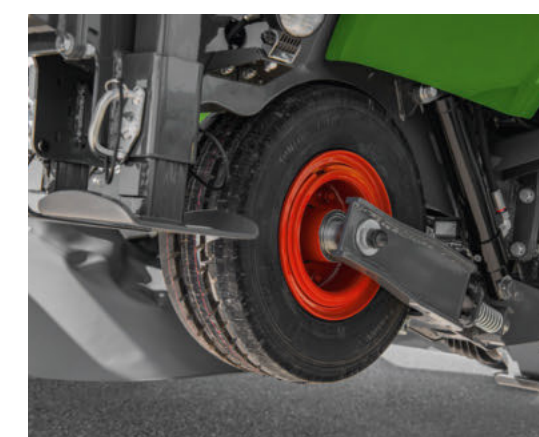

Transportavimas.

- Aiškiai matomi ekranai ir veiksmingi atraminiai laikikliai
- Taupant vietą, šienavimo derinį galima nustatyti į transportavimo padėtį
 - Patikimą padėtį užtikrina stabilios atramos
 - Apkrovos mažinimo mygtuku valdymo bloke sistemos slėgis sumažinamas iki nulio
 - Prikabinant automatiškai atstatomas iš anksto pasirinktas slėgis

- + Greitas saugus transportavimas
- + Patogus ir stabilus važiavimas
- + Vietą taupantis stovėjimas
- + Sumažintos ašies apkrovos



Genialiai paprasta:
grandinė rodo teisingą transportavimo aukštį ir yra
patogiai matoma iš traktoriaus kabinos

Prisitaikymas prie dirvos paviršiaus.

Prisitaikymas prie dirvos paviršiaus

- Svorio centre švytuoklinė ir įtraukta šienavimo agregatų pakaba
- Dėl specialiai lenktos ilginamosios svirties formos galima didelė šienavimo agregato siūbavimo trajektorija
 - Lengvų šienavimo derinių siūbavimo trajektorija yra $+30/-19^\circ$
 - Didelių plaušintuvų ir mašinų su konvejerių juostomis siūbavimo trajektorija yra $+26/-19^\circ$



„Slicer 860“, 860 KC / RC, 960



„Slicer 960“ ir „1010“ su plaušintuvu (ir konvejerio juosta)

Prisitaikymas prie dirvos paviršiaus.

- „TurboLift“ technologija – „sklandantis šienavimas“
 - Hidropneumatinis šienavimo segmento apkrovos mažinimas
 - Optimalus apkrovos slėgis viso šienavimo metu
 - Galingų šienapjovių su ISOBUS nuo greičio priklausantis šienavimo segmento apkrovos mažinimas
 - Kiekvienoje galulaukėje atliekamas perkalibravimas



PRO modeliai turi nuo greičio priklausančią „TurboLift“ sistemą


- + Optimalus dirvožemio nelygumų ir aukščio skirtumų išlyginimas
- + Velėnos tausojimas
- + Baziniuose pašaruose lieka maža žalių pelenų dalis
- + Švarus darbas prie krūmynų ir griovių kraštuose
- + Visada optimalus apkrovos slėgis



Darbinio pločio pritaikymas.

Darbinio pločio pritaikymas

- Šienavimo agregato nustatymas į dvi padėtis
- Kiekvienas šienavimo agregatas stumdomas po 15 cm
- Darbinis plotis 8,30/8,60 m, 9,30/9,60 m arba 9,80/10,10 m
- Nereikia trumpinti kardaninio veleno

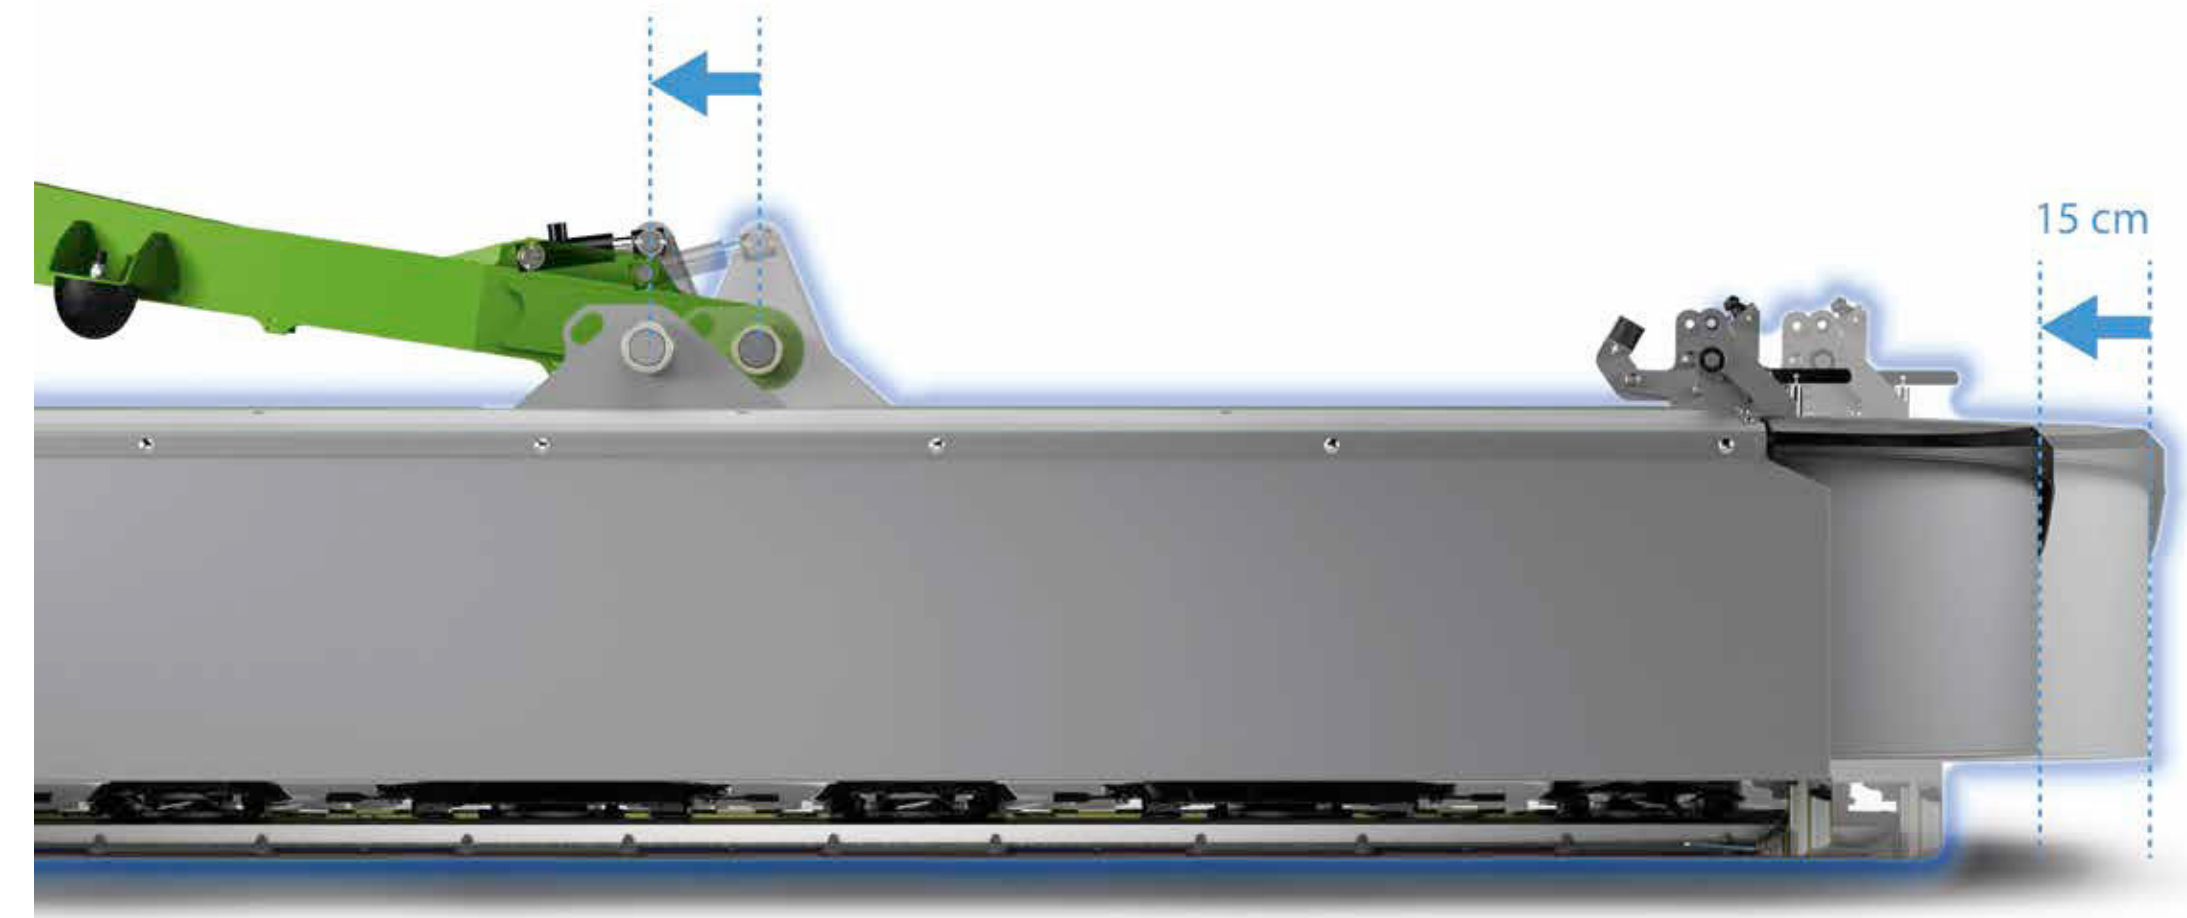

- + Priderinimas prie priekinių šienapjovių darbinių pločių
- + Optimalaus susikirtimo nustatymas

Komfortabilus „Slicer“ 860/960 valdymas ir priežiūra.

Komfortabilus „Slicer“ 860/960 valdymas ir priežiūra.

- Atlenkiamą apsaugą įsk. be įrankių uždaromą centrinį užraktą (1)
- Sparčiojo ašmenų keitimo raktas ir įrankių dėžė laikomi po lengvai atidaromu gaubtu (2)
- Stabilios stovėjimo atramos stabiliai padėčiai vietą taupančioje transportavimo padėtyje (3)
- Darbinio aukščio rodymas >> patogus apatinės trauklės aukščio nustatymas nuo vairuotojo sėdynės (4)
- Švariai įrengtas KENNFIX kištukas (5)
- Iš visų pusių esanti plastikinė apsauga saugo nuo nedidelių susidūrimų
- Sparčiojo ašmenų keitimo sistema „ComfortChange“



Komfortabilus „Slicer“ 960/1010 valdymas ir priežiūra.

Komfortabilus „Slicer“ 960/1010 valdymas ir priežiūra.

- Pradalgės kreipiamųjų plokščių reguliavimas be įrankių (1)
- Saugiai į rėmą integruotas sparčiojo ašmenų keitimo raktas ir įrankių dėžė (2)
- Stabilios stovėjimo atramos stabiliai padėčiai vietą taupančioje transportavimo padėtyje (3)
- Darbinio aukščio rodymas >> patogus apatinės trauklės aukščio nustatymas nuo vairuotojo sėdynės (4)
- Žarnos korpusas (5)
- Apsauginis firminis gaubtas jautrioms dalims, tokioms kaip ISOBUS užduočių kompiuteris (6)




„Fendt Slicer“ – Šienapjovių deriniai be plaušintuvo

Komfortabilus „Slicer“ 960/1010 valdymas ir priežiūra.

- Daugiafunkcis įrankis atitinkamiems dangčiams (7)
- Automatiškai į viršų susilankstantis žibintų laikiklis (8)
- Pasirinktinai penki (KC / RC) arba septyni (KCB / RCB) šviesos diodų priekiniai žibintai (9)
- Ergonomiškai pasiekiami tepimo taškai ir tepimo juosta visiems sunkiai pasiekiamiems tepimo taškams (10)
- Hidrauliniu būdu užlenkiama šoninė apsauga
- Sparčiojo ašmenų keitimo sistema „ComfortChange“



Specialūs priedai.

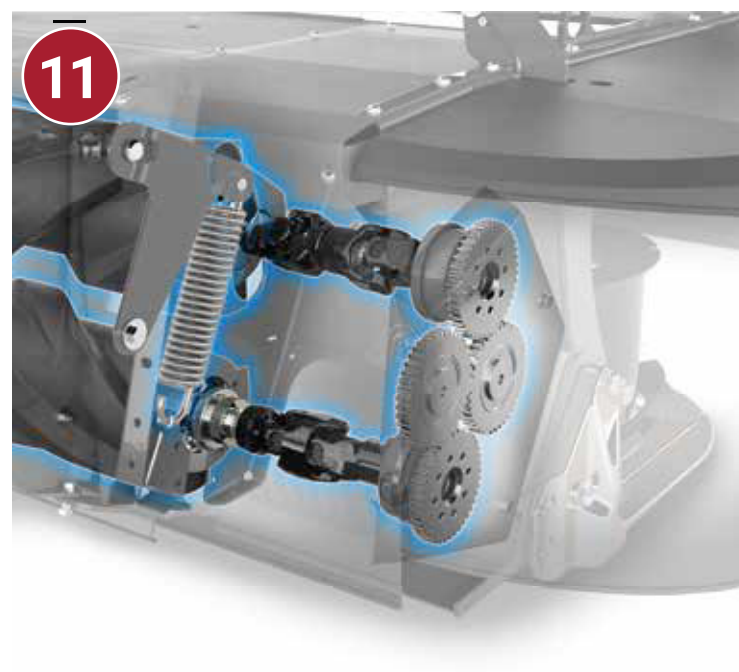

1. Elektrohidraulinis pakėlimas po vieną

2. Hidraulinis šoninės apsaugos sulankstymas

3. Hidraulinė transportavimo apsauga

4. Paskirstymo per visą plotį įrenginys

5. Papildomas slankiklis

- Kaip apsauga nuo nusidėvėjimo akmenuotomis ar smėlingomis sąlygomis

6. Šienavimo diskas su tiekimo mentėmis

7. Kūginių gaubtų komplektas

- Geresniam pašarų srautui

8. Valymo smaigų rinkinys

- Optimizuotam nušienautų žaliavų tiekimui

9. Sąvalkos kreiptuvas

- Individualiai sąvalkai kloti

10. Apsauga nuo akmenų

- Šienavimo segmento apsauga nuo akmenų

11. „DUO-Drive“ pavara

- Tiesioginė abiejų volų pavara
- Geresniam žaliavų srautui ir didesniame našumui esant dideliems ir sunkiems pašariniams pasėliams

12. Plokščioji mova 15L

13. Ritininio plaušintuvo plieniniai volai

Išsamumas negarantuojamas, ne visi specialūs priedai tinkami kiekvienai mašinai ir yra visose šalyse

„Fendt Slicer“ – šienapjovių deriniai su ISOBUS

Šienapjovių deriniai su ISOBUS ir konvejerio juosta.

Aprašymas

Automatinis plaušintuvo valdymas

„TurboLift“ sistema

Automatinis šoninis poslinkis

Sekcijų pločio išjungimas „Section Control“

Konvejerio juosta

„BeMove“

TIM

ISOBUS valdymas

Specialūs priedai



Aprašymas.

Galinga inovacija

Šienapjovės derinys pirmaujančioms didelėms įmonėms ir rangovams – galinga ir pritaikoma su ISOBUS (PRO variantai) ir pasirenkamomis konvejerių juostomis, skirtomis pradalgei sujungti („ProB“ variantai).

- Darbinis plotis 9,30/9,60 m arba 9,80/10,10 m
- Labai pralaidi pradalgės juosta su „BeMove“ 1,80–3,00 m pločio pradalgėms („ProB“ variantai)
- Pasirenkamas plaušintuvo intensyvumo pritaikymas – arba rankiniu būdu, arba automatinio būdu per traktoriaus biomasės jutiklius arba taikymo žemėlapius
- Visų šienavimo funkcijų valdymas ir visų mašinos parametrų apžvalga per ISOBUS
- Automatizuotas susikirtimo pritaikymas šlaituose ir darant posūkį kartu su „Fendt Slicer FQ“ priekinėmis šienapjovėmis
- „TurboLift“ – nuo greičio priklausantis ir ISOBUS valdomas, hidropneumatinis šienavimo segmento apkrovos mažinimas su „sklandančiu šienavimu“

- + Homogeniška sausųjų medžiagų dalis visame šienavimo plote
- + Padeda išvengti dryžių susidarymo ir brangiai kainuojančio šienavimo iš naujo
- + Pradalgės pritaikymas iš paskos sekančioms derliaus nuėmimo mašinoms
- + Visada optimalus apkrovos slėgis



Aprašymas.

ISOBUS

Su „Fendt“ ISOBUS prietaisų valdymu, per terminalą vairuotojas gali bet kuriuo metu suvaldyti visus svarbius šienavimo parametrus. „FendtONE“ optimizuota naudotojo sąsaja be kita ko leidžia greitai ir patogiai valdyti šiuos bazinius procesus ir pasirenkamas funkcijas:

- Apkrovos slėgio reguliavimą
- Pakėlimą po vieną
- Užlenkti apsaugą ir įjungti transportavimo apsaugą
- Konvejerio juostos valdymą
- Konvejerio juostos šoninį poslinkį „BeMove“
- Juostos greitį
- Dokumentaciją ir duomenų rinkimą

Pasirenkamos funkcijos

- Nuo greičio priklausantis virbinio plaušintuvo valdymas (gale + priekyje)
- Nuo greičio priklausantis apkrovos slėgio reguliavimas „TurboLift“ (gale + priekyje)
- TIM funkcijos
- Priekinės šienapjovės šoninis poslinkis
- „Section Control“ – sekcijų pagal plotį išjungimas
- Darbinis apšvietimas

- + Didžiausias valdymo paprastumas
- + Geriausia ergonomija vairuotojui
- + Efektyvus derliaus nuėmimas per trumpą laiką



Automatinis plaušintuvo valdymas.

Automatinis plaušintuvo valdymas – geriausi pašarai lengvai

- Ganyklų ir lauko pašarų atsargos kartais pasižymi dideliu biomasės augimo nevienalytiškumu, todėl skiriasi pradinė sausoji masė ir džiūvimo greitis.
- Tikslas yra 30–40 proc. vienalytės sausosios medžiagos kiekis per visą pradalgės pjūvį.
- DLG apdovanotas automatinis virbinio plaušintuvo intensyvumo valdymas priklausomai nuo biomasės aukščio užtikrina homogenišką sausų medžiagų kiekį ir nedidelius maistinių sudedamųjų dalių kiekio nukrypimus derliaus nuėmimo metu.



- + Homogeniški baziniai pašarai su pastoviu sausųjų medžiagų kiekiu
- + Degalų sąnaudų sumažinimas ir rinkimo laiko sutrumpinimas
- + Nuotrupų nuostolių mažinimas
- + Nedidelis maistinių sudedamųjų dalių kiekio nuokrypis
- + Probleminės sritys, tokios kaip miško šešėlyje esančios vietos ar įdubos, konkrečioje vietoje apdorojamos be jokių papildomų pastangų


Automatinis plaušintuvo valdymas.

Valdymas pagal kintamus parametrus tiesiai iš kabinos

- Biomasės registravimas naudojant taikymo žemėlapius arba matavimus naudojant jutiklius realiuoju laiku
- Užduočių valdiklis perduoda atitinkamas reikšmes šienapjovės darbo kompiuteriui
- Protinga galinė šienapjovė taip pat valdo FQ modelio priekinės šienapjovės plaušintuvą
- Plaušintuvo intensyvumas bet kuriuo metu taip pat gali būti nustatomas per terminalą



Elektros variklis bepakopiu būdu reguliuoja plaušintuvo, kuris atsako už apdorojimo intensyvumą, priešinės šukas

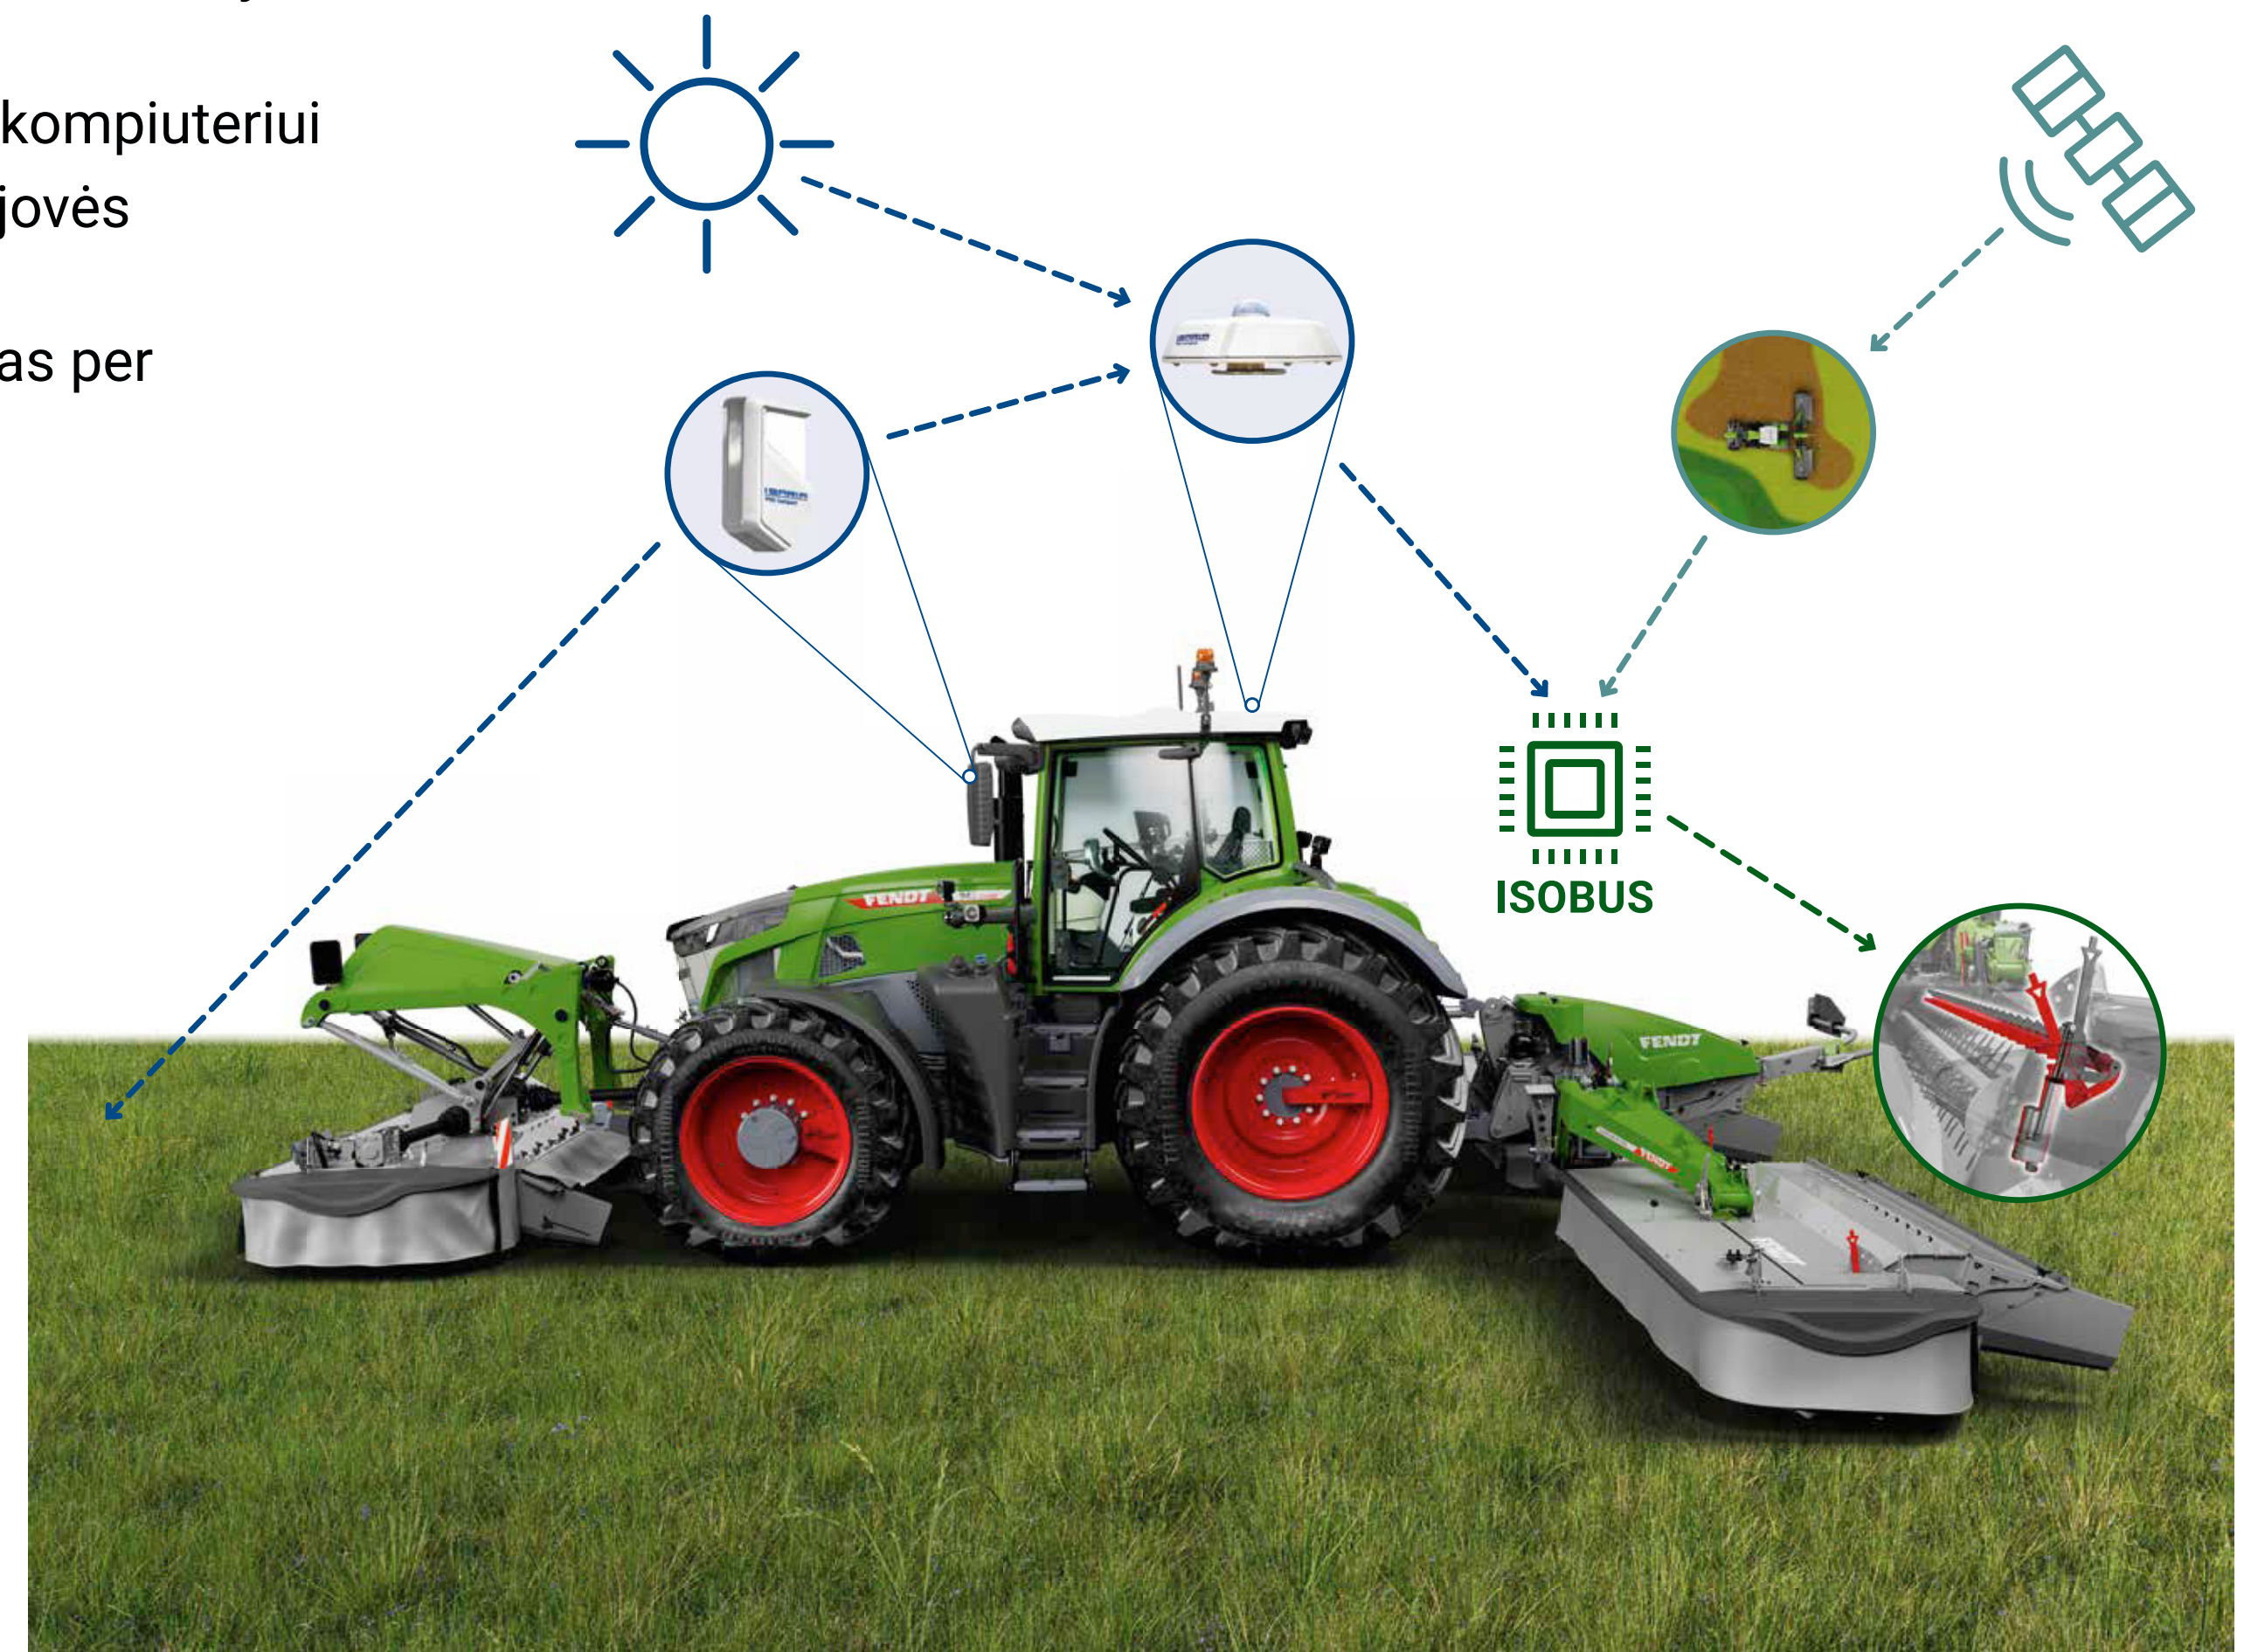

„TurboLift“ sistema.

Nuo greičio priklausanti „TurboLift“ sistema

PRO modeliuose „TurboLift“ sistema neapsiriboja tik apkrovos slėgio valdymu ir nuolat jį reguliuoja priklausomai nuo greičio.

- Bet koku darbo greičiu nuolat taiko reikiamą apkrovos slėgį
- Ypač tiksliai reguliuoja šienapjovės nustatymus, kai keičiasi darbo greitis
- Automatinio apkrovos slėgio pritaikymo intensyvumas gali būti pritaikomas trijuose lygmenyse
- ISOBUS funkcija automatiškai pritaiko priekinės šienapjovės „Slicer FQ“ apkrovos slėgį



- + Nuolat optimalus šienavimo segmento apkrovos mažinimas
- + Velėnos tausojimas
- + Baziniuose pašaruose lieka maža žalių pelenų dalis
- + Tikslus žemės kontūro sekimas

Automatinis šoninis poslinkis.


Automatinis šoninis poslinkis visada suvaldo posūkį

Pasirenkamas šoninis poslinkis aktyviai neutralizuoja slydimą šlaituose ir užtikrina optimalų susikirtimą net posūkiuose.


- Priekinės šienapjovės „Slicer FQ“ siūlo optimalų hidraulinį šoninį poslinkį abiem kryptimis iki <20 cm
- Galinės šienapjovės ISOBUS blokas visiškai automatiškai valdo šoninį poslinkį priklausomai nuo pokrypio ir vairo pasukimo

Prasminga taip pat ir be FQ priekinės šienapjovės:

- Nuleidžiant juostą, pokrypio jutiklis užtikrina vienodą pradalgės liniją ir formą

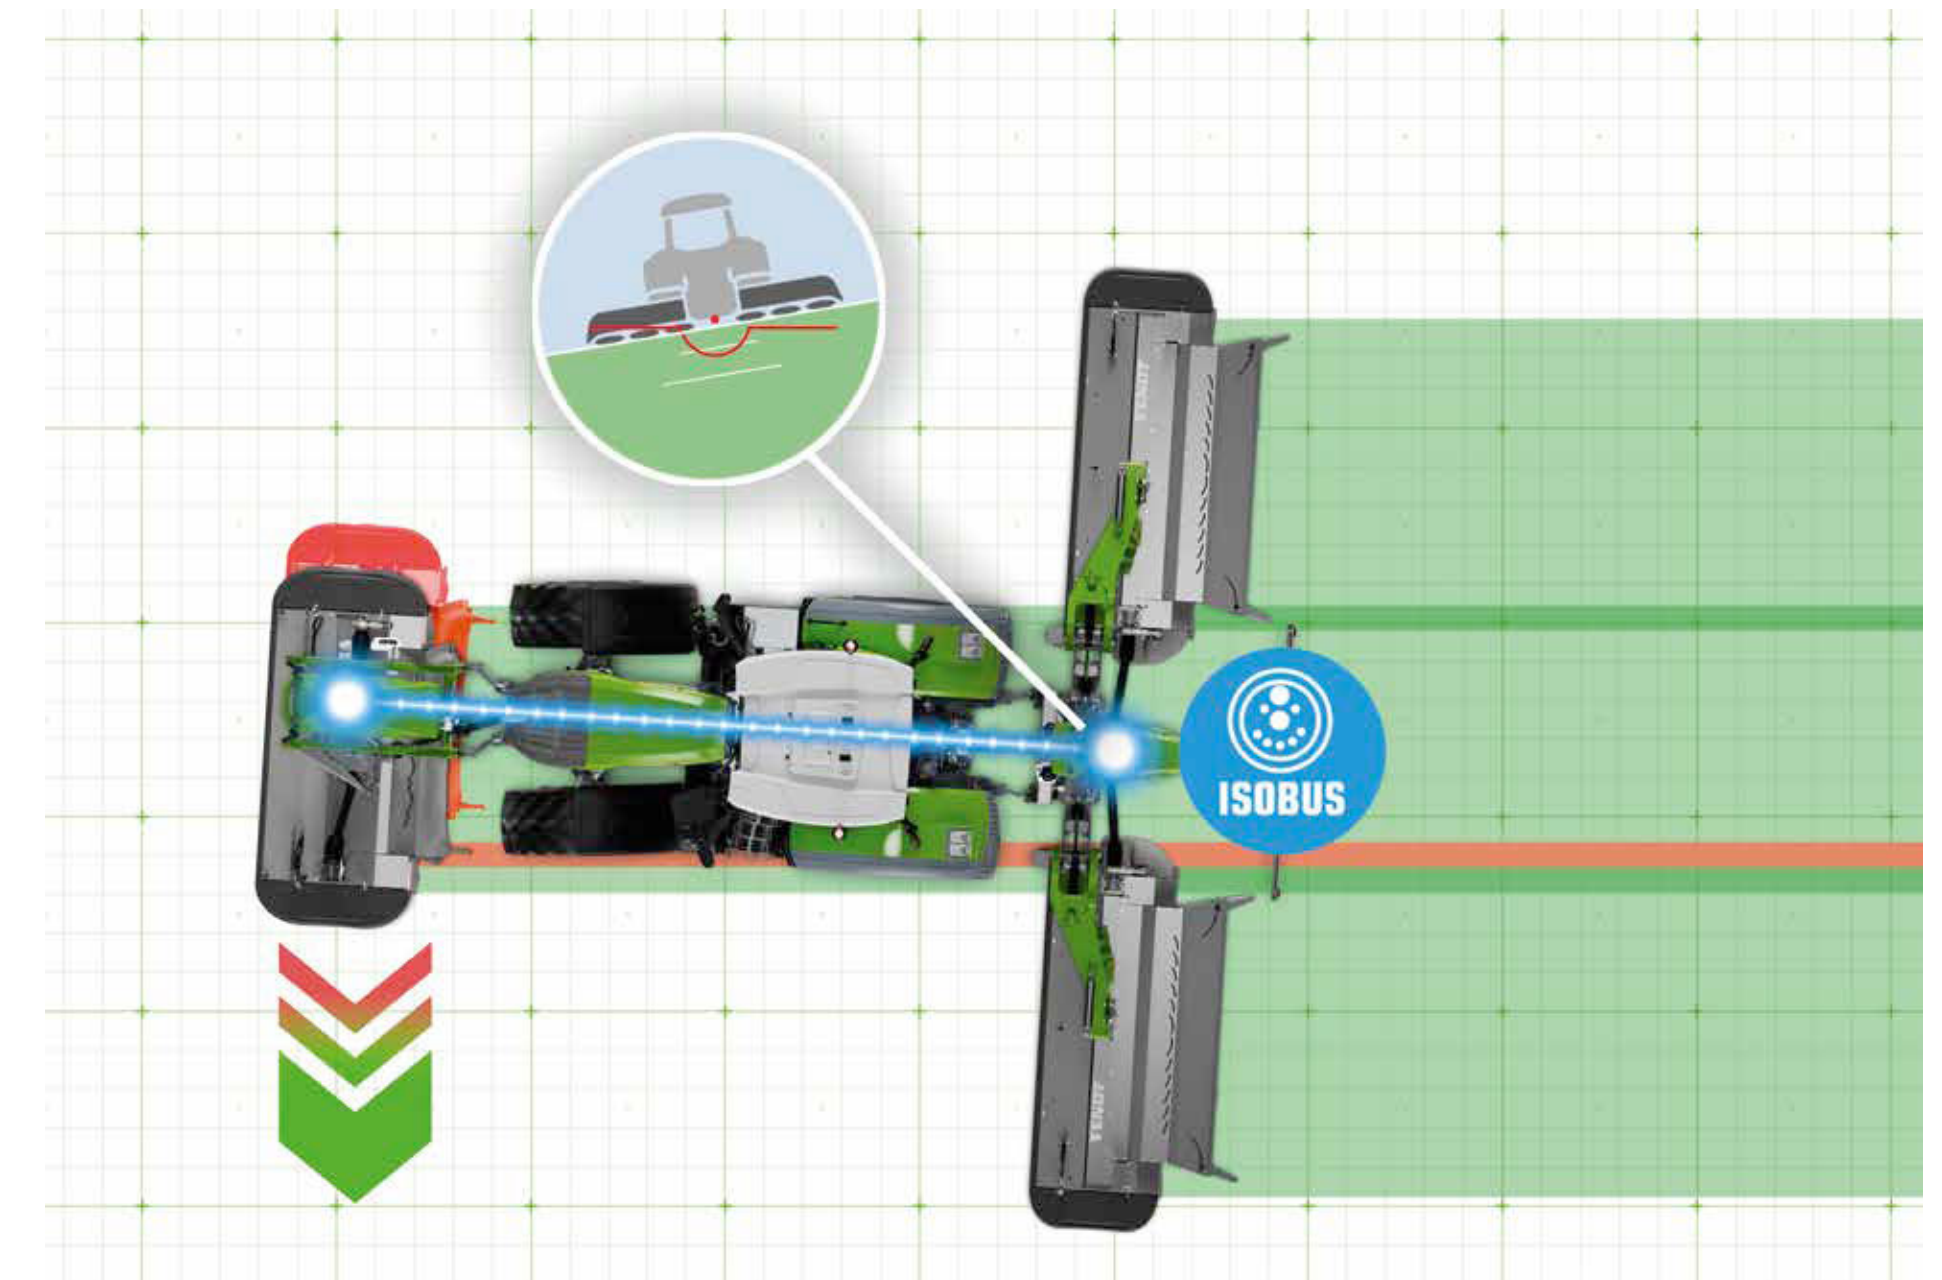

- + Optimalus susikirtimas
- + Padeda išvengti dryžių susidarymo ir brangiai kainuojančio šienavimo iš naujo

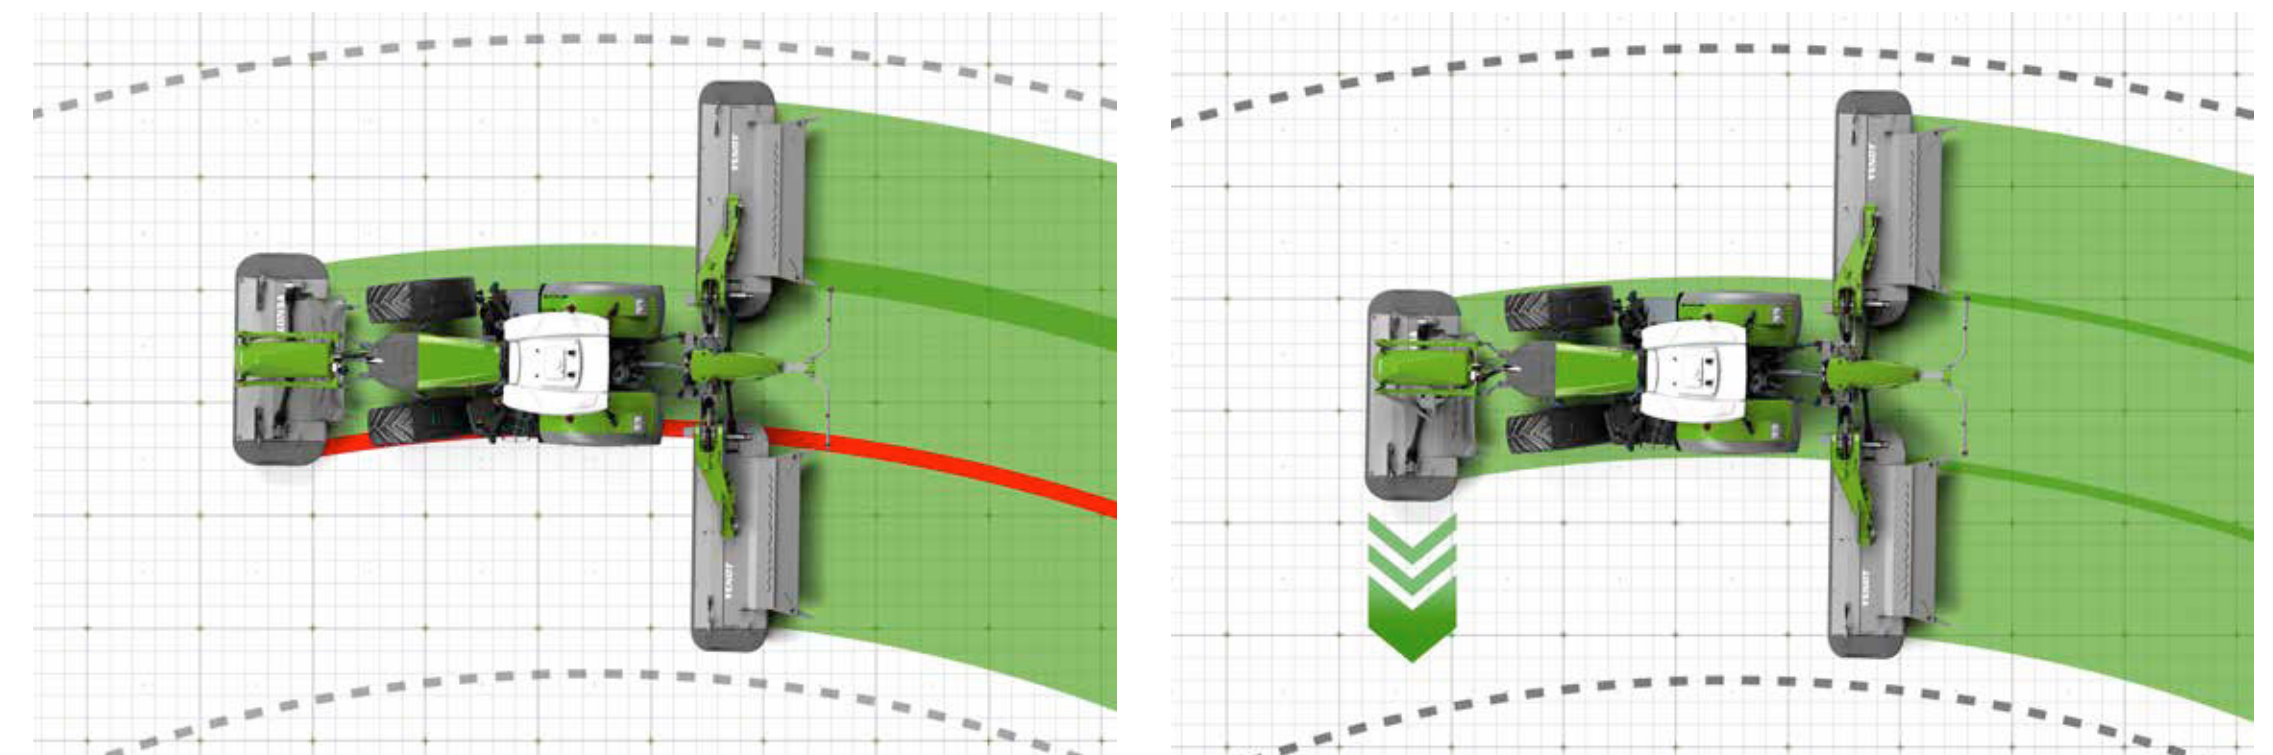

Sekcijų pločio išjungimas „Section Control“.

„SectionControl“ – pakelti be pastangų

Naudojant palydoviniu būdu valdomą sekcijų pločio įjungimą, galima šienauti tiksliau pagal jau apdorotus plotus, tikslingai pakeliant šienavimo agregatą.

- Visiškai automatinis šienavimo agregato pakėlimas ir nuleidimas
- Tikslus darbas nesuformuotuose plotuose galulaukėje
- Individualus pritaikymas esamoms lauko sąlygoms
- Eksploatacinių reikalavimų sumažinimas
- Patobulintas lauko valdymas



- + Persidengiančių ir klaidingai apdorotų vietų išvengimas
- + Išteklių taupymas bei aplinkos ir mašinos tausojimas
- + Mažėja krūvis vairuotojui
- + Netinkamo valdymo išvengimas
- + Ekonomiškesnis derliaus nuėmimas

Konvejerio juosta.

Prie besisukančios juostos

Galingos „Slicer B“ modelių konvejerio juostos suteikia didžiausią našumą ir lankstumą įtemptu derliaus nuėmimo laikotarpiu.

- Gili konvejerio juosta (940 x 2 700 mm)
- Hidraulinis šoninis poslinkis „BeMove“
- Laipsniškai reguliuojamas juostos greitis
- Galima kloti po vieną, dalinę arba plačią pradalę



- + Visada tinkamas pašarų sudėjimas pagal oro sąlygas ir iš paskos sekančią mašiną
- + Didelis našumas



Konvejerio juosta.

Teisingai padėta

Lankstus juostų išdėstymas su „BeMove“ visada leidžia teisingai kloti pradalgę, priklausomai nuo iš paskos sekančios mašinos

1. Pradalgės sujungimas

Tam, kad kalnų mašina iš karto galėtų paimti centrinę pradalgę, abi konvejerio juostos yra nulenktos žemyn. Pradalgės plotį galima optimaliai reguliuoti per „BeMove“ sistemą ir bepakopiu būdu keičiant greitį.

2. Pločio paskirstymas

Šienapjoves galima naudoti esant bet kokiam orui! Siekiant geresnio džiovavimo pločio paskirstant masę, mašinos tiesiog paverčiamos įprasta didelio ploto šienapjove.

3. Kraštų šienavimas

Naudodamos aktyvų juostinį įrenginį, šienapjovės užtikrina, kad nebūtų prarastas joks derlius net lauko pakraščiuose.



„BeMove“.

„BeMove“

- Hidraulinis šoninis konvejerių juostų poslinkis pradalgės pločiui reguliuoti (60 cm)
- Bepakopiu būdu 1,80–2,80 m ribose reguliuojamas pradalgės plotis
- Šienavimo metu didina kitos mašinos darbo efektyvumą
- Pritaikymas per ISOBUS, patogiai ir nuo vairuotojo sėdynės
- Konvejerio juostų padėtis šlaituose reguliuojama pokrypio jutikliu arba yra nuolat individualiai reguliuojama rankiniu valdymu. Posūkiuose pradalgės plotį pastoviai palaiko vairo posūkio jutiklis.



- + Galimas geresnis priderinimas prie kito įrenginio, pvz., smulkintuvo arba krautuvinės priekabos
- + Optimalus pradalgės sujungimas taip pat ir esant didelėms apkrovoms, šlaituose ir posūkiuose


TIM.

Paduoda toną

Optimalus TIM deriniams su ISOBUS leidžia valdyti traktorių per prikabiną šienapjovę.


- Priekinės ir galinės apatinės trauklės valdymas galulaukėje
- Automatinis pakėlimas galulaukėje
- FQ priekinės šienapjovės ISOBUS funkcijų valdymas tiesiogiai per traktorių

- + Nereikia atskiros jungties tarp priekinės ir galinės šienapjovės
- + Didesnė prošvaisa galulaukėje ir važiavimui per sąvalkas

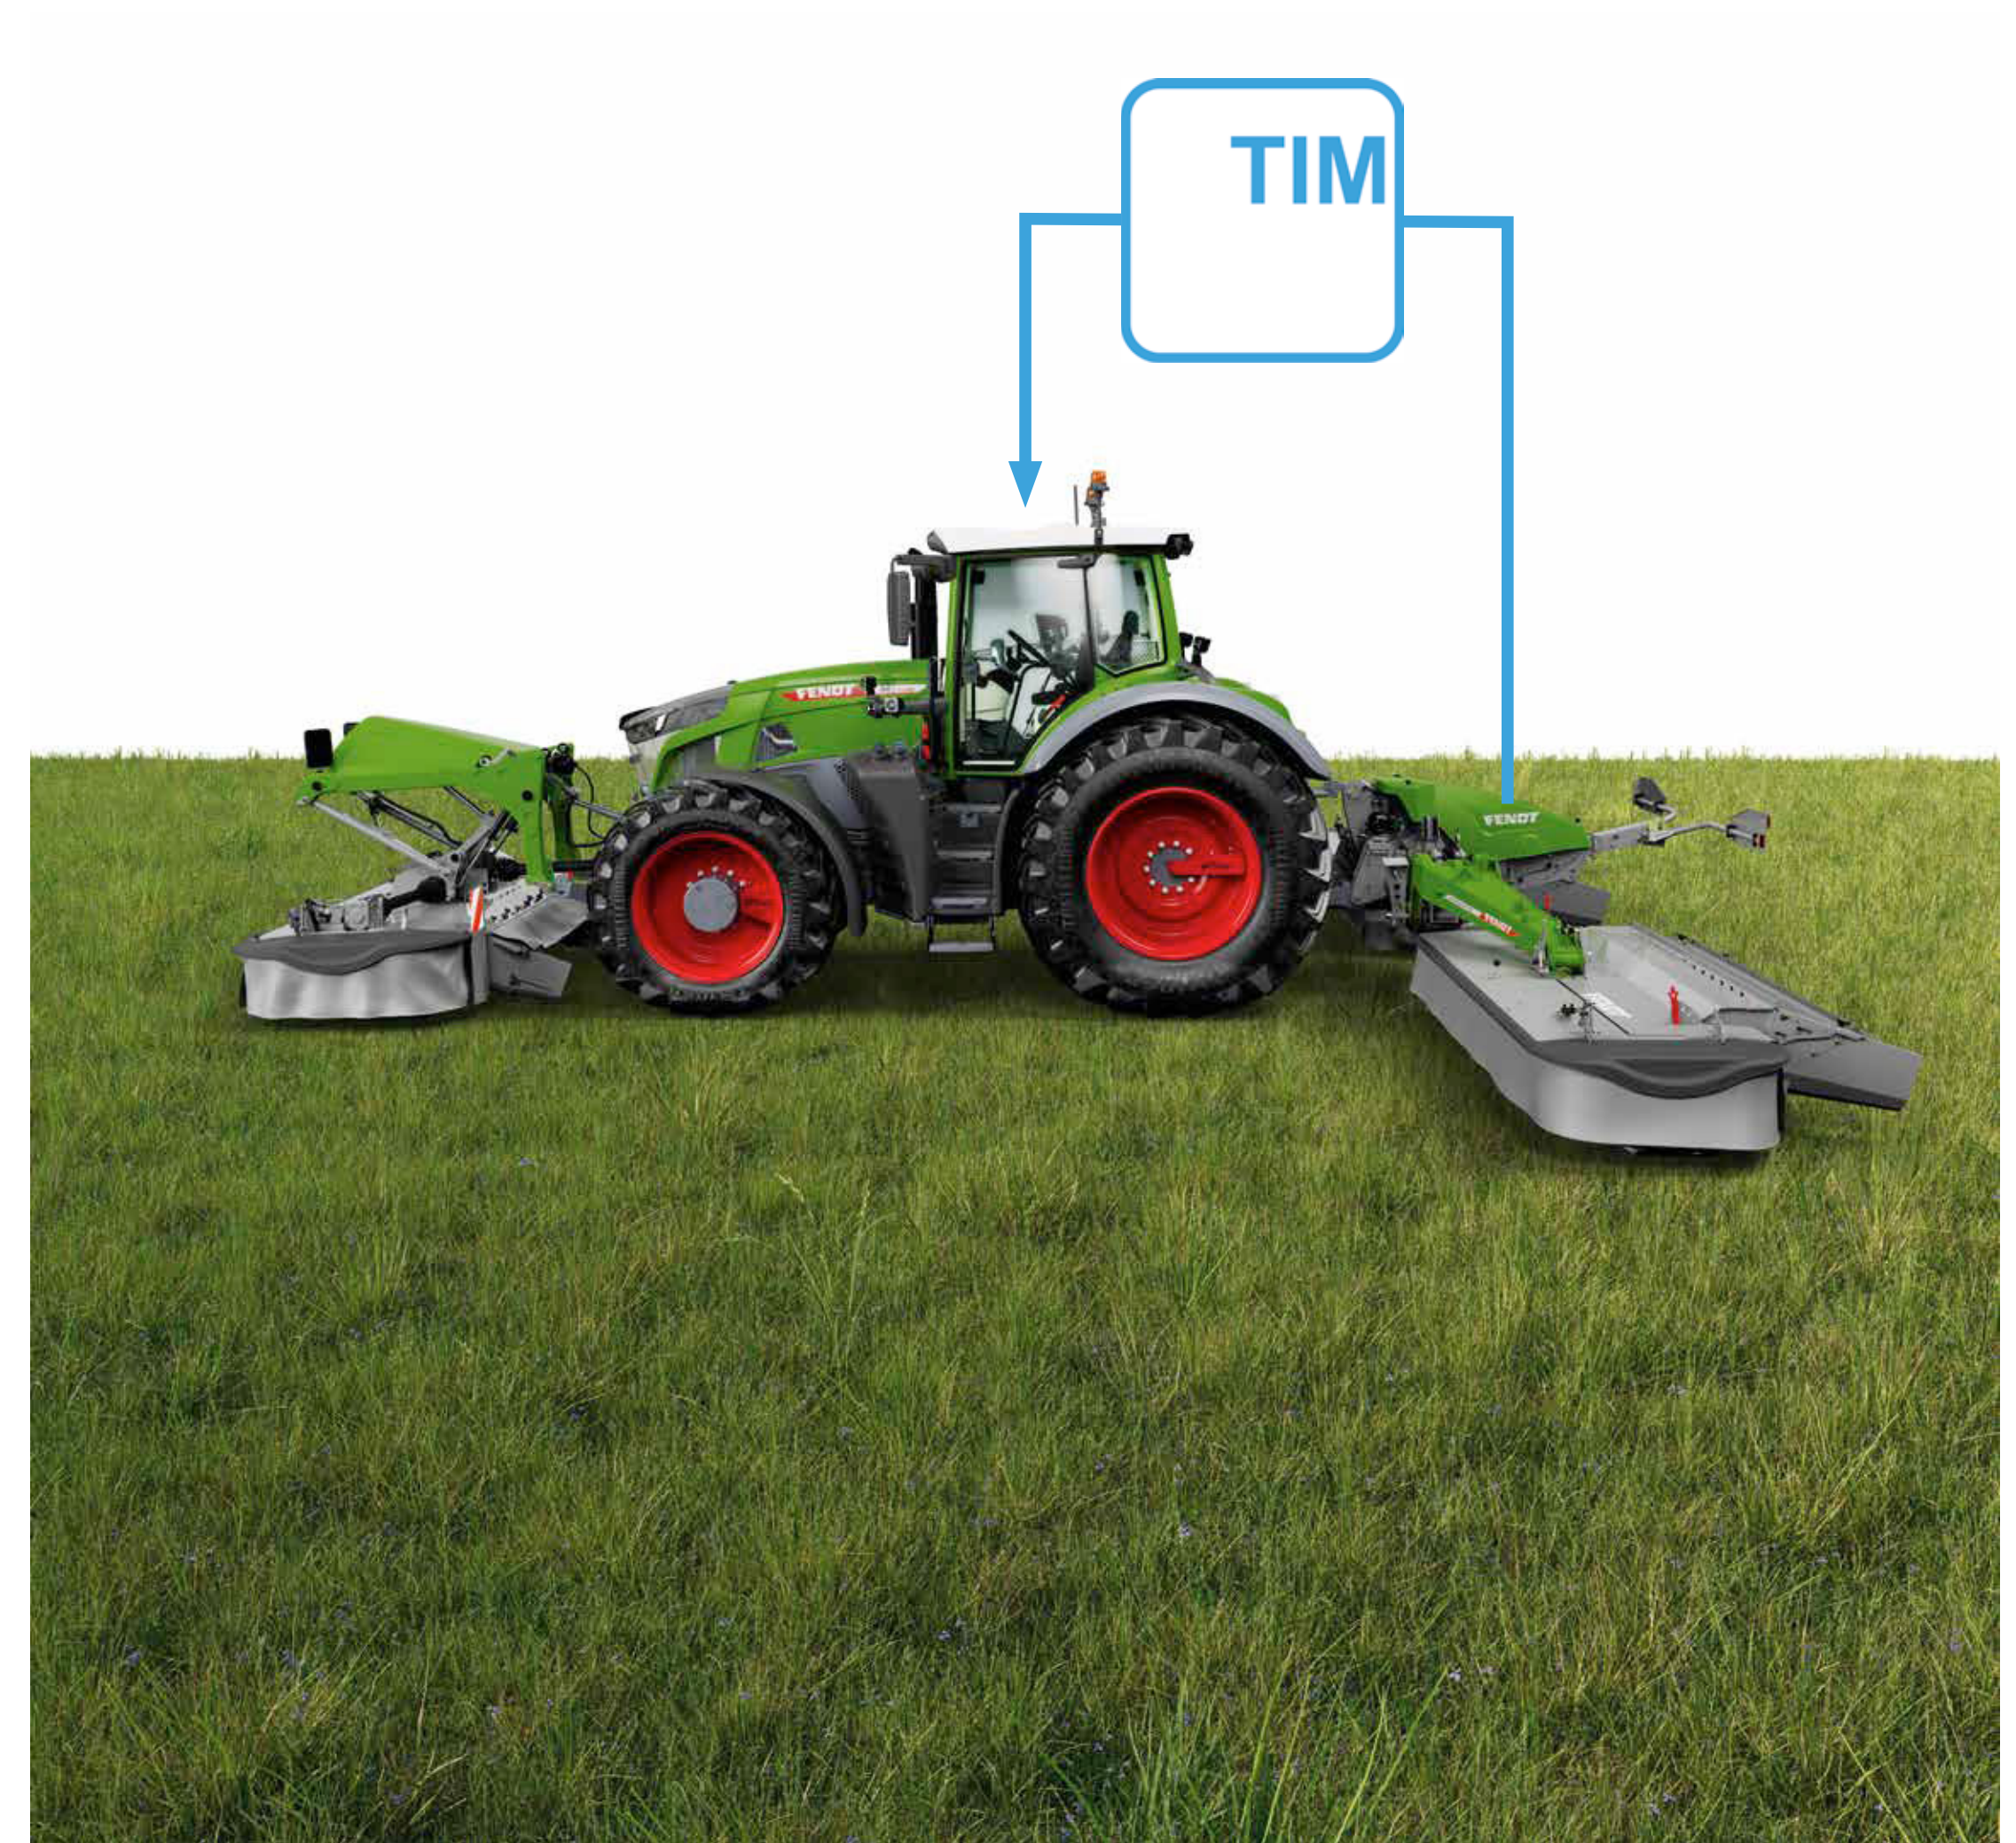






valdymas.

Valdymo centras (pagrindinis ekranas):

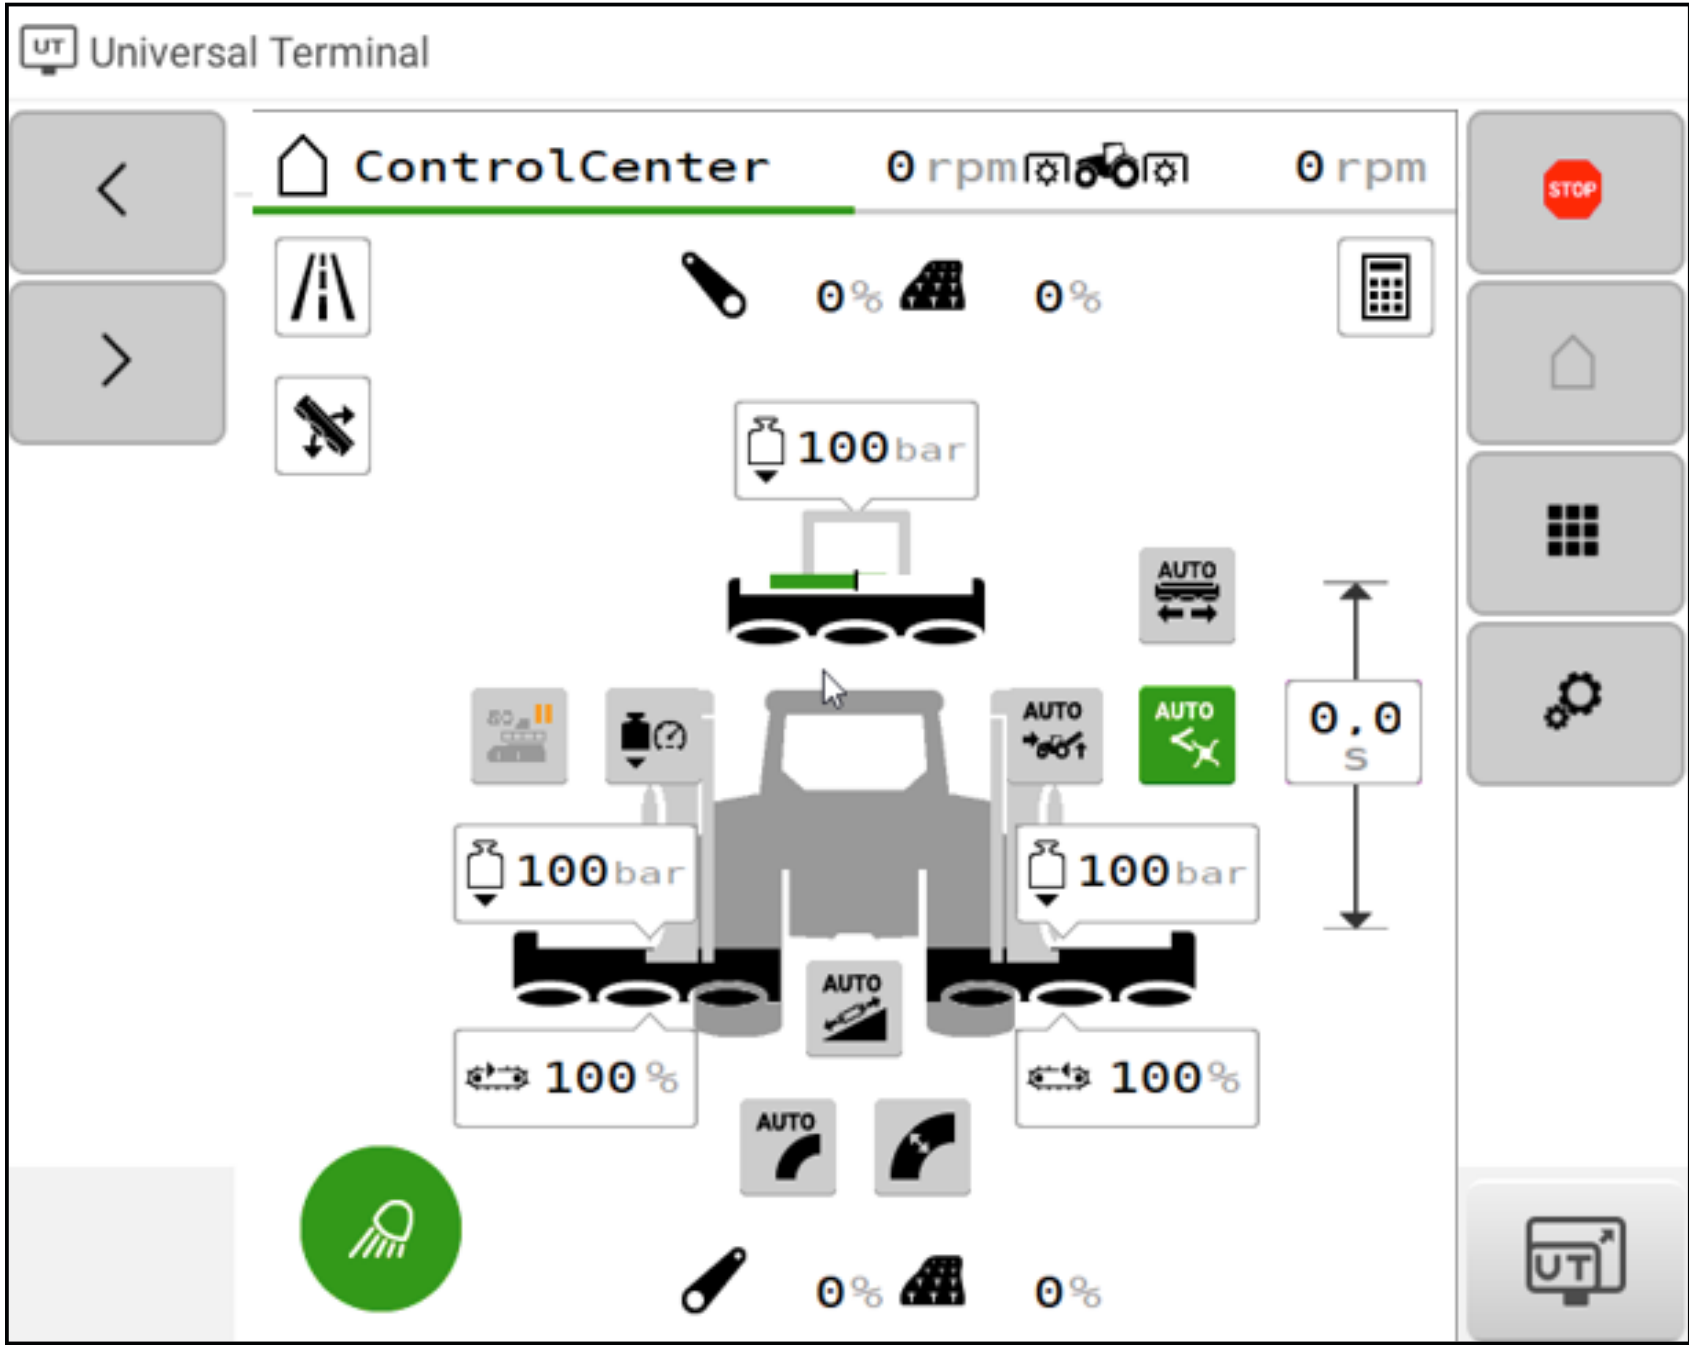


Naujo spalvos kodo normatyvai:

-  Aktyvi funkcija
-  Faktinės vertės
-  Vairuotojui skirta informacija, pvz., slankiosios padėties išjungimas

-  Kita pusė
-  Ankstesnė pusė
-  Transportavimas
-  Darbas
-  Skaitiklis
-  Sustabdymas
-  Meniu
-  Nustatymai
-  TL sistemos apkrovos mažinimo slėgis
-  Juostos greitis, %
-  Priekinis automatinis šoninis poslinkis
-  Automatinis pakėlimas važiuojant atbuline eiga
-  Sekcijų pločių valdymas
-  Nuo greičio priklausantis TL
-  Faktinis darbinis aukštis, % (priekinė apatinė trauklė)
-  Apatinės trauklės aukščio laukas
-  Automatinis plaušintuvo valdymas
-  Automatinis šlaitų reguliavimas „BeMove“ (juostos šoninis poslinkis)
-  Automatinė „BeMove“ kreivė (pastovus pradalgės plotis posūkiuose)
-  Optimali „BeMove“ kreivė (minimalus pradalgės plotis posūkiuose)
-  Veiksmų sekos valdymas pagal laiką sekundėmis
-  Darbinis apšvietimas
-  Faktinis darbini plotis, % (galinė apatinė trauklė)
-  Apatinės trauklės aukščio laukas

Valdymas.

Ekranų transportavimas:

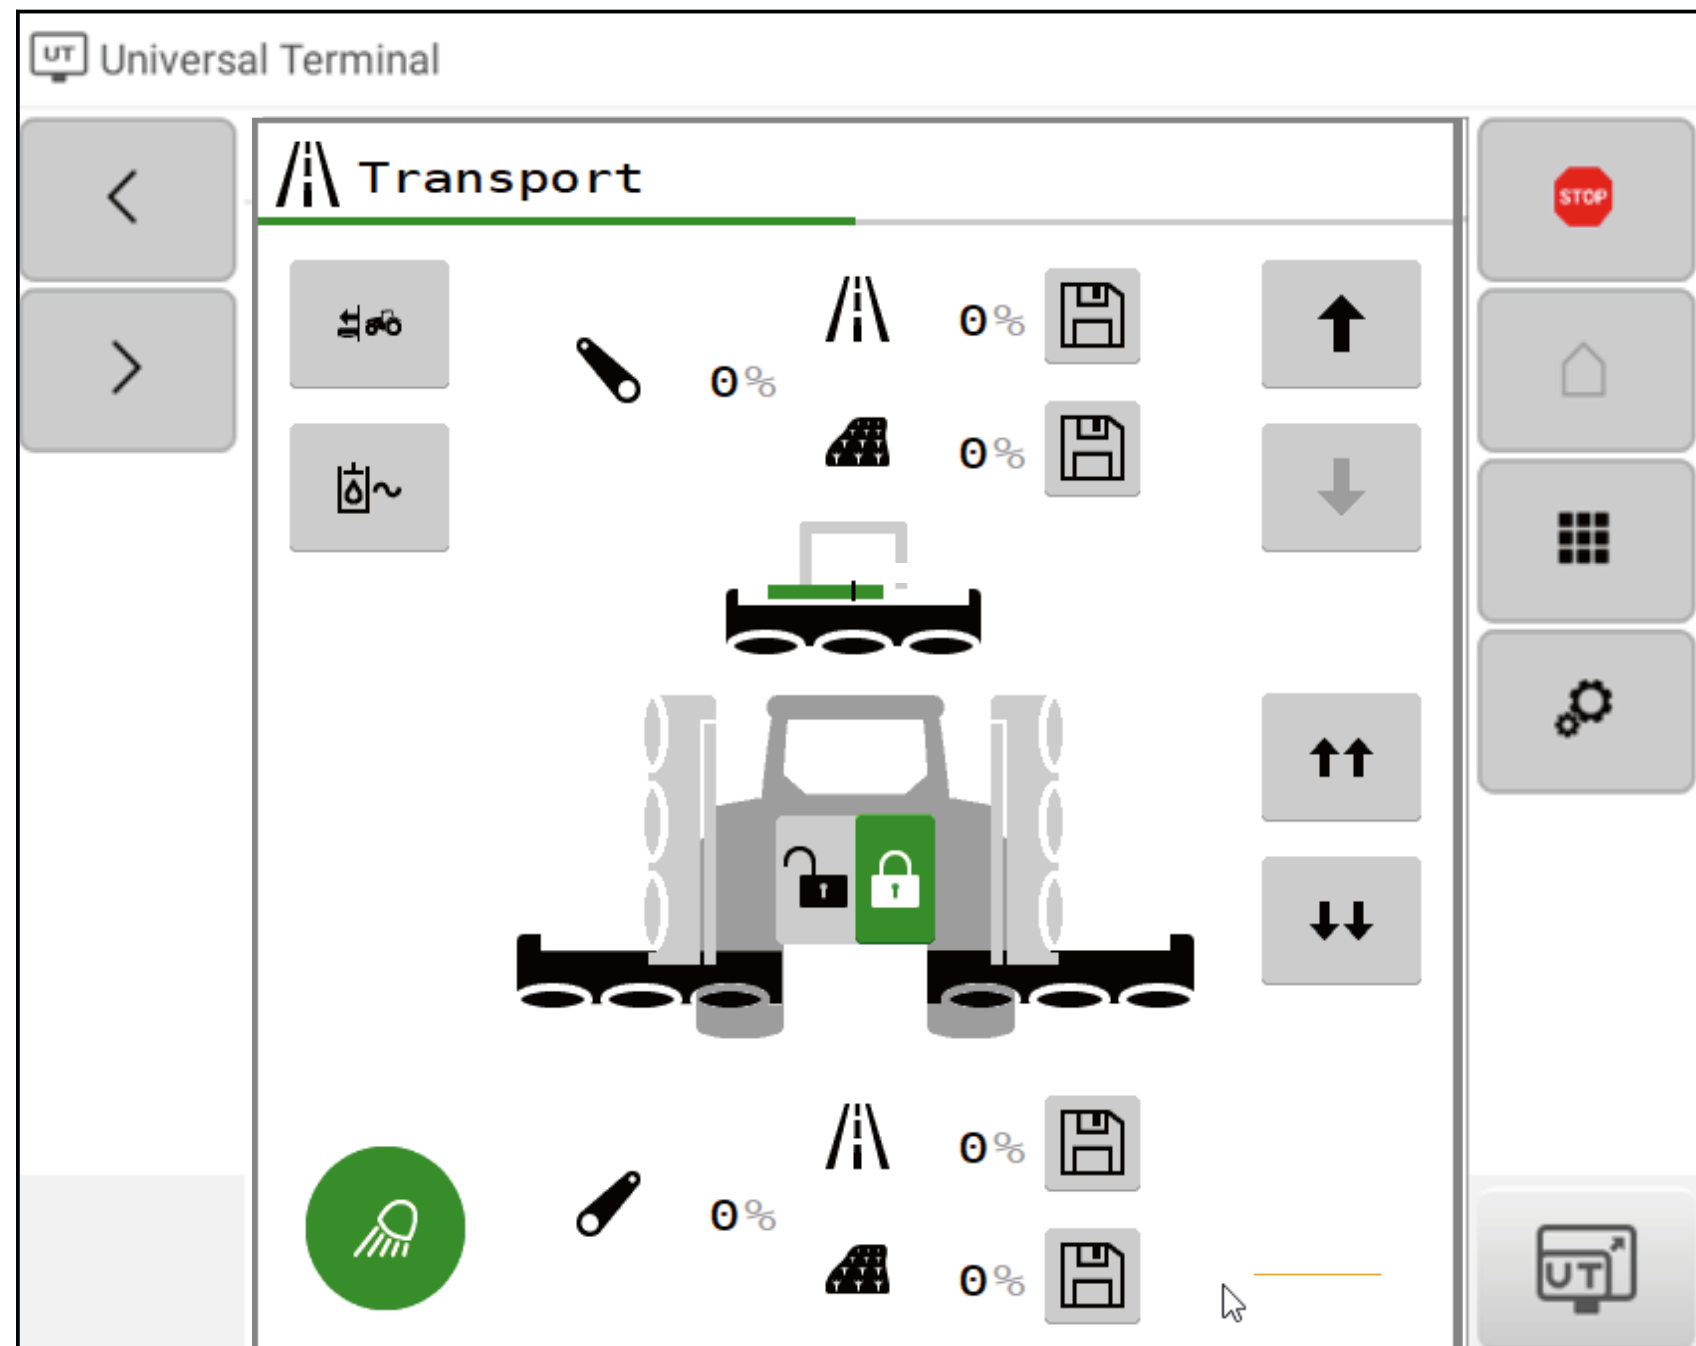

 Atskirti priekinę šienapjovę (naudojant kitų gamintojų gaminius arba priekines šienapjoves, kurios neturi ISOBUS)

 Sumažinti „TuboLift“ sistemos apkrovą stovėjimo padėčiai

 Pakelti priekinę šienapjovę

 Sustabdymas

 Meniu

 Nustatymai

 Transportavimo apsauga


 Pakelti galines šienapjoves

 Nuleisti galines šienapjoves

 Išsaugoti apatinės trauklės padėtį

 Apatinės trauklės transportavimo aukštis


 Meniu veda į:


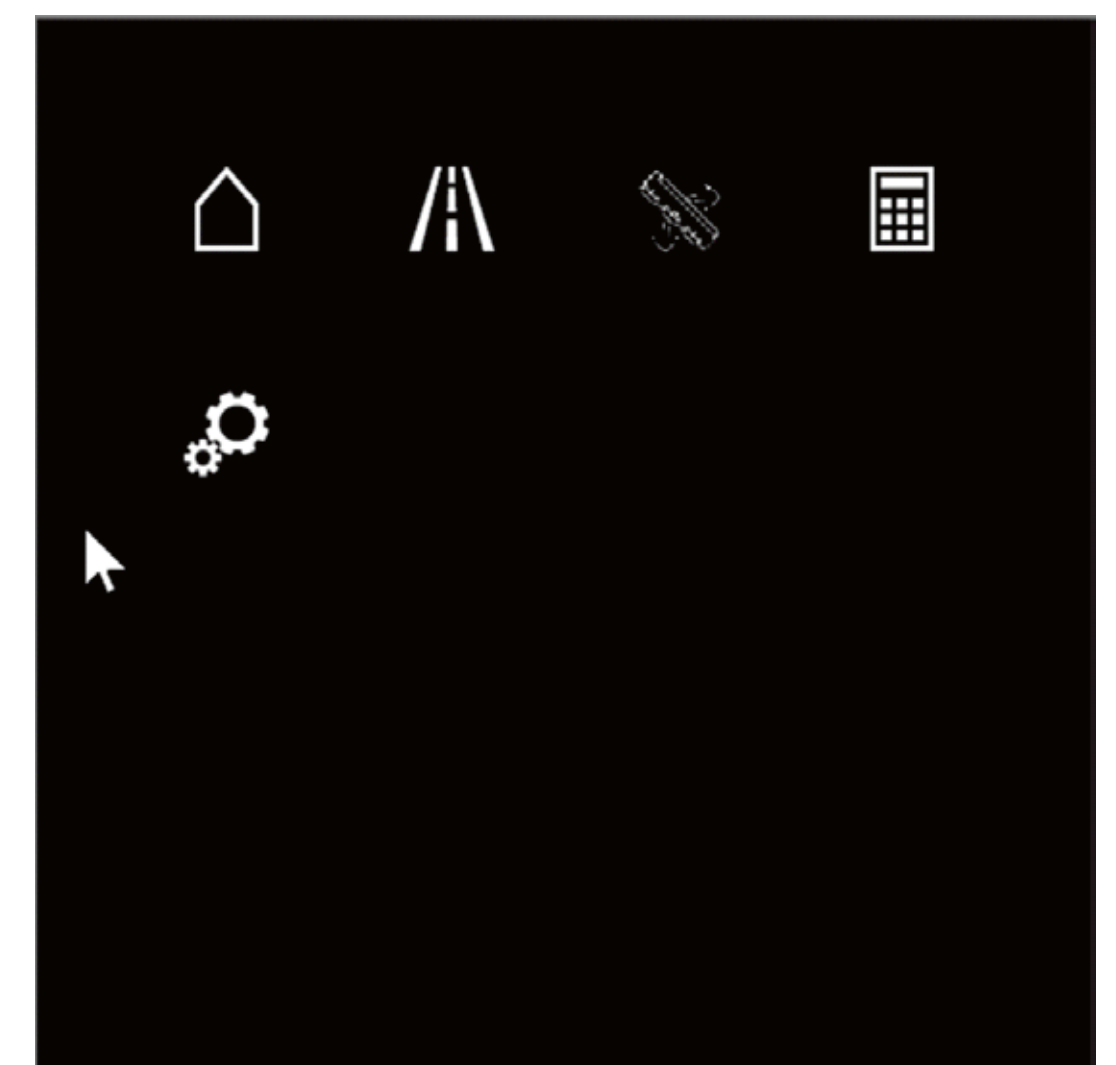


Valdymas.




 Darbo ekranas:

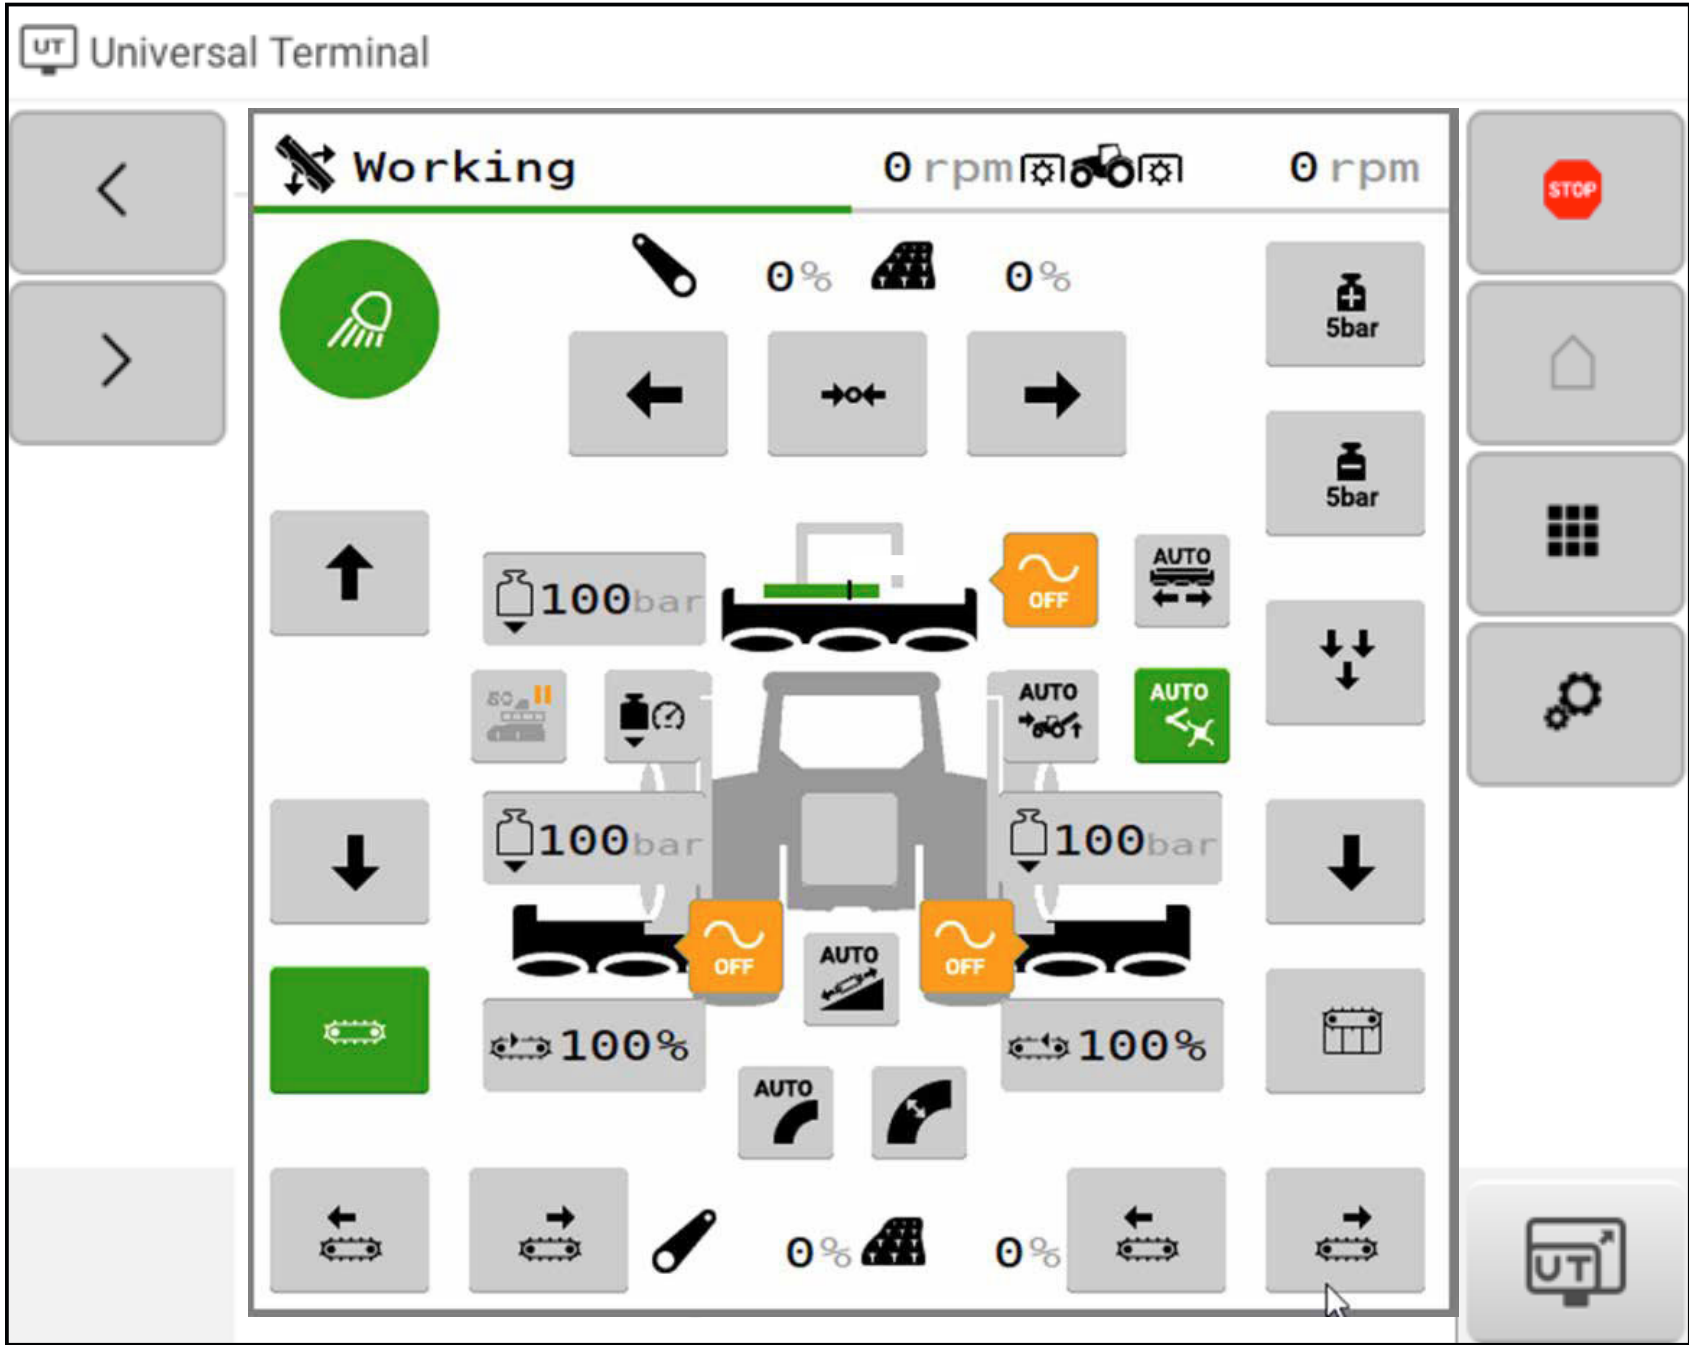

- | | | | |
|---|---|---|--|
|  | Pastumti priekinę šienapjovę į kairę |  | Nuleisti juostą ir leisti veikti |
|  | Pastumti priekinę šienapjovę į dešinę |  | Pastumti juostą į dešinę |
|  | Priekinės šienapjovės šoninio poslinkio centravimas |  | Pastumti juostą į kairę |
|  | Pakelti šienapjovę |  | Automatinis pakėlimas važiuojant atbuline eiga |
|  | Nuleisti šienapjovę |  | Automatinis plaušintuvo valdymas |
|  | Išjungti slankiąją padėtį | | |
|  | Pakelti apkrovos mažinimą |  | Automatinis pokrypio reguliavimas „BeMove“ (juostos šoninis poslinkis) |
|  | Nuleisti apkrovos mažinimą | | |
|  | Nuleisti visas 3 šienapjoves |  | Automatinė „BeMove“ kreivė (pastovus pradalgės plotis posūkiuose) |
|  | Nuo greičio priklausantis TL | | |
|  | Juosta pakelta ir sulaikyta |  | Optimali „BeMove“ kreivė (minimalus pradalgės plotis posūkiuose) |

Valdymas.

Borto skaitiklio ekranas:

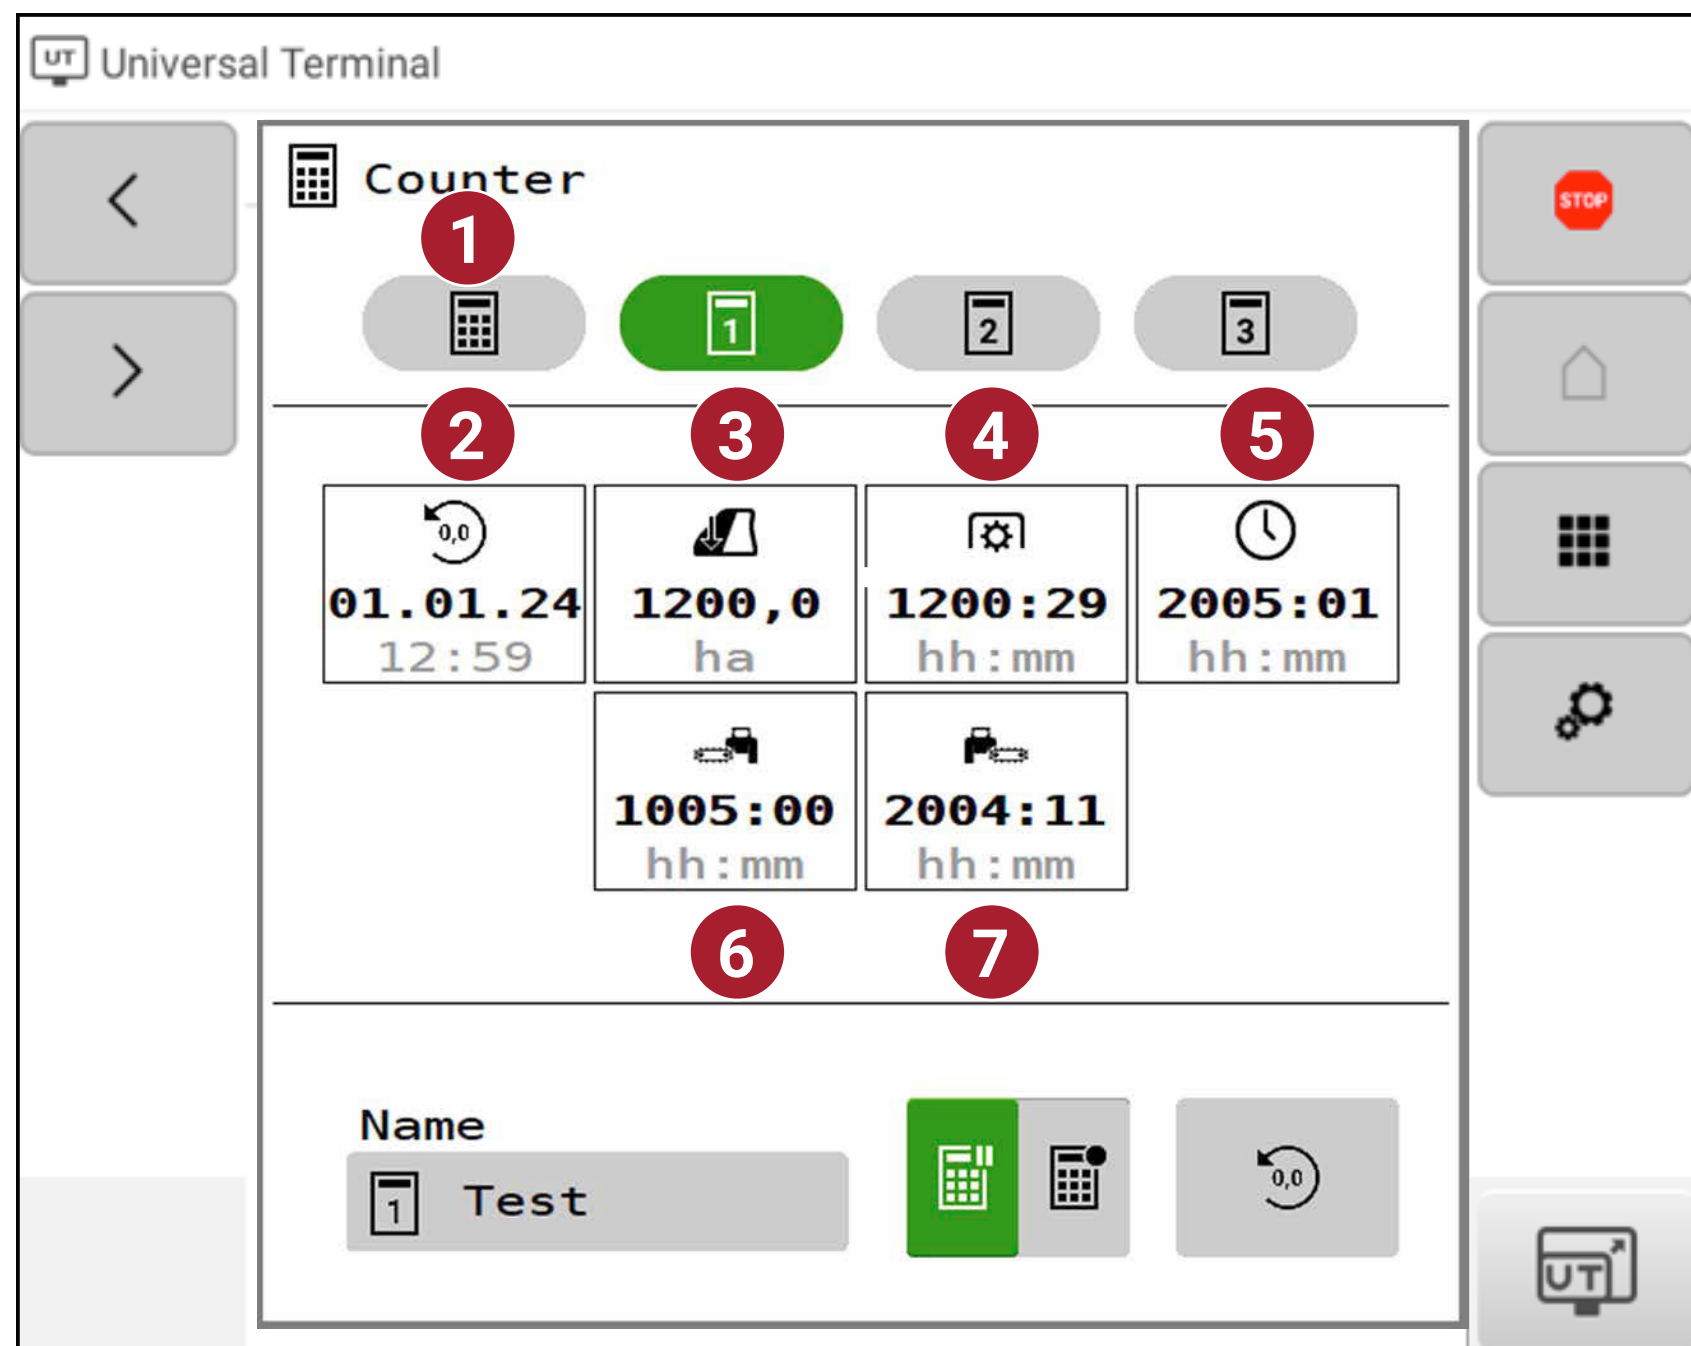

- 1 Borto skaitiklis
- 2 Paskutinio nustatymo iš naujo data
- 3 Darbo zona po paskutinio nustatymo iš naujo
- 4 Jėgos veleno darbo valandos po paskutinio poilsio
- 5 Veikimo valandos po paskutinio nustatymo iš naujo
- 6 Kairiosios juostos darbo valandos
- 7 Dešinėsios juostos darbo valandos

  Nustatyti skaitiklį į pauzę ir (arba) įrašymą (tęsti)

 Nustatyti skaitiklį iš naujo

Specialūs priedai.

Sumontuotas standartinis kardaninis velenas

Papildomas slankiklis

Hidraulinis šoninės apsaugos sulankstymas

Hidraulinis transporto užraktas

Grandiklių komplektas

Paskirstymo per visą plotį įrenginys

Plokščioji mova 15 L

Plokščioji mova LS 12 L

Darbo žibintų šviesos diodų komplektas (5 vnt.)

Konvejerio juostos šviesos diodų darbo žibintų komplektas

Pokrypio jutiklis

Priekinės šienapjovės kabelių pynė

Priekinio šoninio poslinkio žarnų rinkinys

Automatinis šoninis poslinkis

Priekinės šienapjovės apsukų skaičiaus stebėjimas

„TurboLift“ priekinės šienapjovės apkrovos slėgio valdymas

Nuo greičio priklausantis apkrovos slėgio valdymas

KC modelio plaušintuvo intensyvumo elektrinis reguliavimas

Automatinis KC modelio plaušintuvo intensyvumo reguliavimas

Konvejerio juostos „Profi“ paketas

TIM paketas

Transportavimo ratas

ISOBUS vairasvirtė

ISOBUS komplektas su „Vario“ terminalu arba SMART570 terminalu

„Section Control“

Elektrohidraulinis pakėlimas po vieną

Guminiai volai

Plieniniai volai

Apsauga nuo akmenų

Uždara vonia

Išsamumas negarantuojamas, ne visi specialūs priedai tinkami kiekvienai mašinai ir yra visose šalyse

„Fendt Slicer“ – Galinė šienapjovė su ratine važiuokle

Galinės šienapjovės su ratinėmis važiuoklėmis.



Bendra informacija

Struktūra

Šienavimo agregato pakaba

Pjovimo aukščio nustatymas

Apkrovos slėgio nustatymas

Specialūs priedai

Specifikacijos



„Fendt Slicer“ – Galinė šienapjovė su ratine važiuokle

Galinės šienapjovės su ratinėmis važiuoklėmis.



„Fendt Slicer“ – Galinė šienapjovė su ratine važiuokle

Bendra informacija.

„Slicer T“ – aprašymas

- „Fendt Slicer“ T šienapjovės su ratine važiuokle užtikrina efektyvų darbą, esant dideliame pritaikomumui
- 3,0 m darbinis plotis atitinkamai su virbiniu arba ritininiu plaušintuvu
- Centrinis šarnyrinis grąžulas leidžia dirbti traktoriaus kairėje, dešinėje arba per vidurį
- Centrinis pjovimo aukščio reguliavimas
- 40 km/val. patvirtinimas greitam perkėlimui



Struktūra.

Struktūra

- Centrinis šarnyrinis grąžulas
 - Šienapjovę už traktoriaus galima pasukti tiek kairėn, tiek dešinėn
 - Idealiai tinka dirbti atbuline eiga
 - Optimaliai tinka dirbti šlaituose, sluoksnių linijomis
 - Puikus manevringumas
- Sukimo mechanizmo galios perdavimas
 - Ypatingai tolygi galia
 - Nelankstomas kardaninis velenas
 - Labai mažas susidėvėjimas
 - Ilgaamžiškumas
 - Geriausias manevringumas



Šienavimo agregato pakaba.

Šienavimo agregato pakaba

- Šienapjovės tvirtinimas prie stabilaus atraminio rėmo toliausiai išorėje esančių taškų
 - Trimatis prisitaikymas prie dirvos paviršiaus
 - Tvarkingai nušienauta, net ekstremaliomis sąlygomis
 - Mažas įsmigimo į žemę pavojus
 - Velėnos tausojimas
 - Šienavimo segmentas nesusisuka
- Optimalus lygiagretinio mechanizmo su spyruokle pritaikymas ir su papildomu spyruoklinės apkrovos mažinimu
 - Siūbuojant šienavimo agregatui, spyruoklės tik šiek tiek sutrumpėja
 - Pastovus, tolygus šienavimo segmento apkrovos mažinimas
- Traukiama pakaba
 - Velėnos tausojimas
 - Mažesnės degalų sąnaudos



„Fendt Slicer“ – Galinė šienapjovė su ratine važiuokle


Šienavimo agregato pakaba.

- Viršuje esantis rėmas
 - Didelė šienavimo agregato siūbavimo trajektorija
 - Tobulas prisitaikymas prie dirvos paviršiaus visomis sąlygomis
- Šienavimo agregato pakėlimas integruotu hidrauliniu cilindru
 - Didelė prošvaisa galulaukėje bei važiuojant
 - Galulaukėje galima be nuostolių pervaziuoti pradalę



Pjovimo aukščio nustatymas.


- Centrinis pjovimo aukščio nustatymas, reguliavimo vėliu pakreipiant šienavimo agregatą
 - Sukti pagal laikrodžio rodyklę: didesnis pjovimo aukštis
 - Sukti prieš laikrodžio rodyklę: žemesnis pjovimo aukštis
- Pjovimo aukštį galima nustatyti tarp maždaug 35–70 mm
- Horizontaliai nustačius šienavimo agregatą gaunamas maždaug 50 mm pjovimo aukštis
- Pjovimo aukštis matuojamas nuo pjovimo ašmenų vidurio iki žemės
- Pasirinktinai pjovimo aukštį papildomai galima pritaikyti naudojant papildomus slankiklius
 - a: gylis = maždaug 55 mm
 - b: vidurys = maždaug 68 mm
 - c: aukštis = maždaug 80 mm

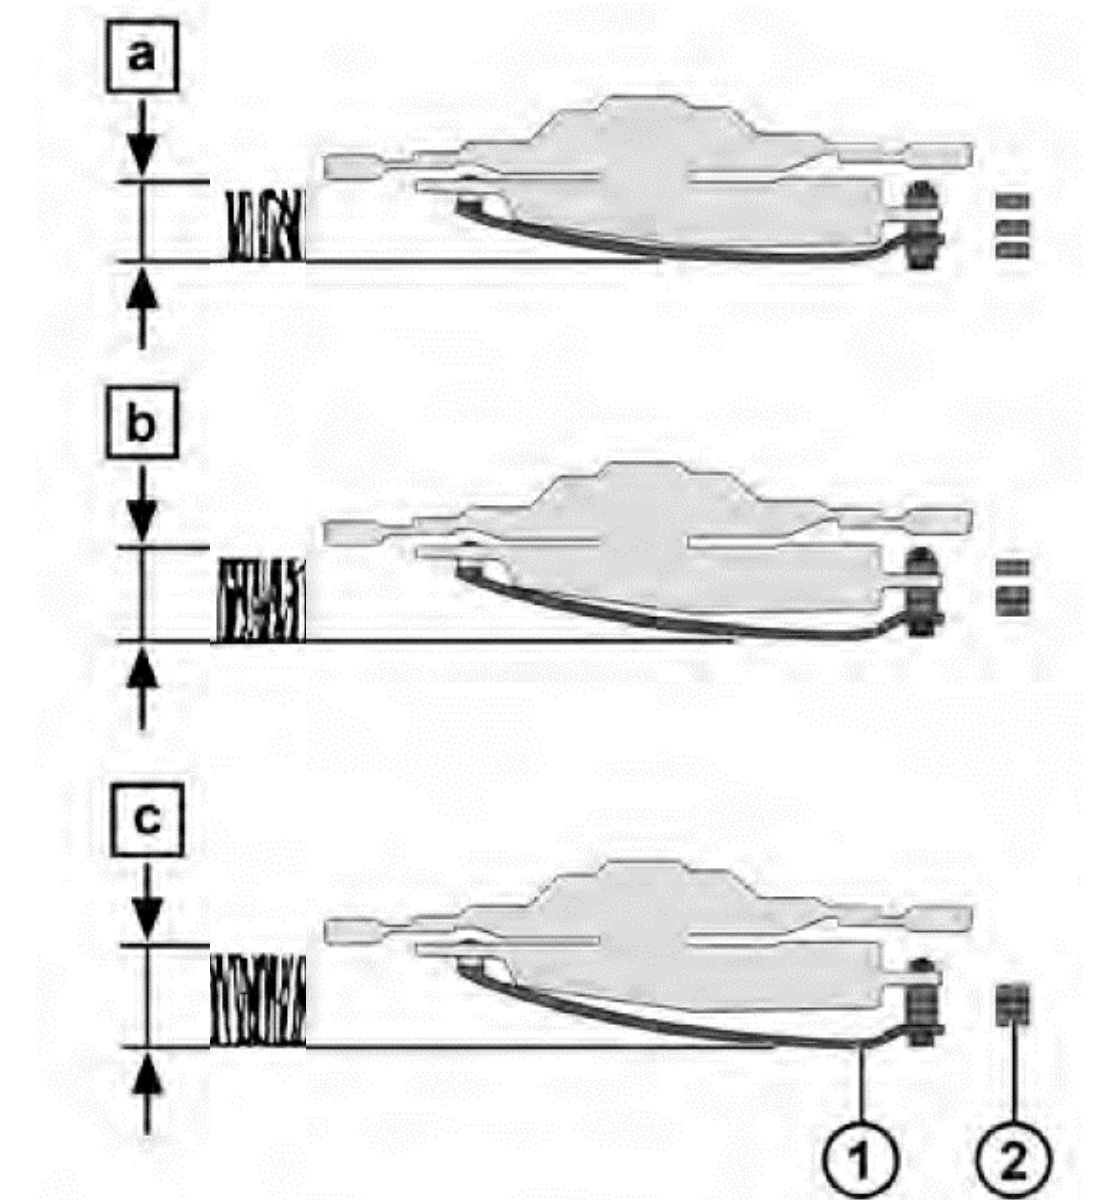

„Slicer 313 T“ – Apkrovos slėgio nustatymas.

„Slicer 313 T“ – apkrovos slėgio nustatymas

- Lankstus prisitaikymas prie važiavimo greičio ir reljefo (pirmiausia dirvos tvirtumo)
- Apkrovos slėgis gali būti koreguojamas per apkrovos mažinimo spyruokles
- Metodas: dangtelio veržlės atsukimas >> veržlės pasukimas
 - Pagal laikrodžio rodyklę: apkrovos slėgis bus sumažintas
 - Prieš laikrodžio rodyklę: apkrovos slėgis bus padidintas

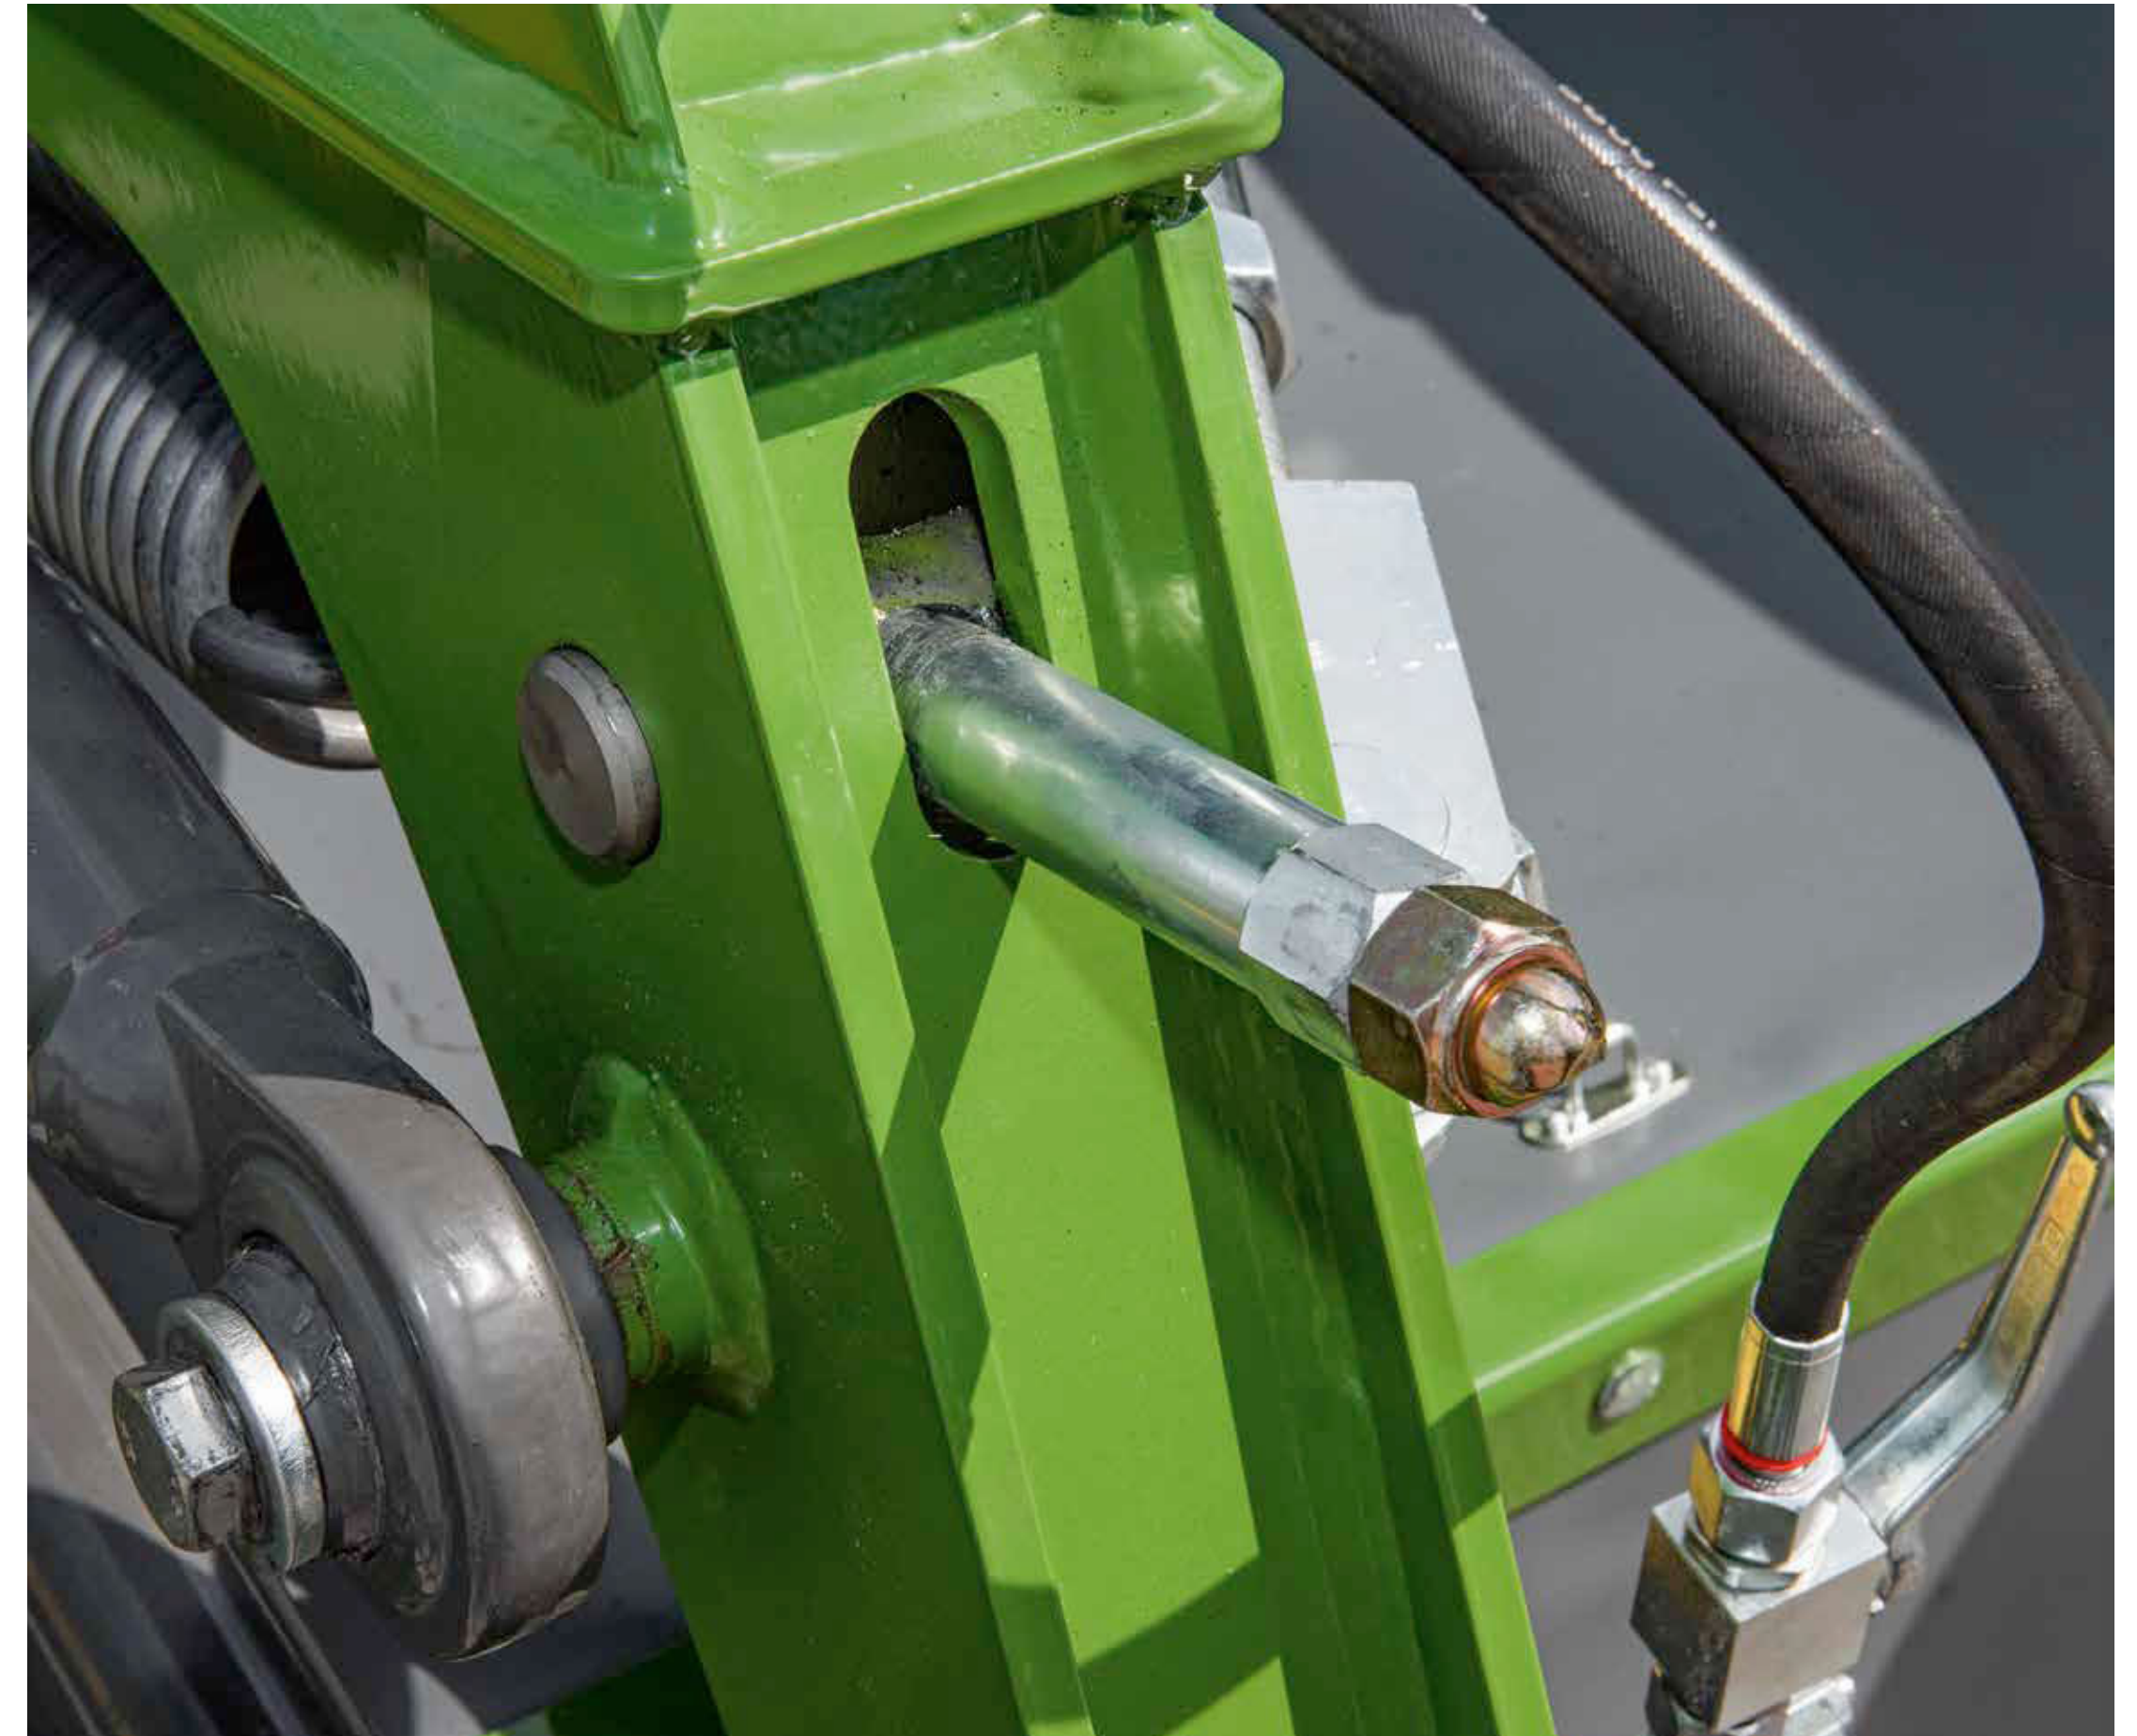

Gamyklinis visų spyruoklių varžto sriegio iškyšos nustatymas yra 15 mm

„Fendt Slicer“ – Galinė šienapjovė su ratine važiuokle

„Slicer 313 T“ specialūs priedai.

1. Prispaudimo lankstų rinkinys

- Rekomenduojama, kai atsikišimai viršija 80 cm

2. Papildomas slankiklis

- Kaip apsauga nuo nusidėvėjimo akmenuotose ar smėlingose sąlygose

3. Apsauga nuo akmenų modelyje RC

- Konstrukcijai su ritininiu plaušintuvu
- Šienavimo segmento apsauga nuo akmenų

4. Sparčiojo ašmenų keitimo rinkinys

- 6 šienavimo diskams

5. Sparnuočių komplektas

6. Šienavimo diskas su tiekimo mentėmis

Išsamumas negarantuojamas, ne visi specialūs priedai tinkami kiekvienai mašinai ir visose šalyse

Techniniai duomenys

		Slicer 313 TRC	Slicer 313 TKC
Masė ir matmenys			
Darbinis plotis	m	3,00	3,00
Gabenimo plotis	m	3,00	3,00
Pradalgės plotis	m	1,55 - 1,90	0,90 - 2,25
Gabenimo ilgis	m	7,00	7,00
Masė	kg	1962	1945
Galios poreikis			
Galios poreikis	kW / AG	66/90	66/90
Prikabintuvas			
Dviejų taškų apatinės trauklės	kategorija	II	II
Pjovimo mazgas			
Žoliapjovės diskai (po 2 peilius)	vnt.	6	6
Peiliukai žoliapjovės diskui	vnt.		
Šienavimo disko sukimosi kryptis: link vidurio		☒	☒
Šienavimo disko sukimosi kryptis: pusiau per vidurį			
Šienavimo disko sukimosi kryptis: poromis			
Greito peiliuko atkabinimo sistema		☐	☐

Techniniai duomenys

		Slicer 313 TRC	Slicer 313 TKC
Kompaktiška kampinė pavara		☒	☒
Pavaros apsauga		☒	☒
Hidraulika			
Reikalingos „SA“ hidraulinės jungtys	vnt.	1	1
Reikalingos „DA“ hidraulinės jungtys	vnt.	1	1
Darbinis velenas			
Darbinio veleno sūkliai	aps./min.	1000	1000
Pavaros velenas su vienakrypte mova		☒	☒
Padangos			
Gabenimo važiuoklės padangos		10.0/75-15.3	10.0/75-15.3
Apšvietimas			
Elektrinis apšvietimas / įspėjimo ženklai		☒	☒
Montavimas			
Apytikslis montavimo laikas	val.	5,0	5,0



„Fendt Services“.

„Fendt Services“

„Fendt Care“



„Fendt Services“

„Fendt Services“.

„Fendt“ mašina yra aukštųjų technologijų produktas aukščiausiems reikalavimams. Todėl sertifikuoti „Fendt“ pardavimo partneriai siūlo pirmos klasės paslaugas.

Geriausias produktas po geriausiu skėčiu

Išskirtinės klasės paslaugos ir aptarnavimas:

- Trumpas atstumas tarp mūsų apmokyto aptarnaujančio personalo ir jūsų
- Sezono metu atsarginės dalys prieinamos visą parą be išėginių
- 12 mėnesių garantija originalioms „Fendt“ dalims ir jų montavimui

100 % kokybė. 100 % aptarnavimas: „Fendt Services“

- „Fendt“ demonstracinė paslauga
- „Fendt“ ekspertų mokymai vairuotojams
- „AGCO Finance“ – finansavimo ir nuomos pasiūlymai
- „Fendt Care“ – aptarnavimo sutartys ir garantijos pratęsimas



Su sertifikuotu aptarnavimo partneriu per „Fendt“ klientų karštąją liniją galite susisiekti visą parą

„Fendt Services“.

Pasirūpinkite rytojaus darbus dar šiandien.

„Fendt“ demonstracinė paslauga

- Užuoat apie tai kalbėjus, atsisėsk ir išmėgink
- Optimalaus sprendimo priėmimo pagrindas

„Fendt“ ekspertų mokymai vairuotojams

- Išskirtinis praktinis mokymas, dalyvaujant profesionaliems instruktoriams
- Ekonominio efektyvumo optimizavimas išmokstant visas funkcijas ir išnaudojant visą „Fendt“ mašinos našumo potencialą

Individualūs finansavimo ir nuomos modeliai

- „AGCO Finance“ paskolų finansavimas taikant patrauklias sąlygas, lanksčius terminus ir planuojamas išlaidas
- Specialiai pritaikyti nuomos pasiūlymai per „Fendt“ pardavimo partnerius

„Fendt Care“ – Aptarnavimo sutartys ir garantijos pratęsimas


- Specialiai pritaikyta techninės priežiūros ir remonto paslauga, kuri viršija įstatymo nustatytą garantiją
- Maksimalus patikimumas
- Lankstūs terminai ir tarifai su išskaitomis ir be jų
- Visiška išlaidų kontrolė ir planavimo saugumas
- Išskirtinis originalių dalių montavimas su garantuota serijine kokybe ir funkcinė patikra tam, kad būtų išlaikyta optimali „Fendt“ mašinos vertė

„Fendt Services“

„Fendt Care“.

Su „Fendt Care“ tarifais – išlaidų kontrolė ir patikimas planavimas

- Platus paslaugų spektras, užtikrinantis eksploataavimo saugumą ir naujų mašinų remonto riziką
- Visiška išlaidų kontrolė, teikiant geriausias paslaugas
- Specialiai pritaikyti sprendimai automobilių parkui, nuo techninės priežiūros sutarčių iki visą apimančių paketų, įskaitant pakaitines mašinas

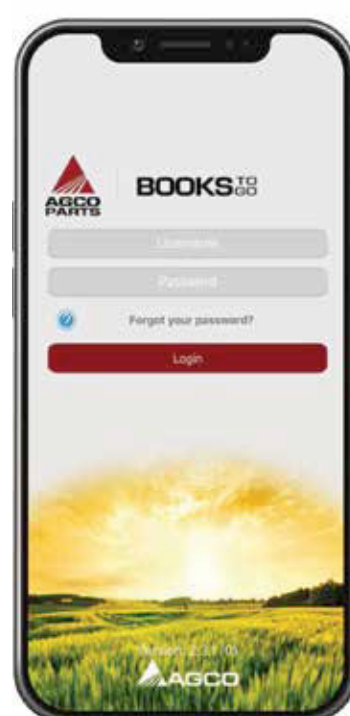

Išmaniojo telefono taikomoji programa

„AGCO Parts Books to go“

- Greita ir lengva atsarginių dalių paieška ir tiesioginis užsakymas
- Atsisiuntimas iš „App Store“ ir „Google Play“ parduotuvės
- Prieigos duomenys per „Fendt“ pardavimo partnerį



App Store



Google Play Store

Bronze

Fiksuotos priežiūros išlaidos

Reguliari priežiūra

Silver

Apsauga nuo remonto rizikos¹

Gamyklinis stebėjimas, diagnostikos ir remonto laiko sutrumpinimas^{***}

Remonto išlaidos

Reguliari priežiūra

Gold*

Visiškas išlaidų padengimas¹

Apsauga nuo bet kokios nenumatytos remonto rizikos, įskaitant visas papildomas išlaidas²

Gamyklinis stebėjimas, diagnostikos ir remonto laiko mažinimas

Remonto išlaidos

Reguliari priežiūra

Platinum**

Visiškas išlaidų padengimas¹ ir garantuotas mašinos veikimo laikas

Pakaitinė mašina

Priemokos už darbą naktį savaitgaliais

Apsauga nuo bet kokios nenumatytos remonto rizikos, įskaitant visas papildomas išlaidas²


Gamyklinis stebėjimas, diagnostikos ir remonto laiko mažinimas

Remonto išlaidos

Reguliari priežiūra

„Fendt Care“.



		Bronze	Silver	Gold*	Platinum**					
			Išlaidų pranašumai naudojant „Fendt Connect“ (pasirinktinai)	Tik traktoriams su „Fendt Connect“						
Skirta	Visas „Fendt“ portfelis	Visas „Fendt“ portfelis	Ratinis traktorius su „Fendt Connect“ teleskopiniu krautuvu ⁸	Ratinis traktorius su „Fendt Connect“						
Kliento naudai (franšizė)	Mašinos eksploatavimo saugai	Apsauga nuo didelių nuostolių ³ (490 EUR)	Pilna apsauga esant visiškai išlaidų kontrolei įskaitant visas papildomas išlaidas (0 EUR)	Pilna apsauga esant visiškai išlaidų kontrolei įskaitant visas papildomas išlaidas ir garantuotą mašinos veikimo laiką (0 EUR)						
		Visapusė apsauga patraukliomis sąlygomis (190 EUR)								
		Pilna apsauga esant visiškai išlaidų kontrolei (0 EUR)								
Maksimali pratęsta garantija	 8 metai / 8 000 BH	 5 metai / 3 000 BH	 5 metai / 5 000 BH	 3 metai / 2 000 BH ⁴	 3 metai / 4 000 BH ⁵	 3 metai / 25 000 ritinių ⁶	 5 metai / 50 000 ritinių	 8 metai / 4 000 H siurblių	 5 metai / 8 000 BH	 5 metai / 750 BH ⁷
	BH = eksploatacinės valandos; H = valandos; ¹ išskyrus nusidėvėjimą; ² kelionės išlaidos, pagalba kelyje / vilkimas, gedimų šalinimas su papildomais diagnostikos įrankiais, dinamometro, tepalų ir filtrų naudojimas remontuojant variklį / transmisiją; ³ taikoma tik savaeigėms mašinoms ir RG300 bei „Momentum“; ⁴ tik su ISOBUS suderinami prietaisai; ⁵ tik PR, VR ir XR ; ⁶ įsk. „Rollelector“; ⁷ tik „Momentum“ 16 ir 24; ⁸ teleskopinio krautuvo auksinis tarifas taip pat galimas be „Connect“; * Gold tarifas galimas tik DE/FR/GB/IT/BG/CZ/EE/HR/HU/LT/LV/MD/RO/RS/SE/SI/SK/UA/AT/LU/NL/CH/BE/BY/NO/PL/DK; ** Platinum tarifas galimas tik DE, EN, FR; *** pasirinktinai su „Fendt Connect“									

FENDT

fendt.com | Fendt is a worldwide brand of AGCO.



„Fendt Slicer“